

HR BA **Tehnički list**

AB2884

LED vanjska zidna lampa OHIO
12 W | 3000 K | IP65

- Nudi sigurnosnu, funkcionalnu i dekorativnu rasvjetu za vanjske površine



Osnovne informacije

• Model	AB2884
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP65
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	-40°C do 50°C

Električne specifikacije


• Snaga	12 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	1200 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.6
• Kut svjetlosti	240°
• Radni vijek	50 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla160 x 160 x 100 mm

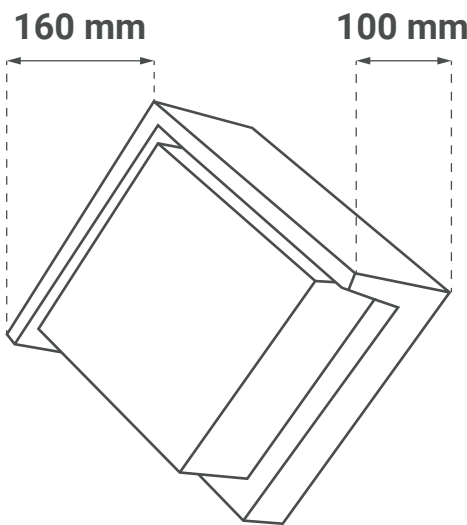

Logističke informacije

- Neto težina0,750 kg
- Bruto težina0,850 kg
- Dimenzije pakiranja170 x 110 x 170 mm
- Transportno pakiranje20 komada

SR ME **Tehnički list**

AB2884

LED spoljna zidna lampa, OHIO
10 W | 3000 K | IP65

- Nudi sigurnosnu, funkcionalnu i dekorativnu rasvetu za vanjske površine



Osnovne informacije

• Model	AB2884
• Okruženje	Spoljna rasveta
• Boja artikla	Crna
• IP stepen zaštite	IP65
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	-40 °C do 50 °C

Električne specifikacije


• Snaga	12 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	1200 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.6
• Ugao svetlosti	240°
• Radni vek	50 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla160 x 160 x 100 mm

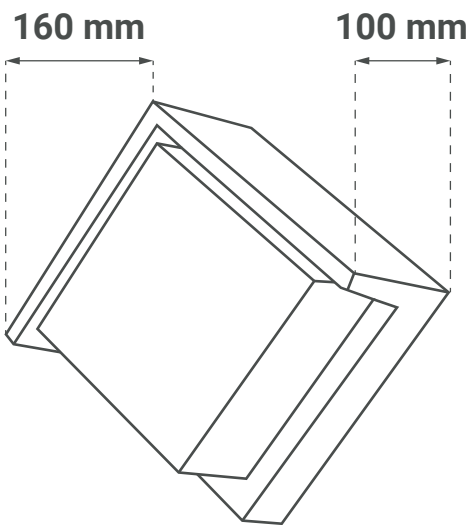

Logističke informacije

- Neto težina0,750 kg
- Bruto težina0,850 kg
- Dimenzije pakovanja170 x 110 x 170 mm
- Transportno pakovanje20 komada

SI Podatkovni list izdelka

AB2884

Zunanja stenska svetilka LED OHIO
12 W | 3000 K | IP65

- Zagotavlja varnostno, funkcionalno in dekorativno osvetlitev zunanjih prostorov



Osnovni podatki

• Model	AB2884
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP65
• Material	Aluminij
• Delovna temperatura	-40 °C do 50 °C

Električne specifikacije


• Moč	12 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	1200 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	80
• PF	0.6
• Svetlobni kot	240°
• Življenjska doba	50 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka160 x 160 x 100 mm

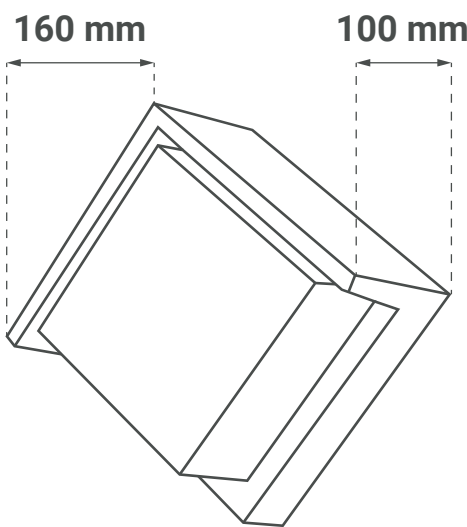

Logistični podatki

- Neto teža0,750 kg
- Bruto teža0,850 kg
- Dimenzije paketa170 x 110 x 170 mm
- Transportna embalaža20 kosov

DE Produktdatenblatt

AB2884

LED-Wandleuchte für den Außenbereich, OHIO
12 W | 3000 K | IP65

- Bietet Sicherheit, funktionale und dekorative Beleuchtung für Außenbereiche



Allgemeine Informationen

• Modell	AB2884
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP65
• Material	Aluminium
• Betriebstemperatur	-40°C bis zu 50°C

Elektrische Spezifikationen


• Leistung	12 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	1200 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• PF	0.6
• Lichtwinkel	240°
• Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts160 x 160 x 100 mm

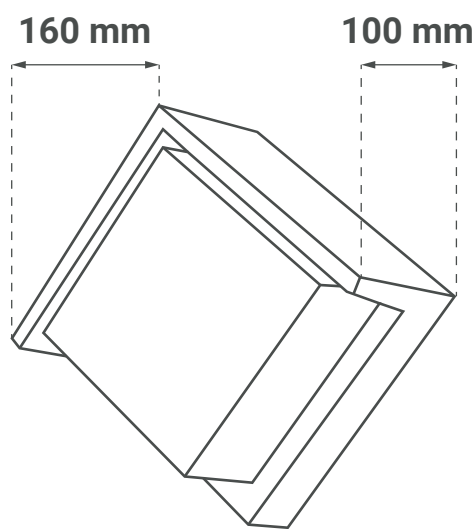

Logistik-Informationen

- Nettogewicht0,750 kg
- Bruttogewicht0,850 kg
- Abmessungen der Verpackung170 x 110 x 170 mm
- Abmessungen der Transportverpackung20 Stück

EN Product datasheet

AB2884

LED outdoor wall lamp, OHIO
12 W | 3000 K | IP65

- Provides security, functional, and decorative lighting for outdoor areas



General informations

• Model	AB2884
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Black
• IP protection rate	IP65
• Material	Aluminum
• Working temperature	-40°C up to 50°C

Electrical specifications


• Power consumption	12 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	1200 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Render Index (CRI)	80
• PF	0.6
• Beam angle	240°
• Life span	50 000 working hours

Dimensions

- Product dimensions160 x 160 x 100 mm

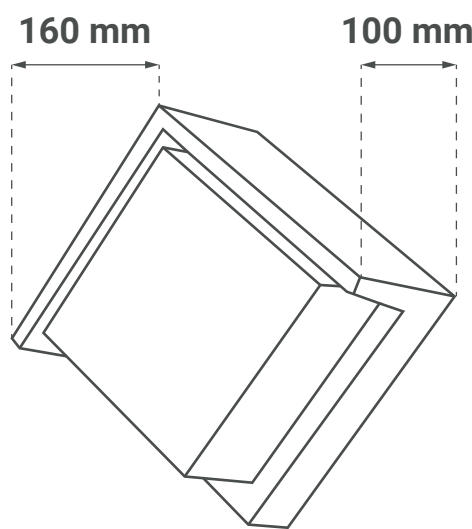

Logistic information

- Net weight0,750 kg
- Gross weight0,850 kg
- Package dimensions170 x 110 x 170 mm
- Transport package20 pieces