

HR BA **Tehnički list**

ASTRA-L

LED plafonjera
IP20 | 76 W

- Snažno i ugodno svjetlo prilagođava se svakom prostoru i potrebi
- Puni raspon boje svjetla od 3000 K do 6000 K omogućuje izbor od tople do hladno bijele rasvjete
- Široko raspršeno svjetlo ravnomjerno osvjetljava cijelu prostoriju
- Pouzdan rad i dobra reprodukcija boja stvaraju ugodnu atmosferu za svakodnevnu upotrebu



Osnovne informacije

• Model	ASTRA-L
• Daljinsko upravljanje	Da
• Materijal	Željezo + PP
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	76 W
• Napon	220 - 240
• Dimabilna	Da, 20% - 50% - 100%

Osvjetljenje


• FLUX	6500 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≈ 86 lm/W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 6000 K (cijeli raspon)
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	20 000 radnih sati

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 510 x 98 x 510 mm
- Transportno pakiranje

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø500 x 90 mm

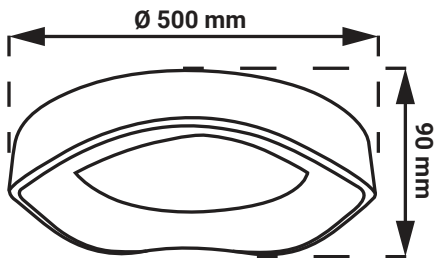

SR ME **Tehnički list**

ASTRA-L

LED plafonjera
IP20 | 76 W

- Snažno i prijatno svetlo prilagođava se svakom prostoru i potrebi
- Puni raspon boje svetla od 3000 K do 6000 K omogućava izbor od tople do hladno bele rasvete
- Široko raspršeno svetlo ravnomerno osvetljava celu prostoriju
- Pouzdan rad i dobra reprodukcija boja stvaraju prijatnu atmosferu za svakodnevnu upotrebu



Osnovne informacije

• Model	ASTRA-L
• Daljinsko upravljanje	Da
• Materijal	Željezo + PP
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	76 W
• Napon	220 - 240
• Dimabilna	Da, 20% - 50% - 100%

Osvjetljenje


• FLUX	6500 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≈ 86 lm/W
• Boja svjetlosti	Toplo bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K – 6000 K (ceo raspon)
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0,5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	20 000 radnih sati

Logistik-Informationen

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja 510 x 98 x 510 mm
- Transportno pakovanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda Ø500 x 90 mm

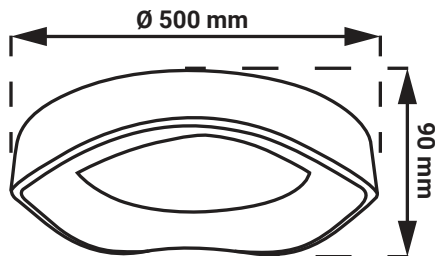

SI Podatkovni list izdelka

ASTRA-L

LED stropna svetilka
IP20 | 76 W

- Močna in prijetna svetloba se prilagaja vsakemu prostoru in potrebi
- Celoten razpon barvne temperature od 3000 K do 6000 K omogoča izbiro od tople do hladno bele svetlobe
- Široko razpršena svetloba enakomerno osvetli celoten prostor
- Zanesljivo delovanje in dobra reprodukcija barv ustvarjata prijetno vzdušje za vsakodnevno uporabo



Osnovni podatki

• Model	ASTRA-L
• Daljinsko upravljanje	Da
• Material	Železo + PP
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Moč	76 W
• Napetost	220 - 240
• Kadljiv	Da, 20% - 50% - 100%

Osvetljenje


• FLUX	6500 lm
• Svetilnost	≈ 86 lm/W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K – 6000 K (celoten razpon)
• Indeks barvnega upodabljanja (CRI)	80
• PF	0,5
• Kot svetlobnega snopa	120°
• Življenjska doba	20.000 ur

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa 510 x 98 x 510 mm
- Transportna embalaža

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø500 x 90 mm

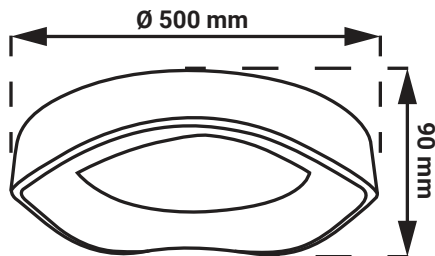

DE Produktdatenblatt

ASTRA-L

LED-Deckenleuchte
IP20 | 76 W

- Kräftiges und angenehmes Licht passt sich jedem Raum und Bedarf an
- Der volle Farbtemperaturbereich von 3000 K bis 6000 K ermöglicht die Wahl von warmem bis kaltweißem Licht
- Weit gestreutes Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Raums
- Zuverlässiger Betrieb und gute Farbwiedergabe schaffen eine angenehme Atmosphäre im Alltag



Allgemeine Informationen

• Modell	ASTRA-L
• Fernbedienung	Ja
• Material	Eisen + PP
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	76 W
• Spannung	220 - 240
• Dimmbar	Ja, 20% - 50% - 100%

Beleuchtung


• FLUX	6500 lm
• Lichtausbeute	≈ 86 lm/W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K – 6000 K (voller Bereich)
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• PF	0,5
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	20.000 Stunden

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Verpackungsmaße 510 x 98 x 510 mm
- Transportverpackung

Abmessungen

- Produktabmessungen Ø500 x 90 mm

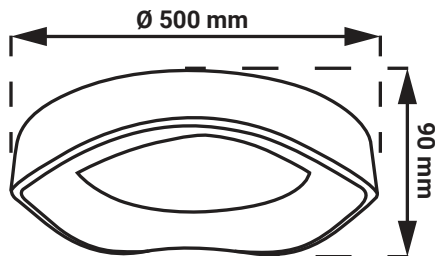

EN Technical datasheet

ASTRA-L

LED ceiling light
IP20 | 76 W

- Powerful and pleasant light adapts to any space and need
- The full color temperature range from 3000 K to 6000 K allows a choice from warm to cool white lighting
- Wide light distribution ensures even illumination throughout the room
- Reliable performance and good color rendering create a pleasant atmosphere for everyday use



General informations

• Model	ASTRA-L
• Remote control	Yes
• Material	Iron + PP
• IP protection rating	IP20

Electrical specifications

• Power	76 W
• Voltage	220 - 240
• Dimmable	Yes, 20% - 50% - 100%

Lighting


• FLUX	6500 lm
• Luminous efficiency	≈ 86 lm/W
• Color of the light	Warm white - neutral - cool white
• CCT	3000 K - 6000 K (full range)
• Color Rendering Index (CRI)	80
• PF	0.5
• Beam angle	120°
• Lifespan	20,000 hours

Logistics information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 510 x 98 x 510 mm
- Transport package

Dimensions

- Product dimensions Ø500 x 90 mm

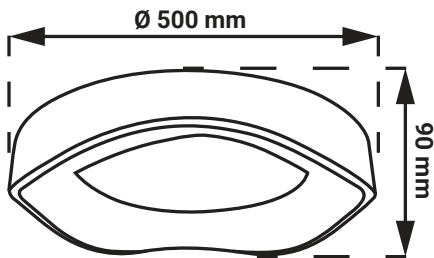

МК Технички лист

ASTRA-L

LED плафонска светилка
IP20 | 76 W

- Силно и пријатно светло се прилагодува на секој простор и потреба
- Целосниот опсег на боја на светлина од 3000 K до 6000 K овозможува избор од топло до ладно бело осветлување
- Широко распрснатото светло рамномерно ја осветлува целата просторија
- Сигурната работа и добрата репродукција на бои создаваат пријатна атмосфера за секојдневна употреба



Основни информации

• Модел	ASTRA-L
• Пулт	Да
• Материјал	Железо + ПП
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	76 W
• Напон	220 - 240
• Затемнување	Да, 20% - 50% - 100%

Осветлување

• FLUX	6500 lm
• Светлосна ефикасност	≈ 86 lm/W
• Боја на светлина	Топла бела - неутрална - студена бела
• CCT	3000 K - 6000 K (целосен опсег)
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	80
• PF	0,5
• Агол на светлина	120°
• Работен век	20.000 часа

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакување 510 x 98 x 510 mm
- Транспортно пакување

Димензии

- Димензии на производот Ø500 x 90 mm

