

HR BA **Tehnički list**

BTM-800

LED kupaonska zidna lampa
15 W | 4000 K | IP44

- Osnovna rasvjeta u kupaonici, isticanje dekorativnih elemenata u kupaonici, stvaranje ambijentalne rasvjete
- S prekidačem
- Instalacijski pribor: 2 ekspanzijske cijevi i 2 vijka
- Klasa zaštite II



Osnovne informacije

• Model	BTM-800
• LED diode	San`an / SMD2835
• Materijal	ALU + ABS baza + PMMA poklopac
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	-20°C do 45 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP44

Električne specifikacije

• Snaga	15 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne
• Driver	Neizoliran

Osvjetljenje


• FLUX	1050 lm
• Svjetlosna učinkovitost	70 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,360 kg
• Bruto težina	0,585 kg
• Dimenzije pakiranja	815 x 130 x 60 mm
• Transportno pakiranje	20 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 800 x 128 x 51 mm

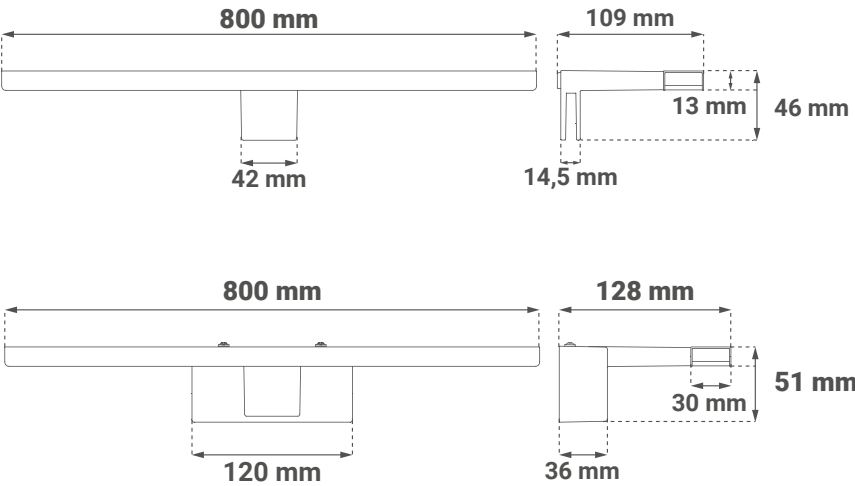

SR ME **Tehnički list**

BTM-800

LED kupatilska zidna lampa
15 W | 4000 K | IP44

- Osnovna rasveta u kupatilu, isticanje dekorativnih elemenata u kupatilu, stvaranje ambijentalne rasvete
- S prekidačem
- Instalacioni pribor: 2 ekspanzione cevi i 2 šarafa
- Klasa zaštite II



Osnovne informacije

• Model	BTM-800
• LED diode	San`an / SMD2835
• Materijal	ALU + ABS baza + PMMA poklopac
• Okruženje	Unutrašnja rasveta
• Boja proizvoda	Crna
• Radna temperatura	-20°C do 45 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP44

Električne specifikacije

• Snaga	15 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamene LED driver-a	Ne
• Driver	Neizolovan

Osvetljenje


• FLUX	1050 lm
• Svetlosna efikasnost	70 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,360 kg
• Bruto težina	0,585 kg
• Dimenzije pakovanja	815 x 130 x 60 mm
• Transportno pakovanje	20 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 800 x 128 x 51 mm

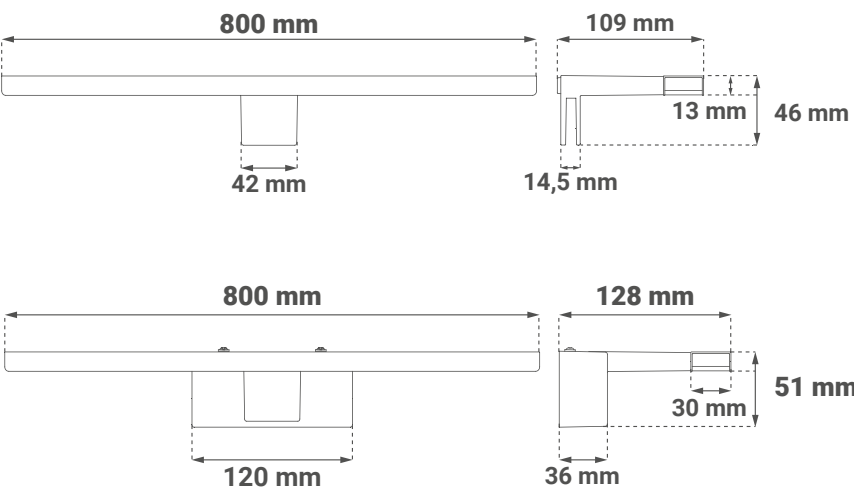

SI Podatkovni list izdelka

BTM-800

LED kopalniška stenska svetilka
15 W | 4000 K | IP44

- Osnovna osvetlitev v kopalnici, poudarjanje dekorativnih elementov v kopalnici, ustvarjanje ambientalne osvetlitve
- S stikalom
- Inštalacijski pribor: 2 ekspanzijski cevi in 2 vijaka
- Razred zaščite II



Osnovni podatki

• Model	BTM-800
• LED diode	San`an / SMD2835
• Material	ALU + ABS osnova + PMMA pokrov
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	-20°C do 45 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stopnja zaščite	IP44

Električne specifikacije

• Moč	15 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Ne
• Driver	Neizoliran

Osvetlitev

• FLUX	1050 lm
• Svetlobna učinkovitost	70 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur


Logistični podatki

• Neto teža	0,360 kg
• Bruto teža	0,585 kg
• Dimenzije paketa	815 x 130 x 60 mm
• Transportna embalaža	20 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

800 x 128 x 51 mm

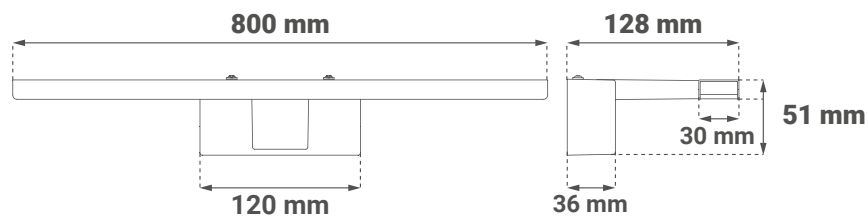

DE Produktdatenblatt

BTM-800

LED-Badezimmer-Wandleuchte
15 W | 4000 K | IP44

- Grundbeleuchtung im Badezimmer, Hervorhebung dekorativer Elemente im Badezimmer, Schaffung von Ambientebeleuchtung
- Mit Schalter
- Installationszubehör: 2 Dübel und 2 Schrauben
- Schutzklasse II



Allgemeine Informationen

• Modell	BTM-800
• LED Diode	San`an / SMD2835
• Material	ALU + ABS-Basis + PMMA-Abdeckung
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	-20°C bis 45 °C
• Montageart	Aufputzmontage
• IP-Schutzart	IP44

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	15 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Nein
• Austauschbarer LED Driver	Nein
• Driver	Nicht isoliert

Beleuchtung

• FLUX	1050 lm
• Lichtausbeute	70 lm / W
• Lichtfarbe	Neutral/Tagweiß
• CCT	4000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• Leistungsfaktor (DF)	0.7
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,360 kg
• Bruttogewicht	0,585 kg
• Verpackungsmaße	815 x 130 x 60 mm
• Transportverpackung	20 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

800 x 128 x 51 mm

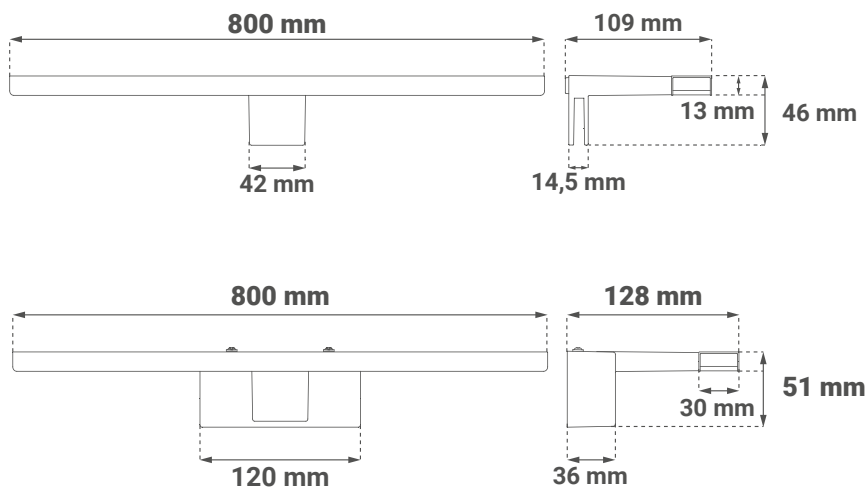

EN Technical datasheet

BTM-800

LED bathroom wall lamp
15 W | 4000 K | IP44

- Basic bathroom lighting, highlighting decorative elements in the bathroom, creating ambient lighting
- With switch
- Installation accessories: 2 expansion tubes and 2 screws
- Protection class II



General informations

• Model	BTM-800
• LED chips	San`an / SMD2835
• Material	ALU + ABS base + PMMA cover
• Environment	Indoor lighting
• Product color	Black
• Operating temperature	-20°C to 45 °C
• Mounting	Surface-mounted installation
• IP protection rate	IP44

Electrical specifications

• Power	15 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	No
• Replaceable LED driver	No
• Driver	Non-isolated

Lighting


• FLUX	1050 lm
• Luminous efficiency	70 lm / W
• Color of the light	Neutral/Daylight
• CCT	4000 K
• Color Rendering Index (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• Power Factor (DF)	0.7
• Beam angle	120°
• Lifespan	30 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,360 kg
• Gross weight	0,585 kg
• Package dimensions	815 x 130 x 60 mm
• Transport package	20 pieces

Dimensions

- Product dimensions 800 x 128 x 51 mm

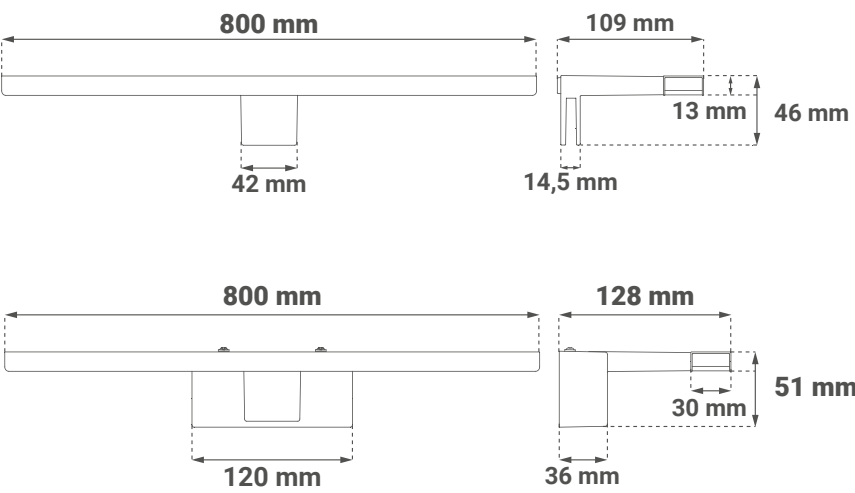

МК Технички лист

BTM-800

LED бањарска сидна ламба
15 W | 4000 K | IP44

- Основна расвета во бањата, истакнување на декоративни елементи во бањата, создавање амбиентална расвета
- Со прекинувач
- Инсталационен прибор: 2 експанзиони цевки и 2 штрафа
- Класа на заштита II



Основни информации

• Модел	BTM-800
• LED диоди	San`an / SMD2835
• Материјал	ALU + ABS основа + PMMA капак
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Црна
• Работна температура	-20°C до 45 °C
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP44
• IK степен на заштита	IK09

Електрични спецификации

• Моќност	15 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Не
• Можност за замена на LED драјвер	Не
• Драјвер	Неизолиран

Осветлување

• FLUX	1050 lm
• Светлосна ефикасност	70 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална/дневна
• CCT	4000 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	≥ 80
• SDCM	< 6
• DF	0.7
• Агол на светлина	120°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,360 kg
• Бруто тежина	0,585 kg
• Димензии на пакување	815 x 130 x 60 mm
• Транспортно пакување	20 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 800 x 128 x 51 mm

