

HR BA **Tehnički list**

CLS-706-12W-NW

LED svjetiljka s mikrovalnim senzorom
12 W | IP65 | 4000 K

- Mikrovalni senzor pokreta
- HF sustav: radar sa neprekidnim signalom na frekvenciji od 5.8 GHz, ISM opseg
- Domet detekcije do 15 m
- San`an LED
- Zidna montaža 1,5 - 3,5 m + stropna montaža 2 - 4 m
- IP65



Osnovne informacije

• Model	CLS-706-12W-NW
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP65
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	180° / 360°
• Domet detekcije	max. 5 - 15 m / 2 - 8 m (zid/strop)
• Vrijeme odgode (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 12 min ± 1 min
• Neto težina	0,580 kg

Električne specifikacije

• Snaga	12 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	1.080 lm
• Svjetlosna učinkovitost	90 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	3 godina


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	274 x 73 x 275 mm
• Bruto težina	0,720 kg
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 270 x 68,5 mm

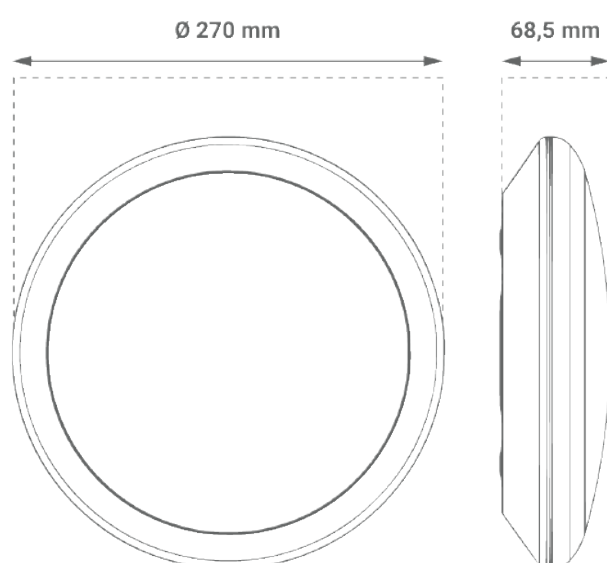

SR ME **Tehnički list**

CLS-706-12W-NW

LED svetiljka s mikrotalasnim senzorom
12 W | IP65 | 4000 K

- Mikrotalasni senzor pokreta
- HF sistem: radar sa neprekidnim signalom na frekvenciji od 5,8 GHz, ISM opseg
- Domet detekcije do 15 m
- Ugrađena LED dioda
- Zidna montaža 1,5 – 3,5 m + plafonska montaža 2 – 4 m
- IP65



Osnovne informacije

• Model	CLS-706-12W-NW
• LED diode	San'an
• Materijal	Plastika
• Boja artikla	Bela
• IP stupanj zaštite	IP65
• Radna temperatura	-20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	180° / 360°
• Domet detekcije	maks. 5-15 m / 2-8 m (zid/plafon)
• Vr eme odgode (min./max.)	10 sek / 12 min
• Neto težina	0,580 kg

Električne specifikacije

• Snaga	12 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje

• FLUX	1.080 lm
• Svetlosna učinkovitost	90 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svetlosti	120°
• Radni vek	3 godina


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	274 x 73 x 275 mm
• Bruto težina	0,720 kg
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 270 x 68,5 mm

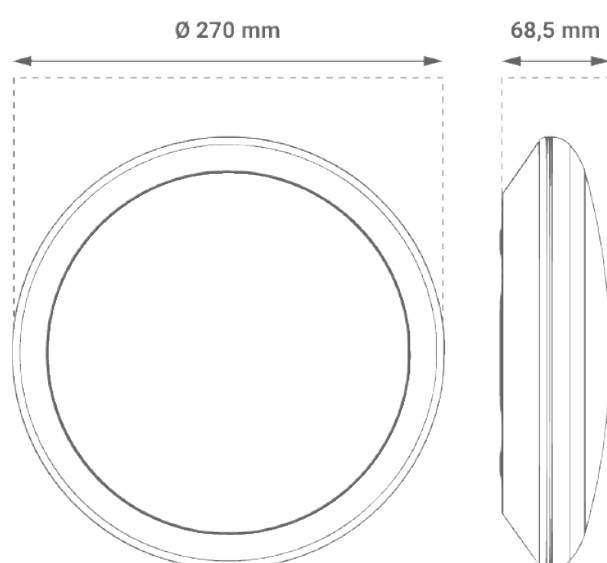

SI Podatkovni list izdelka

CLS-706-12W-NW

**LED svetilka s mikrovalovnim
senzorjem 12 W | IP65 | 4000 K**

- Mikrovalovni senzor gibanja
- HF sistem: radar z neprekinjenim signalom pri frekvenci 5,8 GHz, območje ISM
- Območje zaznavanja do 15 m
- San`an LED
- Stenska montaža 1,5 - 3,5 m + stropna montaža 2 - 4 m
- IP65



Osnovni podatki

• Model	CLS-706-12W-NW
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP65
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Območje zaznavanja	180° / 360°
• Razdalja zaznavanja	max. 5 - 15 m / 2 - 8 m (stena/strop)
• Čas zakasnitve (min./max.)	10 s / 12 min
• Neto teža	0,580 kg

Električne specifikacije

• Moč	12 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	1.080 lm
• Svetlobna učinkovitost	90 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	3 let


Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	274 x 73 x 275 mm
• Bruto teža	0,720 kg
• Transportna embalaža	10 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 270 x 68,5 mm

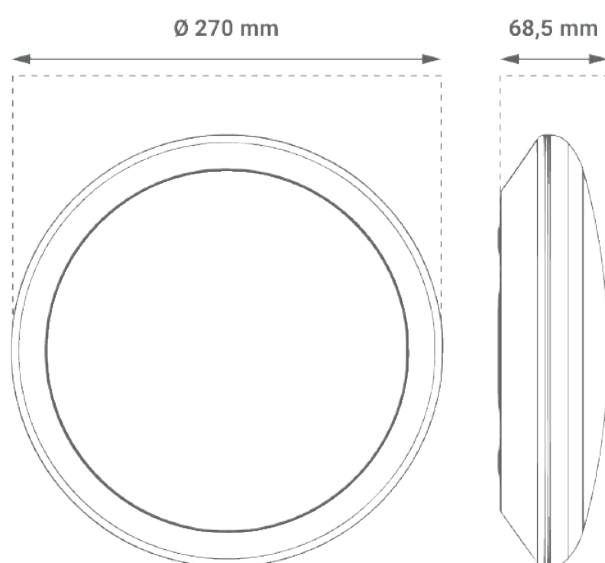

DE Produktdatenblatt

CLS-706-12W-NW

LED-Lampe mit Mikrowellensensor
12 W | IP65 | 4000 K

- Mikrowellen-Bewegungssensor
- HF-System: Dauersignalradar mit einer Frequenz von 5,8 GHz, ISM-Bereich
- Erfassungsbereich bis zu 15 m
- San`an LED
- Wandmontage 1,5 - 3,5 m + Deckenmontage 2 - 4 m
- IP65



Allgemeine Informationen

• Modell	CLS-706-12W-NW
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP65
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Erfassungsbereich	180° / 360°
• Erkennungsabstand	max. 5 - 15 m / 2 - 8 m (Wand/Decke)
• Verzögerungszeit (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 12 min ± 1 min
• Nettogewicht	0,580 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	12 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	1.080 lm
• Lichtausbeute	90 lm / W
• Helle Farbe	Neutral/Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	3 Jahre


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	274 x 73 x 275 mm
• Bruttogewicht	0,720 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 270 x 68,5 mm

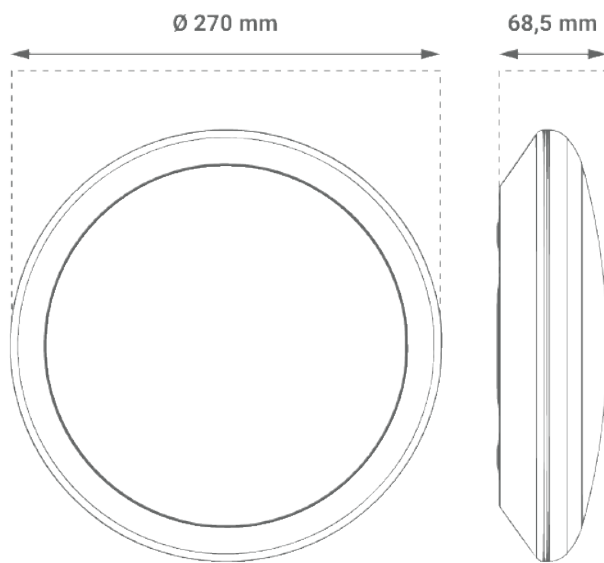

EN Product datasheet

CLS-706-12W-NW

LED microwave sensor lamp
12 W | IP65 | 4000 K

- Microwave motion sensor
- HF system: continuous signal radar at a frequency of 5.8 GHz, ISM range
- Detection range up to 15 m
- San`an LED
- Wall mounting 1,5 - 3,5 m + ceiling mounting 2 - 4 m
- IP65



General informations

• Model	CLS-706-12W-NW
• LED chip	San`an
• Body material	Plastic
• Product color	White
• IP protection rate	IP65
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Detection range	180° / 360°
• Detection distance	max. 5 - 15 m / 2 - 8 m (wall/ceiling)
• Delay time (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 12 min ± 1 min
• Weight	0,580 kg

Electrical specifications

• Power consumption	12 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	1.080 lm
• Luminous efficiency	90 lm / W
• Color of the light	Neutral/day light
• CCT	4000 K
• Beam angle	120°
• Life span	3 years


Packaging information

• Package dimensions	274 x 73 x 275 mm
• Gross weight	0,720 kg
• Transport package	10 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 270 x 68,5 mm

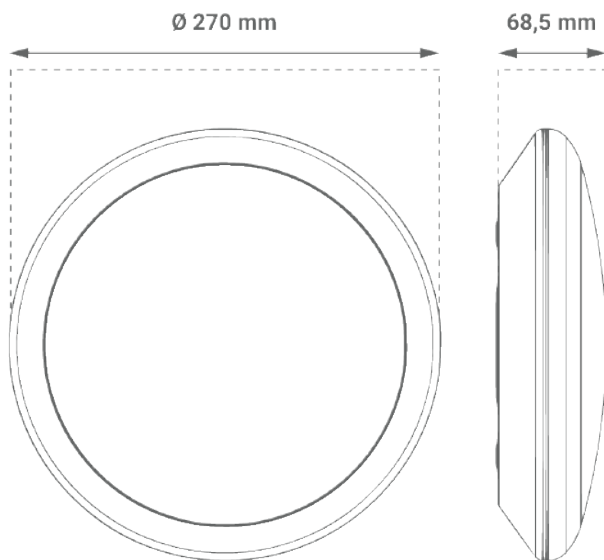

МК Технички лист

CLS-706-12W-NW

LED светилка со микробранов сензор
12 W | IP65 | 4000 K

- Микробранов сензор за движење
- HF систем: радар со континуиран сигнал на фреквенција од 5,8 GHz, ISM опсег
- Дострел на детекција до 15 m
- Вградена LED диода
- Сидна монтажа 1,5 – 3,5 m + плафонска монтажа 2 – 4 m
- IP65



Општи информации

• Модел	CLS-706-12W-NW
• LED чип	San'an
• Материјал на куќиштето	Пластика
• Боја на производот	Бела
• Степен на IP заштита	IP65
• Работна температура	-20 °C до 40 °C
• Агол на детекција	180° / 360°
• Дистанца на детекција	макс. 5 – 15 m / 2 – 8 m (сид / плафон)
• Време на одложување (мин./макс.)	10 сек / 12 мин
• Тежина	0,580 kg

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија	12 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Можност за димирање	No

Осветлување

• Светлосен флукс	1.080 lm
• Светлосна ефикасност	90 lm/W
• Боја на светлината	Неутрална/денска светлина
• Корелирана температура на боја (CCT)	4000 K
• Агол на зрачење	120°
• Работен век	3 години

Логистички информации

• Package dimensions	274 x 73 x 275 mm
• Gross weight	0,720 kg
• Transport package	10 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

Ø 270 x 68,5 mm

