

HR BA **Tehnički list**

CLS-71B-16W-NW

LED svjetiljka s infracrvenim senzorom
16 W | IP44 | 4000 K

- Infracrveni senzor pokreta
- Domet detekcije do 9 m
- San`an LED
- Zidna montaža 1,8 - 2,5 m + stropna montaža 2,2 - 4 m
- IP44



Osnovne informacije

• Model	CLS-71B-16W-NW
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP44
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	160° / 360°
• Domet detekcije	max. 9 m / 6 m (zid/strop)
• Vrijeme odgode (min./max.)	10 sec / 5 min
• Neto težina	0,490 kg

Električne specifikacije

• Snaga	16 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	1.440 lm
• Svjetlosna učinkovitost	90 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	3 godina


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	256 x 63 x 256 mm
• Bruto težina	0,610 kg
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 250 x 49 mm

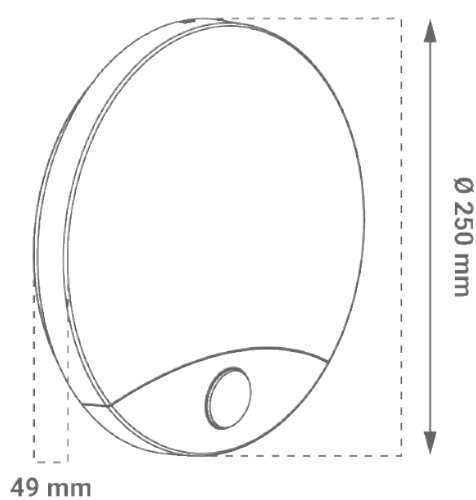

SR ME **Tehnički list**

CLS-71B-16W-NW

LED svetiljka s infracrvenim senzorom
16 W | IP44 | 4000 K

- Infracrveni senzor pokreta
- Domet detekcije do 9 m
- Širok an LED
- Zidna montaža 1,8 - 2,5 m + plafonska montaža 2,2 - 4 m
- IP44



Osnovne informacije

• Model	CLS-71B-16W-NW
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Boja artikla	Bela
• IP stupanj zaštite	IP44
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	160° / 360°
• Domet detekcije	max. 9 m / 6 m (zid/plafon)
• Vreme odgode (min./max.)	10 sec / 5 min
• Neto težina	0,490 kg

Električne specifikacije

• Snaga	16 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje

• FLUX	1.440 lm
• Svetlosna učinkovitost	90 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svetlosti	120°
• Radni vek	3 godina


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	256 x 63 x 256 mm
• Bruto težina	0,610 kg
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 250 x 49 mm

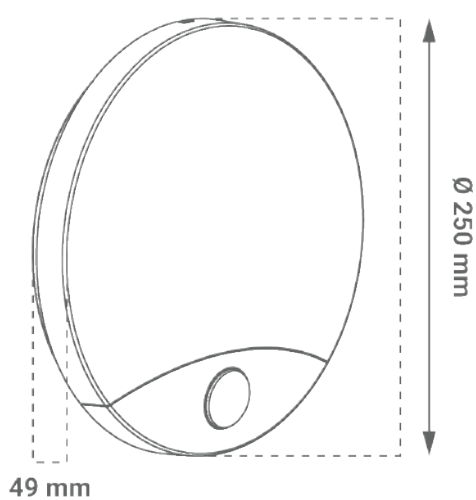

SI Podatkovni list izdelka

CLS-71B-16W-NW

**LED svetilka s infrardečim
senzorjem 16 W | IP44 | 4000 K**

- Infrardeči senzor gibanja
- Območje zaznavanja do 9 m
- San`an LED
- Stenska montaža 1,8 - 2,5 m + stropna montaža 2,2 - 4 m
- IP44



Osnovni podatki

• Model	CLS-71B-16W-NW
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP44
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Območje zaznavanja	160° / 360°
• Razdalja zaznavanja	max. 9 m / 6 m (stena/strop)
• Čas zakasnitve (min./max.)	10 s / 5 min
• Neto teža	0,490 kg

Električne specifikacije

• Moč	16 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	1.440 lm
• Svetlobna učinkovitost	90 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	3 let


Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	256 x 63 x 256 mm
• Bruto teža	0,610 kg
• Transportna embalaža	10 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 250 x 49 mm

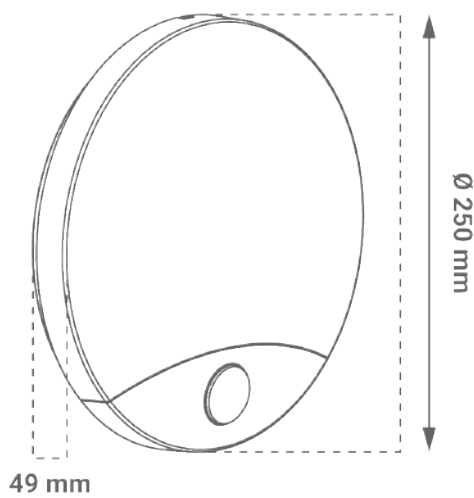

DE **Produktdatenblatt**

CLS-71B-16W-NW

LED-Lampe mit Infrarotsensor
16 W | IP44 | 4000 K

- Infrarot-Bewegungssensor
- Erfassungsbereich bis zu 9 m
- San`an LED
- Wandmontage 1,8 - 2,5 m + Deckenmontage 2,2 - 4 m
- IP44



Allgemeine Informationen

• Modell	CLS-71B-16W-NW
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP44
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Erfassungsbereich	160° / 360°
• Erkennungsabstand	max. 9 m / 6 m (Wand / Decke)
• Verzögerungszeit (min./max.)	10 sec / 5 min
• Nettogewicht	0,490 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	16 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	1.440 lm
• Lichtausbeute	90 lm / W
• Helle Farbe	Neutral/Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	3 Jahre


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	256 x 63 x 256 mm
• Bruttogewicht	0,610 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 250 x 49 mm

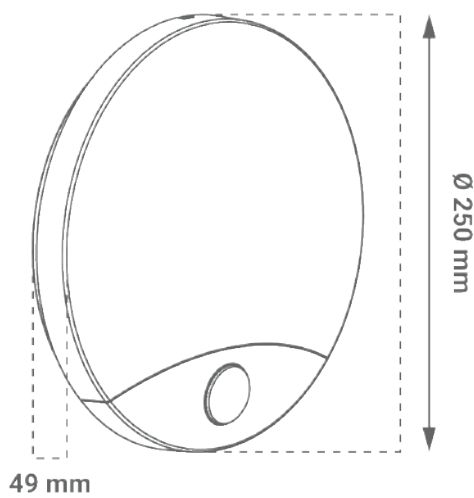

EN Product datasheet

CLS-71B-16W-NW

LED infrared sensor lamp

16 W | IP44 | 4000 K

- Infrared motion sensor
- Detection range up to 9 m
- Standard LED
- Wall mounting 1,8 - 2,5 m + ceiling mounting 2,2 - 4 m
- IP44



General informations

• Model	CLS-71B-16W-NW
• LED chip	San`an
• Body material	Plastic
• Product color	White
• IP protection rate	IP44
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Detection range	160° / 360°
• Detection distance	max. 9 m / 6 m (wall / ceiling)
• Delay time (min./max.)	10 sec / 5 min
• Weight	0,490 kg

Electrical specifications

• Power consumption	16 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	1.440 lm
• Luminous efficiency	90 lm / W
• Color of the light	Neutral/day light
• CCT	4000 K
• Beam angle	120°
• Life span	3 years


Packaging information

• Package dimensions	256 x 63 x 256 mm
• Gross weight	0,610 kg
• Transport package	10 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 250 x 49 mm

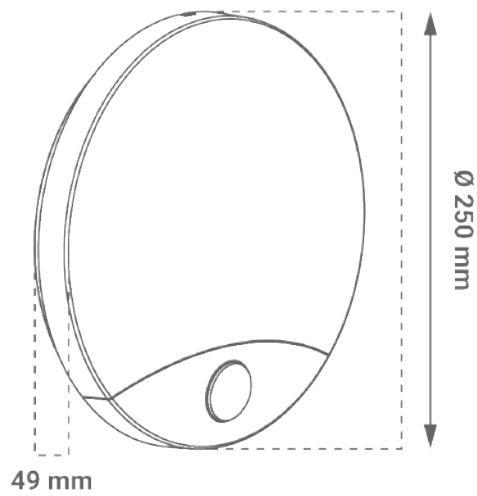

МК Технички лист

CLS-71B-16W-NW

**LED инфрацрвена светилка со
сензор за движење**
16 W | IP44 | 4000 K

- Инфрацрвен сензор за движење
- Опсег на детекција до 9 m
- San'an LED
- Сидна монтажа: 1,8 – 2,5 m + таванска монтажа: 2,2 – 4 m
- IP44



Основни информации

• Модел	CLS-71B-16W-NW
• LED чип	San'an
• Материјал на куќиштето	Пластика
• Боја на производот	Бела
• Степен на IP заштита	IP44
• Работна температура	од -20 °C до 40 °C
• Опсег на детекција	60° / 360°
• Далечина на детекција	макс. 9 m / 6 m (сид / таван)
• Време на одложување (мин./макс.)	10 сек. / 5 мин.
• Тежина	0,490 kg

Електрични спецификации

• Моќност	16 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не

Осветлување

• Светлосен флуks	1440 лумени
• Светлосна ефикасност	90 лумени по ват
• Боја на светлината	Неутрална / дневна светлина
• CCT (корелирана температура на бојата)	4000 K
• Агол на зрачење	120°
• Работен век	3 години

Логистички информации

• Димензии на пакување	256 x 63 x 256 mm
• Бруто тежина	0,610 kg
• Транспортно пакување	10 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

Ø 250 x 49 mm

