

HR BA **Tehnički list**

CLS-77B-16W-NW

LED svjetiljka s infracrvenim senzorom
16 W | IP20 | 4000 K

- Infracrveni senzor pokreta
- Domet detekcije do 6 m
- Širok anđeoski LED
- Stropna montaža 1,5 - 3,5 m
- IP20



Osnovne informacije

• Model	CLS-77B-16W-NW
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 6 m (strop)
• Vrijeme odgode (min./max.)	8 sec / 2 min
• Neto težina	0,580 kg

Električne specifikacije

• Snaga	16 W
• Napon	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	1.440 lm
• Svjetlosna učinkovitost	90 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	3 godina


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	295 x 74 x 295 mm
• Bruto težina	0,740 kg
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 290 x 66 mm

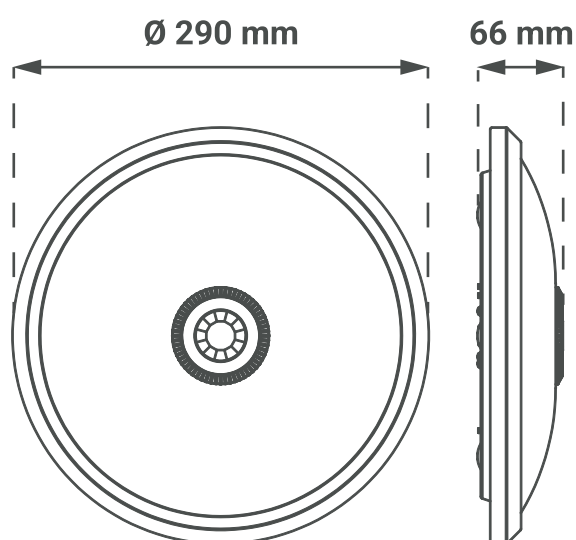

SR ME **Tehnički list**

CLS-77B-16W-NW

LED svetiljka s infracrvenim senzorom
16 W | IP20 | 4000 K

- Infracrveni senzor pokreta
- Domet detekcije do 6 m
- Širok an LED
- Montaža na plafon 1,5 - 3,5 m
- IP20



Osnovne informacije

• Model	CLS-77B-16W-NW
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Boja artikla	Bela
• IP nivo zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Domet detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 6 m (plafon)
• Vreme kašnjenja (min./maks.)	8 sec / 2 min
• Neto težina	0,580 kg

Električne specifikacije

• Snaga	16 W
• Napon	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje

• FLUX	1.440 lm
• Svetlosna efikasnost	90 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao snopa	120°
• Životni vek	3 godina


Informacije o pakovanju

• Dimenzije pakovanja	295 x 74 x 295 mm
• Bruto težina	0,740 kg
• Transportno pakovanje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 290 x 66 mm

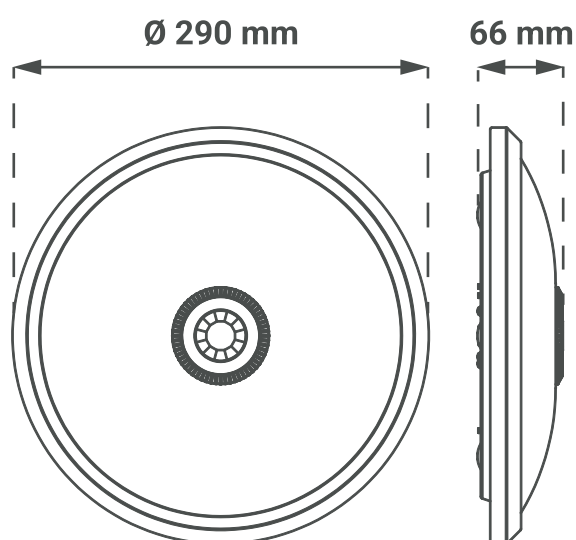

SI Podatkovni list izdelka

CLS-77B-16W-NW

**LED svetilka s infrardečim
senzorjem** 16 W | IP20 | 4000 K

- Infrardeči senzor gibanja
- Območje zaznavanja do 6 m
- San`an LED
- Montaža na strop 1,5 - 3,5 m
- IP20



Osnovni podatki

• Model	CLS-77B-16W-NW
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Območje zaznavanja	360°
• Razdalja zaznavanja	max. 6 m (strop)
• Čas zakasnitve (min./max.)	8 s / 2 min
• Neto teža	0,580 kg

Električne specifikacije

• Moč	16 W
• Napetost	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	1.440 lm
• Svetlobna učinkovitost	90 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	3 let


Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	295 x 74 x 295 mm
• Bruto teža	0,740 kg
• Transportna embalaža	10 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 290 x 66 mm

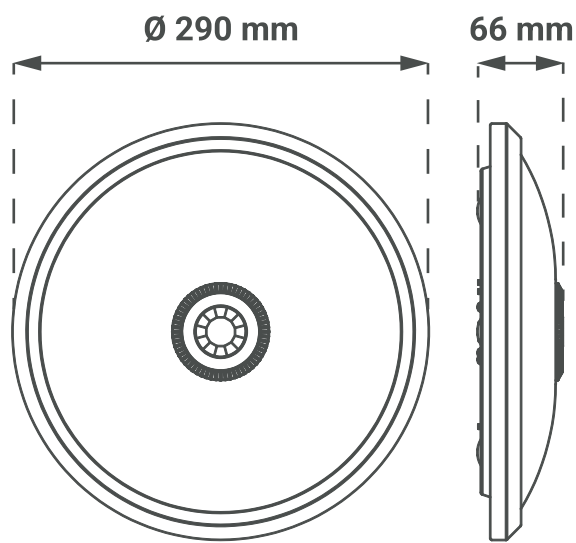

DE Produktdatenblatt

CLS-77B-16W-NW

LED-Lampe mit Infrarotsensor
16 W | IP20 | 4000 K

- Infrarot-Bewegungssensor
- Erfassungsbereich bis zu 6 m
- San`an LED
- Montage an der Decke 1,5 - 3,5 m
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	CLS-77B-16W-NW
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Erfassungsbereich	360°
• Erkennungsabstand	max. 6 m (Decke)
• Verzögerungszeit (min./max.)	8 s / 2 min
• Nettogewicht	0,580 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	16 W
• Spannung	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	1.440 lm
• Lichtausbeute	90 lm / W
• Helle Farbe	Neutral/Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	3 Jahre


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	295 x 74 x 295 mm
• Bruttogewicht	0,740 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 290 x 66 mm

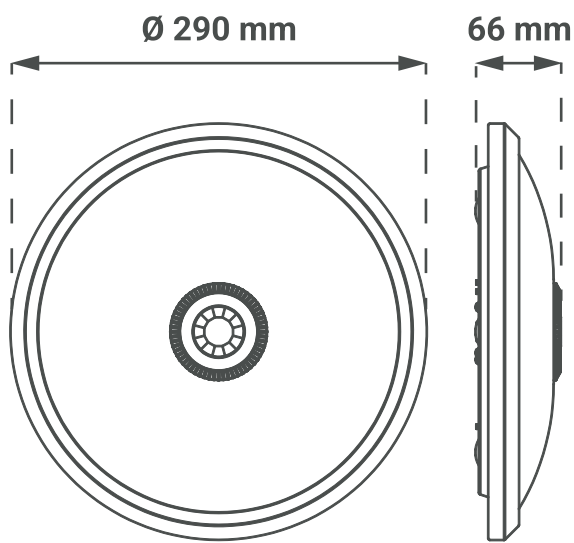

EN Product datasheet

CLS-77B-16W-NW

LED infrared sensor lamp
16 W | IP20 | 4000 K

- Infrared motion sensor
- Detection range up to 6 m
- San`an LED
- Ceiling mounting 1,5 - 3,5 m
- IP20



General informations

• Model	CLS-77B-16W-NW
• LED chip	San`an
• Body material	Plastic
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Detection range	360°
• Detection distance	max. 6 m (ceiling)
• Delay time (min./max.)	8 s / 2 min
• Weight	0,580 kg

Electrical specifications

• Power consumption	16 W
• Voltage	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	1.440 lm
• Luminous efficiency	90 lm / W
• Color of the light	Neutral/day light
• CCT	4000 K
• Beam angle	120°
• Life span	3 years


Packaging information

• Package dimensions	295 x 74 x 295 mm
• Gross weight	0,740 kg
• Transport package	10 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 290 x 66 mm

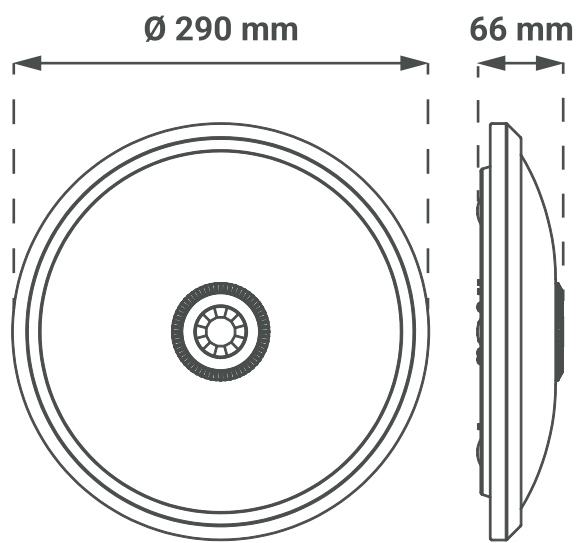

МК Технички лист

CLS-77B-16W-NW

LED светилка со инфрацрвен сензор
16 W | IP20 | 4000 K

- Инфрацрвен сензор за движење
- Опсег на детекција до 6 m
- Standard LED
- Потплафонска монтажа 1,5 - 3,5 m
- IP20



Основни информации

• Модел	CLS-77B-16W-NW
• LED диоди	San`an
• Материјал	Пластика
• Боја на артиклот	Бела
• IP степен на заштита	IP20
• Работна температура	- 20 °C до 40 °C
• Агол на детекција	360°
• Опсег на детекција	макс.6 m (плафон)
• Време на одложување (мин./макс.)	8 сек / 2 мин
• Нето тежина	0,580 kg

Електрични спецификации

• Моќност	16 W
• Напон	AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Можност за димирање	Не

Осветлување

• FLUX	1.440 lm
• Светлосна ефикасност	90 lm / W
• Боја на светлина	Неутрална / дневна
• CCT	4000 K
• Агол на светлина	120°
• Работен век	3 години

Информации за пакување

• Димензии на пакувањето	295 x 74 x 295 mm
• Бруто тежина	0,740 kg
• Транспортно пакување	10 парчиња

Димензии

- Димензии на артиклот

Ø 290 x 66 mm

