

HR BA **Tehnički list**

CWK-24W-BK

LED plafonjera 24 W
3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača



Osnovne informacije

• Model	CWK-24W-BK
• LED diode	San`an
• Materijal	ABS
• Okruženje	Unutarnja i vanjska uporaba
• Radna temperatura	-10 °C do 40 °C
• Boja artikla	Crna
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	24 W
• Napon	AC 175 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje


• FLUX	2400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Topla bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	0.5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	25 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,690 kg
• Bruto težina	0,830 kg
• Dimenzije pakiranja	230 x 50 x 230 mm
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 300 x 43 mm

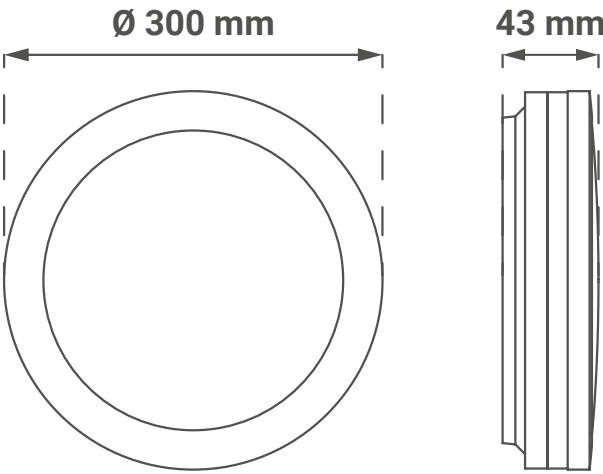

SR ME **Tehnički list**

CWK-24W-BK

LED plafonjera 24 W
3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svetlosti pomoću prekidača



Osnovne informacije

• Model	CWK-24W-BK
• LED diode	San`an
• Materijal	ABS
• Okruženje	Unutrašnja i spoljašnja upotreba
• Radna temperatura	-10 °C do 40 °C
• Boja proizvoda	Crna
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	24 W
• Napon	AC 175 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Da
• Mogućnost zamene LED driver-a	Da

Osvetljenje


• FLUX	2400 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	0.5
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	25 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,690 kg
• Bruto težina	0,830 kg
• Dimenzije pakovanja	230 x 50 x 230 mm
• Transportno pakovanje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda Ø 300 x 55 mm

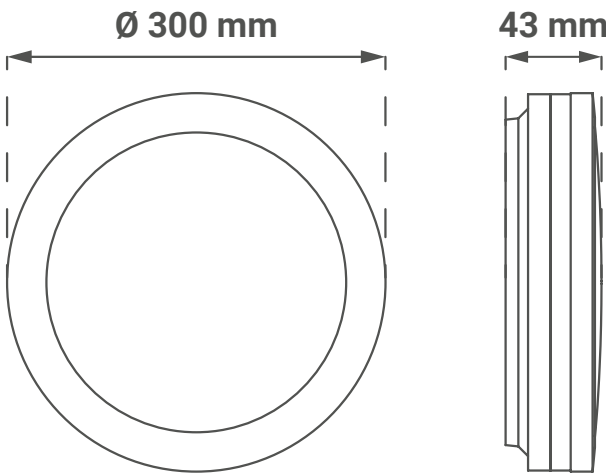

SI Podatkovni list izdelka

CWK-24W-BK

LED stropna svetilka 24 W
3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Urejanje stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Osnovni podatki

• Model	CWK-24W-BK
• LED diode	San`an
• Material	ABS
• Okolje	Notranja in zunanja uporaba
• Obratovalna temperatura	-10 °C do 40 °C
• Barva izdelka	Črna
• Način montaže	Nadzidna montaža
• IP stopnja zaščite	IP65

Električne specifikacije

• Moč	24 W
• Napetost	AC 175 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev

• FLUX	2400 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	> 80
• PF	0.5
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur


Logistični podatki

• Neto teža	0,690 kg
• Bruto teža	0,830 kg
• Dimenzije paketa	230 x 50 x 230 mm
• Transportna embalaža	10 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 300 x 55 mm

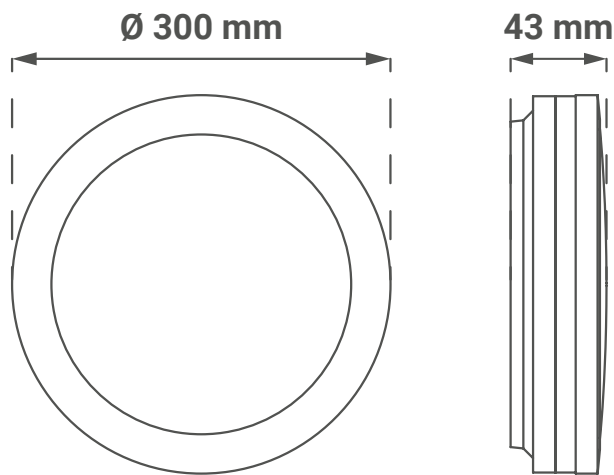

DE Produktdatenblatt

CWK-24W-BK

LED-Deckenleuchte 24 W
3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe mit Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	CWK-24W-BK
• LED Diode	San`an
• Material	ABS
• Umgebung	Innen- und Außennutzung
• Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
• Produktfarbe	Schwarz
• Montageart	Aufbau-Montage
• IP-Schutzart	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	24 W
• Spannung	AC 175 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Ja
• Austauschbarer LED Driver	Ja

Beleuchtung

• FLUX	2400 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – neutralweiß – kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• PF	0.5
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	25 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,690 kg
• Bruttogewicht	0,830 kg
• Verpackungsmaße	230 x 50 x 230 mm
• Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

Ø 300 x 55 mm

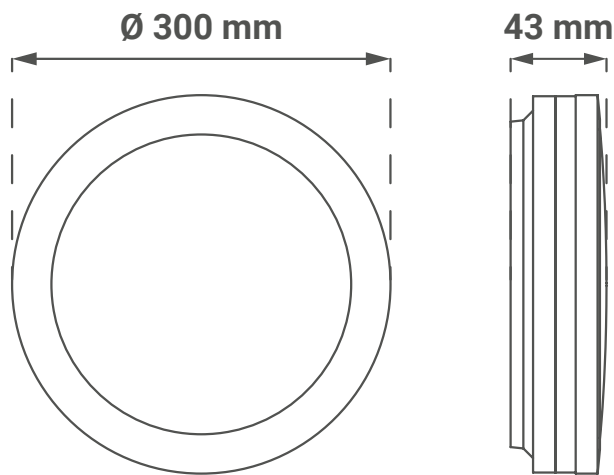

EN Technical datasheet

CWK-24W-BK

LED ceiling light 24 W
3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Decoration of residential and commercial spaces
- Light color selection via switch



General informations

• Model	CWK-24W-BK
• LED chips	San`an
• Material	ABS
• Environment	Indoor and outdoor use
• Operating temperature	-10 °C to 40 °C
• Product color	Black
• Mounting	Surface mounting
• IP protection rate	IP65

Electrical specifications

• Power	24 W
• Voltage	AC 175 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	Yes
• Replaceable LED driver	Yes

Lighting


• FLUX	2400 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white – neutral – cool white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Rendering Index (CRI)	> 80
• PF	0.5
• Beam angle	120°
• Lifespan	25 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,690 kg
• Gross weight	0,830 kg
• Package dimensions	230 x 50 x 230 mm
• Transport package	10 pieces

Dimensions

- Product dimensions Ø 300 x 55 mm

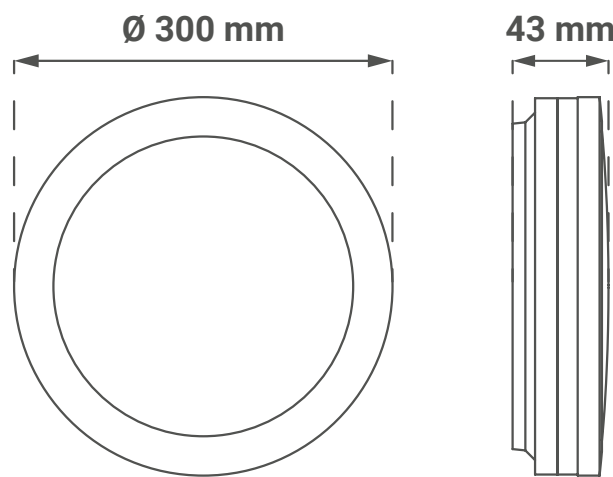

МК Технички лист

CWK-24W-BK

LED плафонска светилка 24 W
3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Уредување на станбени и деловни простории
- Избор на боја на светлина со прекинувач



Основни информации

• Модел	CWK-24W-BK
• LED диоди	San`an
• Материјал	ABS
• Околина	Внатрешна и надворешна употреба
• Работна температура	-10 °C до 40 °C
• Боја на производот	Црна
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP65

Електрични спецификации

• Моќност	24 W
• Напон	AC 175 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Да
• Можност за замена на LED драјвер	Да

Осветлување

• FLUX	2400 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	> 80
• PF	0.5
• Агол на светлина	120°
• Работен век	25 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,690 kg
• Бруто тежина	0,830 kg
• Димензии на пакување	230 x 50 x 230 mm
• Транспортно пакување	10 парчиња

Димензии

- Димензии на производот Ø 300 x 55 mm

