

HR BA **Tehnički list**

DW-S02-2W-3CCT

LED downlight

2 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača



Osnovne informacije

• Model	DW-S02-2W-3CCT
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Aluminij + PS
• Montaža	Montaža na strop

Električne specifikacije


• Snaga	2 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	60 lm
• Svjetlosna učinkovitost	30 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• Kut svjetlosti	100°
• Radni vijek	30 000 radnih sati
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 7

Dimenzije

- Dimenzije artikla42 x 41 x 32 mm
- Dimenzije dijela za ugradnju37 x 37 mm

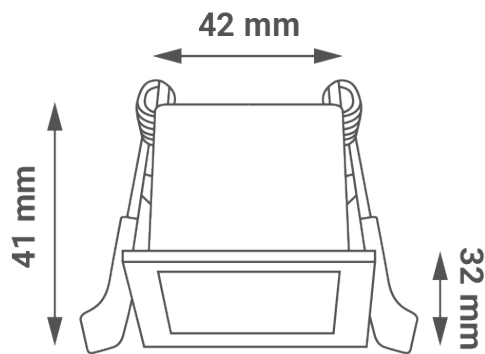

Logističke informacije

- Neto težina0,070 kg
- Bruto težina0,084 kg
- Dimenzije pakiranja70 x 60 x 85 mm
- Transportno pakiranje50 komada

SR ME **Tehnički list**

DW-S02-2W-3CCT

LED downlight

2 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Izbor boje svetla pomoću prekidača



Osnovne informacije

• Model	DW-S02-2W-3CCT
• Boja stavke	Bela
• IP stepen zaštite	IP20
• Materijal	Aluminijum + PS
• Montaža	Montaža na plafon

Električne specifikacije


• Snaga	2 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje

• FLUX	60 lm
• Svetlosna efikasnost	30 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela - neutralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• Ugao svetlosti	100°
• Radni vek	30 000 radnih sati
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 7

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda42 x 41 x 32 mm
- Dimenzije dela za ugradnju37 x 37 mm

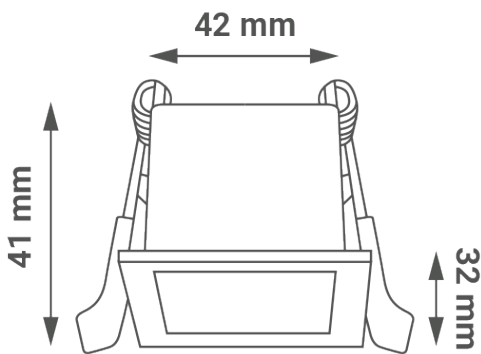

Logističke informacije

- Neto težina0,070 kg
- Bruto težina0,084 kg
- Dimenzije pakovanja70 x 60 x 85 mm
- Transportno pakovanje50 komada

SI Podatkovni list izdelka

DW-S02-2W-3CCT

LED vgradna svetilka

2 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Osnovni podatki

• Model	DW-S02-2W-3CCT
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Material	Aluminij + PS
• Namestitev	Montaža na strop

Električne specifikacije


• Moč	2 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	60 lm
• Svetlobna učinkovitost	30 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥ 80
• Svetlobni kot	100°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 7

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 42 x 41 x 32 mm
- Dimenzije vgradnega dela 37 x 37 mm

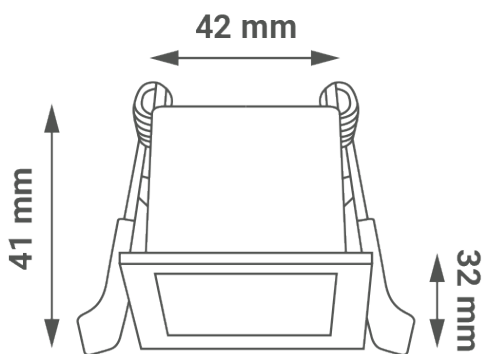

Logistični podatki

- Neto teža 0,070 kg
- Bruto teža 0,084 kg
- Dimenzije paketa 70 x 60 x 85 mm
- Transportna embalaža 50 kosov

DE Produktdatenblatt

DW-S02-2W-3CCT

LED-Einbauleuchte

2 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswählen der Lichtfarbe mit dem Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	DW-S02-2W-3CCT
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Aluminium + PS
• Einbau	Deckenmontage

Elektrische Spezifikationen


• Leistung	2 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	60 lm
• Lichtausbeute	30 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• Lichtwinkel	100°
• Lebensdauer	30 000 Arbeitsstunden
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 7

Abmessungen

• Abmessungen des Produkts	42 x 41 x 32 mm
• Einbaumaße	37 x 37 mm

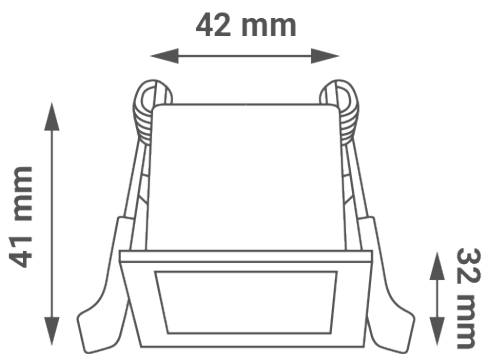

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,070 kg
• Bruttogewicht	0,084 kg
• Abmessungen der Verpackung	70 x 60 x 85 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	50 Stück

EN Technical datasheet

DW-S02-2W-3CCT

LED downlight

2 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Selecting Light Color Using Switch



General informations

• Model	DW-S02-2W-3CCT
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Material	Aluminum + PS
• Installation	Ceiling mounting

Electrical specifications


• Power consumption	2 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	60 lm
• Luminous efficiency	30 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	≥ 80
• Beam angle	100°
• Life span	30 000 working hours
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 7

Dimensions

• Product dimensions	42 x 41 x 32 mm
• Installation dimensions	37 x 37 mm

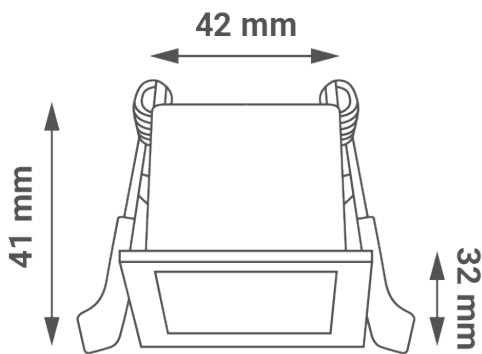

Logistic information

• Net weight	0,070 kg
• Gross weight	0,084 kg
• Package dimensions	70 x 60 x 85 mm
• Transport package	50 pieces

МК Технички лист

DW-S02-2W-3CCT

LED вградно светло

2 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Распоред на станбени и комерцијални простори
- Избор на боја на светлината преку прекинувач



Општи информации

• Модел	DW-S02-2W-3CCT
• Боја на производот	Бела
• IP заштита	IP20
• Материјал	Алуминиум + PS
• Инсталација	Монтажа на таван

Електрични спецификации


• Потрошувачка на енергија	2 W
• Напон	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Димабилно	Не

Светлосни карактеристики

• FLUX	60 lm
• Светлосна ефикасност	30 lm / W
• Боја на светлината	Топло бело – Неутрално – Ладно бело
• CCT	3000 K – 4000 K – 6500 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	≥ 80
• Агл на зракот	100°
• Животен век	30 000 работни часови
• PF	≥ 0,5
• SCDM	≤ 7

Димензии

- Димензии на производот42 x 41 x 32 mm
- Димензии на делот за вградување37 x 37 mm

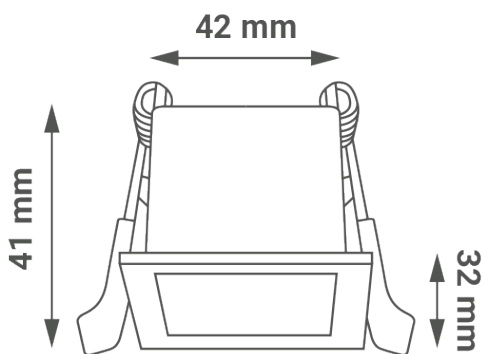

Логистички информации

- Нето тежина0,070 kg
- Бруто тежина0,084 kg
- Димензии на пакувањето70 x 60 x 85 mm
- Транспортно пакување50 парчиња