

HR BA **Tehnički list**

DWX-3BK

LED downlight

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Moderan dizajn
- IP20



Osnovne informacije

• Model	DWX-3BK
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20
• Neto težina	0,020 kg

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	240 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	3 boje
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Kut svjetlosti	38°
• Kut zakretanja svjetiljke	45°
• Radni vijek	15.000 radnih sati

Logističke informacije

• Dimenzije pakiranja	72 x 72 x 48 mm
• Bruto težina	0,055 kg
• Transportno pakiranje	50 komada u kutiji

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

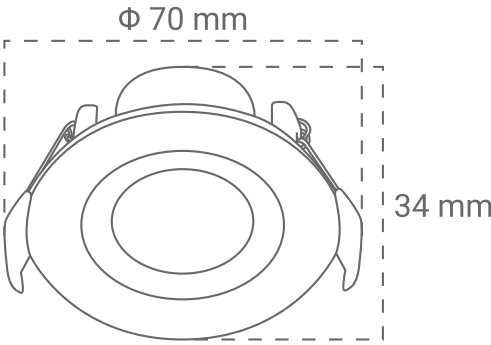

SR ME **Tehnički list**

DWX-3BK

LED downlight

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Osvetljenje u stambenim prostorijama, hodnicima i predsoblju, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Moderan dizajn
- IP20



Osnovne informacije

• Model	DWX-3BK
• LED diode	San'an
• Okruženje	Unutrašnje osvetljenje
• Boja artikla	Crna
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stepen zaštite	IP20
• Neto težina	0,020 kg

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Dimerabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Ne

Osvetljenje


• FLUX	240 lm
• Svetlosna efikasnost	80 lm / W
• Boja svetlosti	3 boje
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Indeks reprodukcije boja (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Ugao svetlosti	38°
• Ugao zakretanja svetiljke	45°
• Radni vek	15.000 radnih sati

Logističke informacije

• Dimenzije pakovanja	72 x 72 x 48 mm
• Bruto težina	0,055 kg
• Transportno pakovanje	50 komada u kutiji

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

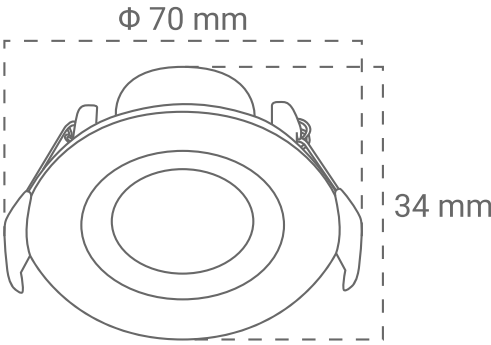

SI Podatkovni list izdelka

DWX-3BK

LED downlight

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in predsobah, poslovnih prostorih, dekorativni element...
- Moderen dizajn
- IP20



Osnovni podatki

• Model	DWX-3BK
• LED diode	San'an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• Način montaže	Vgradna montaža
• IP stopnja zaščite	IP20
• Neto teža	0,020 kg

Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne

Osvetlitev

• FLUX	240 lm
• Svetlobna učinkovitost	80 lm / W
• Barva svetlobe	3 barve
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Indeks reprodukcije barv (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Kot svetlobe	38°
• Kot vrtenja svetilke	45°
• Življenjska doba	15.000 delovnih ur


Logistični podatki

• Dimenzije pakiranja	72 x 72 x 48 mm
• Bruto teža	0,055 kg
• Transportno pakiranje	50 kosov v škatli

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

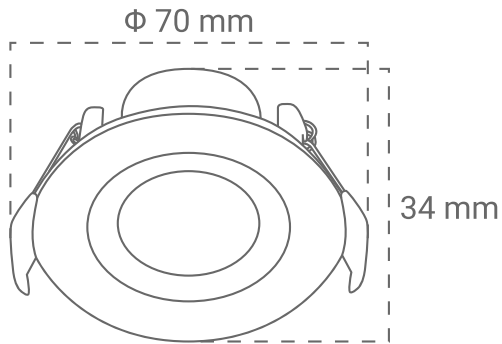

DE Produktdatenblatt

DWX-3BK

LED downlight

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Eingangsbereichen, Geschäftsräumen, dekoratives Element...
- Modernes Design
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	DWX-3BK
• LED-Dioden	San'an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Farbe des Artikels	Schwarz
• Montageart	Einbaumontage
• IP-Schutzgrad	IP20
• Nettogewicht	0,020 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Möglichkeit zum Austausch der LED-Dioden	Nein

Beleuchtung


• FLUX	240 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Lichtfarbe	3 Farben
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Abstrahlwinkel	38°
• Schwenkwinkel der Leuchte	45°
• Lebensdauer	15.000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Verpackungsmaße	72 x 72 x 48 mm
• Bruttogewicht	0,055 kg
• Transportverpackung	50 Stück pro Karton

Abmessungen

- Produktabmessungen Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

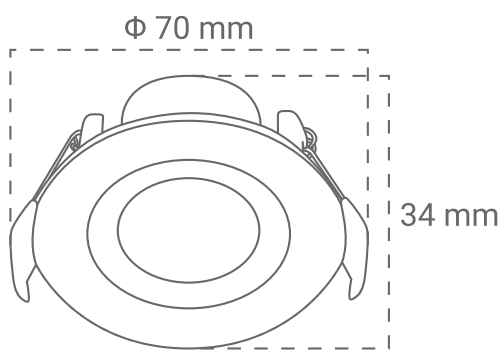

EN Technical datasheet

DWX-3BK

LED downlight

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Lighting for residential spaces, hallways and entrance areas, commercial spaces, decorative element...
- Modern design
- IP20



General informations

• Model	DWX-3BK
• LED diodes	San'an
• Environment	Indoor lighting
• Product color	Black
• Mounting method	Recessed mounting
• IP protection rating	IP20
• Net weight	0,020 kg

Electrical specifications

• Power	3 W
• Voltage	AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED diodes	No

Lighting


• FLUX	240 lm
• Luminous efficacy	80 lm / W
• Light color	3 colors
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Color rendering index (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Beam angle	38°
• Lamp rotation angle	45°
• Lifespan	15.000 operating hours

Logistics information

• Packaging dimensions	72 x 72 x 48 mm
• Gross weight	0,055 kg
• Transport packaging	50 pieces per box

Dimensions

- Product dimensions Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

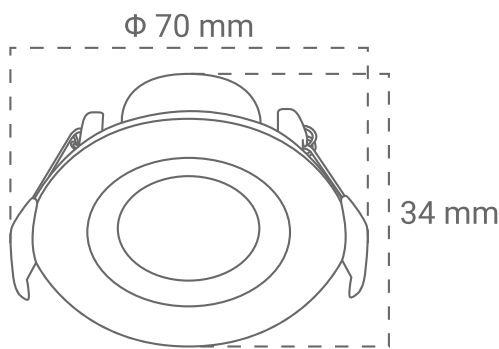

МК Технички лист

DWX-3BK

LED downlight

3W | IP20 | 3000K - 4000K - 6500K

- Осветлување во станбени простории, ходници и предсобја, деловни простории, декоративен елемент...
- Модерен дизајн
- IP20



Основни информации

• Модел	DWX-3BK
• LED диоди	San'an
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на артиклот	Црна
• Начин на монтажа	Вградлива монтажа
• IP степен на заштита	IP20
• Нето тежина	0,020 кг

Електрични спецификации

• Моќност	3 W
• Напон	AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Димабилност	Не
• Можност за замена на LED диоди	Не

Осветлување

• FLUX	240 lm
• Светлосна ефикасност	80 lm / W
• Боја на светлината	3 бои
• CCT	3000K-4000K-6500K
• Индекс на прикажување на бои (CRI)	> 80
• PF	> 0.5
• Агол на светлина	38°
• Агол на вртење на светилката	45°
• Работен век	15.000 работни часови

Логистички информации

• Димензии на пакувањето	72 x 72 x 48 mm
• Бруто тежина	0,055 кг
• Транспортно пакување	50 парчиња во кутија

Димензии

- Димензии на производот Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm)

