

Osnovne informacije

• Model	EK15-3LF
• LED diode	
• Materijal	PC
• Radna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP20
• Boja artikla	Bijela

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh
• Vrijeme punjenja	24 h
• Vrijeme pražnjenja	3 h

Osvjetljenje


• FLUX	150 lm
• Svjetlosna učinkovitost	50 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladna bijela
• CCT	6000 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	25.000 radnih sati

Informacije o pakiranju

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	210 x 110 x 45 mm
• Transportno pakiranje	50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 192 X 31 X 43 mm

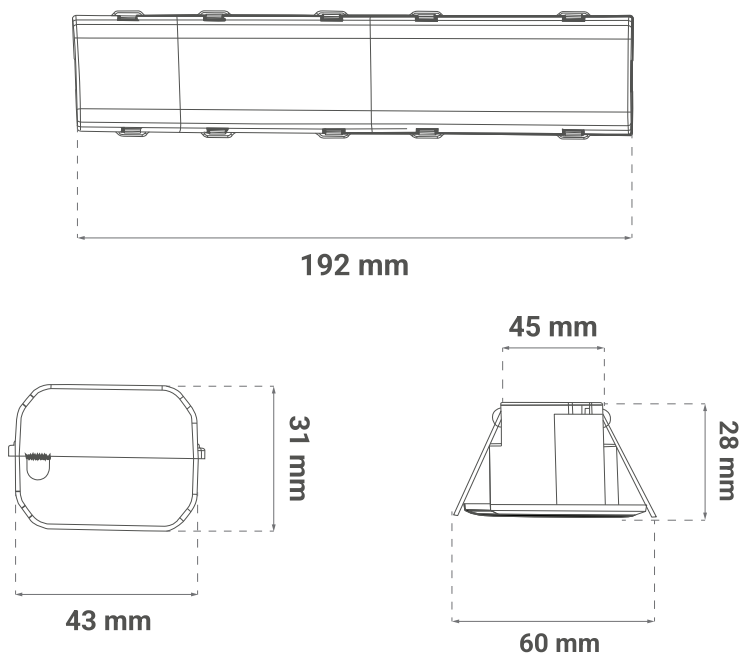

SR ME **Tehnički list**

EK15-3LF

LED ugradno svetlo za nužnu rasvetu
3 W | 6000 K | IP20

- Sa test dugmetom
- Sa zaštitom od prekomernog punjenja ili pražnjenja
- Svetiljka se aktivira samo u slučaju nestanka struje ili drugih vanrednih događaja
- Ugradna montaža



Osnovne informacije

• Model	EK15-3LF
• LED diode	
• Materijal	PC
• Radna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stepen zaštite	IP20
• Boja proizvoda	Bela

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Vreme punjenja	24 h
• Vreme pražnjenja	3 h

Osvetljenje

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX | 150 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 50 lm / W |
| • Boja svetlosti | Hladna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • Ugao svetlosti | 120° |
| • Radni vek | 25.000 radnih sati |


Informacije o pakovanju

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakovanja | 210 x 110 x 45 mm |
| • Transportno pakovanje | 50 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla

192 X 31 X 43 mm

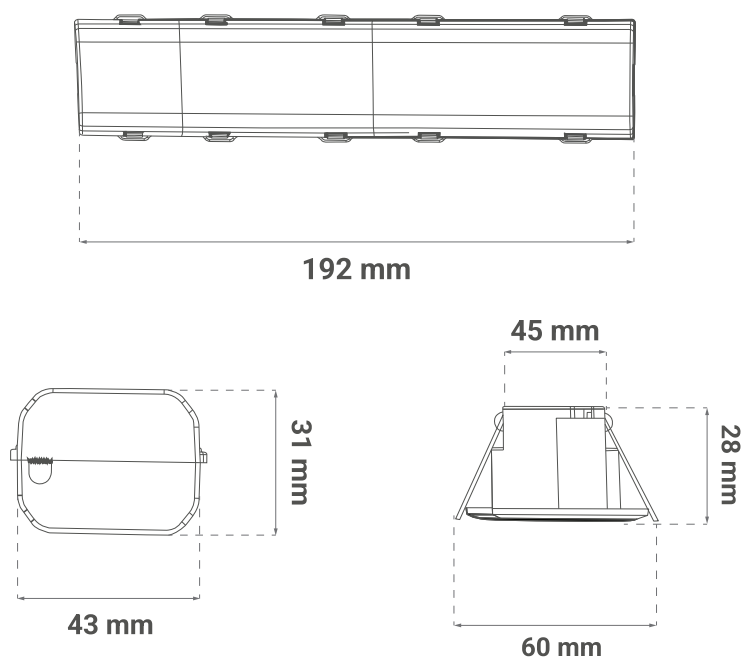

Osnovni podatki

• Model	EK15-3LF
• LED diode	
• Material	PC
• Delovna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP20
• Barva izdelka	Bela

Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Baterija	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Čas polnjenja	24 h
• Čas praznjenja	3 h

Osvetlitev

• FLUX	150 lm
• Svetlobna učinkovitost	50 lm / W
• Barva svetlobe	Hladna bela
• CCT	6000 K
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	25.000 delovnih ur


Informacije o embalaži

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	210 x 110 x 45 mm
• Transportna embalaža	50 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

192 X 31 X 43 Mm

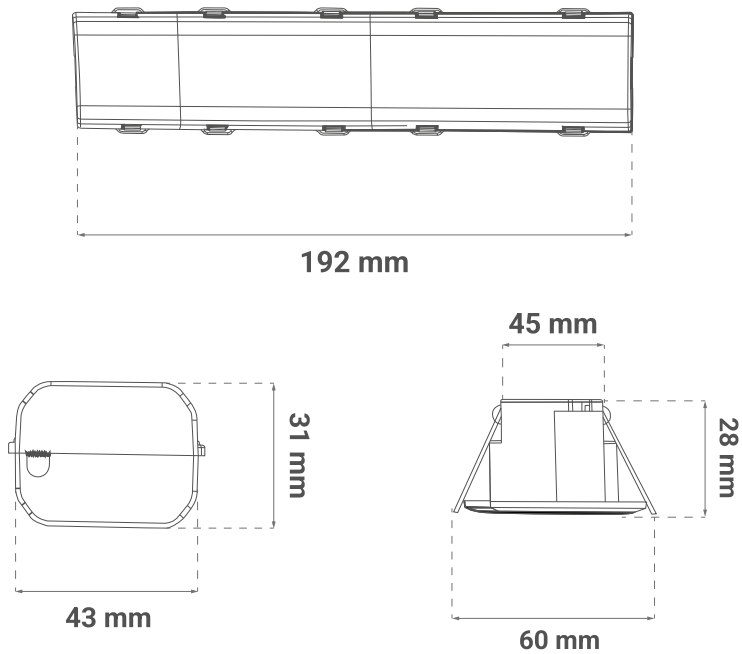

DE Produktdatenblatt

EK15-3LF

LED-Downlight für die Notbeleuchtung
3 W | 6000 K | IP20

- Mit einem Testknopf
- Mit Überladungs- oder Überentladungsschutz
- Das Licht wird nur bei einem Stromausfall oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen aktiviert
- Einbauinstallation



Allgemeine Informationen

• Modell	EK15-3LF
• LED Diode	
• Material	PC
• Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP20
• Farbe des Artikels	Weiß

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbarkeit	Ne
• Batterie	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Ladezeit	24 h
• Entladezeit	3 h

Beleuchtung

• FLUX	150 lm
• Lichtausbeute	50 lm/W
• Helle Farbe	Kaltes Weiß
• CCT	6000 K
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	25.000 Betriebsstunden


Verpackungsinformationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Verpackung	210 x 110 x 45 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	50 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

192 X 31 X 43 mm

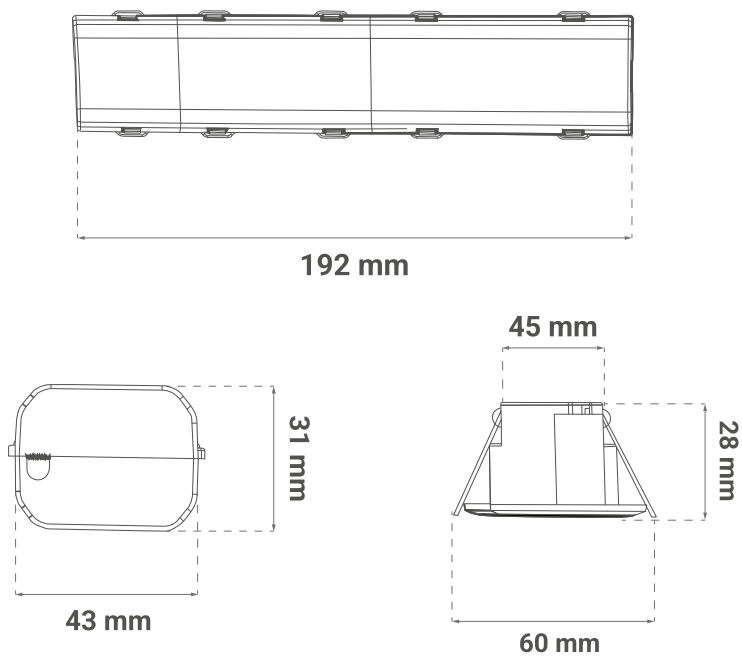

EN Product datasheet

EK15-3LF

LED emergency downlight
3 W | 6000 K | IP20

- With a test button
- Featuring overcharge or over-discharge protection
- The light is activated only in the event of a power outage or other exceptional events
- Recessed mounting



General informations

• Model	EK15-3LF
• LED chip	
• Body material	PC
• Operating temperature	0 °C to 40 °C
• IP protection rate	IP20
• Product color	White

Electrical specifications

• Power	3 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmability	Ne
• Battery	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Charging time	24 h
• Discharging time	3 h

Lightning

• FLUX	150 lm
• Luminous efficiency	50 lm/W
• Color of the light	Cool White
• CCT	6000 K
• Beam angle	120°
• Life span	25.000 working hours


Packaging information

• Nett weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	210 x 110 x 45 mm
• Transport package	50 pieces

Dimensions

- Product dimensions

192 X 31 X 43 mm

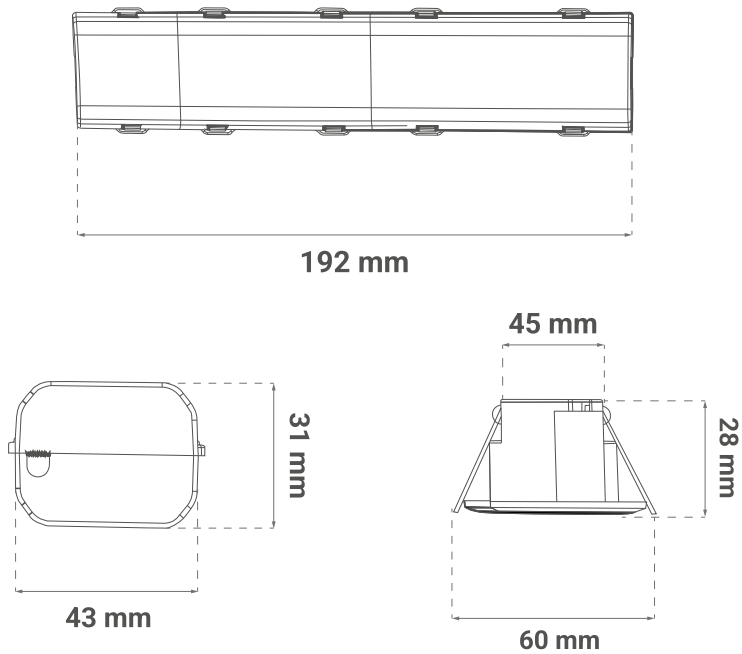

МК Технички лист

EK15-3LF

LED вградно светло за итно осветлување
3 W | 6000 K | IP20

- Со тестно копче
- Со заштита од преполнување или претерано празнење
- Светилката се активира само во случај на прекин на струја или други вонредни настани
- Вградна монтажа



Основни информации

• Модел:	EK15-3LF
• LED диода:	
• Материјал:	PC
• Работна температура:	0 °C do 40 °C
• Степен на заштита:	IP20
• Боја на артикл:	Бела

Електрични спецификации

• Моќност:	3 W
• Напон:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилност:	Не
• Батерија:	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Време на полнење:	24 h
• Време на празнење:	3 h

Осветлување

• Светлосен флукс:	150 lm
• Ефикасност:	50 lm / W
• Боја на светлина:	Ладна бела
• CCT	6000 K
• Агол на светлосен сноп:	120°
• Работен век:	25.000 работни часа

Информации за пакување

• Нето тежина:	
• Бруто тежина:	
• Димензии на пакување:	210 x 110 x 45 mm
• Транспортно пакување:	50 парчиња

Димензии

- Димензии на артикл: 192 X 31 X 43 mm

