

HR BA **Tehnički list**

EL01-3LF

**LED svjetiljka za nužnu rasvjetu**  
3 W | 6000 K | IP20

- Oznake za izlaz u nuždi za smjer lijevo – smjer desno
- S testnim gumbom
- Sa zaštitom od prekomjernog punjenja ili pražnjenja
- Svjetiljka ostaje stalno uključena, bez obzira na prisutnost ili odsutnost napajanja - svijetli stalno dok ima mrežnog napajanja, a kada nestane struje, nastavlja svijetliti preko baterije



Osnovne informacije

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| • Model              | EL01-3LF                                   |
| • LED diode          | San'an                                     |
| • Materijal          | Okvir od polikarbonata i legenda od akrila |
| • Način rada         | Trajno osvijetljena                        |
| • Boja artikla       | Bijela                                     |
| • Način montaže      | Nadgradna stropna i zidna montaža          |
| • IP stupanj zaštite | IP20                                       |
| • Radna temperatura  | 0 °C do 40 °C                              |

Električne specifikacije

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| • Snaga              | 3 W                       |
| • Napon              | AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost        | Ne                        |
| • Baterija           | LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh   |
| • Vrijeme punjenja   | 24 h                      |
| • Vrijeme pražnjenja | 3 h                       |

Osvjetljenje


- FLUX150 lm
- Svjetlosna učinkovitost50 lm / W
- Boja svjetlostiHladno bijela
- CCT6000 K
- Udaljenost vidljivosti32 m
- Kut svjetlosti120°
- Radni vijek25 000 radnih sati

Logističke informacije

- Neto težina0,705 kg
- Bruto težina0,832 kg
- Dimenzije pakiranja318 x 50 x 240 mm
- Transportno pakiranje10 komada

## Dimenzije

- Dimenzije artikla 308 x 47 x 236 mm

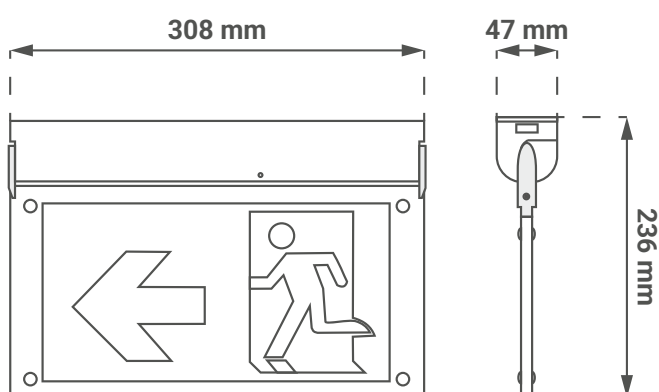

SR ME **Tehnički list**

EL01-3LF

**LED svetiljka za hitno osvetljenje**  
3 W | 6000 K | IP20

- Oznake za izlaz u slučaju nužde za smer levo – smer desno
- Sa testnim tasterom
- Sa zaštitom od prekomernog punjenja ili pražnjenja
- Svetiljka ostaje stalno uključena, bez obzira na prisustvo ili odsustvo napajanja – svetli neprekidno dok postoji mrežno napajanje, a u slučaju nestanka struje nastavlja da svetli pomoću baterije



Osnovne informacije

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| • Model             | EL01-3LF                               |
| • LED diode         | San'an                                 |
| • Materijal         | Polikarbonatni okvir i akrilna legenda |
| • Način rada        | Stalno osvetljena                      |
| • Boja proizvoda    | Bela                                   |
| • Način montaže     | Nadgradna plafonska i zidna montaža    |
| • IP stepen zaštite | IP20                                   |
| • Radna temperatura | 0 °C do 40 °C                          |

Električne specifikacije

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| • Snaga            | 3 W                       |
| • Napon            | AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost      | Ne                        |
| • Baterija         | LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh   |
| • Vreme punjenja   | 24 h                      |
| • Vreme pražnjenja | 3 h                       |

Osvetljenje

- FLUX150 lm
- Svetlosna efikasnost50 lm / W
- Boja svetlostiHladna bela
- CCT6000 K
- Udaljenost vidljivosti32 m
- Ugao svetlosti120°
- Radni vek25 000 radnih sati


Logističke informacije

- Neto težina0,705 kg
- Bruto težina0,832 kg
- Dimenzije pakovanja318 x 50 x 240 mm
- Transportno pakovanje10 komada

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

308 x 47 x 236 mm

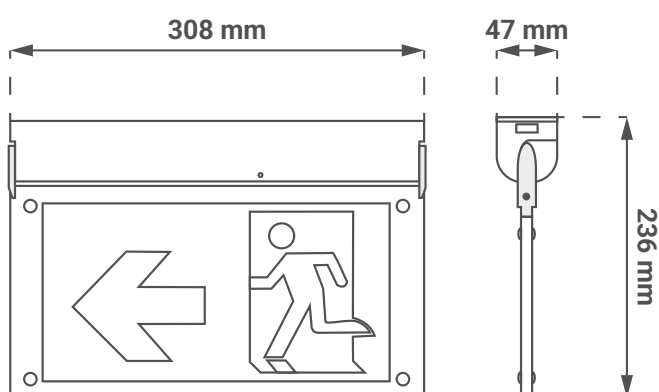

## SI Podatkovni list izdelka

EL01-3LF

**LED svetilka za zasilno razsvetljavo**  
3 W | 6000 K | IP20

- Oznake za zasilni izhod za smer levo – smer desno
- S testnim gumbom
- Z zaščito pred prenapolitvijo ali prekomerno izpraznitvijo
- Svetilka ostane stalno vključena ne glede na prisotnost ali odsotnost napajanja – neprekinjeno sveti ob prisotnosti omrežnega napajanja, ob izpadu električne energije pa nadaljuje delovanje preko baterije



## Osnovni podatki

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| • Model               | EL01-3LF                               |
| • LED diode           | San'an                                 |
| • Material            | Polikarbonatni okvir in akrilna oznaka |
| • Način delovanja     | Trajno osvetljena                      |
| • Barva izdelka       | Bela                                   |
| • Način montaže       | Nadgradna stropna in stenska montaža   |
| • IP stopnja zaščite  | IP20                                   |
| • Delovna temperatura | 0 °C do 40 °C                          |

## Električne specifikacije

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| • Moč            | 3 W                       |
| • Napetost       | AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev     | Ne                        |
| • Baterija       | LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh   |
| • Čas polnjenja  | 24 h                      |
| • Čas praznjenja | 3 h                       |

Osvetlitev

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX                   | 150 lm             |
| • Svetlobna učinkovitost | 50 lm / W          |
| • Barva svetlobe         | Hladna bela        |
| • CCT                    | 6000 K             |
| • Vidna razdalja         | 32 m               |
| • Kot svetlobe           | 120°               |
| • Življenjska doba       | 25 000 delovnih ur |


Logistični podatki

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Neto teža            | 0,705 kg          |
| • Bruto teža           | 0,832 kg          |
| • Dimenzije paketa     | 318 x 50 x 240 mm |
| • Transportna embalaža | 10 kosov          |

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka

308 x 47 x 236 mm

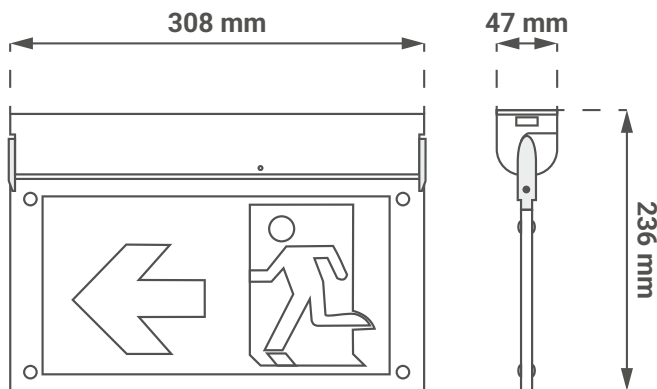

## DE Produktdatenblatt

EL01-3LF

**LED-Lampe für Notbeleuchtung**  
3 W | 6000 K | IP20

- Rettungswegkennzeichnungen für die Richtungen links – rechts
- Mit Testtaste
- Mit Schutz vor Überladung und Tiefentladung
- Die Leuchte bleibt unabhängig vom Vorhandensein der Stromversorgung dauerhaft eingeschaltet – sie leuchtet kontinuierlich bei vorhandener Netzspannung und bleibt bei einem Stromausfall über die Batterie weiterhin in Betrieb



Allgemeine Informationen

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| • Modell             | EL01-3LF                                 |
| • LED Diode          | San'an                                   |
| • Material           | Polycarbonat-Rahmen und Acryl-Piktogramm |
| • Betriebsart        | Dauerbeleuchtet                          |
| • Produktfarbe       | Weiß                                     |
| • Montageart         | Decken- und Wandaufbaumontage            |
| • IP-Schutzart       | IP20                                     |
| • Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C                           |

Elektrische Spezifikationen

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| • Leistung    | 3 W                       |
| • Spannung    | AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz |
| • Dimmbar     | Nein                      |
| • Batterie    | LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh   |
| • Ladezeit    | 24 h                      |
| • Entladezeit | 3 h                       |

Beleuchtung

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| • FLUX            | 150 lm                 |
| • Lichtausbeute   | 50 lm / W              |
| • Lichtfarbe      | Kaltweiß               |
| • CCT             | 6000 K                 |
| • Erkennungsweite | 32 m                   |
| • Lichtwinkel     | 120°                   |
| • Lebensdauer     | 25 000 Betriebsstunden |


Logistik-Informationen

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| • Nettogewicht        | 0,705 kg          |
| • Bruttogewicht       | 0,832 kg          |
| • Verpackungsmaße     | 318 x 50 x 240 mm |
| • Transportverpackung | 10 Stück          |

## Abmessungen

- Produktabmessungen

308 x 47 x 236 mm

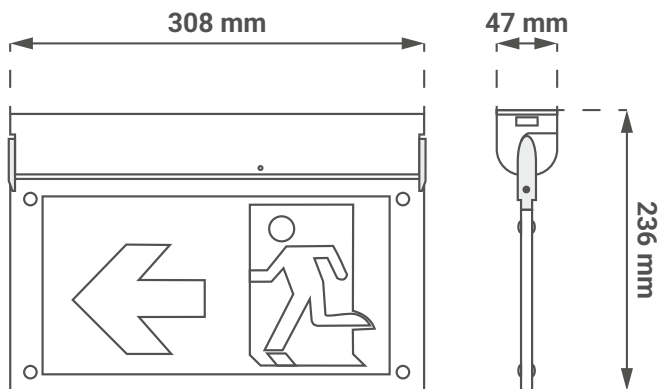

## EN Technical datasheet

EL01-3LF

**LED emergency light**  
3 W | 6000 K | IP20

- Emergency exit signs for left – right directions
- With test button
- With overcharge and over-discharge protection
- The luminaire remains continuously illuminated regardless of the presence or absence of mains power – it operates continuously while mains power is available and continues to illuminate from the battery in the event of a power failure



General informations

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| • Model                 | EL01-3LF                               |
| • LED chips             | San'an                                 |
| • Material              | Polycarbonate frame and acrylic legend |
| • Operating mode        | Maintained                             |
| • Product color         | White                                  |
| • Mounting              | Surface ceiling and wall mounting      |
| • IP protection rate    | IP20                                   |
| • Operating temperature | 0 °C to 40 °C                          |

Electrical specifications

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| • Power          | 3 W                       |
| • Voltage        | AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable       | No                        |
| • Battery        | LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh   |
| • Charging time  | 24 h                      |
| • Discharge time | 3 h                       |

## Lighting


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| • FLUX                | 150 lm               |
| • Luminous efficiency | 50 lm / W            |
| • Color of the light  | Cool white           |
| • CCT                 | 6000 K               |
| • Viewing distance    | 32 m                 |
| • Beam angle          | 120°                 |
| • Lifespan            | 25 000 working hours |

## Logistics information

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| • Net weight         | 0,705 kg          |
| • Gross weight       | 0,832 kg          |
| • Package dimensions | 318 x 50 x 240 mm |
| • Transport package  | 10 pieces         |

Dimensions

- Product dimensions 308 x 47 x 236 mm

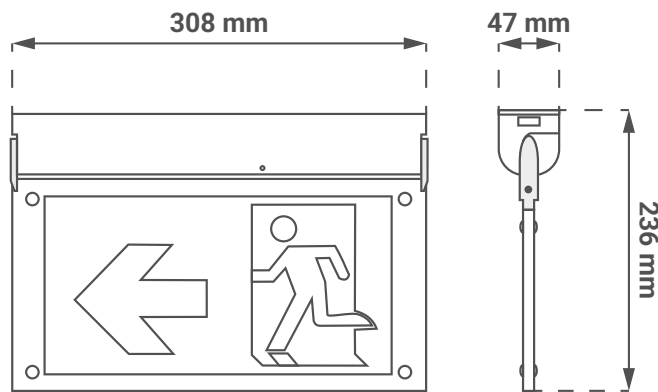

## МК Технички лист

EL01-3LF

**LED светлина за итно осветлување**  
3 W | 6000 K | IP20

- Ознаки за излез во итен случај за насока лево – насока десно
- Со тест копче
- Со заштита од преполнување и прекумерно празнење
- Светилката останува постојано вклучена, без разлика на присуството или отсуството на напојување – свети непрекинато додека има мрежно напојување, а при прекин на електричната енергија продолжува да свети преку батеријата



## Основни информации

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| • Модел                | EL01-3LF                              |
| • LED диоди            | San'an                                |
| • Материјал            | Поликарбонатна рамка и акрилна ознака |
| • Начин на работа      | Постојано осветлена                   |
| • Боја на производот   | Бела                                  |
| • Начин на монтажа     | Надградна таванска и сидна монтажа    |
| • IP степен на заштита | IP20                                  |
| • Работна температура  | 0 °C до 40 °C                         |

## Електрични спецификации

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| • Моќност           | 3 W                       |
| • Напон             | AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz |
| • Затемнување       | Не                        |
| • Батерија          | LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh   |
| • Време на полнење  | 24 h                      |
| • Време на празнење | 3 h                       |

Осветлување

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| • FLUX                    | 150 lm                |
| • Светлосна ефикасност    | 50 lm / W             |
| • Боја на светлина        | Ладно бела            |
| • CCT                     | 6000 K                |
| • Растојание на видливост | 32 m                  |
| • Агол на светлина        | 120°                  |
| • Работен век             | 25 000 работни часови |

Логистички информации

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Нето тежина          | 0,705 кг          |
| • Бруто тежина         | 0,832 кг          |
| • Димензии на пакување | 318 x 50 x 240 mm |
| • Транспортно пакување | 10 парчиња        |

## Димензии

- Димензии на производот

308 x 47 x 236 mm

