

HR BA **Tehnički list**

EL04-3L

LED svjetiljka za nužnu rasvjetu
3 W | 6000 K | IP65

- Oznake za izlaz u nuždi za smjer lijevo, smjer desno i smjer dolje
- S testnim gumbom
- Sa zaštitom od prekomjernog punjenja ili pražnjenja
- Svjetiljka ostaje stalno uključena, bez obzira na prisutnost ili odsutnost napajanja - svijetli stalno dok ima mrežnog napajanja, a kada nestane struje, nastavlja svijetliti preko baterije



Osnovne informacije

• Model	EL04-3L
• LED diode	San'an
• Materijal	ABS kućište + PC difuzor
• Način rada	Trajno osvijetljena
• Boja artikla	Siva
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP65
• Radna temperatura	0 °C do 40 °C

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh
• Vrijeme punjenja	24 h
• Vrijeme pražnjenja	3 h

Osvjetljenje


• FLUX	160 ~ 170 lm
• Svjetlosna učinkovitost	53 ~ 56 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Udaljenost vidljivosti	32 m
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	25 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,495 kg
• Bruto težina	0,585 kg
• Dimenzije pakiranja	360 x 70 x 115 mm
• Transportno pakiranje	10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 350 x 70 x 110 mm

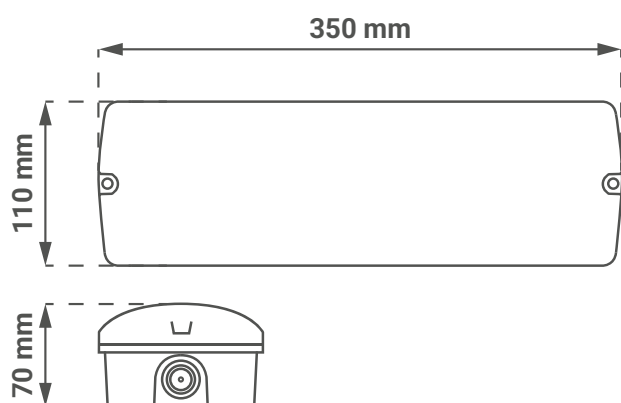

SR ME **Tehnički list**

EL04-3L

LED svetiljka za hitno osvetljenje
3 W | 6000 K | IP65

- Oznake za izlaz u slučaju nužde za smer levo, smer desno i smer dole
- Sa testnim tasterom
- Sa zaštitom od prekomernog punjenja ili pražnjenja
- Svetiljka ostaje stalno uključena, bez obzira na prisustvo ili odsustvo napajanja – svetli neprekidno dok postoji mrežno napajanje, a u slučaju nestanka struje nastavlja da svetli pomoću baterije



Osnovne informacije

• Model	EL04-3L
• LED diode	San'an
• Materijal	ABS kućište + PC difuzor
• Način rada	Stalno osvetljena
• Boja proizvoda	Siva
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP65
• Radna temperatura	0 °C do 40 °C

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh
• Vreme punjenja	24 h
• Vreme pražnjenja	3 h

Osvetljenje


- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 160 ~ 170 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 53 ~ 56 lm / W |
| • Boja svetlosti | Hladna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • Udaljenost vidljivosti | 32 m |
| • Ugao svetlosti | 120° |
| • Radni vek | 25 000 radnih sati |

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | 0,495 kg |
| • Bruto težina | 0,585 kg |
| • Dimenzije pakovanja | 360 x 70 x 115 mm |
| • Transportno pakovanje | 10 komada |

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 350 x 70 x 110 mm

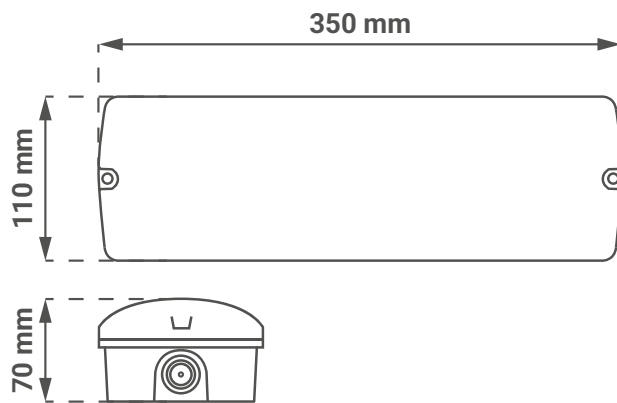

SI Podatkovni list izdelka

EL04-3L

LED svetilka za zasilno razsvetljavo
3 W | 6000 K | IP65

- Oznake za zasilni izhod za smer levo, smer desno in smer navzdol
- S testnim gumbom
- Z zaščito pred prenapolitvijo ali prekomerno izpraznitvijo
- Svetilka ostane stalno vključena ne glede na prisotnost ali odsotnost napajanja – neprekinjeno sveti ob prisotnosti omrežnega napajanja, ob izpadu električne energije pa nadaljuje delovanje preko baterije



Osnovni podatki

• Model	EL04-3L
• LED diode	San'an
• Material	ABS ohišje + PC difuzor
• Način delovanja	Trajno osvetljena
• Barva izdelka	Siva
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stopnja zaščite	IP65
• Delovna temperatura	0 °C do 40 °C

Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Baterija	LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh
• Čas polnjenja	24 h
• Čas praznjenja	3 h

Osvetlitev


- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 160 ~ 170 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 53 ~ 56 lm / W |
| • Barva svetlobe | Hladna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • Vidna razdalja | 32 m |
| • Kot svetlobe | 120° |
| • Življenjska doba | 25 000 delovnih ur |

Logistični podatki

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Neto teža | 0,495 kg |
| • Bruto teža | 0,585 kg |
| • Dimenzije paketa | 360 x 70 x 115 mm |
| • Transportna embalaža | 10 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 350 x 70 x 110 mm

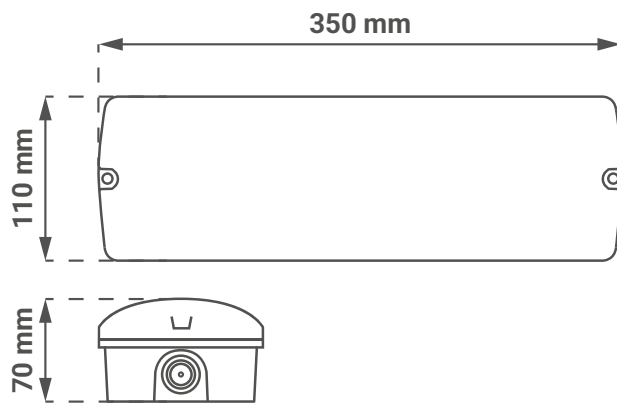

DE Produktdatenblatt

EL04-3L

LED-Lampe für Notbeleuchtung
3 W | 6000 K | IP65

- Rettungswegkennzeichnungen für die Richtungen links, rechts und nach unten
- Mit Testtaste
- Mit Schutz vor Überladung und Tiefentladung
- Die Leuchte bleibt unabhängig vom Vorhandensein der Stromversorgung dauerhaft eingeschaltet – sie leuchtet kontinuierlich bei vorhandener Netzspannung und bleibt bei einem Stromausfall über die Batterie weiterhin in Betrieb



Allgemeine Informationen

• Modell	EL04-3L
• LED Diode	San'an
• Material	ABS-Gehäuse + PC-Diffusor
• Betriebsart	Dauerbeleuchtet
• Produktfarbe	Grau
• Montageart	Aufbaumontage
• IP-Schutzart	IP65
• Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Batterie	LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh
• Ladezeit	24 h
• Entladezeit	3 h

Beleuchtung

• FLUX	160 ~ 170 lm
• Lichtausbeute	53 ~ 56 lm / W
• Lichtfarbe	Kaltweiß
• CCT	6000 K
• Erkennungsweite	32 m
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	25 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,495 kg
• Bruttogewicht	0,585 kg
• Verpackungsmaße	360 x 70 x 115 mm
• Transportverpackung	10 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

350 x 70 x 110 mm

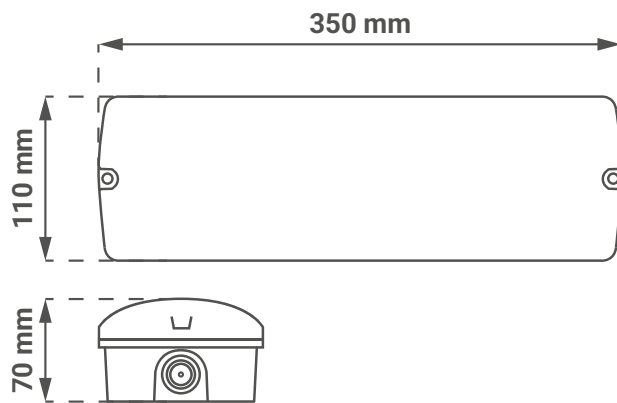

EN Technical datasheet

EL04-3L

LED emergency light
3 W | 6000 K | IP65

- Emergency exit signs for left, right and downward directions
- With test button
- With overcharge and over-discharge protection
- The luminaire remains continuously illuminated regardless of the presence or absence of mains power – it operates continuously while mains power is available and continues to illuminate from the battery in the event of a power failure



General informations

• Model	EL04-3L
• LED chips	San'an
• Material	ABS housing + PC diffuser
• Operating mode	Maintained
• Product color	Grey
• Mounting	Surface mounting
• IP protection rate	IP65
• Operating temperature	0 °C to 40 °C

Electrical specifications

• Power	3 W
• Voltage	AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Battery	LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh
• Charging time	24 h
• Discharge time	3 h

Lighting


• FLUX	160 ~ 170 lm
• Luminous efficiency	53 ~ 56 lm / W
• Color of the light	Cool white
• CCT	6000 K
• Viewing distance	32 m
• Beam angle	120°
• Lifespan	25 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,495 kg
• Gross weight	0,585 kg
• Package dimensions	360 x 70 x 115 mm
• Transport package	10 pieces

Dimensions

- Product dimensions 350 x 70 x 110 mm

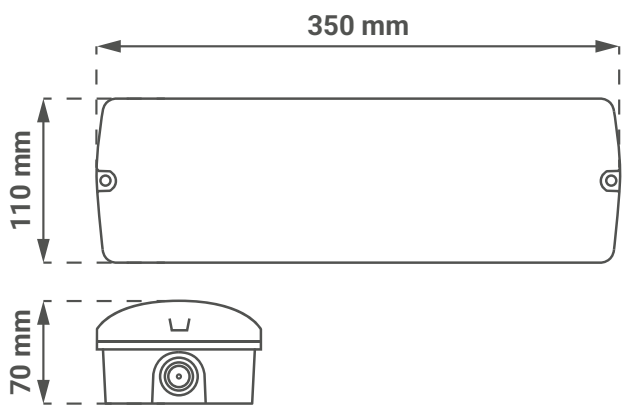

МК Технички лист

EL04-3L

LED светлина за итно осветлување
3 W | 6000 K | IP65

- Ознаки за излез во итен случај за насока лево, насока десно и насока надолу
- Со тест копче
- Со заштита од преполнување и прекумерно празнење
- Светилката останува постојано вклучена, без разлика на присуството или отсуството на напојување – свети непрекинато додека има мрежно напојување, а при прекин на електричната енергија продолжува да свети преку батеријата



Основни информации

• Модел	EL04-3L
• LED диоди	San'an
• Материјал	ABS куќиште + PC дифузер
• Начин на работа	Постојано осветлена
• Боја на производот	Сива
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP65
• Работна температура	0 °C до 40 °C

Електрични спецификации

• Моќност	3 W
• Напон	AC 220 - 240 / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Батерија	LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh
• Време на полнење	24 h
• Време на празнење	3 h

Осветлување

• FLUX	160 ~ 170 lm
• Светлосна ефикасност	53 ~ 56 lm / W
• Боја на светлина	Ладно бела
• CCT	6000 K
• Растојание на видливост	32 m
• Агол на светлина	120°
• Работен век	25 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,495 кг
• Бруто тежина	0,585 кг
• Димензии на пакување	360 x 70 x 115 mm
• Транспортно пакување	10 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 350 x 70 x 110 mm

