

HR BA **Tehnički list**

EL05-3LF-D

LED downlight za nužnu rasvjetu
3 W | 6000 K | IP20

- S kabelom dužine 50 cm
- S testnim gumbom
- Sa zaštitom od prekomjernog punjenja ili pražnjenja
- Svjetiljka se aktivira samo u slučaju nestanka struje ili drugih izvanrednih događaja
- Ugradna montaža



Osnovne informacije

• Model	EL05-3LF-D
• LED diode	San'an
• Materijal	PC
• Radna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP20
• Boja artikla	Bijela

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Struja punjenja	120 mA
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LiFe PO4 3.2 V 1500 mAh
• Vrijeme punjenja	24 h
• Vrijeme pražnjenja	3 h
• PF	0.5

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 150 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 50 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Hladna bijela |
| • CCT | 6000 K |
| • CRI | > 80 |
| • Kut svjetlosti | 120° |
| • Radni vijek | 25.000 radnih sati |





Informacije o pakiranju

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | 0,240 kg |
| • Bruto težina | 0,310 kg |
| • Dimenzije pakiranja | 210 x 155 x 40 mm |
| • Transportno pakiranje | 20 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 143 x 20 mm



SR ME **Tehnički list**

EL05-3LF-D

LED ugradno svetlo za nužnu rasvetu
3 W | 6000 K | IP20

- Sa kablom dužine 50 cm
- Sa test dugmetom
- Sa zaštitom od prekomernog punjenja ili pražnjenja
- Svetiljka se aktivira samo u slučaju nestanka struje ili drugih vanrednih događaja
- Ugradna montaža



Osnovne informacije

• Model	EL05-3LF-D
• LED diode	San'an
• Materijal	PC
• Radna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stepen zaštite	IP20
• Boja proizvoda	Bela

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Struja punjenja	120 mA
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Vreme punjenja	24 h
• Vreme pražnjenja	3 h
• PF	0.5

Osvetljenje

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX | 150 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 50 lm / W |
| • Boja svetlosti | Hladna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • CRI | > 80 |
| • Ugao svetlosti | 120° |
| • Radni vek | 25.000 radnih sati |


Informacije o pakovanju

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | 0,240 kg |
| • Bruto težina | 0,310 kg |
| • Dimenzije pakovanja | 210 x 155 x 40 mm |
| • Transportno pakovanje | 20 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 143 x 20 mm

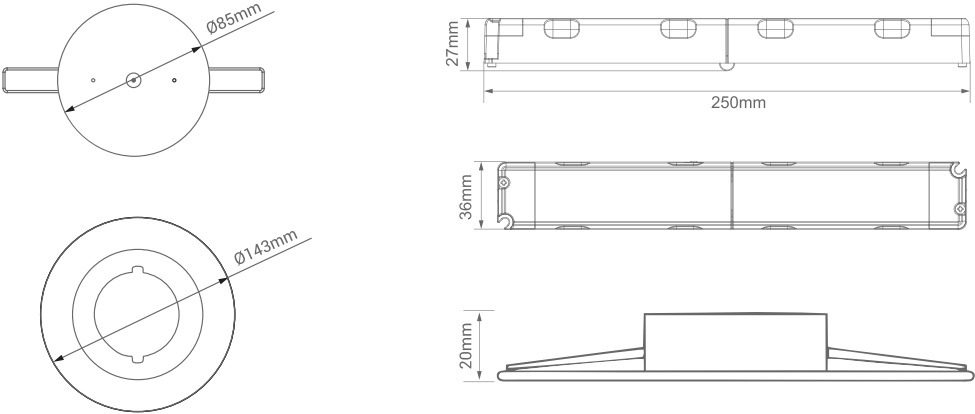

SI Podatkovni list izdelka

EL05-3LF-D

LED downlight za zasilno razsvetljavo
3 W | 6000 K | IP20

- Z dolžino kabla 50 cm
- S testnim gumbom
- Z zaščito pred prevelikim polnjenjem ali prevelikim praznjenjem
- Svetilka se aktivira le v primeru izpada električne energije ali drugih izjemnih dogodkov
- Vgrajena namestitvev



Osnovni podatki

• Model	EL05-3LF-D
• LED diode	San'an
• Material	PC
• Delovna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP20
• Barva izdelka	Bela

Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Tok polnjenja	120 mA
• Zatemnitev	Ne
• Baterija	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Čas polnjenja	24 h
• Čas praznjenja	3 h
• Faktor moči (PF)	0.5

Osvetlitev

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 150 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 50 lm / W |
| • Barva svetlobe | Hladna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • CRI | > 80 |
| • Svetlobni kot | 120° |
| • Življenjska doba | 25.000 delovnih ur |


Informacije o embalaži

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Neto teža | 0,240 kg |
| • Bruto teža | 0,310 kg |
| • Dimenzije paketa | 210 x 155 x 40 mm |
| • Transportna embalaža | 20 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 143 x 20 mm

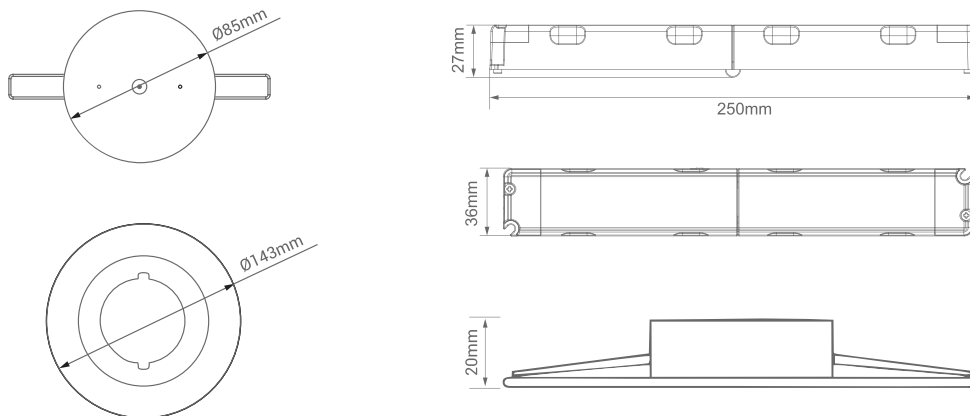

DE Produktdatenblatt

EL05-3LF-D

LED-Downlight für die Notbeleuchtung
3 W | 6000 K | IP20

- Mit einer Kabellänge von 50 cm
- Mit einem Testknopf
- Mit Überladungs- oder Überentladungsschutz
- Das Licht wird nur bei einem Stromausfall oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen aktiviert
- Einbauinstallation



Allgemeine Informationen

• Modell	EL05-3LF-D
• LED Diode	San'an
• Material	PC
• Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP20
• Farbe des Artikels	Weiß

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Ladestrom	120 mA
• Dimmbarkeit	Ne
• Batterie	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Ladezeit	24 h
• Entladezeit	3 h
• Leistungsfaktor (PF)	0.5

Beleuchtung

• FLUX	150 lm
• Lichtausbeute	50 lm/W
• Helle Farbe	Kaltes Weiß
• CCT	6000 K
• CRI	> 80
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	25.000 Betriebsstunden




Verpackungsinformationen

• Nettogewicht	0,240 kg
• Bruttogewicht	0,310 kg
• Abmessungen der Verpackung	210 x 155 x 40 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	20 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 143 x 20 mm



EN Product datasheet

EL05-3LF-D

LED emergency downlight
3 W | 6000 K | IP20

- With a cable length of 50 cm
- With a test button
- Featuring overcharge or over-discharge protection
- The light is activated only in the event of a power outage or other exceptional events
- Recessed mounting



General informations

• Model	EL05-3LF-D
• LED chip	San'an
• Body material	PC
• Operating temperature	0 °C to 40 °C
• IP protection rate	IP20
• Product color	White

Electrical specifications

• Power	3 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Charging current	120 mA
• Dimmability	Ne
• Battery	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Charging time	24 h
• Discharging time	3 h
• Power Factor (PF)	0.5

Lightning

• FLUX	150 lm
• Luminous efficiency	50 lm/W
• Color of the light	Cool White
• CCT	6000 K
• CRI	> 80
• Beam angle	120°
• Life span	25.000 working hours


Packaging information

• Nett weight	0,240 kg
• Gross weight	0,310 kg
• Package dimensions	210 x 155 x 40 mm
• Transport package	20 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 143 x 20 mm

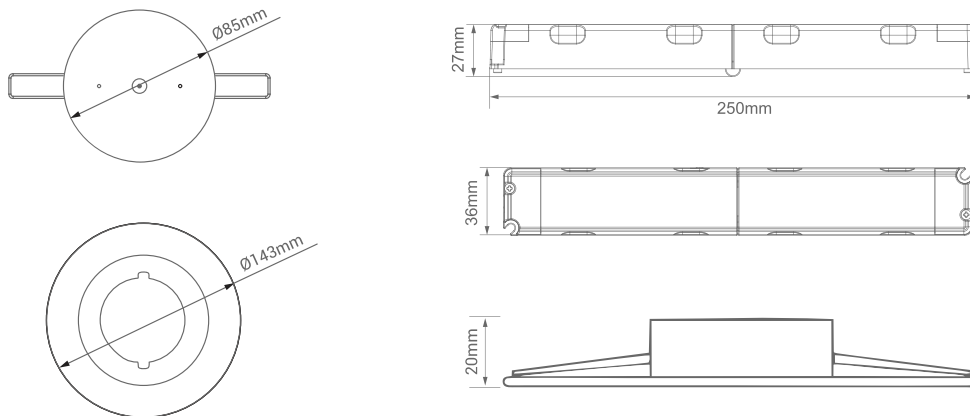

МК Технички лист

EL05-3LF-D

LED вградно светло за итно осветлување
3 W | 6000 K | IP20

- Со кабел со должина од 50 см
- Со тест копче
- Со заштита од преполнување или празнење
- Светилката се активира само при прекин на струја или други вонредни настани
- Вградна монтажа



Основни информации

• Модел	EL05-3LF-D
• LED диоди	San'an
• Материјал	PC
• Работна температура	0 °C do 40 °C
• IP степен на заштита	IP20
• Боја на производот	Бела

Електрични спецификации

• Моќ	3 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Струја на полнење	120 mA
• Димабилност	Ne
• Батерија	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh
• Време на полнење	24 h
• Време на празнење	3 h
• Фактор на моќ (PF)	0.5

Осветлување

• Светлосен флуks (FLUX)	150 lm
• Светлосна ефикасност	50 lm / W
• Боја на светлината	Студено бела
• CCT	6000 K
• CRI	> 80
• Агол на светлина	120°
• Работен век	25.000 работни часови

Информации за пакувањето

• Нето тежина	0,240 kg
• Бруто тежина	0,310 kg
• Димензии на пакувањето	210 x 155 x 40 mm
• Транспортно пакување	20 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

Ø 143 x 20 mm

