

HR BA **Tehnički list**

EL06-3LF

LED svjetiljka za nužnu rasvjetu
3W | 6000 K | IP20

- U pakiranje je uključena jedna naljepnica s desnim smjerom i jedna naljepnica s lijevim smjerom
- S testnim gumbom
- Sa zaštitom od prekomjernog punjenja ili pražnjenja
- Svjetiljka ostaje stalno uključena, bez obzira na prisutnost ili odsutnost napajanja



Osnovne informacije

• Model	EL06-3LF
• LED diode	San'an
• Materijal	Okvir od polikarbonata i legenda od akrila
• Radna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP20
• Vrijeme punjenja	24 h
• Vrijeme pražnjenja	3 h

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Osvjetljenje



• FLUX	150 lm
• Svjetlosna učinkovitost	25 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladna bijela
• CCT	6000 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	25.000 radnih sati
• Domet osvjetljenja	24 m

Informacije o pakiranju

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 324 x 54 x 360 mm
- Transportno pakiranje 10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 313 x 212 x 42 mm

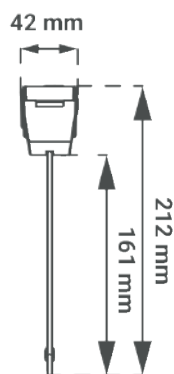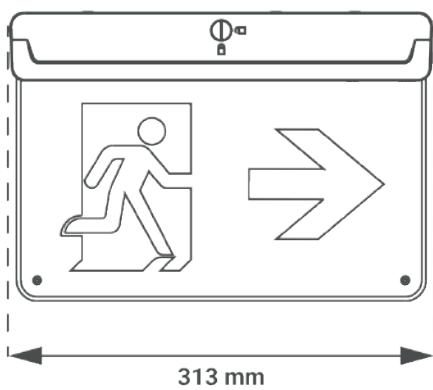

SR ME **Tehnički list**

EL06-3LF

LED svetiljka za nužnu rasvetu
3W | 6000 K | IP20

- U pakovanje je uključena jedna nalepnica sa desnim smerom i jedna nalepnica sa levim smerom
- Sa testnim tasterom
- Sa zaštitom od prekomernog punjenja ili pražnjenja
- Svetiljka ostaje stalno uključena, bez obzira na prisustvo ili odsustvo napajanja



Osnovne informacije

• Model	EL06-3LF
• LED diode	San'an
• Materijal	Okvir od polikarbonata i legenda od akrila
• Radna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stepen zaštite	IP20
• Vreme punjenja	24 h
• Vreme pražnjenja	3 h

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Osvetljenje



• FLUX	150 lm
• Svetlosna efikasnost	25 lm / W
• Boja svetlosti	Hladna bela
• CCT	6000 K
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	25.000 radnih sati
• Domet osvetljenja	24 m

Informacije o pakovanju

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 324 x 54 x 360 mm
- Transportno pakiranje 10 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 313 x 212 x 42 mm

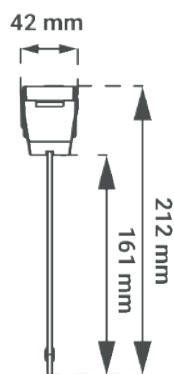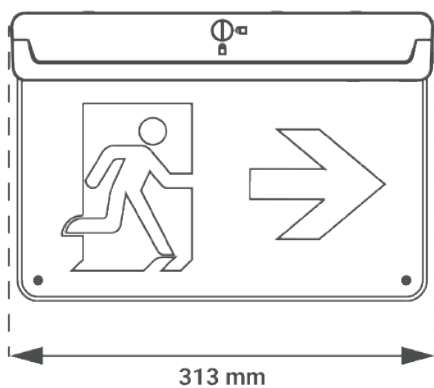

SI Podatkovni list izdelka

EL06-3LF

LED svetilka za zasilno razsvetljavo
3W | 6000 K | IP20

- V embalaži je ena nalepka z usmeritvijo v desno in ena nalepka z usmeritvijo v levo
- S testnim gumbom
- Z zaščito pred prevelikim polnjenjem ali prevelikim praznjenjem
- Svetilka je stalno vključena, ne glede na to, ali je napajanje prisotno ali ne



Osnovni podatki

• Model	EL06-3LF
• LED diode	San'an
• Material	Okvir iz polikarbonata in legenda iz akrila
• Delovna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP20
• Čas polnjenja	24 h
• Čas praznjenja	3 h

Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Baterija	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Osvetlitev


• FLUX	150 lm
• Svetlobna učinkovitost	25 lm / W
• Barva svetlobe	Hladna bela
• CCT	6000 K
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	25.000 delovnih ur
• Doseg svetlobe	24 m

Informacije o embalaži

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa 324 x 54 x 360 mm
- Transportna embalaža 10 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 313 x 212 x 42 mm

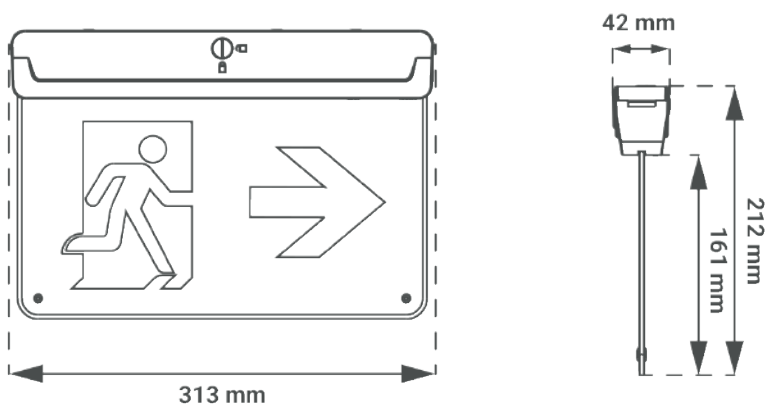

DE Produktdatenblatt

EL06-3LF

LED-Lampe für Notbeleuchtung
3W | 6000 K | IP20

- Ein Aufkleber mit einer Richtung nach rechts und ein Aufkleber mit einer Richtung nach links sind in der Verpackung enthalten
- Mit einem Testknopf
- Mit Überladungs- oder Überentladungsschutz
- Das Licht leuchtet ständig, unabhängig davon, ob Strom vorhanden ist oder nicht.



Allgemeine Informationen

• Modell	EL06-3LF
• LED Diode	San'an
• Material	Polycarbonatrahmen und Legende aus Acryl
• Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP20
• Aufladezeit	24 h
• Entladungszeit	3 h

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Batterie	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Beleuchtung


• FLUX	150 lm
• Lichtausbeute	25 lm / W
• Helle Farbe	Kaltes Weiß
• CCT	6000 K
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	25.000 Betriebsstunden
• Lichtreichweite	24 m

Verpackungsinformationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 324 x 54 x 360 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 10 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 313 x 212 x 42 mm

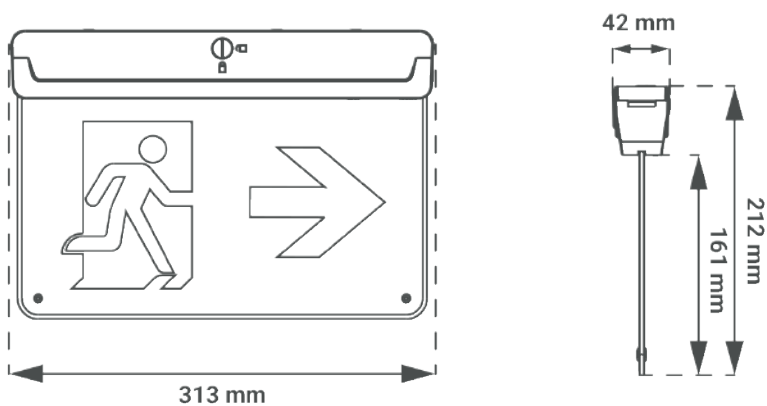

EN Product datasheet

EL06-3LF

LED emergency light
3W | 6000 K | IP20

- One sticker with a rightward direction and one sticker with a leftward direction are included in the packaging
- With a test button
- Featuring overcharge or over-discharge protection
- The light stays constantly on, regardless of the presence or absence of power



General informations

• Model	EL06-3LF
• LED chip	San'an
• Body material	Polycarbonate frame and acrylic legend
• Operating temperature	0 °C to 40 °C
• IP protection rate	IP20
• Charge time	24 h
• Discharge time	3 h

Electrical specifications

• Power consumption	3 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Battery	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Lightning


• FLUX	150 lm
• Luminous efficiency	25 lm / W
• Color of the light	Cool White
• CCT	6000 K
• Beam angle	120°
• Life span	25.000 working hours
• Viewing distance	24 m

Packaging information

- Nett weight
- Gross weight
- Package dimensions 324 x 54 x 360 mm
- Transport package 10 pieces

Dimensions

- Product dimensions 313 x 212 x 42 mm

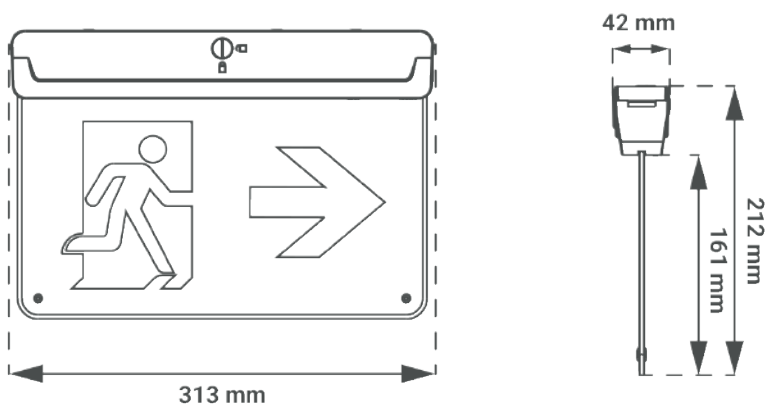

МК Технички лист

EL06-3LF

LED светилка за итно осветлување
3W | 6000 K | IP20

- Во пакувањето се вклучени една налепница со десна насока и една налепница со лева насока
- Со тест копче
- Со заштита од преполнување при полнење или празнење
- Светилката останува постојано вклучена, без разлика на присуство или отсуство на напојување



Основни информации

• Модел:	EL06-3LF
• LED диоди:	San'an
• Материјал:	Рамка од поликарбонат и легенда од акрил
• Работна температура:	0 °C до 40 °C
• Степен на заштита:	IP20
• Време на полнење:	24 ч
• Време на празнење:	3 ч

Електрични спецификации

• Моќност:	3 W
• Напон:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилност:	Не
• Батерија:	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Осветлување

• FLUX:	150 lm
• Светлосна ефикасност:	25 lm/W
• Боја на светлина:	Ладно бела
• CCT:	6000 K
• Агол на осветлување:	120°
• Работен век:	25.000 работни часа
• Досег на осветлување:	24 m

Информации за пакување

- Нето тежина

- Бруто тежина

- Димензии на пакување: 324 x 54 x 360 mm

- Транспортно пакување: 10 парчиња

Димензии

- Димензии на производот: 313 x 212 x 42 mm