

HR BA **Tehnički list**

G-F-40-BK

Ventilator s postoljem

16" | 50 W | 3 postavke brzine

- 3 lopatice ventilatora
- Sezonska potrošnja električne energije (Q): 12,9 kWh / a
- Iskusite savršen protok zraka




Osnovne informacije

• Model	G-F-40-BK
• Boja artikla	Crna
• Materijal	PP
• Brzina	3 razine
• Snaga	50 W
• Lopatice ventilatora	3
• Način upravljanja	Mehaničko upravljanje
• Maksimalna brzina zraka (C)	2,00 m / s
• Maksimalni protok zraka ventilatora (F)	36,05 m3 / min
• Oscilacija	Lijevo - desno (automatski)
• Ulazna snaga ventilatora (P)	38,5 W
• Vrijednost učinkovitosti (SV)	0,936 (m3 / min) / W
• Potrošnja energije u stanju pripravnosti (PSB)	- W
• Razina zvučne snage ventilatora (LWA)	54,4 dB (A)
• Sezonska potrošnja električne energije (Q)	12,9 kWh / a
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Utikač	WDE utikač s dva okrugla pina
• Kabel	1,53 m; 2 x 0.5 mm2
• Radna temperatura	23°C +/- 5°C

Dimenzije

- Dimenzije artikla 720 x 720 x 1220 mm
- Veličina ventilatora 16"
- Podesiva visina 1070 - 1220 mm

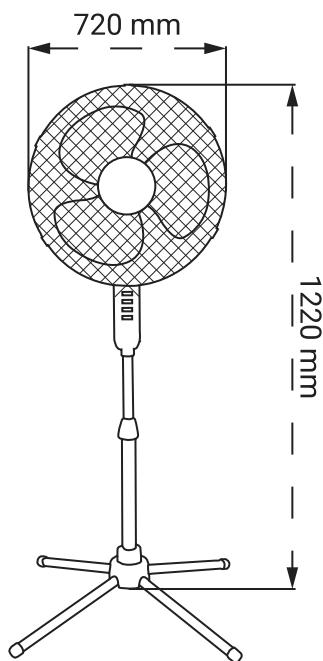

Logističke informacije

- Neto težina 2,3 kg
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja
- Transportno pakiranje 1 komad

SR ME **Tehnički list**

G-F-40-BK

Ventilator s postoljem

16" | 50 W | 3 postavke brzine

- 3 lopatice ventilatora
- Sezonska potrošnja električne energije (Q): 12,9 kWh / a
- Iskusite savršen protok zraka




Osnovne informacije

• Model	G-F-40-BK
• Boja artikla	Crna
• Materijal	PP
• Brzina	3 razine
• Snaga	50 W
• Lopatice ventilatora	3
• Način upravljanja	Mehaničko upravljanje
• Maksimalna brzina vazduha (C)	2,00 m / s
• Maksimalni protok vazduha ventilatora (F)	36,05 m3 / min
• Oscilacija	Lijevo - desno (automatski)
• Ulazna snaga ventilatora (P)	38,5 W
• Servisna vrednost (SV)	0,936 (m3 / min) / W
• Potrošnja u stanju pripravnosti (PSB)	- W
• Nivo buke (LWA)	54,4 dB (A)
• Sezonska potrošnja električne energije (Q)	12,9 kWh / a
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Utikač	WDE utikač s dva okrugla pina
• Kabel	1,53 m; 2 x 0.5 mm2
• Radna temperatura	23°C +/- 5°C

Dimenzije

- Dimenzije artikla 720 x 720 x 1220 mm
- Veličina ventilatora 16"
- Podesiva visina 1070 - 1220 mm

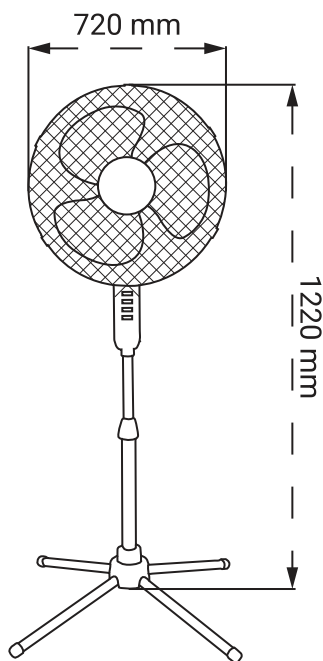

Logističke informacije

- Neto težina 2,3 kg
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja
- Transportno pakovanje 1 komad

SI Podatkovni list izdelka

G-F-40-BK

Ventilator s podnožjem
16" | 50 W | 3 stopnje hitrosti

- 3 lopatice ventilatorja
- Sezonska el. poraba (Q): 12,9 kWh / a
- Doživite popoln pretok zraka



Osnovni podatki


• Model	G-F-40-BK
• Barva izdelka	Črna
• Material	PP
• Hitrost	3 stopnje hitrosti
• Moč	50 W
• Lopatke ventilatorja	3
• Vrsta krmiljenja	Mehansko upravljanje
• Največja hitrost zraka (C)	2,00 m / s
• Največji pretok ventilatorja (F)	36,05 m3 / min
• Oscilacija	Levo - desno (samodejno)
• Vhodna moč ventilatorja (P)	38,5 W
• Servisna vrednost (SV)	0,936 (m3 / min) / W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti (PSB)	- W
• Raven zvočne moči ventilatorja (LWA)	54,4 dB (A)
• Sezonska el. poraba (Q)	12,9 kWh / a
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Vrsta vtiča	WDE z dvema okroglima čepoma
• Napajalni kabel	1,53 m; 2 x 0.5 mm2
• Temperatura okolja	23°C +/- 5°C

Podatkovni list izdelka

G-F-40-BK

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 720 x 720 x 1220 mm
- Velikost ventilatorja 16"
- Nastavljiva višina 1070 - 1220 mm

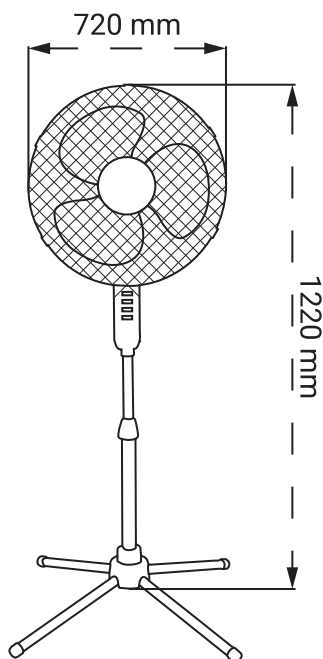

Logistični podatki

- Neto teža 2,3 kg
- Bruto teža
- Dimenzije paketa
- Transportna embalaža 1 kos

DE Produktdatenblatt

G-F-40-BK

Standventilator

16" | 50 W | 3 Geschwindigkeitsstufen

- 3 Ventilatorflügel
- Saisonaler Stromverbrauch (Q): 12,9 kWh / a
- Erleben Sie den perfekten Luftstrom




Allgemeine Informationen

• Modell	G-F-40-BK
• Produktfarbe	Schwarz
• Material	PP
• Geschwindigkeit	3 Geschwindigkeitsstufen
• Leistung	50 W
• Ventilatorflügel	3
• Steuerung	Mechanische Steuerung
• Max. Luftgeschwindigkeit (C)	2,00 m / s
• Maximaler Ventilator-Durchsatz (F)	36,05 m ³ / min
• Oszillation	Links - rechts (automatisch)
• Leistungsaufnahme des Ventilators (P)	38,5 W
• Wartungswert (SV)	0,936 (m ³ / min) / W
• Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PSB)	- W
• Schallleistungspegel des Ventilators (LWA)	54,4 dB (A)
• Saisonaler Stromverbrauch (Q)	12,9 kWh / a
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Steckertyp	WDE-Stecker mit zwei runden Stiften
• Netzkabel	1,53 m; 2 x 0.5 mm ²
• Umgebungstemperatur	23°C +/- 5°C

Abmessungen

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Abmessungen des Produkts | 720 x 720 x 1220 mm |
| • Größe des Ventilators | 16" |
| • Einstellbare Höhe | 1070 - 1220 mm |

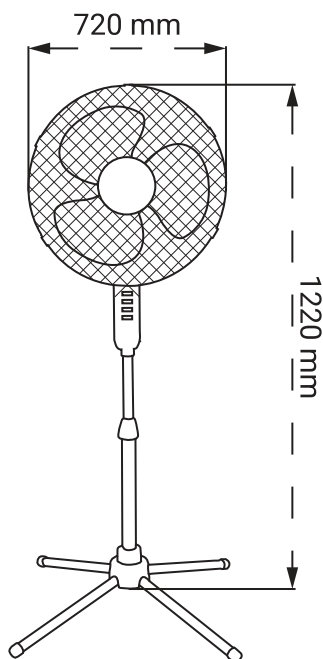

Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| • Nettogewicht | 2,3 kg |
| • Bruttogewicht | |
| • Abmessungen der Verpackung | |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 1 Stück |

EN Product datasheet

G-F-40-BK

Stand fan

16" | 50 W | 3 speed levels

- 3 fan blades
- Seasonal el. consumption (Q): 12,9 kWh / a
- Experience the perfect airflow



General informations


• Model	G-F-40-BK
• Product color	Black
• Material	PP
• Speed	3 speed levels
• Power	50 W
• Fan blades	3
• Control type	Mechanical control
• Max. air velocity (C)	2,00 m / s
• Maximum fan flow rate (F)	36,05 m ³ / min
• Oscilation	Left - right (auto)
• Fan power input (P)	38,5 W
• Service value (SV)	0,936 (m ³ / min) / W
• Standby power consumption (PSB)	- W
• Fan sound power level (LWA)	54,4 dB (A)
• Seasonal el. consumption (Q)	12,9 kWh / a
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Plug type	WDE two round pin plug
• Power cord	1,53 m; 2 x 0.5 mm ²
• Ambient temperature	23°C +/- 5°C

Product datasheet

G-F-40-BK

Dimensions

- Product dimensions 720 x 720 x 1220 mm
- Fan size 16"
- Adjustable height 1070 - 1220 mm

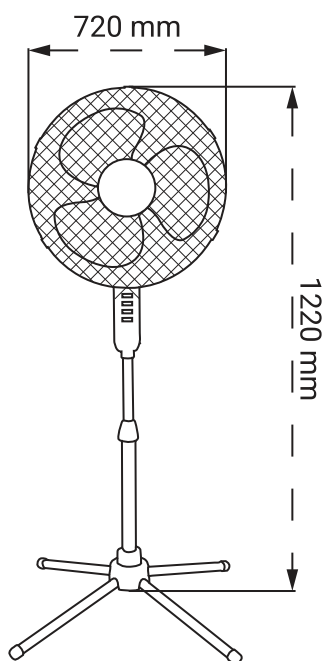

Logistic information

- Net weight 2,3 kg
- Gross weight
- Package dimensions
- Transport package 1 piece

МК Технички лист

G-F-40-BK

Стативен вентилатор

16" | 50 W | 3 нивоа на брзина

- 3 лопатици на вентилатор
- Сезонска ел. потрошувачка (K): 12,9 kWh / г
- Искуsete го совршеното струење на воздухот




Основни информации

• Модел	G-F-40-BK
• Боја на производот	Црно
• Материјал	PP
• Брзина	3 нива на брзина
• Моќност	50 W
• Лездиња на вентилаторот	3
• Тип на контрола	Механичка контрола
• Максимална брзина на воздухот (C)	2,00 m / s
• Макс. проток на воздух на вентилаторот (F)	36,05 m3 / min
• Осилација	Лево - десно (авто)
• Влезна моќност на вентилаторот (P)	38,5 W
• Сервисна вредност (SV)	0,936 (m3 / min) / W
• Потрошувачка во режим на подготвеност (PSB)	- W
• Ниво на бучава (LWA)	54,4 dB (A)
• Сезонска потрошувачка на ел. енергија (Q)	12,9 kWh / a
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Тип на приклучок ет	WDE двопински кружен приклучок
• Кабел за напојување	1,53 m; 2 x 0.5 mm2
• Околина температура	23°C +/- 5°C

Димензии

- Димензии на производот720 x 720 x 1220 mm
- Големина на вентилаторот16"
- Прилагодлива висина1070 - 1220 mm

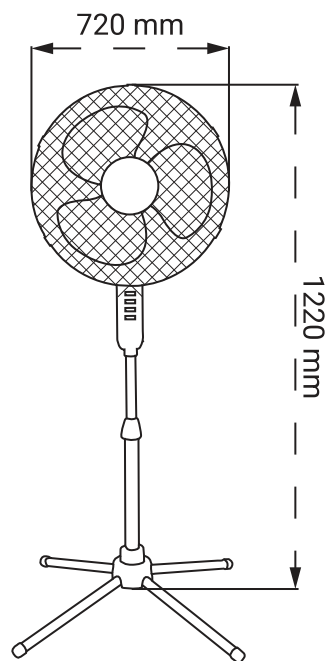

Логистички информации

- Нето тежина2,3 kg
- Бруто тежина
- Димензии на пакувањето
- Транспортно пакување1 дел

FR Fiche technique

G-F-40-BK

Ventilateur sur pied
16" | 50 W | 3 vitesses

- 33 pales
- Consommation électrique saisonnière (Q) : 12,9 kWh/an
- Profitez d'un flux d'air optimal



Informations générales


• Modèle	G-F-40-BK
• Couleur du produit	Noir
• Matériau	3 vitesses
• Vitesses	50 W
• Puissance	3
• Nombre de pales	Commande mécanique
• Commande mécanique	2,00 m / s
• Vitesse maximale de l'air (C)	36,05 m3 / min
• Débit d'air maximal du ventilateur (F)	Gauche - droite (automatique)
• Oscillation	38,5 W
• Puissance absorbée du ventilateur (P)	0,936 (m3 / min) / W
• Valeur d'efficacité (SV)	- W
• Consommation d'énergie en mode veille (PSB)	54,4 dB (A)
• Niveau de puissance acoustique du ventilateur (LWA)	12,9 kWh / a
• Consommation électrique saisonnière (Q)	AC 220 - 240 V / 50 Hz
• Tension	Fiche WDE à deux broches rondes
• Fiche	1,53 m; 2 x 0.5 mm2
• Câble	23°C +/- 5°C
• Température de fonctionnement	

Fiche technique

G-F-40-BK

Dimensions

- Dimensions du produit 720 x 720 x 1220 mm
- Diamètre du ventilateur 16"
- Hauteur réglable 1070 - 1220 mm

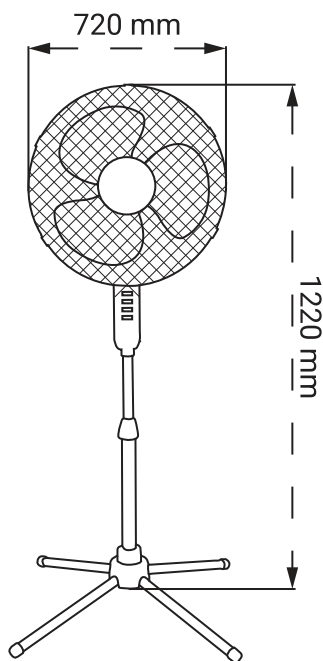

Informations logistiques

- Poids net 2,3 kg
- Poids brut
- Dimensions de l'emballage
- Conditionnement de transport 1 pièce