

HR BA **Tehnički list**

G131-6W-WW

LED vanjska svjetiljka
6 W | 3000 K | IP66

- Ambijentalna rasvjeta
- Vanjska uporaba



Osnovne informacije

• Model	G131-6W-WW
• LED diode	Epistar
• Materijal	Aluminij
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Boja artikla	Tamno siva
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP66

Električne specifikacije

• Snaga	6 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

Osvjetljenje

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • FLUX | 720 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 120 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Topla bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | < 80 |
| • Kut svjetlosti | 30° |
| • Radni vijek | 30 000 radnih sati |


Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | 110 x 110 x 145 mm |
| • Transportno pakiranje | 20 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 90 x 80 mm

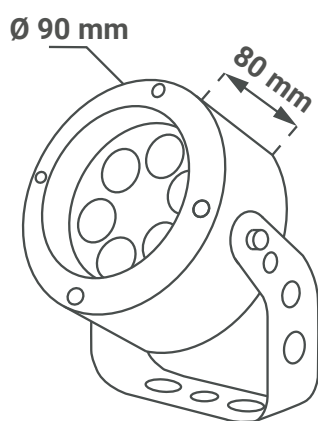

SR ME **Tehnički list**

G131-6W-WW

LED spoljašnja lampa
6 W | 3000 K | IP66

- Ambijentalna rasveta
- Spoljašnja upotreba



Osnovne informacije

• Model	G131-6W-WW
• LED diode	Epistar
• Materijal	Aluminijum
• Okruženje	Spoljašnja upotreba
• Boja proizvoda	Tamno siva
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP66

Električne specifikacije

• Snaga	6 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamene LED driver-a	Ne

Osvetljenje

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • FLUX | 720 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 120 lm / W |
| • Boja svetlosti | Toplo bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | < 80 |
| • Ugao svetlosti | 30° |
| • Radni vek | 30 000 radnih sati |


Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakovanja | 110 x 110 x 145 mm |
| • Transportno pakovanje | 20 komada |

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

Ø 90 x 80 mm

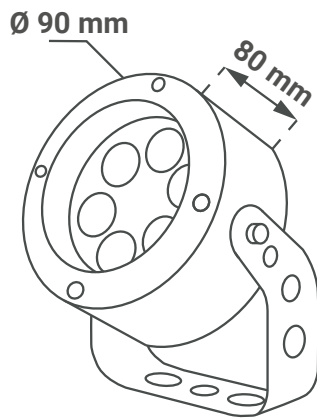

SI Podatkovni list izdelka

G131-6W-WW

LED zunanja svetilka
6 W | 3000 K | IP66

- Ambientalna razsvetljava
- Zunanja uporaba



Osnovni podatki

• Model	G131-6W-WW
• LED diode	Epistar
• Material	Aluminij
• Okolje	Zunanja uporaba
• Barva izdelka	Temno siva
• Način montaže	Nadometna montaža
• IP stopnja zaščite	IP66

Električne specifikacije

• Moč	6 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Ne

Osvetlitev

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| • FLUX | 720 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 120 lm / W |
| • Barva svetlobe | Topla bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks barvnega prikaza (CRI) | < 80 |
| • Kot svetlobe | 30° |
| • Življenjska doba | 30 000 delovnih ur |


Logistični podatki

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • Neto teža | |
| • Bruto teža | |
| • Dimenzije paketa | 110 x 110 x 145 mm |
| • Transportna embalaža | 20 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 90 x 80 mm

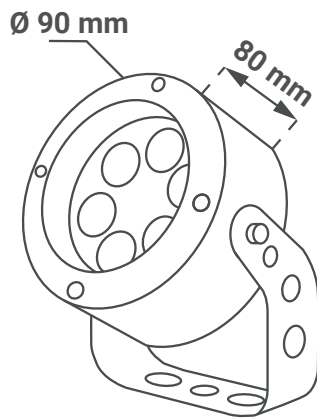

DE Produktdatenblatt

G131-6W-WW

LED-Außenleuchte
6 W | 3000 K | IP66

- Ambientebeleuchtung
- Außennutzung



Allgemeine Informationen

• Modell	G131-6W-WW
• LED Diode	Epistar
• Material	Aluminium
• Umgebung	Außennutzung
• Produktfarbe	Dunkelgrau
• Montageart	Aufputzmontage
• IP-Schutzart	IP66

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	6 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Nein
• Austauschbarer LED Driver	Nein

Beleuchtung

• FLUX	720 lm
• Lichtausbeute	120 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	< 80
• Lichtwinkel	30°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	110 x 110 x 145 mm
• Transportverpackung	20 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

Ø 90 x 80 mm

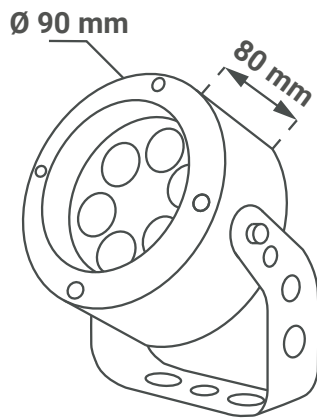

EN Technical datasheet

G131-6W-WW

LED outdoor lamp
6 W | 3000 K | IP66

- Ambient lighting
- Outdoor use



General informations

• Model	G131-6W-WW
• LED chips	Epistar
• Material	Aluminium
• Environment	Outdoor use
• Product color	Dark grey
• Mounting	Surface mounted
• IP protection rate	IP66

Electrical specifications

• Power	6 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	No
• Replaceable LED driver	No

Lighting

• FLUX	720 lm
• Luminous efficiency	120 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Rendering Index (CRI)	< 80
• Beam angle	30°
• Lifespan	30 000 working hours


Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	110 x 110 x 145 mm
• Transport package	20 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 90 x 80 mm

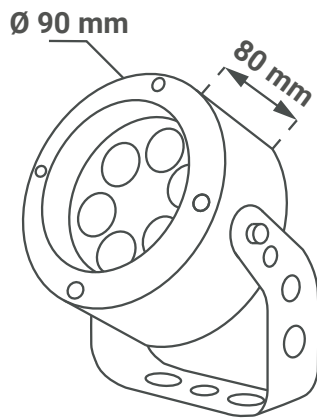

МК Технички лист

G131-6W-WW

LED надворешна светилка
6 W | 3000 K | IP66

- Амбиентално осветлување
- Надворешна употреба



Основни информации

• Модел	G131-6W-WW
• LED диоди	Epistar
• Материјал	Алуминиум
• Околина	Надворешна употреба
• Боја на производот	Темно сива
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP66

Електрични спецификации

• Моќност	6 W
• Напон	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Не
• Можност за замена на LED драјвер	Не

Осветлување

• FLUX	720 lm
• Светлосна ефикасност	120 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела
• CCT	3000 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	< 80
• Агол на светлина	30°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	110 x 110 x 145 mm
• Транспортно пакување	20 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

Ø 90 x 80 mm

