HEATING & COOLING

HR BA

Tehnički list

GH-29-11

Električni uljni radijator
2500 W | 30 m2

- Podesivi termostat
- Zaštita od pregrijavanja

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Tehnički list

GH-29-11

Osnovne informacije

• Model	GH-29-11
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• IP stupanj zaštite	IPX0
• Snaga grijanja	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Vrsta upravljanja	Mehanička
• Veličina rebara	120 x 500 mm
• Područje pokrivanja / grijanja	30 m^2
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nazivna struja osigurača	16 A
• Duljina kabela	1,45 m
• Materijal	Plastika + čelik
• Boja artikla:	Siva
• Klasa	I
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Podesivi termostat	DA
• Sigurnosni prekidač za prevrtanje	DA

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Logistički podaci

• Neto težina	8,920 kg
• Bruto težina	9,740 kg
• Dimenzije artikla uključujući nosače i kotače	475 x 240 x 545 mm
• Dimenzije pakiranja	505 x 135 x 580 mm
• Transportno pakiranje	1 komad

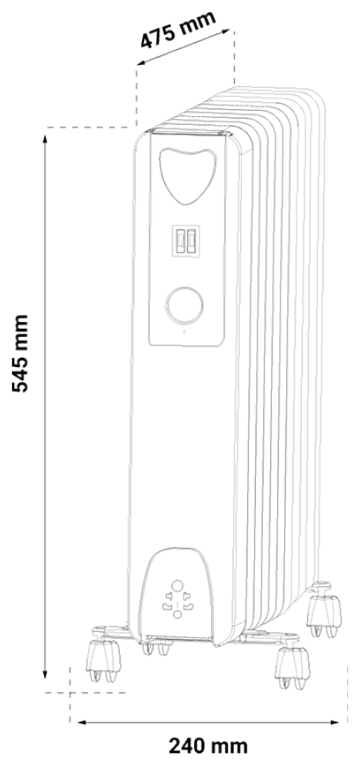

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

HEATING & COOLING

SI Podatkovni list izdelka

GH-29-11

Električni oljni radiator
2500 W | 30 m2

- ECO zasnova
- Zaščita pred pregrevanjem
- Daljinski upravljalnik

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Podatkovni list izdelka

GH-29-11

Osnovni podatki

• Model	GH-29-11
• Okolje	Notranja uporaba
• IP stopnja zaščite	IPX0
• Grelna moč	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Vrsta krmiljenja	Mehanski
• Velikost rebra	120 x 500 mm
• Območje pokrivanja/ogrevanja	30 m^2
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nazivni tok varovalke	16 A
• Dolžina kabla	1,45 m
• Material	Plastika + jeklo
• Barva artikla	Siva
• Razred	I
• Zaščita pred pregrevanjem	DA
• Nastavljiv termostat	DA
• Stikalo za preklop	DA

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Podatkovni list izdelka

GH-29-11

Logistične informacije

• Neto teža	8,920 kg
• Bruto teža	9,740 kg
• Dimenzije izdelka vključno z nosilci in kolesi	475 x 240 x 545 mm
• Dimenzije paketa	505 x 135 x 580 mm
• Prevozni paket	1 kosov

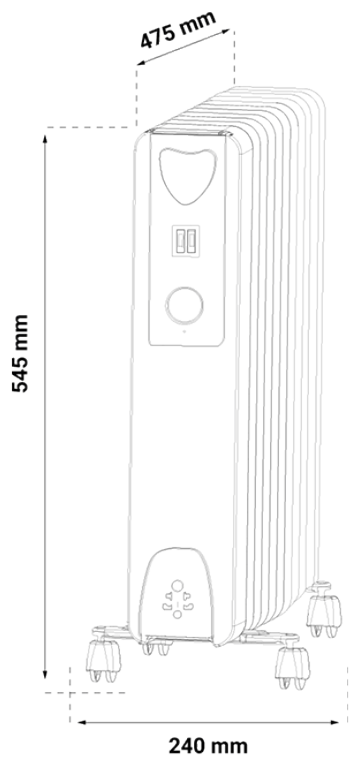

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Green tech
save energy | save planet | save future
HEATING & COOLING

DE Produktdatenblatt

GH-29-11

Elektrischer Ölradiator
2500 W | 30 m2

- ECO-Ausführung
- Überhitzungsschutz
- Fernsteuerung

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Produktdatenblatt

GH-29-11

Allgemeine Informationen

• Modell	GH-29-11
• Umgebung	Innenbereich
• IP-Schutzgrad	IPX0
• Heizleistung	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Art der Steuerung	Mechanisch
• Rippengröße	120 x 500 mm
• Bedeckung / Heizfläche	30 m^2
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nennstrom der Absicherung	16 A
• Kabellänge	1,45 m
• Material	Kunststoff + Stahl
• Farbe des Artikels	Grau
• Klasse:	I
• Überhitzungsschutz	JA
• Einstellbarer Thermostat	JA
• Kippschalter	JA

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Logistische Informationen

• Nettogewicht	8,920 kg
• Bruttogewicht	9,740 kg
• Produktabmessungen einschließlich Stützen und Räder	475 x 240 x 545 mm
• Abmessungen der Verpackung	505 x 135 x 580 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	1 Stück

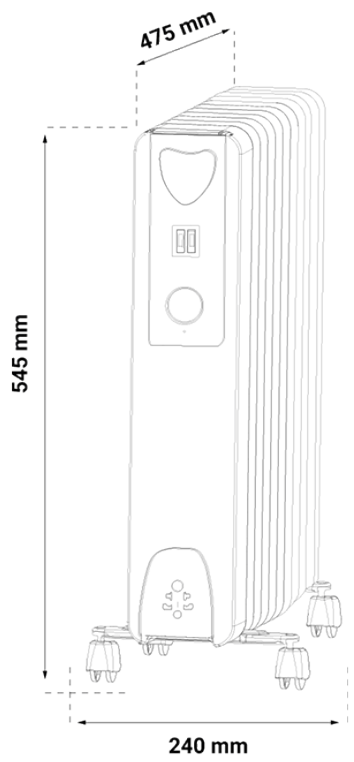

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Green tech
save energy | save planet | save future
HEATING & COOLING

EN Product datasheet

GH-29-11

Electrical oil filled radiator
2500 W | 30 m2

- ECO design
- Overheating protection
- Remote control

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Product datasheet

GH-29-11

General informations

• Model	GH-29-11
• Environment	Indoor use
• IP protection rate	IPX0
• Heating power	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Type of control	Mechanical
• Fins size	120 x 500 mm
• Covering / heating area:	30 m^2
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nominal current of fuse	16 A
• Cable length	1,45 m
• Product color	Gray
• Material	Plastic + steel
• Class	I
• Overheating protection	YES
• Adjustable thermostat	YES
• Tip-over switch	YES

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved

Product datasheet

GH-29-11

Logistic information

• Net weight	8,920 kg
• Gross weight	9,740 kg
• Product dimensions including supports and wheels	475 x 240 x 545 mm
• Package dimensions	505 x 135 x 580 mm
• Transport package	1 piece

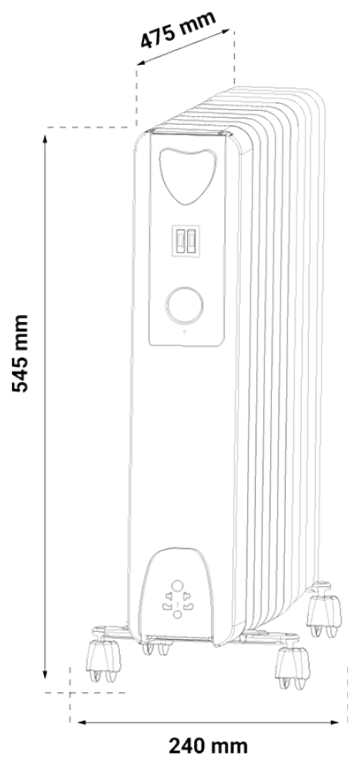

@ 2024, Green Tech LTD. All rights reserved