

HR BA **Tehnički list**

GH-80-11

Električni uljni radijator
2500 W | 35 m²

- Podesivi termostats
- Zastita od pregrijavanja




Osnovne informacije

• Model	GH-80-11
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• IP stupanj zaštite	IPX0
• Snaga grijanja	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Vrsta upravljanja	Mehanička
• Veličina rebara	150 x 580 mm
• Područje pokrivanja / grijanja	35 m ²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nazivna struja osigurača	16 A
• Duljina kabela	1,45 m
• Materijal	Plastika + čelik
• Boja artikla:	Crna
• Klasa	I
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Podesivi termostat	DA
• Sigurnosni prekidač za prevrtanje	DA

Logistički podaci

• Neto težina	11,600 kg
• Bruto težina	12,500 kg
• Dimenzije artikla uključujući nosače i kotače	485 x 235 x 625 mm
• Dimenzije pakiranja	525 x 160 x 655 mm
• Transportno pakiranje	1 komad

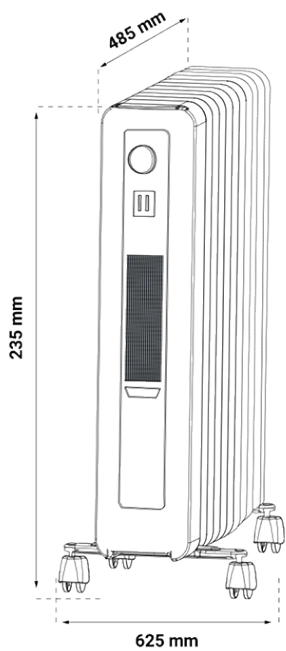

SI Podatkovni list izdelka

GH-80-11

Električni oljni radiator
2500 W | 35 m²

- ECO zasnova
- Zaščita pred pregrevanjem
- Daljinski upravljalnik




Osnovni podatki

• Model	GH-80-11
• Okolje	Notranja uporaba
• IP stopnja zaščite	IPX0
• Grelna moč	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Vrsta krmiljenja	Mehanski
• Velikost rebra	150 x 580 mm
• Območje pokrivanja/ogrevanja	35 m ²
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nazivni tok varovalke	16 A
• Dolžina kabla	1,45 m
• Material	Plastika + jeklo
• Barva artikla	Črna
• Razred	I
• Zaščita pred pregrevanjem	DA
• Nastavljiv termostat	DA
• Stikalo za preklop	DA

Logistične informacije

• Neto teža	11,600 kg
• Bruto teža	12,500 kg
• Dimenzije izdelka vključno z nosilci in kolesi	485 x 235 x 625 mm
• Dimenzije paketa	525 x 160 x 655 mm
• Prevozni paket	1 kosov

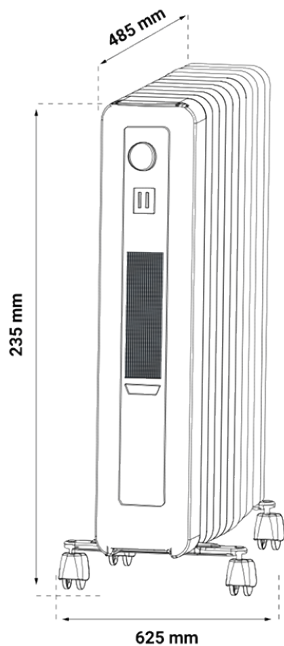

DE Produktdatenblatt

GH-80-11

Elektrischer Ölradiator
2500 W | 35 m²

- ECO-Ausführung
- Überhitzungsschutz
- Fernsteuerung




Allgemeine Informationen

• Modell	GH-80-11
• Umgebung	Innenbereich
• IP-Schutzgrad	IPX0
• Heizleistung	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Art der Steuerung	Mechanisch
• Rippengröße	150 x 580 mm
• Bedeckung / Heizfläche	35 m²
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nennstrom der Absicherung	16 A
• Kabellänge	1,45 m
• Material	Kunststoff + Stahl
• Farbe des Artikels	Schwarz
• Klasse:	I
• Überhitzungsschutz	JA
• Einstellbarer Thermostat	JA
• Kippschalter	JA

Logistische Informationen

• Nettogewicht	11,600 kg
• Bruttogewicht	12,500 kg
• Produktabmessungen einschließlich Stützen und Räder	485 x 235 x 625 mm
• Abmessungen der Verpackung	525 x 160 x 655 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	1 Stück

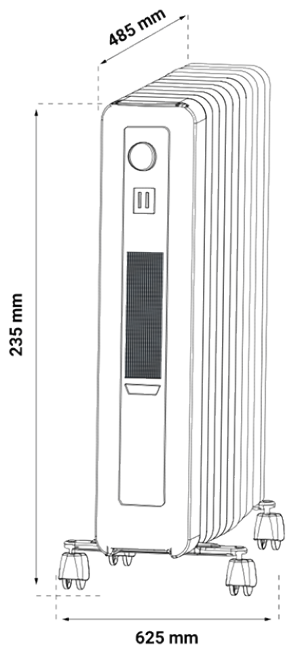

EN Product datasheet

GH-80-11

Electrical oil filled radiator
2500 W | 35 m2

- ECO design
- Overheating protection
- Remote control



General informations

• Model	GH-80-11
• Environment	Indoor use
• IP protection rate	IPX0
• Heating power	2500 W (1000 W, 1500 W)
• Type of control	Mechanical
• Fins size	150 x 580 mm
• Covering / heating area:	35 m ²
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nominal current of fuse	16 A
• Cable length	1,45 m
• Product color	Black
• Material	Plastic + steel
• Class	I
• Overheating protection	YES
• Adjustable thermostat	YES
• Tip-over switch	YES

Logistic information

• Net weight	11,600 kg
• Gross weight	12,500 kg
• Product dimensions including supports and wheels	485 x 235 x 625 mm
• Package dimensions	525 x 160 x 655 mm
• Transport package	1 piece

