

HR BA **Tehnički list**

GLD-A-3CCT-100W

LED ulična svjetiljka

100 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje javnih prostora kao što su parkovi, šetališta i ulice
- Mogućnost odabira boje svjetlosti pomoću prekidača
- LEDVANCE 3030 diode



Osnovne informacije

• Model	GLD-A-3CCT-100W
• LED diode	LEDVANCE 3030
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP66
• IK stupanj zaštite	IK08
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	-40°C to +45°C

Električne specifikacije

• Snaga	100 W
• Napon	VAC 100 - 240
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje


• FLUX	15 000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	150 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• P.F.	0,9
• RA	> 70
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	50 000 radnih sati
• Rotacija lampe	90 °

Logističke informacije

• Neto težina	6 kg
• Bruto težina	7.5 kg
• Dimenzije pakiranja	555 x 455 x 165 mm
• Transportno pakiranje	

Dimenzije

- Dimenzije artikla 420 x 420 x 526 mm
- Dimenzije instalacijskog otvora Ø 60 mm

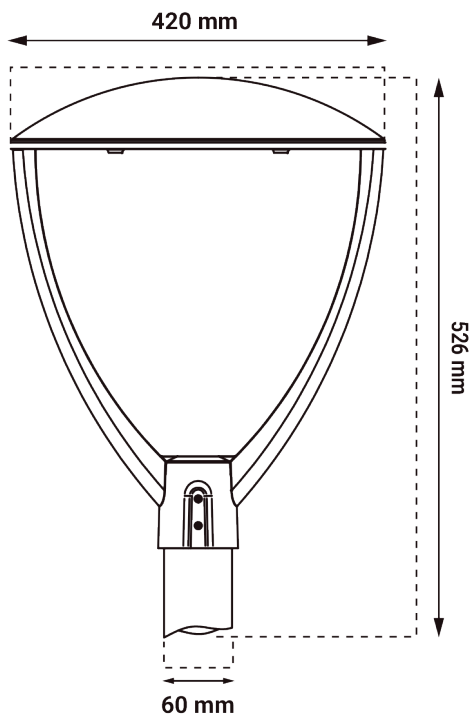

SR ME **Tehnički list**

GLD-A-3CCT-100W

LED ulična svjetiljka

100 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje javnih prostora kao što su parkovi, šetališta i ulice
- Mogućnost odabira boje svetlosti pomoću prekidača
- LEDVANCE 3030 diode



Osnovne informacije

• Model	GLD-A-3CCT-100W
• LED diode	LEDVANCE 3030
• Okruženje	Vanjska rasveta
• Boja artikla	Crna
• IP stepen zaštite	IP66
• IK stepen zaštite	IK08
• Materijal	ALU + kaljeno staklo
• Radna temperatura	-20°C do +45°C

Električne specifikacije

• Snaga	100 W
• Napon	VAC 100 - 240
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Da
• Mogućnost zamene LED drajvera	Da

Osvetljenje


• FLUX	15 000 lm
• Svetlosna efikasnost	150 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela - neutralna - hladno bela
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• P.F.	0,9
• RA	> 70
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	50 000 radnih sati
• Rotacija lampe	90°

Logističke informacije

• Neto težina	6 kg
• Bruto težina	7.5 kg
• Dimenzije pakovanja	555 x 455 x 165 mm
• Transportno pakovanje	

Dimenzije

- Dimenzije artikla 420 x 420 x 526 mm
- Dimenzije instalacionog otvora Ø 60 mm

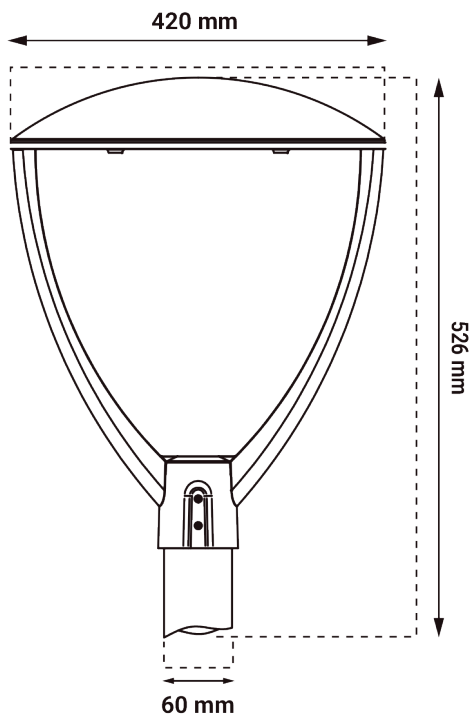

SI Podatkovni list izdelka

GLD-A-3CCT-100W

LED ulična razsvetljava

100 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Izboljšanje javnih prostorov, kot so parki, sprehajališča in ulice
- Možnost izbire barve svetlobe s stikalom
- LEDVANCE 3030 2835



Osnovni podatki

• Model	GLD-A-3CCT-100W
• LED diode	LEDVANCE 3030
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja zaščite	IP66
• IK stopnja zaščite	IK08
• Material	ALU + kaljeno steklo
• Delovna temperatura	-40°C to +45°C

Električne specifikacije

• Moč	100 W
• Napetost	VAC 100 - 240
• Zatamnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev


• FLUX	15 000 lm
• Svetlobna učinkovitost	150 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• P.F.	0,9
• RA	> 70
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	50 000 delovnih ur
• Vrtenje svetilke	90 °

Logistični podatki

• Neto teža	6 kg
• Bruto teža	7.5 kg
• Dimenzije paketa	555 x 455 x 165 mm
• Transportna embalaža	

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 420 x 420 x 526 mm
- Dimenzije vgradnega dela Ø 60 mm

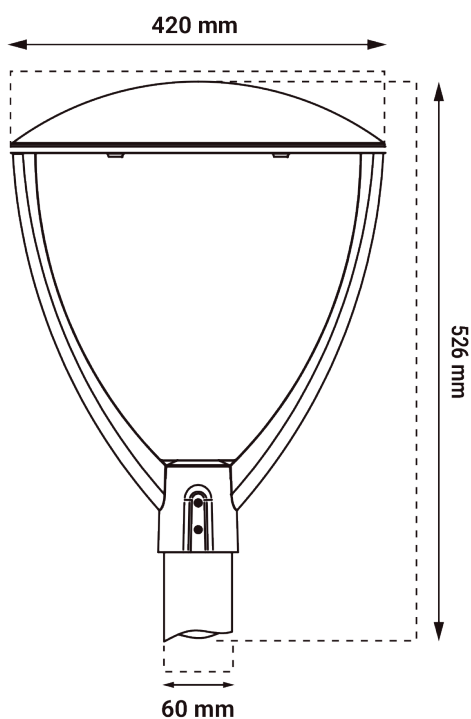

DE **Produktdatenblatt**

GLD-A-3CCT-100W

LED-Straßenlampe

100 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Aufwertung von öffentlichen Räumen wie Parks, Promenaden und Straßen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter
- LEDVANCE 3030 2835



Allgemeine Informationen

• Modell	GLD-A-3CCT-100W
• LED Diode	LEDVANCE 3030
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzrate	IP66
• IK-Schutzrate	IK08
• Material	ALU + gehärtetes Glas
• Betriebstemperatur	-40°C to +45°C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	100 W
• Spannung	VAC 100 - 240
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Ja
• LED Driver auswechseln	Ja

Beleuchtung


• FLUX	15 000 lm
• Lichtausbeute	150 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• P.F.	0,9
• RA	> 70
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
• Drehung der Lampe	90 °

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	6 kg
• Bruttogewicht	7.5 kg
• Abmessungen der Verpackung	555 x 455 x 165 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	

Abmessungen

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| • Abmessungen des Produkts | 420 x 420 x 526 mm |
| • Abmessungen der Einbauteile | Ø 60 mm |

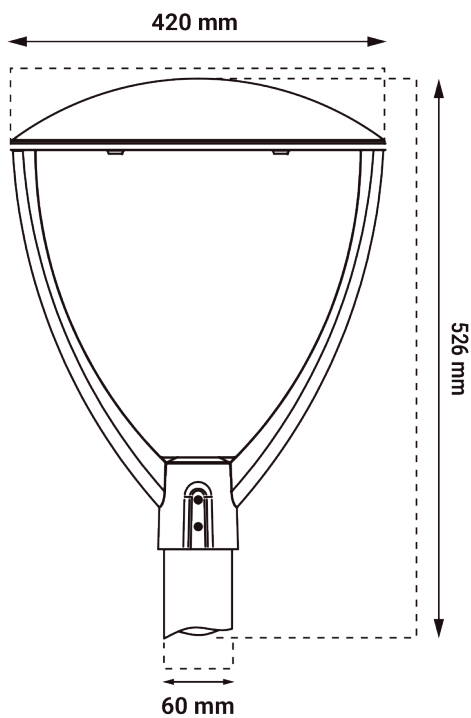

EN Product datasheet

GLD-A-3CCT-100W

LED street light

100 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Enhancing public spaces such as parks, promenades, and streets
- Ability to select light color using a switch
- LEDVANCE 3030 2835



General informations

• Model	GLD-A-3CCT-100W
• LED chip	LEDVANCE 3030
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Black
• IP protection rate	IP66
• IK protection rate	IK08
• Material	ALU + tempered glass
• Operating temperature	-40°C to +45°C

Electrical specifications

• Power consumption	100 W
• Voltage	VAC 100 - 240
• Dimmable	No
• Replacing LED	Yes
• Replacing power supply	Yes

Product datasheet

GLD-A-3CCT-100W

Lightning


• FLUX	15 000 lm
• Luminous efficiency	150 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• P.F.	0,9
• RA	> 70
• Beam angle	120°
• Life span	50 000 working hours
• Lamp rotation	90 °

Logistic information

• Net weight	6 kg
• Gross weight	7.5 kg
• Package dimensions	555 x 455 x 165 mm
• Transport package	

Dimensions

• Product dimensions	420 x 420 x 526 mm
• Installation part dimensions	Ø 60 mm

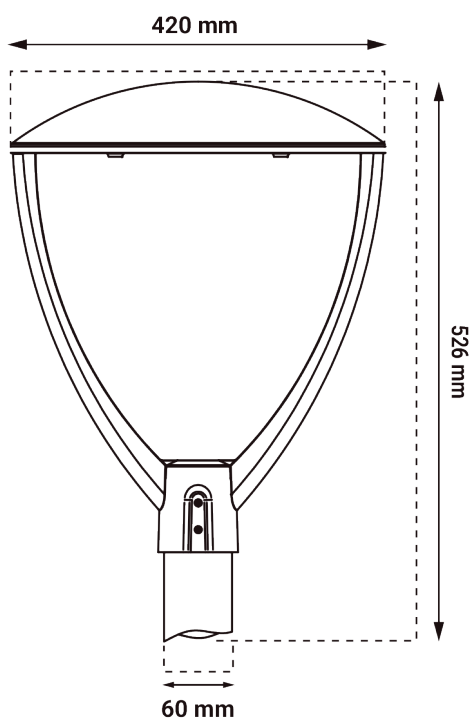

BG Технически лист

GLD-A-3CCT-100W

LED улично осветително тяло
100 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Обзавеждане и осветяване на обществени пространства като паркове, алеи и улици
- Възможност за избор на цветна температура на светлината чрез превключвател
- LEDVANCE 3030 диоди



Основна информация

• Модел	GLD-A-3CCT-100W
• LED диоди	LEDVANCE 3030
• Среда на приложение	Външно осветление
• Цвят на продукта	Черен
• Степен на защита IP	IP66
• Степен на защита IK	IK08
• Материал	ALU + калено стakло
• Работна температура	-20°C кон +45°C

Електрически спецификации

• Мощност	100 W
• Напрежение	VAC 100 - 240
• Димиране	Не
• Възможност за подмяна на LED диодите	Да
• Възможност за подмяна на LED драйвера	Да

Осветление


• Светлинен поток	15 000 lm
• Светлинна ефективност	150 lm / W
• Цвят на светлината	Топло бяла - неутрално бяла - студено бяла
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• P.F.	0,9
• Ra	> 70
• Ъгъл на светлинния лъч	120°
• Експлоатационен живот	50 000 работно време
• Завъртане на осветителното тяло	90 °

Логистична информация

• Нетно тегло	6 kg
• Брутно тегло	7.5 kg
• Размери на опаковката	555 x 455 x 165 mm
• Транспортна опаковка	


Размери

- Размери на продукта 420 x 420 x 526 mm
- Размер на монтажния отвор Ø 60 mm

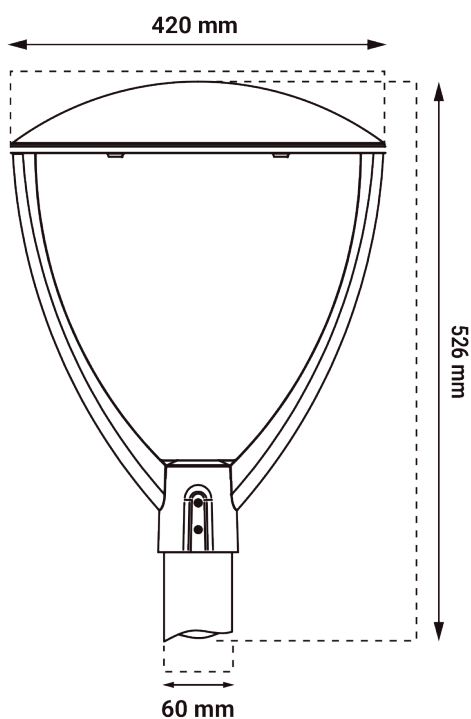

Димензии

- Димензии на производот 420 x 420 x 526 mm
- Димензии на монтажният дел Ø 60 mm

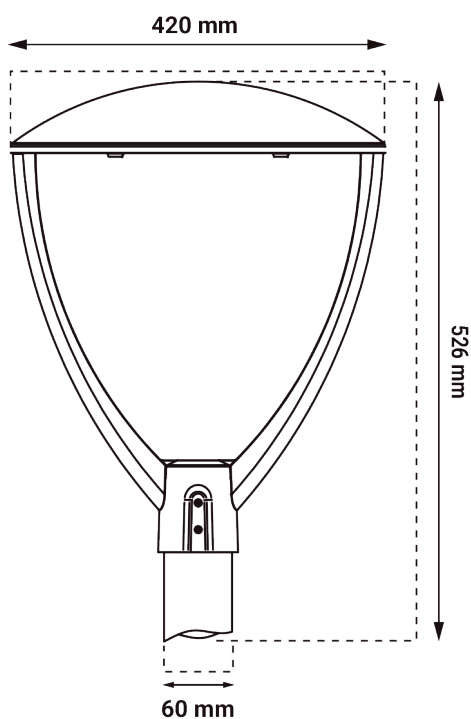

Осветлување

• Флукс	15 000 lm
• Светлосен принос	150 lm / W
• Боја на светлината	Топла бела - неутрална - студена бела
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• ПФ	0,9
• RA	> 70
• Агол на зрачење	120°
• Работен век	50 000 работно време
• Вртливост на ламбата	90 °

Логистички информации

• Нето тежина	6 kg
• Бруто тежина	7.5 kg
• Димензии на пакувањето	555 x 455 x 165 mm
• Транспортно пакување	

Основни информации

• Модел	GLD-A-3CCT-100W
• LED чип	LEDVANCE 3030
• Околина	Надворешно осветлување
• Боја на производот	Сиво
• IP степен на заштита	IP66
• IK степен на заштита	IK08
• Материјал	ALU + калено стакло
• Работна температура	-20°C кон +45°C

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија	100 W
• Напон	VAC 100 - 240
• Димибилно	Не
• Замена на ЛЕД	Да
• Замена на напојување	Да

МК Технички лист

GLD-A-3CCT-100W

LED улична светилка

100 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Унапредување на јавните простори како паркови, прошетки и улици
- Можност за избор на боја на светлото со прекинувач
- ФИЛИПС ЛЕД 2835

