

HR BA Tehnički list


GLS-X23

LED svjetiljka

25 W / 40 W / 60 W / 80 W

3000 K - 4000 K - 5000 K

- Podesiva boja svjetlosti pomoću integriranog prekidača
- Podesiva snaga
- Dimabilnost 0 - 10 V
- LED svjetiljka je pogodna za montažu na stup promjera 76 mm
- Primjena: parkovi, trgovi, pješačke staze, parkirališta, vrtovi, ulice i druge javne površine
- 3030 LED
- IP65
- 5 godina jamstva

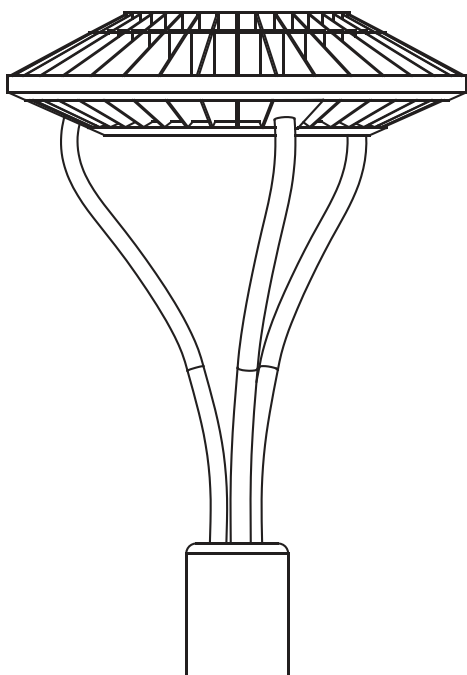

Osnovne informacije

• Model	GLS-X23
• LED diode	3030
• Materijal	ALU
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	od - 40 °C do 40 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža na stup Ø 76 mm
• IP stupanj zaštite	IP65
• IK stupanj zaštite	08
• Neto težina	6,5 kg

Električne specifikacije

• Snaga	25 W / 40 W / 60 W / 80 W
• Napon	AC 120 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	0 - 10 V
• Driver	Kerham

Osvjetljenje

• FLUX	3375 lm / 5400 lm / 8100 lm / 10800 lm
• Svjetlosna učinkovitost	135 lm / W
• Boja svjetlosti	Topla bijela - Neutralna - Hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 5000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 70
• PF	0.9
• Kut svjetlosti	105° x 105°
• Radni vijek	50.000 radnih sati


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	500 x 500 x 195 mm
• Bruto težina	7,8 kg
• Transportno pakiranje	1 kom.

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 450 (Ø 76 mm) x 650 mm

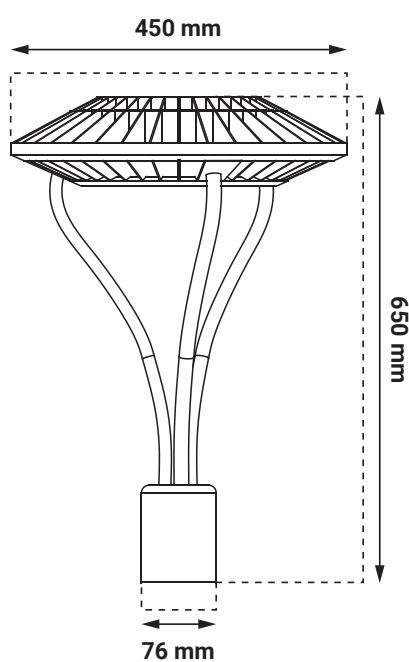

Fotometrija

