


HR BA **Tehnički list**

GLS-X23

LED svjetiljka

25 W / 40 W / 60 W / 80 W
3000 K - 4000 K - 5000 K

- Podesiva boja svjetlosti pomoću integriranog prekidača
- Podesiva snaga
- Dimabilnost 0 - 10 V
- LED svjetiljka je pogodna za montažu na stup promjera 76 mm
- Primjena: parkovi, trgovi, pješačke staze, parkirališta, vrtovi, ulice i druge javne površine
- 3030 LED
- IP65
- 5 godina jamstva

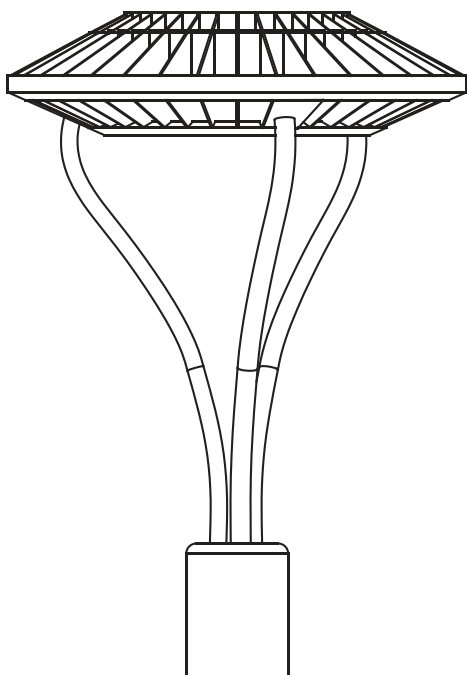

Osnovne informacije

• Model	GLS-X23
• LED diode	3030
• Materijal	ALU
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	od - 40 °C do 40 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža na stup Ø 76 mm
• IP stupanj zaštite	IP65
• IK stupanj zaštite	08
• Neto težina	6,5 kg

Električne specifikacije

• Snaga	25 W / 40 W / 60 W / 80 W
• Napon	AC 120 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	0 - 10 V
• Driver	Kerham

Osvjetljenje

• FLUX	3375 lm / 5400 lm / 8100 lm / 10800 lm
• Svjetlosna učinkovitost	135 lm / W
• Boja svjetlosti	Topla bijela - Neutralna - Hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 5000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 70
• PF	0.9
• Kut svjetlosti	105° x 105°
• Radni vijek	50.000 radnih sati


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	500 x 500 x 195 mm
• Bruto težina	7,8 kg
• Transportno pakiranje	1 komad


Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 450 (Ø 76 mm) x 650 mm

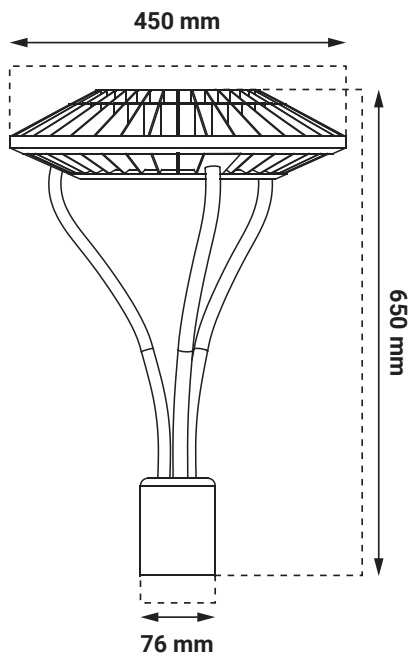

Fotometrija

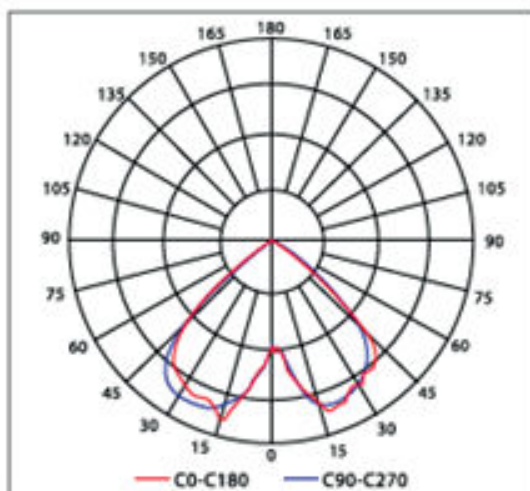

SI Podatkovni list izdelka


GLS-X23

LED luč

25 W / 40 W / 60 W / 80 W

3000 K - 4000 K - 5000 K

- Nastavljiva barva svetlobe z vgrajenim stikalom
- Nastavljiva moč
- Možnost zatemnitve od 0 do 10 V
- Svetilka LED je primerna za namestitev na drog s premerom 76 mm
- Uporaba: parki, trgi, pešpoti, parkirišča, vrtovi, ulice in druge javne površine
- 3030 LED
- IP65
- 5 let garancije

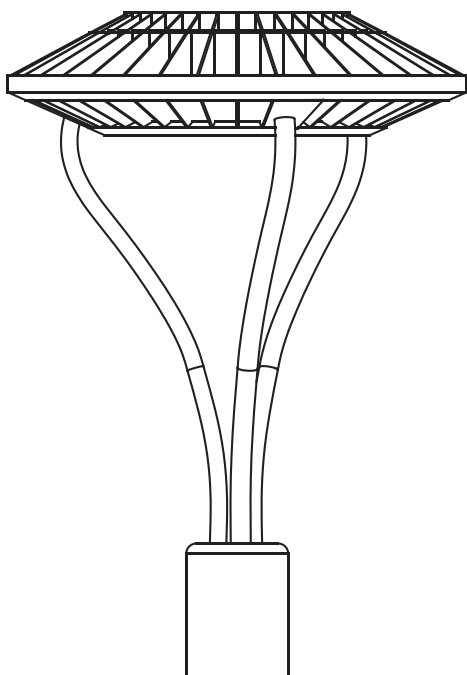

Osnovni podatki

• Model	GLS-X23
• LED diode	3030
• Material	ALU
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	od - 40 °C do 40 °C
• Način montaže	Površinska montaža na drog Ø 76 mm
• IP stopnja	IP65
• IK stopnja	08
• Neto teža	6,5 kg

Električne specifikacije

• Moč	25 W / 40 W / 60 W / 80 W
• Napetost	AC 120 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	0 - 10 V
• Driver	Kerham

Osvetlitev

• FLUX	3375 lm / 5400 lm / 8100 lm / 10800 lm
• Svetlobna učinkovitost	135 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna bela - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 5000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 70
• PF	0.9
• Svetlobni kot	105° x 105°
• Življenjska doba	50.000 delovnih ur


Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	500 x 500 x 195 mm
• Bruto teža	7,8 kg
• Transportna embalaža	1 kos


Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 450 (Ø 76 mm) x 650 mm

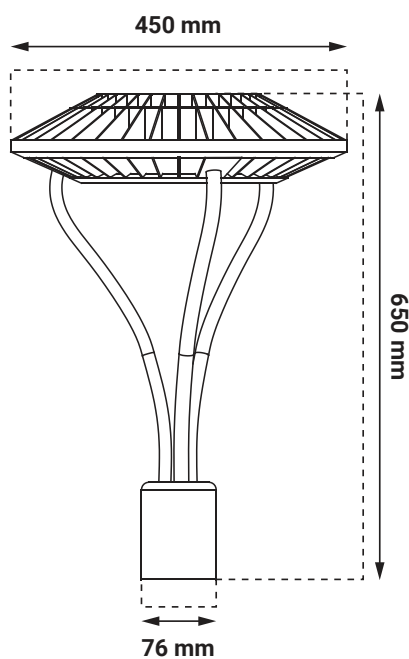

Fotometrija

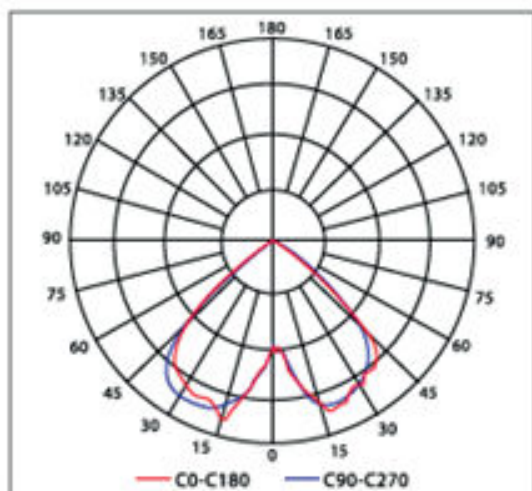

DE Produktdatenblatt


GLS-X23

LED-Post-Top-Leuchte

25 W / 40 W / 60 W / 80 W

3000 K - 4000 K - 5000 K

- Einstellbare Lichtfarbe über den integrierten Schalter
- Einstellbare Leistung
- Dimmbarkeit 0 - 10 V
- LED-Leuchte ist für die Montage an einem Mast mit 76 mm Durchmesser geeignet
- Anwendung: Parks, Plätze, Fußgängerwege, Parkplätze, Gärten, Straßen und andere öffentliche Bereiche
- 3030 LED
- IP65
- 5 Jahre Garantie

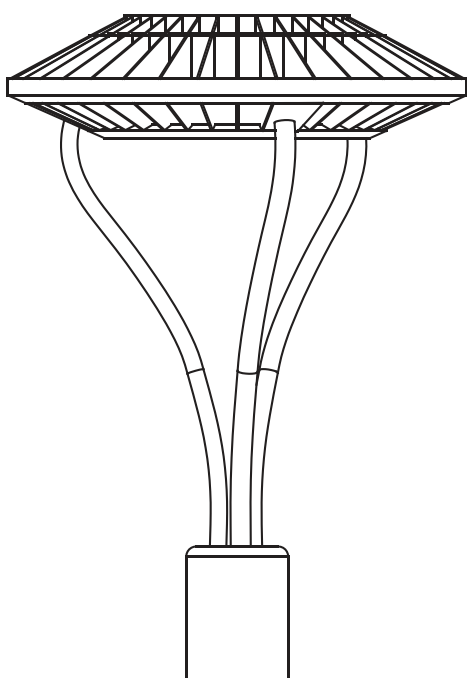

Allgemeine Informationen

• Modell	GLS-X23
• LED Diode	3030
• Material	ALU
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	von -40 °C bis 40 °C
• Montage	Aufbaumontage auf einem Mast Ø 76 mm
• IP-Schutzart	IP65
• IK-Schutzart	08
• Nettogewicht	6,5 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	25 W / 40 W / 60 W / 80 W
• Spannung	AC 120 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	0 - 10 V
• Driver	Kerham

Beleuchtung

• FLUX	3375 lm / 5400 lm / 8100 lm / 10800 lm
• Lichtausbeute	135 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutralweiß - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 5000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 70
• PF	0.9
• Lichtwinkel	105° x 105°
• Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	500 x 500 x 195 mm
• Bruttogewicht	7,8 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	1 Stück


Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 450 (Ø 76 mm) x 650 mm

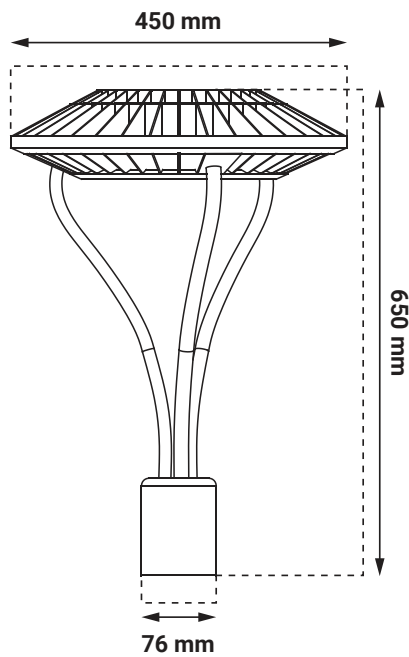

Lichttechnische Daten

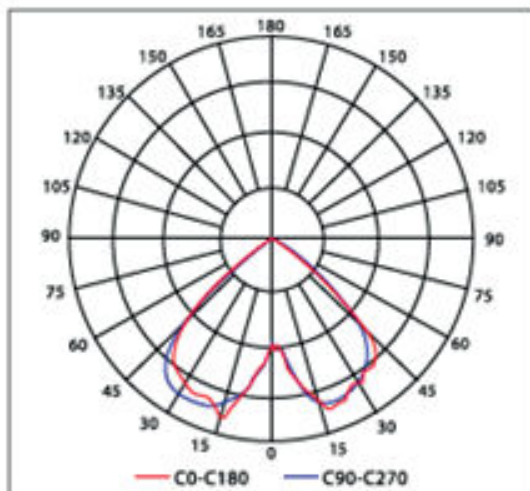

EN Product datasheet


GLS-X23

LED post top light

25 W / 40 W / 60 W / 80 W

3000 K - 4000 K - 5000 K

- Adjustable light color using the integrated switch
- Adjustable power
- Dimmability 0 - 10 V
- LED luminaire is suitable for mounting on a 76 mm diameter pole
- Application: parks, squares, pedestrian paths, parking lots, gardens, streets, and other
- 3030 LED
- IP65
- 5 years warranty

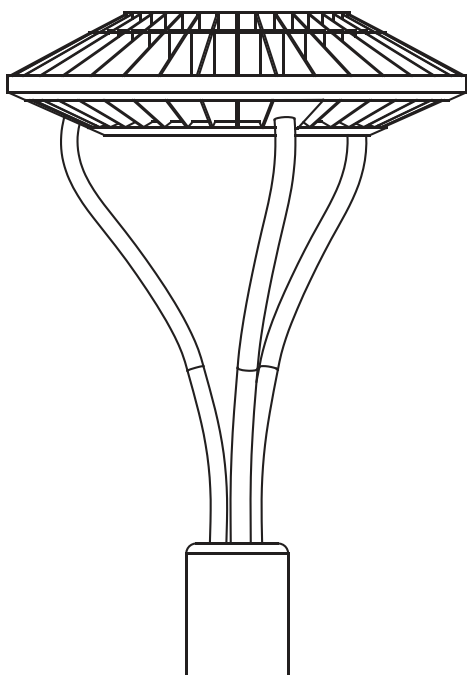

General informations

• Model	GLS-X23
• LED chip	3030
• Body material	ALU
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Black
• Operating temperature	from -40 °C to 40 °C
• Mounting	Surface mount on a pole Ø 76 mm
• IP protection rate	IP65
• IK rate	08
• Weight	6.5 kg

Electrical specifications

• Power consumption	25 W / 40 W / 60 W / 80 W
• Voltage	AC 120 - 277 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	0 - 10 V
• Driver	Kerham

Lightning

• FLUX	3375 lm / 5400 lm / 8100 lm / 10800 lm
• Luminous efficiency	135 lm / W
• Color of the light	Warm White - Neutral White - Cool White
• CCT	3000 K - 4000 K - 5000 K
• Color Render Index (CRI)	> 70
• DF	0.9
• Beam angle	105° x 105°
• Life span	50.000 working hours


Packaging information

• Package dimensions	500 x 500 x 195 mm
• Gross weight	7,8 kg
• Transport package	1 piece

Dimensions

- Product dimensions

Ø 450 (Ø 76 mm) x 650 mm

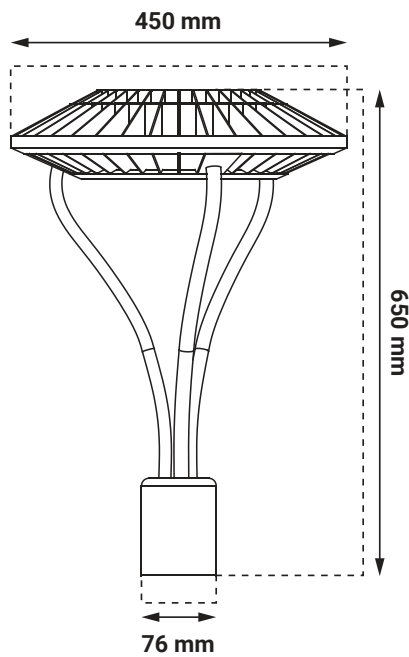

Photometry

