

HR BA **Tehnički list**

HEXA-5-215W-3CCT

LED set hexagona 215 W | IP20
3000 K - 4000 K - 6500 K

- Snažno i ravnomjerno osvjetljenje za moderne radne prostore, garaže, radionice i detailing prostore
- Odabir boje svjetlosti putem zidnog prekidača – brzim isključivanjem i ponovnim uključivanjem unutar 5–10 sekundi, rasvjetno tijelo prelazi na sljedeću boju svjetlosti
- Zidni prekidač nije uključen u pakiranje

- Sadržaj pakiranja:


24 x LED cijev

1 x priključni kabel za napajanje 500 mm

11 x 120° V konektor

9 x Y konektor

30 x vezica

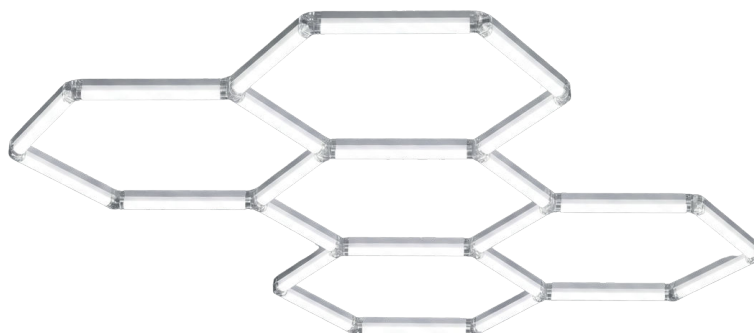

Osnovne informacije

• Model	HEXA-5-215W-3CCT
• LED diode	SMD2835
• Materijal	PC kućište
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Bijela
• Način montaže	Spušteni (grid) strop i ravni strop
• IP stupanj zaštite	IP20
• Broj hexagona	5
• Broj LED cijevi	24 komada

Električne specifikacije

• Snaga	215 W
• Napon	AC 100 – 265 V
• Driver	S funkcijom memorije
• Dimabilnost	Da, putem zidnog prekidača

Osvjetljenje


• FLUX	21 500 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	50.000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	460 x 190 x 190 mm
• Transportno pakiranje	6 komada

Dimenzije

- Dimenzije LED cijevi 440 x 20 x 35 mm
- Dimenzije sastavljenog seta 2315 x 1735 mm

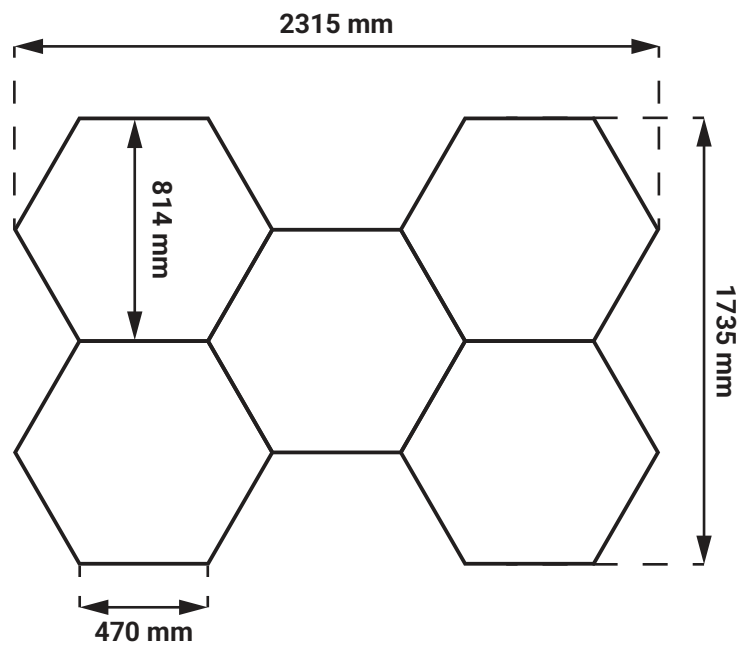

SR ME **Tehnički list**

HEXA-5-215W-3CCT

LED set hexagona 215 W | IP20
3000 K - 4000 K - 6500 K

- Snažno i ravnomerno osvetljenje za moderne radne prostore, garaže, radionice i detailing prostore
- Odabir boje svetlosti putem zidnog prekidača – brzim isključivanjem i ponovnim uključivanjem u roku od 5–10 sekundi, rasvetno telo prelazi na sledeću boju svetlosti
- Zidni prekidač nije uključen u pakovanje

• Sadržaj pakovanja:


24 x LED cev

1 x priključni kabl za napajanje 500 mm

11 x 120° V konektor

9 x Y konektor

30 x vezica

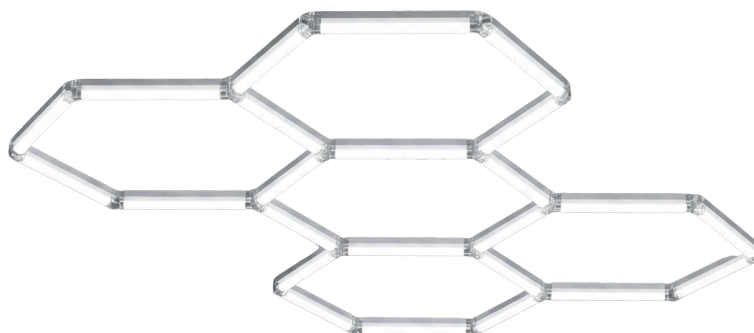

Osnovne informacije

• Model	HEXA-5-215W-3CCT
• LED diode	SMD2835
• Materijal	PC kućište
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Boja proizvoda	Bela
• Način montaže	Spušteni (grid) plafon i ravan plafon
• IP stepen zaštite	IP20
• Broj hexagona	5
• Broj LED cevi	24 komada

Električne specifikacije

• Snaga	215 W
• Napon	AC 100 – 265 V
• Driver	Sa funkcijom memorije
• Dimabilnost	Da, putem zidnog prekidača

Osvetljenje


• FLUX	21 500 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	50.000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	460 x 190 x 190 mm
• Transportno pakovanje	6 komada

Dimenzije

- Dimenzije LED cevi 440 x 20 x 35 mm
- Dimenzije sastavljenog seta 2315 x 1735 mm

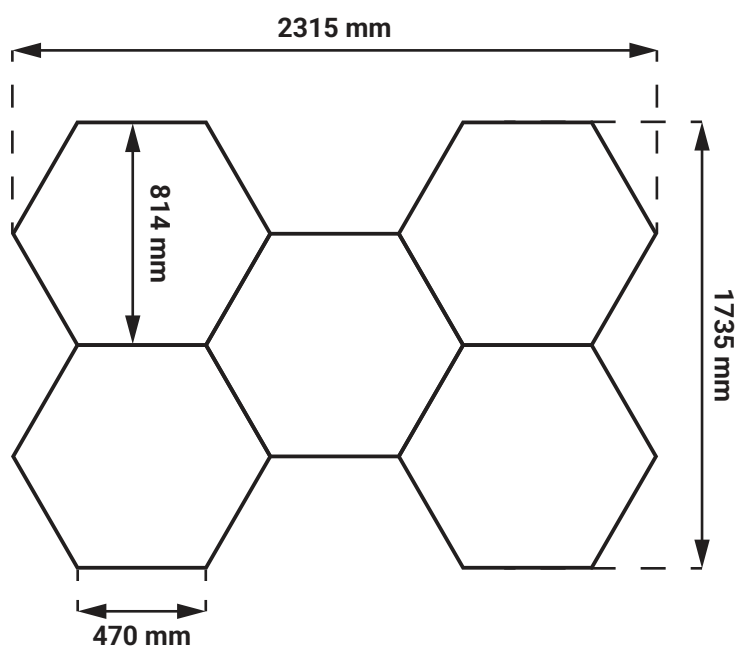

SI Podatkovni list izdelka

HEXA-5-215W-3CCT

LED komplet heksagonov 215 W
IP20 | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Močna in enakomerna osvetlitev za sodobne delovne prostore, garaže, delavnice in detailing prostore
- Izbira barve svetlobe s stenskim stikalom – s hitrim izklopom in ponovnim vklopom v 5–10 sekundah svetlobno telo preklopi na naslednjo barvo svetlobe
- Stensko stikalo ni vključeno v pakiranje

- Vsebina pakiranja:


24 x LED cev

1 x priključni napajalni kabel 500 mm

11 x 120° V konektor

9 x Y konektor

30 x vezica

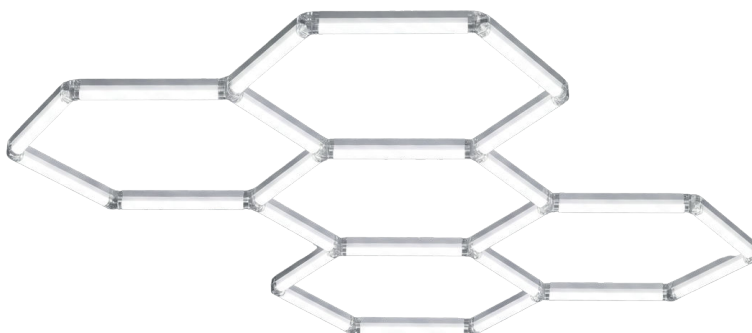

Osnovni podatki

• Model	HEXA-5-215W-3CCT
• LED diode	SMD2835
• Material	PC ohišje
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Bela
• Način montaže	Spuščeni (grid) strop in raven strop
• IP stopnja zaščite	IP20
• Število hexagonov	5
• Število LED cevi	24 kosov

Električne specifikacije

• Moč	215 W
• Napetost	AC 100 – 265 V
• Driver	S funkcijo pomnilnika
• Možnost zatemnitve	Da, s stenskim stikalom

Osvetlitev


• FLUX	21 500 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	80
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	50.000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	460 x 190 x 190 mm
• Transportna embalaža	6 kosov

Dimenzije

- Dimenzije LED cevi 440 x 20 x 35 mm
- Dimenzije sestavljenega kompleta 2315 x 1735 mm

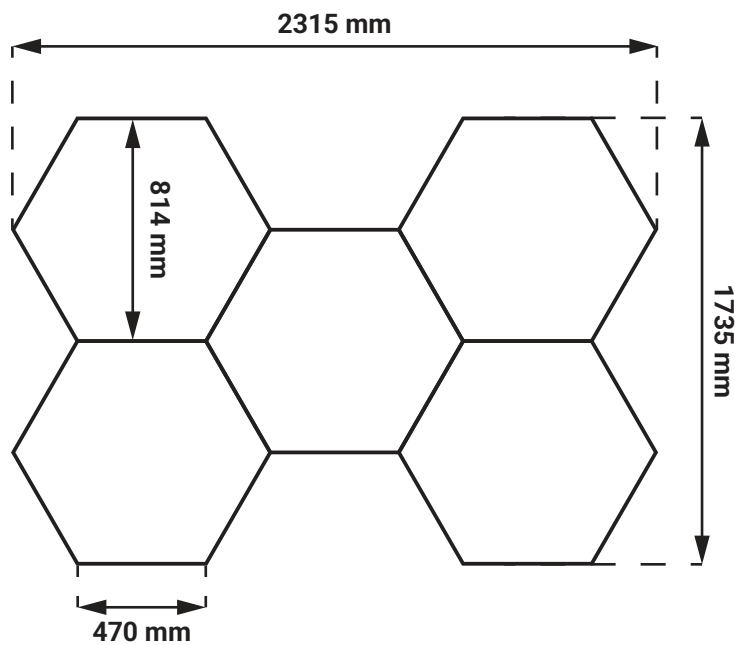

DE Produktdatenblatt

HEXA-5-215W-3CCT

LED Hexagon Lichtset 215 W | IP20
3000 K - 4000 K - 6500 K

- Starke und gleichmäßige Beleuchtung für moderne Arbeitsbereiche, Garagen, Werkstätten und Detailing-Bereiche
- Auswahl der Lichtfarbe über den Wandschalter – durch schnelles Aus- und Wiedereinschalten innerhalb von 5–10 Sekunden wechselt die Leuchte zur nächsten Lichtfarbe
- Wandschalter nicht im Lieferumfang enthalten

- Packungsinhalt:


24 x LED-Röhre

1 x Netzanschlusskabel 500 mm

11 x 120°-V-Verbinder

9 x Y-Verbinder

30 x Kabelbinder

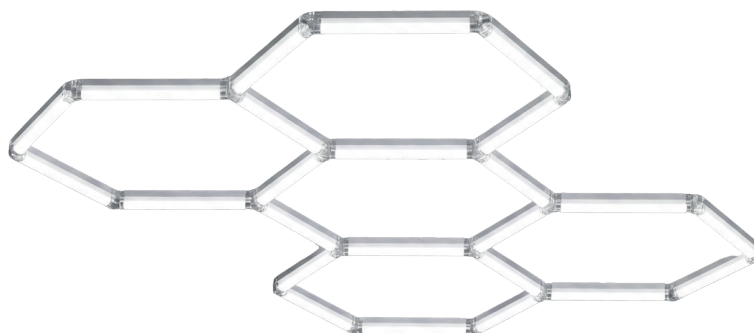

Allgemeine Informationen

• Modell	HEXA-5-215W-3CCT
• LED Diode	SMD2835
• Material	PC-Gehäuse
• Umgebung	Innennutzung
• Produktfarbe	Weiß
• Montageart	Grid-Decke und flache Decke
• IP-Schutzart	IP20
• Anzahl der Hexagone	5
• Anzahl der LED-Röhren	24 Stück

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	215 W
• Spannung	AC 100 – 265 V
• Driver	Mit Speicherfunktion
• Dimmbar	Ja, über den Wandschalter

Beleuchtung


• FLUX	21 500 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	460 x 190 x 190 mm
• Transportverpackung	6 Stück

Abmessungen

- Abmessungen der LED-Röhre 440 x 20 x 35 mm
- Abmessungen des montierten Sets 2315 x 1735 mm

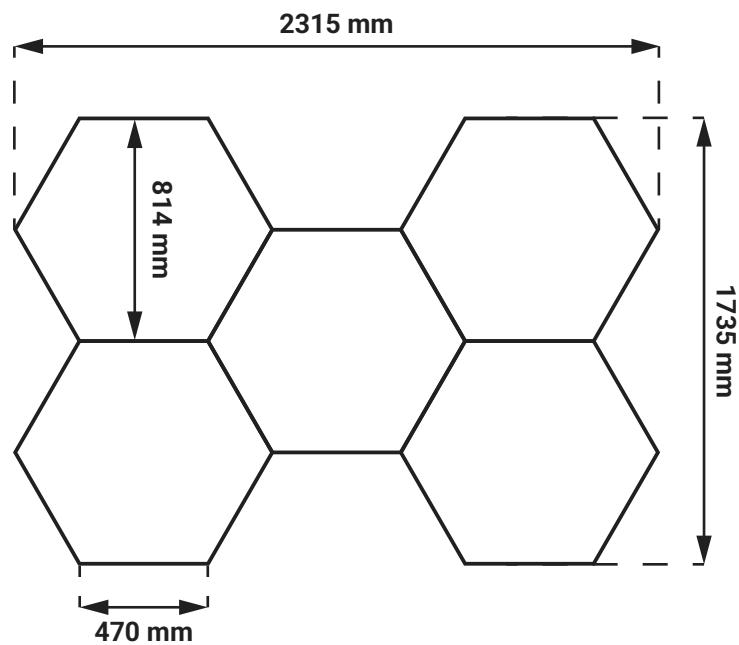

EN Technical datasheet

HEXA-5-215W-3CCT

LED hexagon light set 215 W | IP20
3000 K - 4000 K - 6500 K

- Powerful and uniform lighting for modern workspaces, garages, workshops, and detailing areas
- Light color selection via wall switch – by quickly switching off and on again within 5–10 seconds, the luminaire switches to the next light color
- Wall switch not included in the package

- Package contents:


24 x LED tube

1 x power cable 500 mm

11 x 120° V connector

9 x Y connector

30 x cable tie

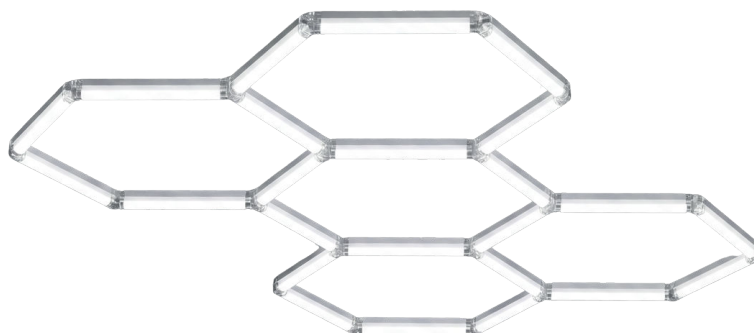

General informations

• Model	HEXA-5-215W-3CCT
• LED chips	SMD2835
• Material	PC housing
• Environment	Indoor use
• Product color	White
• Mounting	Suspended (grid) ceiling and flat ceiling
• IP protection rate	IP20
• Number of hexagons	5
• Number of LED tubes	24 pcs

Electrical specifications

• Power	215 W
• Voltage	AC 100 – 265 V
• Driver	With memory function
• Dimmable	Yes, via wall switch

Lighting


• FLUX	21 500 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white – neutral – cool white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Rendering Index (CRI)	80
• Beam angle	120°
• Lifespan	50.000 working hours

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	460 x 190 x 190 mm
• Transport package	6 pieces

Dimensions

- LED tube dimensions 440 x 20 x 35 mm
- Dimensions of the assembled set 2315 x 1735 mm

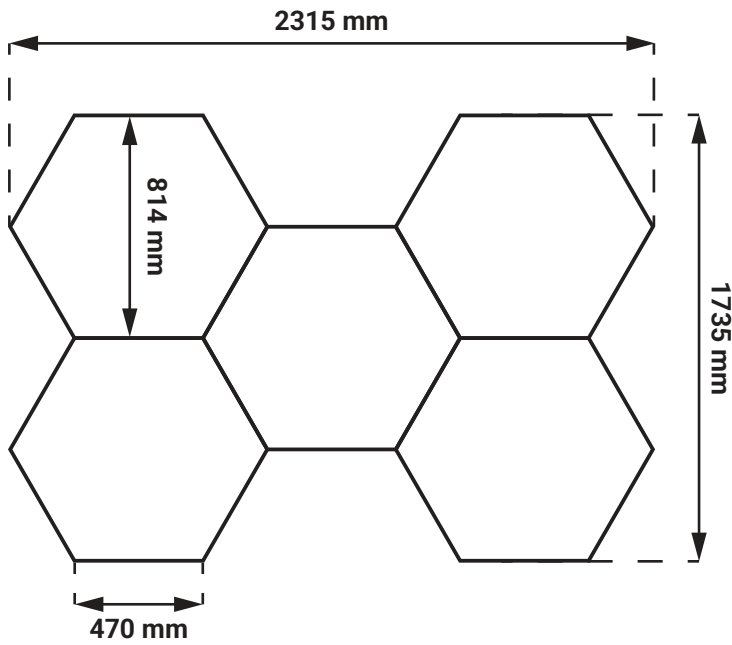

МК Технички лист

HEXA-5-215W-3CCT

LED сет со хексагони 215 W | IP20
3000 K - 4000 K - 6500 K

- Моќно и рамномерно осветлување за модерни работни простори, гаражи, работилници и detailing простори
- Избор на боја на светлината преку сиден прекинувач – со брзо исклучување и повторно вклучување во рок од 5–10 секунди, расветното тело преминува на следната боја на светлината
- Сидниот прекинувач не е вклучен во пакувањето

- Содржина на пакувањето:


24 x LED цевка

1 x приклучен кабел за напојување 500 mm

11 x 120° V конектор

9 x Y конектор

30 x врзувачка

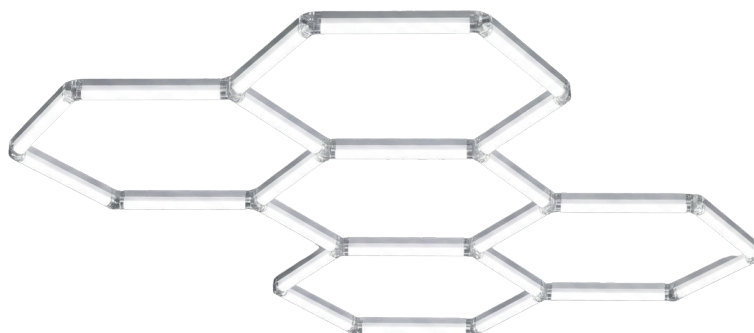

Основни информации

• Модел	HEXA-5-215W-3CCT
• LED диоди	SMD2835
• Материјал	PC куќиште
• Околина	Внатрешна употреба
• Боја на производот	Бела
• Начин на монтажа	Спуштен (grid) таван и рамен таван
• IP степен на заштита	IP20
• Број на hexagon-и	5
• Број на LED цевки	24 парчиња

Електрични спецификации

• Моќност	215 W
• Напон	AC 100 – 265 V
• Драјвер	Со функција за меморија
• Димабилност	Да, преку сиден прекинувач

Осветлување

• FLUX	21 500 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	80
• Агол на светлина	120°
• Работен век	50.000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	460 x 190 x 190 mm
• Транспортно пакување	6 парчиња

Димензии

- Димензии на LED цевката 440 x 20 x 35 mm
- Димензии на составениот сет 2315 x 1735 mm

