

HR BA **Tehnički list**

HLS-50W

LED solarna svjetiljka
50 W | 7000 K | IP20

- IP20
- Dimabilna žarulja sa prekidačem
- SOS način rada
- Način punjenja: solarno + USB



Osnovne informacije

• Model	HLS-50W
• LED diode	San'an
• Materijal	ABS
• Radna temperatura	-15 °C do 50 °C
• Autonomija	8 - 10 sati, punjenje 4 - 6 sati
• Daljinski upravljač	Da
• Boja artikla	Bijela
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga žarulje	50 W
• Snaga solarnog panela	3 W
• Način punjenja	Solarno + USB
• Dimabilnost	Da
• Baterija	3.2 V, 500 mA

Osvjetljenje


• FLUX	≈ 280 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≈ 6 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	7000 K
• Kut svjetlosti	360°
• CRI	> 70

Logističke informacije

• Neto težina	0,713 kg
• Bruto težina	0,874 kg
• Dimenzije pakiranja	145 x 135 x 235 mm
• Transportno pakiranje	8 komada

Dimenzije

- Dimenzije žarulje 90 x 90 x 160 mm
- Dimenzije solarnog panela 135 x 220 mm

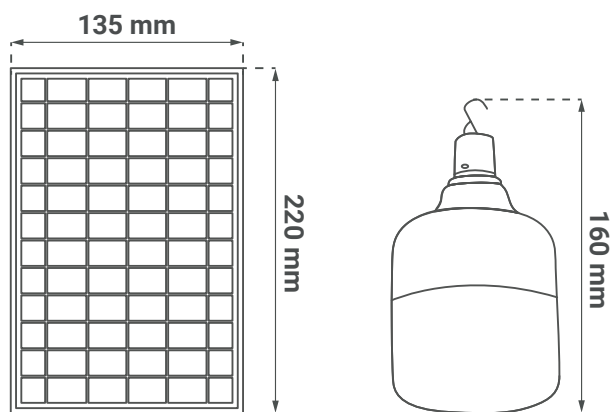

SR ME **Tehnički list**

HLS-50W

LED solarna svetiljka
50 W | 7000 K | IP20

- IP20
- Dimabilna sijalica sa prekidačem
- SOS način rada
- Način punjenja: solarno + USB



Osnovne informacije

• Model	HLS-50W
• LED diode	San'an
• Materijal	ABS
• Radna temperatura	-15 °C do 50 °C
• Autonomija	8 - 10 sati, punjenje 4 - 6 sati
• Daljinski upravljač	Da
• Boja proizvoda	Bela
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga sijalice	50 W
• Snaga solarnog panela	3 W
• Način punjenja	Solarno + USB
• Dimabilnost	Da
• Baterija	3.2 V, 500 mA

Osvetljenje


- | | |
|------------------------|-------------|
| • FLUX | ≈ 280 lm |
| • Svetlosna efikasnost | ≈ 6 lm / W |
| • Boja svetlosti | Hladna bela |
| • CCT | 7000 K |
| • Ugao svetlosti | 360° |
| • CRI | > 70 |

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 0,713 kg |
| • Bruto težina | 0,874 kg |
| • Dimenzije pakovanja | 145 x 135 x 235 mm |
| • Transportno pakovanje | 8 komada |

Dimenzije

- Dimenzije sijalice 90 x 90 x 160 mm
- Dimenzije solarnog panela 135 x 220 mm

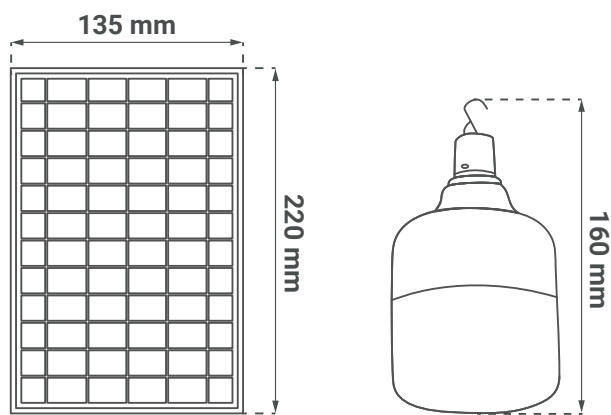

SI Podatkovni list izdelka

HLS-50W

LED sončna svetilka
50 W | 7000 K | IP20

- IP20
- Zatemnjevalna žarnica s stikalom
- SOS način delovanja
- Način polnjenja: solarno + USB



Osnovni podatki

• Model	HLS-50W
• LED diode	San'an
• Material	ABS
• Obratovalna temperatura	-15 °C do 50 °C
• Avtonomija	8 - 10 ur, polnjenje 4 - 6 ur
• Daljinski upravljalnik	Da
• Barva izdelka	Bela
• Način montaže	Nadzidna montaža
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Moč žarnice	50 W
• Moč sončnega panela	3 W
• Način polnjenja	Solarno + USB
• Zatemnitev	Da
• Baterija	3.2 V, 500 mA

Osvetlitev


• FLUX	≈ 280 lm
• Svetlobna učinkovitost	≈ 6 lm / W
• Barva svetlobe	Hladna bela
• CCT	7000 K
• Kot svetlobe	360°
• CRI	> 70

Logistični podatki

• Neto teža	0,713 kg
• Bruto teža	0,874 kg
• Dimenzije paketa	145 x 135 x 235 mm
• Transportna embalaža	8 kosa

Dimenzije

- Dimenzije žarnice 90 x 90 x 160 mm
- Dimenzije sončnega panela 135 x 220 mm

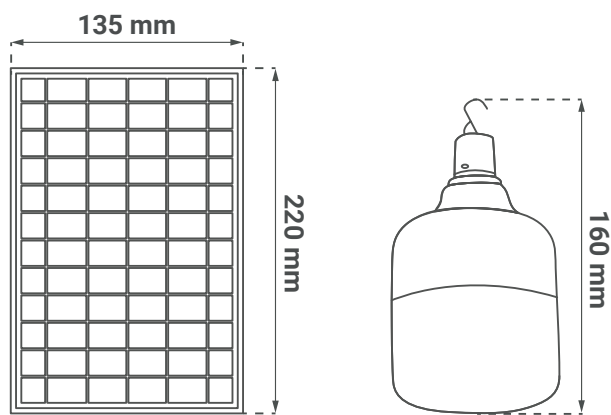

DE Produktdatenblatt

HLS-50W

LED-Solarleuchte
50 W | 7000 K | IP20

- IP20
- Dimmbare Glühbirne mit Schalter
- SOS-Betriebsmodus
- Lademodus: Solar + USB



Allgemeine Informationen

• Modell	HLS-50W
• LED Diode	San'an
• Material	ABS
• Betriebstemperatur	-15 °C bis 50 °C
• Autonomie	8 - 10 Stunden, Ladezeit 4 - 6 Stunden
• Fernbedienung	Ja
• Produktfarbe	Weiß
• Montageart	Aufbau-Montage
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Leistung der Glühbirne	50 W
• Leistung des Solarpanels	3 W
• Lademodus	Solar + USB
• Dimmbar	Ja
• Batterie	3.2 V, 500 mA

Beleuchtung



- | | |
|-----------------|------------|
| • FLUX | ≈ 280 lm |
| • Lichtausbeute | ≈ 6 lm / W |
| • Lichtfarbe | Kaltweiß |
| • CCT | 7000 K |
| • Lichtwinkel | 360° |
| • CRI | > 70 |

Logistik-Informationen

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Nettogewicht | 0,713 kg |
| • Bruttogewicht | 0,874 kg |
| • Verpackungsmaße | 145 x 135 x 235 mm |
| • Transportverpackung | 8 Stück |

Abmessungen

- Abmessungen der Glühbirne 90 x 90 x 160 mm
- Abmessungen des Solarpanels 135 x 220 mm

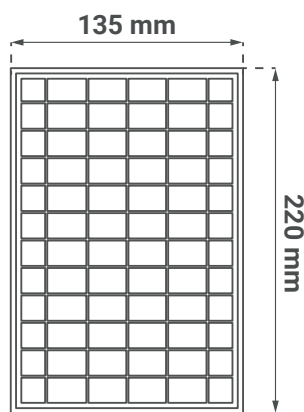

EN Technical datasheet

HLS-50W

LED solar light
50 W | 7000 K | IP20

- IP20
- Dimmable bulb with switch
- SOS mode
- Charging mode: solar + USB



General informations

• Model	HLS-50W
• LED chips	San'an
• Material	ABS
• Operating temperature	-15 °C to 50 °C
• Autonomy	8 - 10 hours, charging time 4 - 6 hours
• Remote control	Yes
• Product color	White
• Mounting	Surface mounting
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications

• Bulb power	50 W
• Solar panel power	3 W
• Charging mode	Solar + USB
• Dimmable	Yes
• Battery	3.2 V, 500 mA

Lighting


• FLUX	≈ 280 lm
• Luminous efficiency	≈ 6 lm / W
• Color of the light	Cool white
• CCT	7000 K
• Beam angle	360°
• CRI	> 70

Logistics information

• Net weight	0,713 kg
• Gross weight	0,874 kg
• Package dimensions	145 x 135 x 235 mm
• Transport package	8 pieces

Dimensions

- Dimensions of the bulb 90 x 90 x 160 mm
- Dimensions of the solar panel 135 x 220 mm

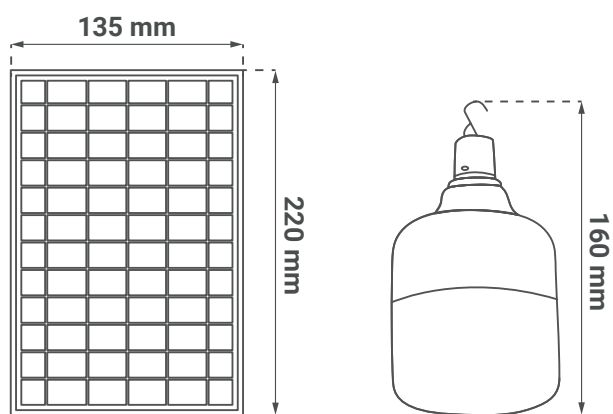

МК **Технички лист**

HLS-50W

LED соларна лампа
50 W | 7000 K | IP20

- IP20
- Димабилна сијалица со прекинувач
- SOS режим на работа
- Начин на полнење: соларно + USB



Основни информации

• Модел	HLS-50W
• LED диоди	San'an
• Материјал	ABS
• Работна температура	-15 °C до 50 °C
• Автономија	8 - 10 часа, полнење 4 - 6 часа
• Далечински управувач	Да
• Боја на производот	Бела
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќ на сијалицата	50 W
• Моќ на соларниот панел	3 W
• Начин на полнење	Соларно + USB
• Затемнување	Да
• Батерија	3.2 V, 500 mA

Осветлување

• FLUX	≈ 280 lm
• Светлосна ефикасност	≈ 6 lm / W
• Боја на светлина	Ладно бела
• CCT	7000 K
• Агол на светлина	360°
• CRI	> 70

Логистички информации

• Нето тежин	0,713 kg
• Бруто тежина	0,874 kg
• Димензии на пакување	145 x 135 x 235 mm
• Транспортно пакување	8 парчиња

Димензии

- Димензии на сијалицата 90 x 90 x 160 mm
- Димензии на соларниот панел 135 x 220 mm

