

HR BA **Tehnički list**

ILS-G2-200W

LED industrijska svjetiljka
200 W | 3CCT | IP65

- IK09
- Osvjetljavanje industrijskih prostora
- LIFUD driver
- Dimabilna 1 - 10 V, DALI2
- Podesiva snaga 200 W - 160 W - 120 W
- Podesiva boja svjetlosti 4000 K - 5000 K - 5700 K



Osnovne informacije

• Model	ILS-G2-200W
• LED diode	Lumileds
• Materijal	Aluminij + plastika
• Okruženje	Industrijski prostori
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	-30°C do 45 °C
• Način montaže	Ovjesna montaža
• IP stupanj zaštite	IP65
• IK stupanj zaštite	IK09

Električne specifikacije

• Snaga	200 W (160 W - 120 W)
• Napon	AC 180 - 264 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	1 - 10 V, DALI2
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje

• FLUX	34 000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	170 lm / W
• Boja svjetlosti	Podesiva
• CCT	4000 K - 5000 K - 5700 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	70
• PF	0.9
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	100 000 radnih sati


Logističke informacije

• Neto težina	2,9 kg
• Bruto težina	3,7 kg
• Dimenzije pakiranja	370 x 370 x 155 mm
• Transportno pakiranje	1 komad

Dimenzije

- Dimenzije artikla

dia 330 x 150 mm

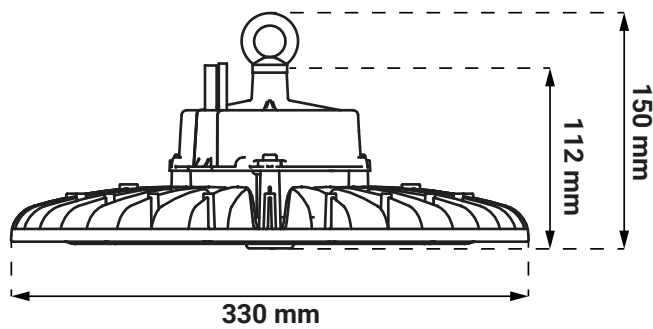

SR ME **Tehnički list**

ILS-G2-200W

LED industrijska svetiljka
200 W | 3CCT | IP65

- IK09
- Osvetljavanje industrijskih prostora
- LIFUD driver
- Dimabilna 1 - 10 V, DALI2
- Podesiva snaga 200 W - 160 W - 120 W
- Podesiva boja svetlosti 4000 K - 5000 K - 5700 K



Osnovne informacije

• Model	ILS-G2-200W
• LED diode	Lumileds
• Materijal	Aluminijum + plastika
• Okruženje	Industrijski prostori
• Boja proizvoda	Crna
• Radna temperatura	-30°C do 45 °C
• Način montaže	Ovjesna montaža
• IP stepen zaštite	IP65
• IK stepen zaštite	IK09

Električne specifikacije

• Snaga	200 W (160 W - 120 W)
• Napon	AC 180 - 264 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	1 - 10 V, DALI2
• Mogućnost zamene LED dioda	Da
• Mogućnost zamene LED driver-a	Da

Osvetljenje

• FLUX	34 000 lm
• Svetlosna efikasnost	170 lm / W
• Boja svetlosti	Podesiva
• CCT	4000 K - 5000 K - 5700 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	70
• PF	0.9
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	100 000 radnih sati


Logističke informacije

• Neto težina	2,9 kg
• Bruto težina	3,7 kg
• Dimenzije pakovanja	370 x 370 x 155 mm
• Transportno pakovanje	1 komad

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

dia 330 x 150 mm

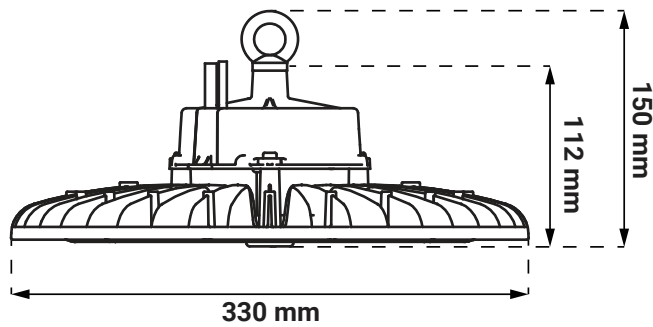

SI Podatkovni list izdelka

ILS-G2-200W

LED industrijska svetilka
200 W | 3CCT | IP65

- IK09
- Osvetlitev industrijskih prostorov
- LIFUD driver
- Zatemnitev 1 - 10 V, DALI2
- Nastavljiva moč 200 W - 160 W - 120 W
- Nastavljiva barva svetlobe 4000 K - 5000 K - 5700 K



Osnovni podatki

• Model	ILS-G2-200W
• LED diode	Lumileds
• Material	Aluminij + plastika
• Okolje	Industrijski prostori
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	-30°C do 45 °C
• Način montaže	Viseča montaža
• IP stopnja zaščite	IP65
• IK stopnja zaščite	IK09

Električne specifikacije

• Moč	200 W (160 W - 120 W)
• Napetost	AC 180 - 264 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	1 - 10 V, DALI2
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev

• FLUX	34 000 lm
• Svetlobna učinkovitost	170 lm / W
• Barva svetlobe	Nastavljiva
• CCT	4000 K - 5000 K - 5700 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	70
• PF	0.9
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	100 000 delovnih ur


Logistični podatki

• Neto teža	2,9 kg
• Bruto teža	3,7 kg
• Dimenzije paketa	370 x 370 x 155 mm
• Transportna embalaža	1 kos

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

dia 330 x 150 mm

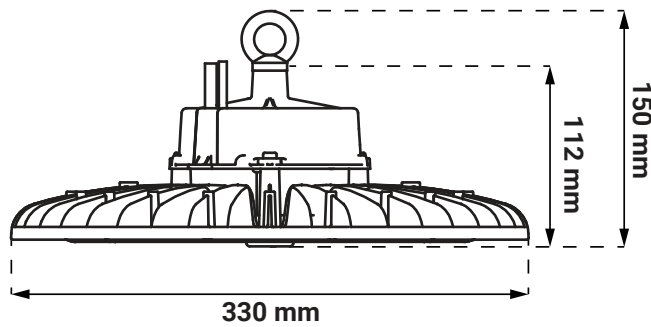

DE Produktdatenblatt

ILS-G2-200W

LED Industrieleuchte
200 W | 3CCT | IP65

- IK09
- Beleuchtung von Industrieanlagen
- LIFUD Driver
- Dimmbar 1 - 10 V, DALI2
- Einstellbare Leistung 200 W - 160 W - 120 W
- Einstellbare Lichtfarbe 4000 K - 5000 K - 5700 K



Allgemeine Informationen

• Modell	ILS-G2-200W
• LED Diode	Lumileds
• Material	Aluminium + Kunststoff
• Umgebung	Industriebereiche
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	-30°C bis 45 °C
• Montageart	Hängemontage
• IP-Schutzart	IP65
• IK-Schutzart	IK09

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	200 W (160 W - 120 W)
• Spannung	AC 180 - 264 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	1 - 10 V, DALI2
• Austauschbare LED Diode	Ja
• Austauschbarer LED Driver	Ja

Beleuchtung

• FLUX	34 000 lm
• Lichtausbeute	170 lm / W
• Lichtfarbe	Einstellbare
• CCT	4000 K - 5000 K - 5700 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	70
• Leistungsfaktor (PF)	0.9
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	100 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	2,9 kg
• Bruttogewicht	3,7 kg
• Verpackungsmaße	370 x 370 x 155 mm
• Transportverpackung	1 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

dia 330 x 150 mm

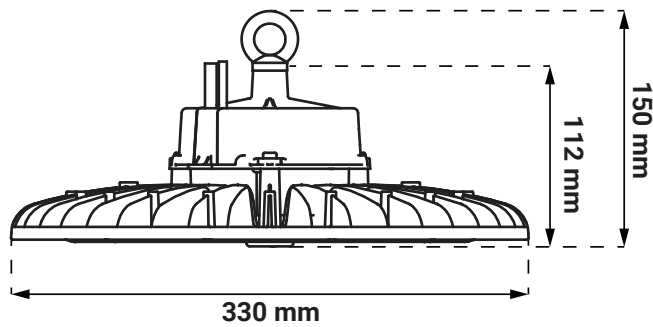

EN Technical datasheet

ILS-G2-200W

LED industrial light
200 W | 3CCT | IP65

- IK09
- Industrial lighting
- LIFUD driver
- Dimmable 1 - 10 V, DALI2
- Adjustable power 200 W - 160 W - 120 W
- Adjustable light color 4000 K - 5000 K - 5700 K



General informations

• Model	ILS-G2-200W
• LED chips	Lumileds
• Material	Aluminum + plastic
• Environment	Industrial areas
• Product color	Black
• Operating temperature	-30°C to 45 °C
• Mounting	Suspended installation
• IP protection rate	IP65
• IK protection rate	IK09

Electrical specifications

• Power	200 W (160 W - 120 W)
• Voltage	AC 180 - 264 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	1 - 10 V, DALI2
• Replaceable LED chips	Yes
• Replaceable LED driver	Yes

Lighting

• FLUX	34 000 lm
• Luminous efficiency	170 lm / W
• Color of the light	Adjustable
• CCT	4000 K - 5000 K - 5700 K
• Color Rendering Index (CRI)	70
• Power Factor (PF)	0.9
• Beam angle	120°
• Lifespan	100 000 working hours


Logistics information

• Net weight	2,9 kg
• Gross weight	3,7 kg
• Package dimensions	370 x 370 x 155 mm
• Transport package	1 piece

Dimensions

- Product dimensions

dia 330 x 150 mm

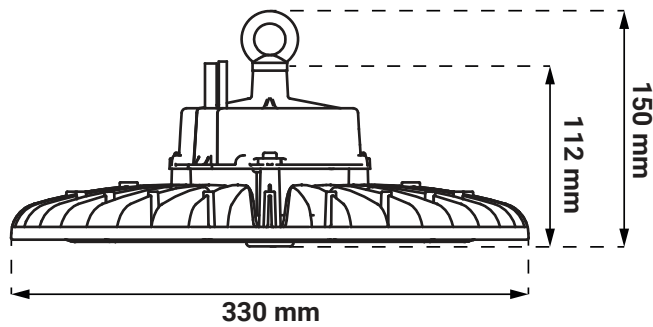

МК Технички лист

ILS-G2-200W

LED индустриска светилка
200 W | 3CCT | IP65

- IK09
- Осветлување на индустриски простории
- LIFUD драјвер
- Димабилна 1 - 10 V, DALI2
- Подеслива моќност 200 W - 160 W - 120 W
- Подеслива боја на светлина 4000 K - 5000 K - 5700 K



Основни информации

• Модел	ILS-G2-200W
• LED диоди	Lumileds
• Материјал	Алуминиум + пластика
• Околина	Индустриски простории
• Боја на производот	Црна
• Работна температура	-30°C до 45 °C
• Начин на монтажа	Висечка монтажа
• IP степен на заштита	IP65
• IK степен на заштита	IK09

Електрични спецификации

• Моќност	200 W (160 W - 120 W)
• Напон	AC 180 - 264 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	1 - 10 V, DALI2
• Можност за замена на LED диоди	Да
• Можност за замена на LED драјвер	Да

Осветлување

• FLUX	34 000 lm
• Светлосна ефикасност	170 lm / W
• Боја на светлина	Подеслива
• CCT	4000 K - 5000 K - 5700 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	70
• PF	0.9
• Агол на светлина	120°
• Работен век	100 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	2,9 kg
• Бруто тежина	3,7 kg
• Димензии на пакување	370 x 370 x 155 mm
• Транспортно пакување	1 парче

Димензии

- Димензии на производот

dia 330 x 150 mm

