

HR BA **Tehnički list**

IMS40A

Infracrveni senzor pokreta
800 W | 360°

- Primjenjuje se za automatsko upravljanje osvjetljenjem ovisno o razini svjetlosti okoline
- IP20
- Ugradna montaža



Osnovne informacije

• Model	IMS40A
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambijentalno svjetlo	< 3 - 2000 LUX
• Vremenska odgoda (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Domet detekcije	max. 8 metara
• Kut detekcije	360°
• Način montaže	Ugradna montaža

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	800 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistički podaci

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja78 x 61 x 71 mm
- Transportno pakiranje100 komada

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 50 x 62 mm
- Visina instalacije2,2 - 4 m (strop)

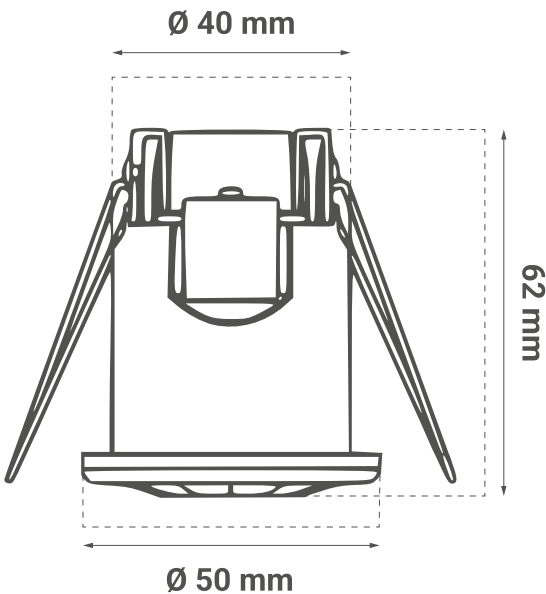

SR ME **Tehnički list**

IMS40A

Infracrveni senzor pokreta
800 W | 360°

- Primenjuje se za automatsko upravljanje osvetljenjem ovisno o razini svetlosti okoline
- IP20
- Ugradna montaža



Osnovne informacije

• Model	IMS40A
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja artikla	Bijela
• IP stepen zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambijentalno svetlo	< 3 - 2000 LUX
• Vremenska odgoda (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Domet detekcije	max. 8 metara
• Ugao detekcije	360°
• Način montaže	Ugradna montaža

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	800 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistički podaci

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja78 x 61 x 71 mm
- Transportno pakiranje100 komada

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 50 x 62 mm
- Visina instalacije2,2 - 4 m (strop)

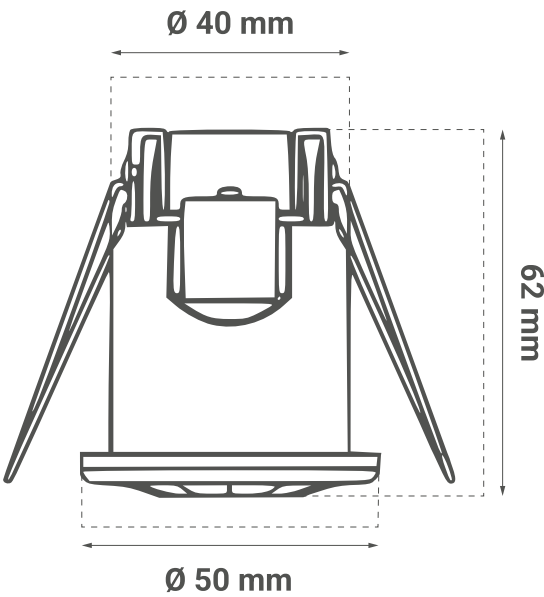

● Podatkovni list izdelka

IMS40A

Infrardeči senzor gibanja
800 W | 360°

- Uporablja se za samodejno krmiljenje razsvetljave na podlagi ravni svetlobe v okolici
- IP20
- Vgradnja v notranjost



Osnovni podatki

• Model	IMS40A
• Material	Plastika (odporna na UV-žarke)
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambientna svetloba	< 3 - 2000 LUX
• Časovni zamik (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Razdalja zaznavanja	max. 8 metrov
• Kot zaznavanja	360°
• Način montaže	Vgradnja v notranjost

Električne specifikacije


• Največja obremenitev	800 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistične informacije

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa 78 x 61 x 71 mm
- Transportna embalaža 100 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 50 x 62 mm
- Višina namestitve 2,2 - 4 m (strop)

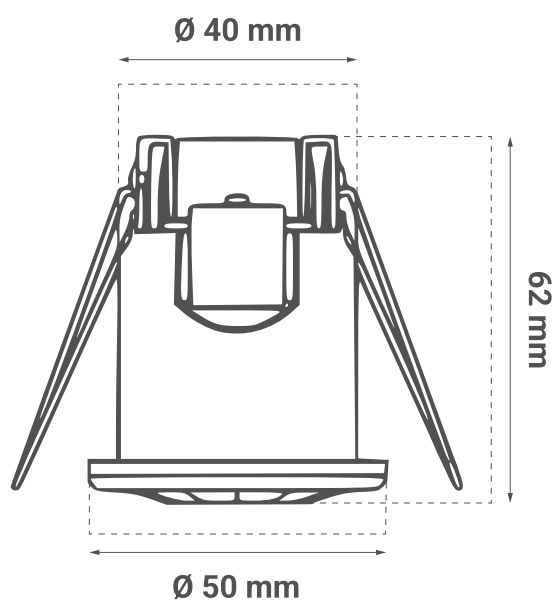

DE Produktdatenblatt

IMS40A

Infrarot-Bewegungssensor
800 W | 360°

- Es wird für die automatische Beleuchtungssteuerung auf der Grundlage des Umgebungslichts eingesetzt
- IP20
- Versenkter Einbau



Allgemeine Informationen

• Modell	IMS40A
• Material	Plastik (UV-beständig)
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Umgebungslicht	< 3 - 2000 LUX
• Zeitverzögerung (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Erkennungsabstand	max. 8 meter
• Erfassungswinkel	360°
• Montageverfahren	Versenkter Einbau

Elektrische Spezifikationen


• Maximale Belastung	800 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistische Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 178 x 61 x 71 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 100 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts Ø 50 x 62 mm
- Einbauhöhe 2,2 - 4 m (Decke)

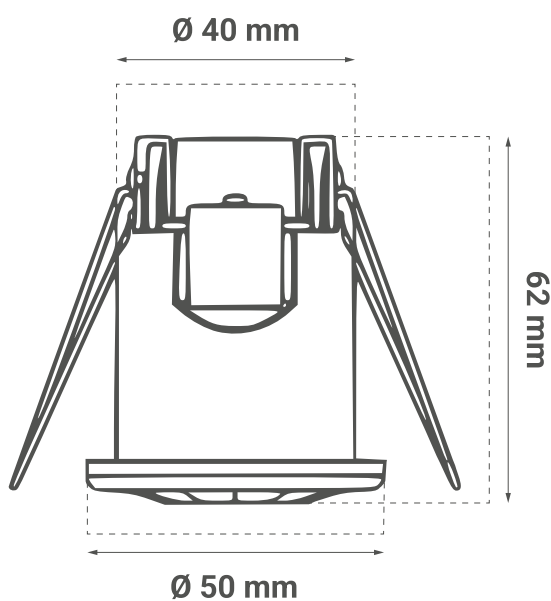

EN Product datasheet

IMS40A

Infrared motion sensor
800 W | 360°

- It is applied for automatic lighting control based on the ambient light level
- IP20
- Recessed installation



General informations

• Model	IMS40A
• Body material	Plastic (UV proof)
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Ambient light	< 3 - 2000 LUX
• Time delay (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Detection distance	max. 8 meters
• Detection angle	360°
• Mounting method	Recessed installation

Electrical specifications


• Maximum load	800 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	78 x 61 x 71 mm
• Transport package	100 pieces

Dimensions

• Product dimensions	Ø 50 x 62 mm
• Installation height	2,2 - 4 m (ceiling)

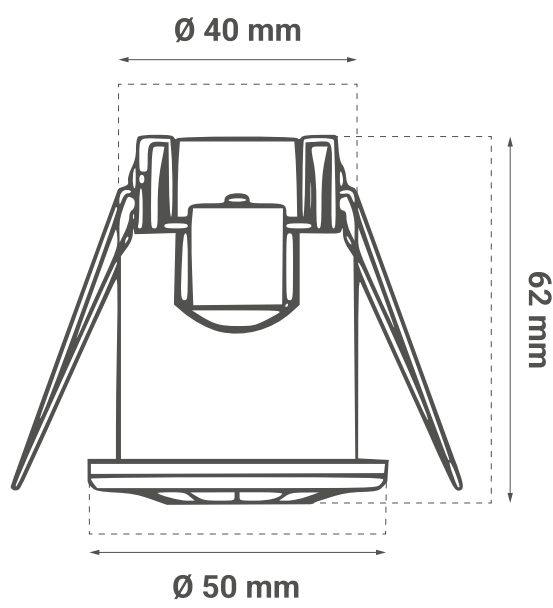

BG Технически лист

IMS40A

Инфрачервен сензор за движение
800 W | 360°

- Използва се за автоматично управление на осветлението в зависимост от нивото на околната светлина
- IP20
- Вграден монтаж



Основна информация

• Модел	IMS40A
• Материал	Пластмаса (устойчива на UV лъчи)
• Цвят на артикула	Бял
• Степен на защита IP	IP20
• Работна температура	- 20 °C до 40 °C
• Околна осветеност	< 3 - 2000 LUX
• Време на закъснение (мин./макс.)	10 сек. ± 3 сек. / 15 мин. ± 2 мин
• Обхват на детекция	макс. 8 m
• Ъгъл на детекция	360°
• Начин на монтаж	Вграден монтаж

Електрически спецификации


• Максимално натоварване	800 W
• Напрежение	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Логистични данни

- Нето тегло
- Бруто тегло
- Размери на опаковката 78 x 61 x 71 mm
- Транспортна опаковка 100 броя

Размери

- Размери на артикула Ø 50 x 62 mm
- Височина на монтаж 2,2 - 4 m (таван)

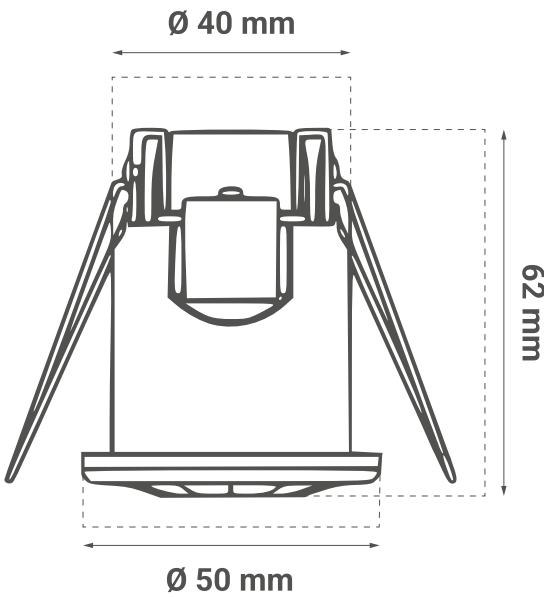

МК Технички лист

IMS40A

Инфрацрвен сензор за движење
800 W | 360°

- Се користи за автоматско управување со осветлувањето во зависност од нивото на амбиенталната светлина
- IP20
- Вградна монтажа



Основни информации

• Модел	IMS40A
• Материјал	Пластика (отпорна на UV зрачење)
• Боја на артиклот	Бела
• IP степен на заштита	IP20
• Работна температура	- 20 °C до 40 °C
• Амбиентално осветлување	< 3 - 2000 LUX
• Време на одложување (мин./макс.)	10 сек. ± 3 сек. / 15 мин. ± 2 мин
• Опсег на детекција	макс. 8 m
• Агол на детекција	360°
• Начин на монтажа	Вградна монтажа

Електрични спецификации

• Максимално оптоварување	800 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Логистични данни

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакувањето 78 x 61 x 71 mm
- Транспортно пакување 100 парчиња

Димензии

- Димензии на артиклот Ø 50 x 62 mm
- Висина на монтажа 2,2 - 4 m (таван)

