

HR BA **Tehnički list**

IMS41HG-BK

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | IP20

- Primjenjuje se u automatizaciji osvjetljenja omogućujući precizno detektiranje pokreta ili prisutnosti ljudi u različitim okruženjima poput domova, ureda i industrijskih prostora
- IP20



Osnovne informacije

• Model	IMS41HG-BK
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	360°
• Domet detekcije	max. 8 m (strop)
• Vrijeme odgode (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 30 min ± 2 min
• Ambijentalno svjetlo	< 3 - 2000 LUX
• Neto težina	

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Informacije o pakiranju

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Dimenzije pakiranja | 88 x 62 x 88 mm |
| • Bruto težina | |
| • Transportno pakiranje | 50 komada |

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 76 x 49 mm |
| • Dimenzije ugradnog dijela | Ø 61,5 x 44 mm |

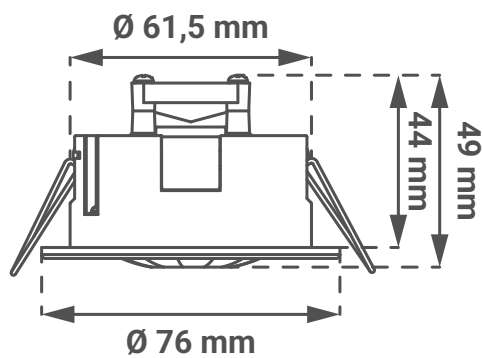

SR ME **Tehnički list**

IMS41HG-BK

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | IP20

- Koristi se u automatizaciji osvetljenja, omogućavajući preciznu detekciju pokreta ili prisustva ljudi u različitim okruženjima, kao što su domovi, kancelarije i industrijski prostori
- IP20



Osnovne informacije

• Model	IMS41HG-BK
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja proizvoda	Crna
• Stepen IP zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Opseg detekcije	360°
• Rastojanje detekcije	max. 8 m (plafon)
• Vreme odgode (min./maks.)	10 sec ± 3 sec / 30 min ± 2 min
• Ambijentalno osvetljenje	< 3 - 2000 LUX
• Neto težina	

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Informacije o pakiranju

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Dimenzije pakovanja | 88 x 62 x 88 mm |
| • Bruto težina | |
| • Transportno pakovanje | 50 komada |

Dimenzije

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Dimenzije proizvoda | Ø 76 x 49 mm |
| • Dimenzije ugradnog dela | Ø 61,5 x 44 mm |

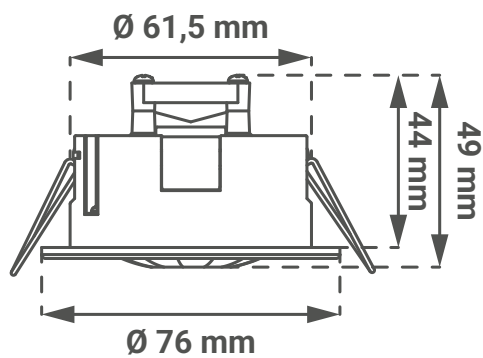

SI Podatkovni list izdelka

IMS41HG-BK

Infrardeči senzor gibanja
1200 W | IP20

- Uporablja se pri avtomatizaciji razsvetljave in omogoča natančno zaznavanje gibanja ali prisotnosti ljudi v različnih okoljih, kot so domovi, pisarne in industrijski prostori
- IP20



Osnovni podatki

• Model	IMS41HG-BK
• Material	Plastika (odporna na UV-žarke)
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP20
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Območje zaznavanja	360°
• Razdalja zaznavanja	max. 8 m (strop)
• Čas zakasnitve (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 30 min ± 2 min
• Ambientna svetloba	< 3 - 2000 LUX
• Neto teža	

Električne specifikacije


• Največja obremenitev	1200 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Informacije o embalaži

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Dimenzije paketa | 88 x 62 x 88 mm |
| • Bruto teža | |
| • Transportna embalaža | 50 kosov |

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • Dimenzije izdelka | Ø 76 x 49 mm |
| • Dimenzije vgradnega dela | Ø 61,5 x 44 mm |

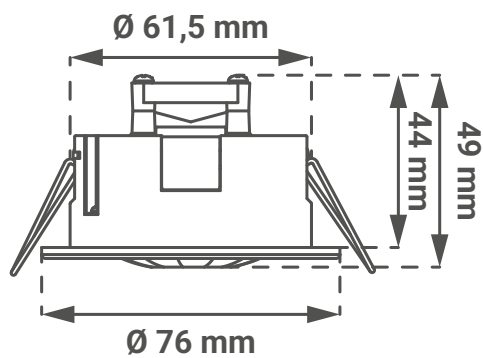

DE Produktdatenblatt

IMS41HG-BK

Infrarot-Bewegungssensor
1200 W | IP20

- Es wird in der Beleuchtungsautomatisierung eingesetzt und ermöglicht die präzise Erkennung von Bewegungen oder der Anwesenheit von Personen in verschiedenen Umgebungen wie Wohnungen, Büros und Industrieanlagen
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	IMS41HG-BK
• Material	Plastik (UV-beständig)
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP20
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Erfassungsbereich	360°
• Erkennungsabstand	max. 8 m (Decke)
• Verzögerungszeit (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 30 min ± 2 min
• Umgebungslicht	< 3 - 2000 LUX
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen


• Maximale Belastung	1200 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung 88 x 62 x 88 mm
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Transportverpackung 50 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts $\varnothing 76 \times 49 \text{ mm}$
- Abmessungen des Einbauteils $\varnothing 61,5 \times 44 \text{ mm}$

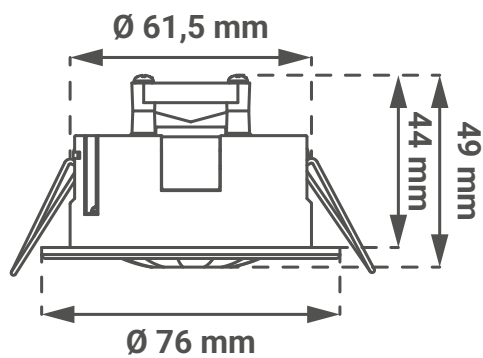

EN Product datasheet

IMS41HG-BK

Infrared motion sensor
1200 W | IP20

- It is applied in lighting automation, enabling precise detection of motion or presence of people in various environments such as homes, offices, and industrial spaces
- IP20



General informations

• Model	IMS41HG-BK
• Body material	Plastic (UV proof)
• Product color	Black
• IP protection rate	IP20
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Detection range	360°
• Detection distance	max. 8 m (ceiling)
• Delay time (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 30 min ± 2 min
• Ambient light	< 3 - 2000 LUX
• Nett weight	

Electrical specifications


• Maximum load	1200 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Packaging information

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Package dimensions | 88 x 62 x 88 mm |
| • Gross weight | |
| • Transport package | 50 pieces |

Dimensions

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • Product dimensions | Ø 76 x 49 mm |
| • Dimensions of the recessed part | Ø 61,5 x 44 mm |

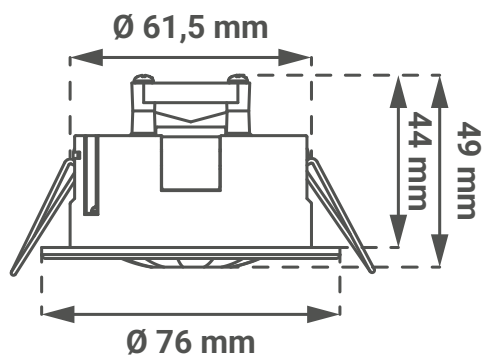

МК Технички лист

IMS41HG-BK

Инфрацрвен сензор за движење
1200 W | IP20

- Се применува во автоматизација на осветлување, овозможувајќи прецизна детекција на движење или присуство на лица во различни средини како домови, канцеларии и индустриски простори.
- IP20



Општи информации

• Модел	IMS41HG-BK
• Материјал на куќиште	Пластика (UV отпорна)
• Боја на производот	Црна
• Степен на IP заштита	IP20
• Работна температура	- 20 °C to 40 °C
• Агол на детекција	360°
• Растојание на детекција	макс. 8 m (плафон)
• Време на одложување (мин./макс.)	10 sec ± 3 sec / 30 min ± 2 min
• Амбиентално осветлување	< 3 - 2000 LUX
• Нето-тежина	

Електрични спецификации

• Максимално оптоварување	1200 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Информации за пакување

- Димензии на пакување 88 x 62 x 88 mm
- Бруто тежина
- Транспортно пакување 50 парчиња

Димензии

- Димензии на производот $\varnothing 76 \times 49 \text{ mm}$
- Димензии на вградениот дел $\varnothing 61,5 \times 44 \text{ mm}$

