

HR BA **Tehnički list**

IMS41

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | 360°

- Primjenjuje se za automatsko upravljanje osvjetljenjem ovisno o razini svjetlosti okoline
- IP20
- Ugradna montaža



Osnovne informacije

• Model	IMS41
• Materijal	PC
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambijentalno svjetlo	< 3 - 2000 LUX
• Vremenska odgoda (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Domet detekcije	max. 6 metara
• Kut detekcije	360°
• Način montaže	Ugradna montaža

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistički podaci

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 100 x 78 x 82 mm
- Transportno pakiranje 50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 76 x 75,6 mm
- Visina instalacije 2,2 - 4 m (strop)

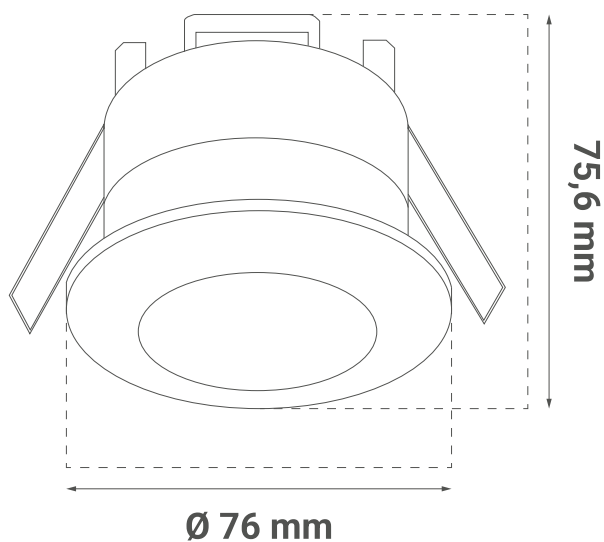

SR ME **Tehnički list**

IMS41

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | 360°

- Primenjuje se za automatsko upravljanje osvetljenjem ovisno od nivoa svetlosti okoline
- IP20
- Ugradna montaža



Osnovne informacije

• Model:	IMS41
• Materijal:	PC
• Boja artikla:	Bela
• Stepen zaštite:	IP20
• Radna temperatura:	- 20 °C do 40 °C
• Ambijentalno svetlo:	< 3 - 2000 LUX
• Vremensko odlaganje (min./maks.):	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Domet detekcije:	max. 6 metara
• Ugao detekcije:	360°
• Način montaže:	Ugradna montaža

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistički podaci

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja 100 x 78 x 82 mm
- Transportno pakovanja 50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 76 x 75,6 mm
- Visina instalacije 2,2 - 4 m (strop)

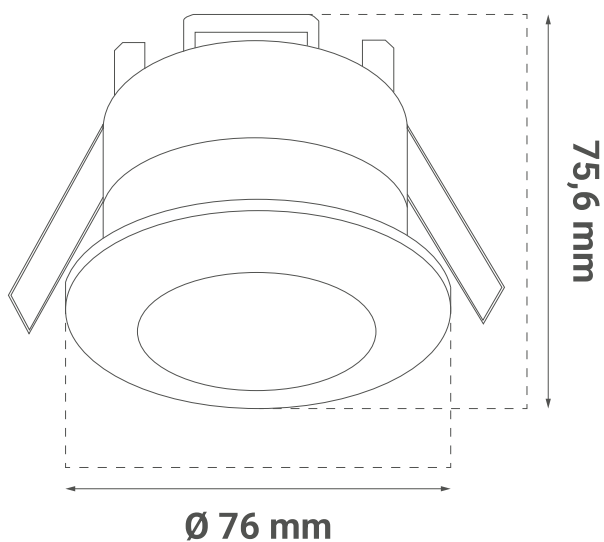

SI Podatkovni list izdelka

IMS41

Infrardeči senzor gibanja
1200 W | 360°

- Uporablja se za samodejno krmiljenje razsvetljave na podlagi ravni svetlobe v okolici
- IP20
- Vgradnja v notranjost



Osnovni podatki

• Model	IMS41
• Material	PC
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambientna svetloba	< 3 - 2000 LUX
• Časovni zamik (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Razdalja zaznavanja	max. 6 metrov
• Kot zaznavanja	360°
• Način montaže	Vgradnja v notranjost

Električne specifikacije


• Največja obremenitev	1200 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistične informacije

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa 100 x 78 x 82 mm
- Transportna embalaža 50 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 76 x 75,6 mm
- Višina namestitve 2,2 - 4 m (strop)

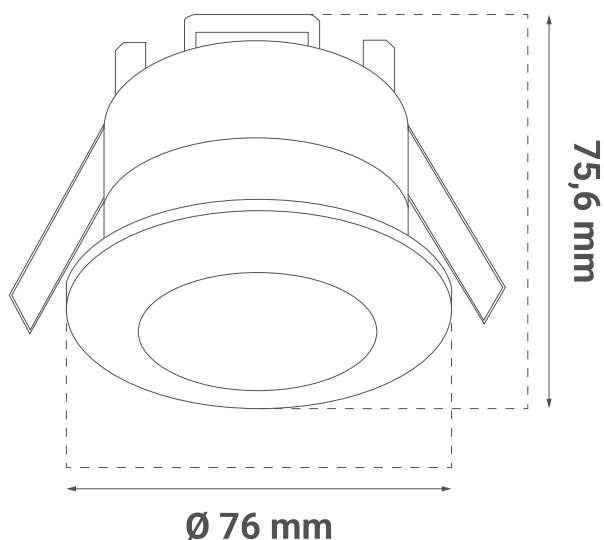

DE Produktdatenblatt

IMS41

Infrarot-Bewegungssensor
1200 W | 360°

- Es wird für die automatische Beleuchtungssteuerung auf der Grundlage des Umgebungslichts eingesetzt
- IP20
- Versenkter Einbau



Allgemeine Informationen

• Modell	IMS41
• Material	PC
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Umgebungslicht	< 3 - 2000 LUX
• Zeitverzögerung (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Erkennungsabstand	max. 6 meter
• Erfassungswinkel	360°
• Montageverfahren	Versenkter Einbau

Elektrische Spezifikationen


• Maximale Belastung	1200 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistische Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 1100 x 78 x 82 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 50 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts Ø 76 x 75,6 mm
- Einbauhöhe 2,2 - 4 m (Decke)

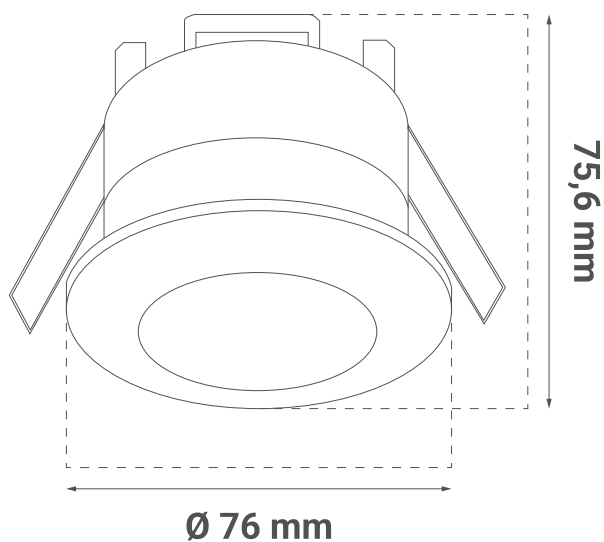

EN Product datasheet

IMS41

Infrared motion sensor
1200 W | 360°

- It is applied for automatic lighting control based on the ambient light level
- IP20
- Recessed installation



General informations

• Model	IMS41
• Body material	PC
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Ambient light	< 3 - 2000 LUX
• Time delay (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Detection distance	max. 6 meters
• Detection angle	360°
• Mounting method	Recessed installation

Electrical specifications


• Maximum load	1200 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	100 x 78 x 82 mm
• Transport package	50 pieces

Dimensions

• Product dimensions	Ø 76 x 75,6 mm
• Installation height	2,2 - 4 m (ceiling)

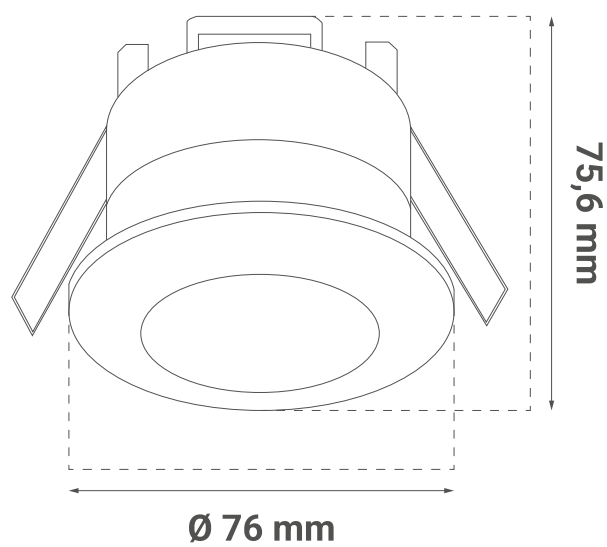

BG Технически лист

IMS41

Инфрачервен сензор за движение
1200 W | 360°

- Използва се за автоматично управление на осветлението според нивото на околната осветеност
- IP20
- Вграден монтаж



Основна информация

• Модел:	IMS41
• Материал:	PC
• Цвят на продукта:	Бял
• Степен на защита:	IP20
• Работна температура:	-20 °C до 40 °C
• Околна осветеност:	< 3 - 2000 LUX
• Времетрае на реакция:	10 сек ± 3 сек / 15 мин ± 2 мин
• Обхват на детекция:	макс. 6 метра
• Ъгъл на детекция:	360°
• Начин на монтаж:	Вграден монтаж

Електрически спецификации


• Максимално натоварване:	1200 W
• Напрежение:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Логистични данни

- Нето тегло
- Бруто тегло
- Размери на опаковката: 100 x 78 x 82 mm
- Транспортна опаковка: 50 броя

Размери

- Размери на продукта: Ø 76 x 75,6 mm
- Височина на монтаж: 2,2 - 4 m (таван)

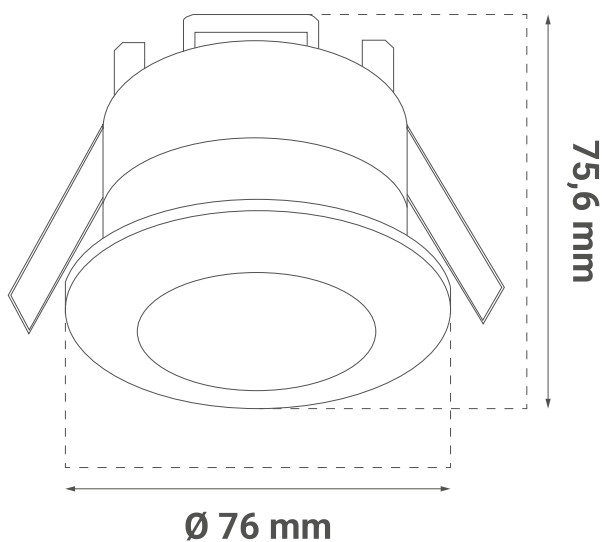

МК Технички лист

IMS41

Инфрацрвен сензор за движење
1200 W | 360°

- ЕСе користи за автоматско управување со осветлувањето во зависност од нивото на амбиенталната светлина
- IP20
- Вградна монтажа



Основни информации

• Модел:	IMS41
• Материјал:	PC
• Боја на производот:	Бела
• Степен на заштита:	IP20
• Работна температура:	- 20 °C до 40 °C
• Амбиентална светлина:	< 3 - 2000 LUX
• Временско доцнење	10 сек ± 3 сек / 15 мин ± 2 мин
• Досег на детекција:	макс. 6 метри
• Агол на детекција:	360°
• Начин на монтажа:	Вградна монтажа

Електрични спецификации

• Максимално оптоварување:	1200 W
• Напон:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Логистички податоци

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакувањето: 1100 x 78 x 82 mm
- Транспортно пакување: 50 парчиња

Димензии

- Димензии на производот: Ø 76 x 75,6 mm
- Висина на инсталација: 2,2 - 4 m (таван)

