

HR BA **Tehnički list**

JF01S-1W-WW

LED vanjska zidna svjetiljka
1 W | 3000 K | IP65

- Ambijentalna rasvjeta
- Unutarnja i vanjska uporaba



Osnovne informacije

• Model	JF01S-1W-WW
• LED diode	Epistar
• Materijal	Aluminij
• Okruženje	Unutarnja i vanjska uporaba
• Boja artikla	Siva
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	1 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje


- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • FLUX | 120 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 120 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Topla bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks prikaza boja (RA) | < 80 |
| • Kut svjetlosti | 30° |
| • Radni vijek | 30 000 radnih sati |

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | 70 x 70 x 65 mm |
| • Transportno pakiranje | 150 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla 57 x 57 x 50 mm

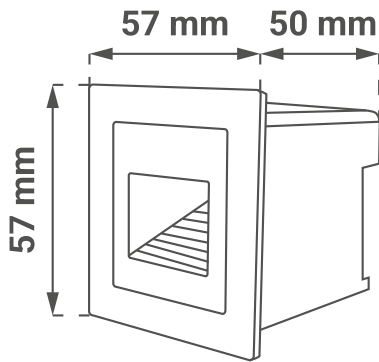

SR ME **Tehnički list**

JF01S-1W-WW

LED spoljašnja zidna lampa
1 W | 3000 K | IP65

- Ambijentalna rasveta
- Unutrašnja i spoljašnja upotreba



Osnovne informacije

• Model	JF01S-1W-WW
• LED diode	Epistar
• Materijal	Aluminij
• Okruženje	Unutrašnja i spoljašnja upotreba
• Boja proizvoda	Siva
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stepen zaštite	IP65

Električne specifikacije

• Snaga	1 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Da
• Mogućnost zamene LED driver-a	Da

Osvetljenje

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • FLUX | 120 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 120 lm / W |
| • Boja svetlosti | Toplo bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks prikaza boja (RA) | < 80 |
| • Ugao svetlosti | 30° |
| • Radni vek | 30 000 radnih sati |


Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakovanja | 70 x 70 x 65 mm |
| • Transportno pakovanje | 150 komada |

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

57 x 57 x 50 mm

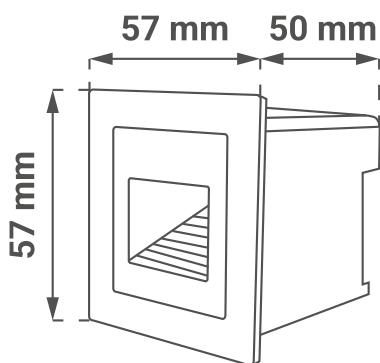

SI Podatkovni list izdelka

JF01S-1W-WW

LED zunanja stenska svetilka
1 W | 3000 K | IP65

- Ambientalna razsvetljava
- Notranja in zunanja uporaba



Osnovni podatki

• Model	JF01S-1W-WW
• LED diode	Epistar
• Material	Aluminij
• Okolje	Notranja in zunanja uporaba
• Barva izdelka	Siva
• Način montaže	Vgradna montaža
• IP stopnja zaščite	IP65

Električne specifikacije

• Moč	1 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev

• FLUX	120 lm
• Svetlobna učinkovitost	120 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvnega prikaza (RA)	< 80
• Kot svetlobe	30°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur


Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	70 x 70 x 65 mm
• Transportna embalaža	150 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

57 x 57 x 50 mm

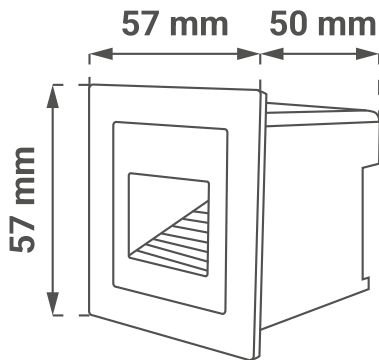

DE Produktdatenblatt

JF01S-1W-WW

LED-Außenwandleuchte
1 W | 3000 K | IP65

- Ambientebeleuchtung
- Innen- und Außennutzung



Allgemeine Informationen

• Modell	JF01S-1W-WW
• LED Diode	Epistar
• Material	Aluminium
• Umgebung	Innen- und Außennutzung
• Produktfarbe	Grau
• Montageart	Einbaumontage
• IP-Schutzart	IP65

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	1 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Ja
• Austauschbarer LED Driver	Ja

Beleuchtung

• FLUX	120 lm
• Lichtausbeute	120 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (RA)	< 80
• Lichtwinkel	30°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	70 x 70 x 65 mm
• Transportverpackung	150 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

57 x 57 x 50 mm

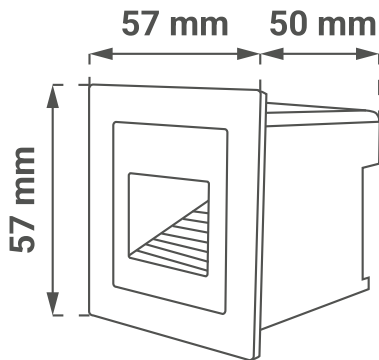

EN Technical datasheet

JF01S-1W-WW

LED outdoor wall lamp
1 W | 3000 K | IP65

- Ambient lighting
- Indoor and outdoor use



General informations

• Model	JF01S-1W-WW
• LED chips	Epistar
• Material	Aluminum
• Environment	Indoor and outdoor use
• Product color	Grey
• Mounting	Recessed installation
• IP protection rate	IP65

Electrical specifications

• Power	1 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	Yes
• Replaceable LED driver	Yes

Lighting


• FLUX	120 lm
• Luminous efficiency	120 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Rendering Index (RA)	< 80
• Beam angle	30°
• Lifespan	30 000 working hours

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	70 x 70 x 65 mm
• Transport package	150 pieces

Dimensions

- Product dimensions 57 x 57 x 50 mm

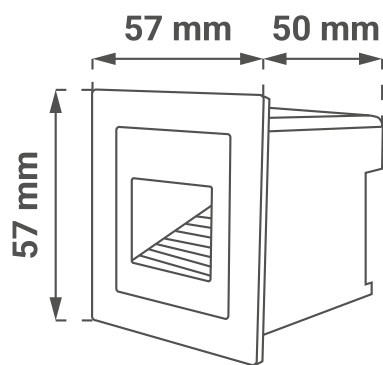

МК Технички лист

JF01S-1W-WW

LED надворешна сидна светилка
1 W | 3000 K | IP65

- Амбиентално осветлување
- Внатрешна и надворешна употреба



Основни информации

• Модел	JF01S-1W-WW
• LED диоди	Epistar
• Материјал	Алуминиум
• Околина	Внатрешна и надворешна употреба
• Боја на производот	Сива
• Начин на монтажа	Вградна монтажа
• IP степен на заштита	IP65

Електрични спецификации

• Моќност	1 W
• Напон	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Да
• Можност за замена на LED драјвер	Да

Осветлување

• FLUX	120 lm
• Светлосна ефикасност	120 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела
• CCT	3000 K
• Индекс на репродукција на бои (RA)	< 80
• Агол на светлина	30°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	70 x 70 x 65 mm
• Транспортно пакување	150 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

57 x 57 x 50 mm

