

HR BA **Tehnički list**

KFB-2272

LED vanjska zidna lampa, URANUS
2 x 5 W | 3000 K | IP54

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Izdržljiva svjetlost, elegantna i pouzdana



Osnovne informacije

• Model	KFB-2272
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP54
• Materijal	Aluminij + akril
• Radna temperatura	-50°C do 85°C

Električne specifikacije


• Snaga	2 x 5 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	2 x 500 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• Kut svjetlosti	240°
• Radni vijek	30 000 radnih sati
• PF	0.5

Dimenzije

- Dimenzije artikla110 x 130 x 90 mm

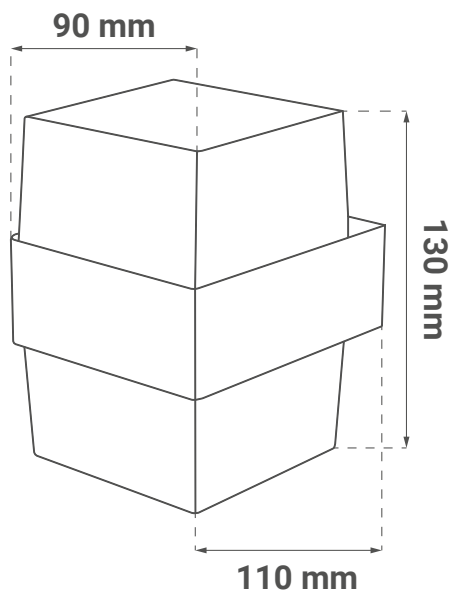

Logističke informacije

- Neto težina0,420 kg
- Bruto težina0,485 kg
- Dimenzije pakiranja120 x 100 x 140 mm
- Transportno pakiranje20 komada

SR ME **Tehnički list**

KFB-2272

LED spoljna zidna lampa, URANUS
2 x 5 W | 3000 K | IP54

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Izdržljiva svetlost, elegantna i pouzdana



Osnovne informacije

• Model	KFB-2272
• Okruženje	Spoljna rasveta
• Boja artikla	Crna
• IP stepen zaštite	IP54
• Materijal	Aluminijum + akril
• Radna temperatura	-50°C do 85°C

Električne specifikacije


• Snaga	2 x 5 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	2 x 500 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• Ugao svetlosti	240°
• Radni vek	30 000 radnih sati
• PF	0.5

Dimenzije

- Dimenzije artikla110 x 130 x 90 mm

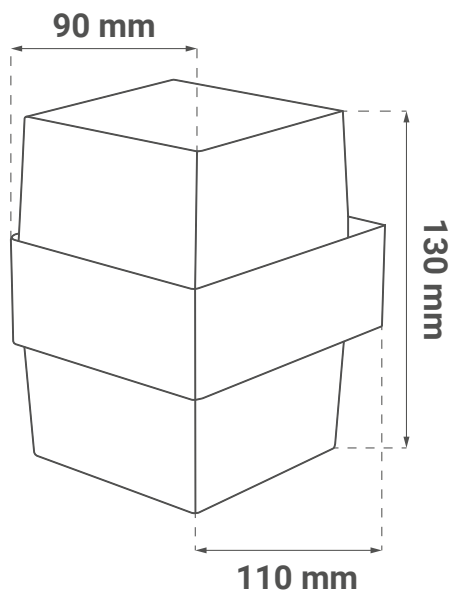

Logističke informacije

- Neto težina0,420 kg
- Bruto težina0,485 kg
- Dimenzije pakovanja120 x 100 x 140 mm
- Transportno pakovanje20 komada

SI Podatkovni list izdelka

KFB-2272

LED zunanja stenska svetilka, URANUS
2 x 5 W | 3000 K | IP54

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Trajna svetloba, elegantna in zanesljiva



Osnovni podatki

• Model	KFB-2272
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP54
• Material	Aluminij + akril
• Delovna temperatura	-50°C do 85°C

Električne specifikacije


• Moč	2 x 5 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	2 x 500 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥ 80
• Svetlobni kot	240°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur
• PF	0.5

Dimenzije

- Dimenzije izdelka110 x 130 x 90 mm

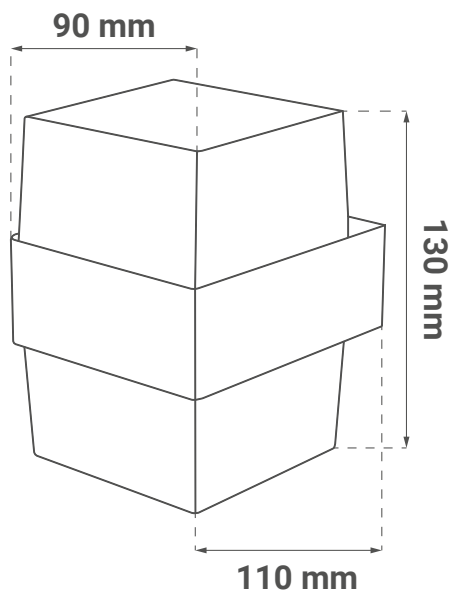

Logistični podatki

- Neto teža0,420 kg
- Bruto teža0,485 kg
- Dimenzije paketa120 x 100 x 140 mm
- Transportna embalaža20 kosov

DE Produktdatenblatt

KFB-2272

LED Außenwandleuchte, URANUS
2 x 5 W | 3000 K | IP54

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Langlebiges Licht, schlank und zuverlässig



Allgemeine Informationen

• Modell	KFB-2272
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP54
• Material	Aluminium + Acryl
• Betriebstemperatur	-50°C bis 85°C

Elektrische Spezifikationen


• Leistung	2 x 5 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	2 x 500 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• Lichtwinkel	240°
• Lebensdauer	30 000 Arbeitsstunden
• PF	0.5

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts110 x 130 x 90 mm

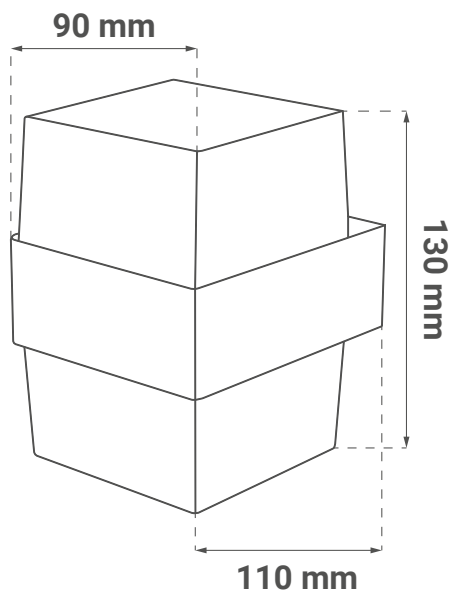

Logistik-Informationen

- Nettogewicht0,420 kg
- Bruttogewicht0,485 kg
- Abmessungen der Verpackung120 x 100 x 140 mm
- Abmessungen der Transportverpackung20 Stück

EN Product datasheet

KFB-2272

LED outdoor wall lamp, URANUS
2 x 5 W | 3000 K | IP54

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Enduring light, sleek and reliable



General informations

• Model	KFB-2272
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Black
• IP protection rate	IP54
• Material	Aluminum + Acrylic
• Working temperature	-50°C to 85°C

Electrical specifications


• Power consumption	2 x 5 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	2 x 500 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Render Index (CRI)	≥ 80
• Beam angle	240°
• Life span	30 000 working hours
• PF	0.5

Dimensions

- Product dimensions110 x 130 x 90 mm

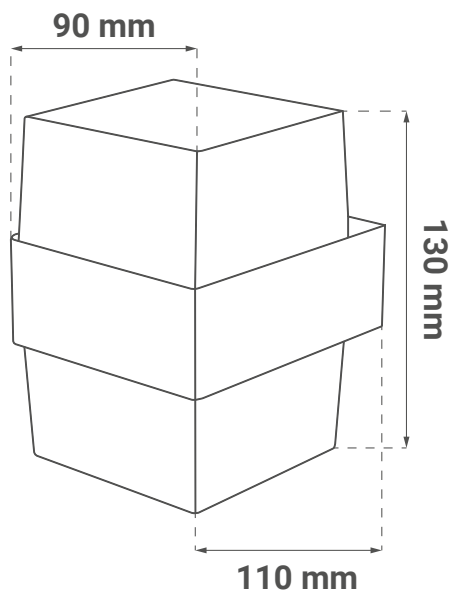

Logistic information

- Net weight0,420 kg
- Gross weight0,485 kg
- Package dimensions120 x 100 x 140 mm
- Transport package20 pieces

МК Технички лист

KFB-2272

**LED надворешна сидна светилка,
URANUS**

2 x 5 W | 3000 K | IP54

- Уредување на станбени и комерцијални простори
- Издржлива, лесна, елегантна и сигурна



Основни информации

• Модел	KFB-2272
• Околина	Надворешно осветлување
• Боја на производот	Црно
• Степен на IP заштита	IP54
• Материјал	Алуминиум + Акрил
• Работна температура	-50°C to 85°C

Електрични спецификации


• Потрошувачка на енергија	2 x 5 W
• Напон	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Димибилен	Не

Осветлување

• Флукс	2 x 500 lm
• Светлосен принос	100 lm / W
• Боја на светлината	Топла бела
• CCT	3000 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	≥ 80
• Агол на зрачење	240°
• Работен век	30 000 работно време
• PF	0.5

Димензии

- Димензии на производот110 x 130 x 90 mm

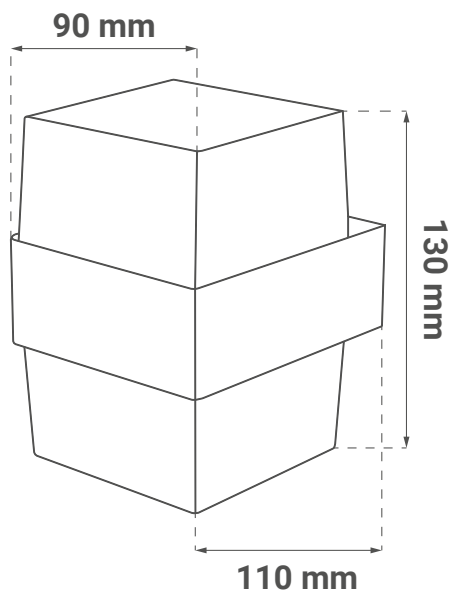

Логистички информации

- Нето тежина0,420 kg
- Бруто тежина0,485 kg
- Димензии на пакување120 x 100 x 140 mm
- Транспортно пакување20 парчиња