

HR BA Tehnički list

KFB-350

LED zidna svjetiljka EARTH W
10W | 3000K | IP54

- Unutarnja i vanjska uporaba
- IP54
- Ambijentalna rasvjeta



Osnovne informacije

• Model	KFB-350
• LED diode	Bridgelux
• Materijal	Aluminij + staklo
• Okruženje	Unutarnja i vanjska uporaba
• Boja artikla	Tamno siva
• Radna temperatura	- 50° ~ 85°C
• Način montaže	Nadgradni
• IP stupanj zaštite	IP54
• Neto težina	0,780 kg

Električne specifikacije

• Snaga	10 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje

• FLUX	~ 1000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• PF	0,5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	215 x 145 x 195 mm
• Bruto težina	0,900 kg
• Transportno pakiranje	

Dimenzije

- Dimenzije artikla

210 x 135 x 170 mm

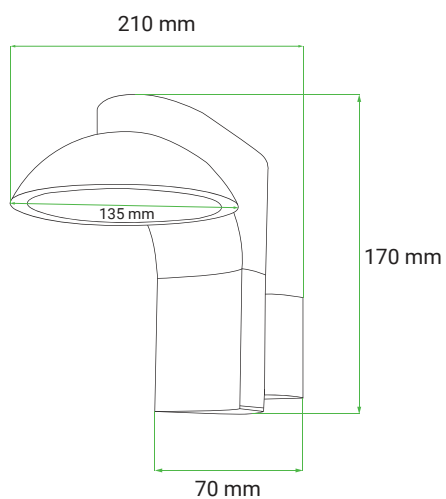

SI Podatkovni list izdelka

KFB-350

LED stenska svetilka EARTH W
10W | 3000K | IP54

- Notranja in zunanja uporaba
- IP54
- Ambientna osvetlitev



Osnovni podatki

• Model	KFB-350
• LED diode	Bridgelux
• Material	Aluminij + steklo
• Okolje	Notranja in zunanja uporaba
• Barva izdelka	Temno siva
• Delovna temperatura	- 50° ~ 85°C
• Način montaže	Nadgradnja
• IP stopnja	IP54
• Neto teža	0,780 kg

Električne specifikacije

• Moč	10 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev

• FLUX	~ 1000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥ 80
• PF	0,5
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	30 000 obratovalnih ur


Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	215 x 145 x 195 mm
• Bruto teža	0,900 kg
• Transportna embalaža	

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

210 x 135 x 170 mm

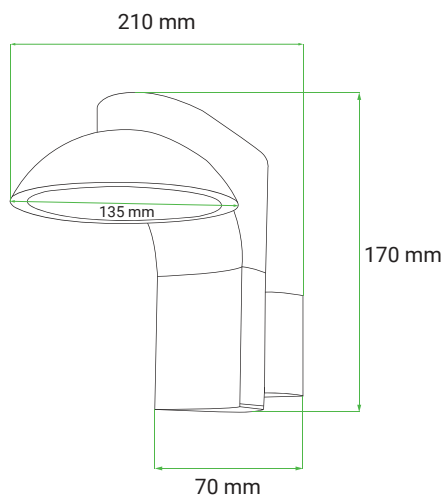

DE Produktdatenblatt

KFB-350

LED Wandlampe EARTH W
10W | 3000K | IP54

- Innen- und Außeneinsatz
- IP54
- Umgebungsbeleuchtung



Allgemeine Informationen

• Modell	KFB-350
• LED Diode	Bridgelux
• Material	Alu + Glas
• Umgebung	Innen- und Außenbereich
• Produktfarbe	Dunkelgrau
• Betriebstemperatur	- 50° ~ 85°C
• Montage	Aufputz-Montage
• IP-Schutzart	IP54
• Nettogewicht	0,780 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	10 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Ja
• LED Driver auswechseln	Ja

Beleuchtung

• FLUX	~ 1000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Warmes Weiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• PF	0,5
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	215 x 145 x 195 mm
• Bruttogewicht	0,900 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

210 x 135 x 170 mm

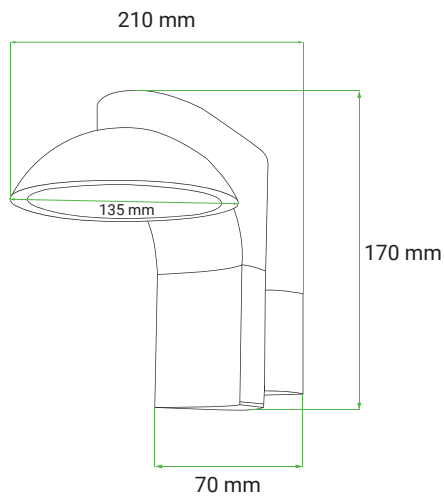

EN Product datasheet

KFB-350

LED wall lamp EARTH W
10W | 3000K | IP54

- Indoor and outdoor use
- IP54
- Ambient lighting



General informations

• Model	KFB-350
• LED chip	Bridgelux
• Body material	Alu + glass
• Environment	Indoor and outdoor use
• Product color	Dark grey
• Operating temperature	- 50° ~ 85°C
• Mounting	Surface-mounted
• IP protection rate	IP54
• Weight	0,780 kg

Electrical specifications

• Power consumption	10 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replacing LED	Yes
• Replacing power supply	Yes

Lightning

• FLUX	~ 1000 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Render Index (CRI)	≥ 80
• PF	0,5
• Beam angle	120°
• Life span	30 000 working hours

Packaging information

• Package dimensions	215 x 145 x 195 mm
• Gross weight	0,900 kg
• Transport package	

Dimensions

- Product dimensions

210 x 135 x 170 mm

