

HR BA **Tehnički list**

KPT-3025L

Zidna PTC grijalica
2000 W | 20 m²

- 2 postavke topline
- Zaštita od pregrijavanja




Osnovne informacije

• Model	KPT-3025L
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Snaga grijanja	2000 W
• 2 razine grijanja	1000 W / 2000 W
• Područje pokrivanja / grijanja	20 m²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Duljina kabela	1,5 m
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Boja artikla:	Bijela + siva
• Materijal	Plastika + tkanina
• Tip upravljanja	Tipke na uređaju i IR daljinski upravljač
• Podesivi termostatski	DA, 18 °C do 45 °C
• IP stupanj zaštite	IP20
• Zaslon	DA
• Automatsko isključivanje:	DA (u slučaju pregrijavanja ili blokiranog izlaza zraka)
• Timer	DA, 8 h i tjedni
• Montaža	Zidna montaža (pribor za montažu uključen)
• Oscilirajuće lamele:	DA
• Zaštita za djecu	DA
• Funkcija otvorenog prozora:	DA
• Grijaći element:	PTC keramika

- Odabir načina rada ventilatora: Ventilator / Topli zrak / Vrući zrak

Logistički podaci

- Neto težina 2,5 kg
- Bruto težina
- Dimenzije artikla 560 x 120 x 183 mm
- Dimenzije pakiranja 580 x 155 x 222 mm
- Transportno pakiranje

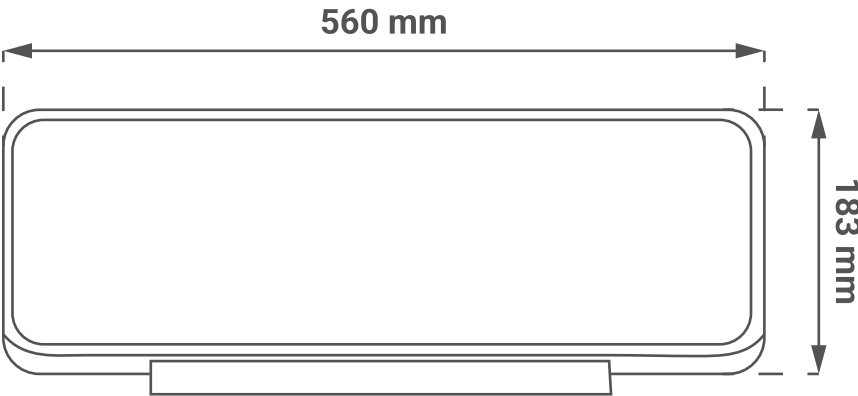

SR ME **Tehnički list**

KPT-3025L

Zidna PTC grejalica
2000 W | 20 m²

- 2 nivoa grejanja
- Zaštita od pregrevanja




Osnovne informacije

• Model:	KPT-3025L
• Okruženje:	Unutrašnja upotreba
• Snaga grejanja:	2000 W
• 2 nivoa grejanja:	1000 W / 2000 W
• Površina pokrivanja / grejanja:	20 m²
• Napon:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dužina kabla:	1,5 m
• Zaštita od pregrevanja:	DA
• Boja proizvoda:	Bela + siva
• Materijal:	Plastika + tkanina
• Daljinski upravljač:	Tipke na uređaju i IR daljinski upravljač
• Podesivi termostat:	DA, 18 °C do 45 °C
• IP stepen zaštite:	IP20
• Displej:	DA
• Automatsko isključivanje:	DA (u slučaju pregrijavanja ili blokiranog izlaza vazduha)
• Tajmer:	DA, 8 h i sedmični
• Montaža:	Zidna montaža (pribor za montažu uključen)
• Oscilirajuće lamele:	DA
• Zaštita za decu:	DA
• Funkcija otvorenog prozora:	DA
• Grejni element:	PTC keramika

- Izbor režima rada ventilatora:
- Ventilator / Topao vazduh / Vruć vazduh

Logistički podaci

- Neto težina
- 2,5 kg
- Bruto težina
-
- Dimenzije artikla
- 560 x 120 x 183 mm
- Dimenzije pakovanja
- 580 x 155 x 222 mm
- Transportno pakovanje
-

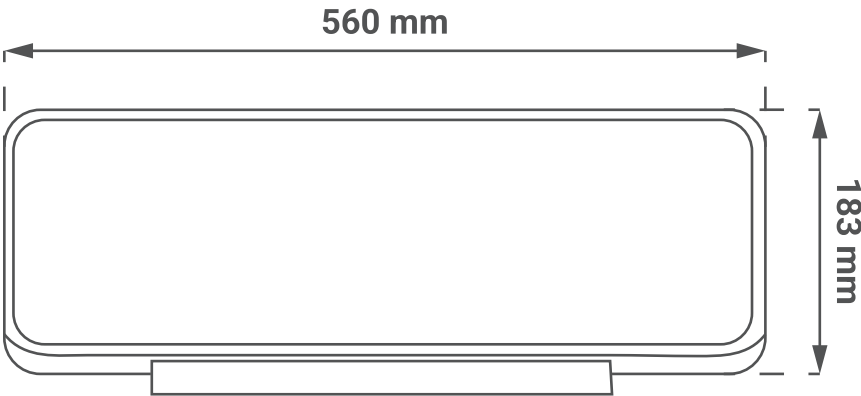

SI Podatkovni list izdelka

KPT-3025L

Stenska PTC grelnik
2000 W | 20 m²

- 2 nastavitve ogrevanja
- Zaščita pred pregrevanjem




Osnovni podatki	
• Model:	KPT-3025L
• Okolje:	Notranja uporaba
• Moč ogrevanja:	2000 W
• 2 stopnji ogrevanja:	1000 W / 2000 W
• Površina ogrevanja:	20 m²
• Napetost:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dolžina kabla:	1,5 m
• Zaščita pred pregrevanjem:	DA
• Barva izdelka:	Bela + siva
• Material:	Plastika + tkanina
• Daljinski upravljalnik:	Tipke na napravi in IR daljinski upravljalnik
• Nastavljiv termostat:	DA, 18 °C do 45 °C
• Stopnja zaščite IP:	IP20
• Zaslون:	DA
• Samodejni izklop:	DA (v primeru pregrevanja ali blokiranega izhoda zraka)
• Časovnik:	DA, 8 h in tedenski
• Montaža:	Stenska montaža (montažni pribor priložen)
• Nihajoče lamele:	DA
• Otroška zaščita:	DA
• Funkcija odprtega okna:	DA
• Grelni element:	PTC keramika

- Izbira načina delovanja ventilatorja: Ventilator / Topel zrak / Vroč zrak

Logistične informacije

- Neto teža2,5 kg
- Bruto teža
- Dimenzije izdelka560 x 120 x 183 mm
- Dimenzije paketa580 x 155 x 222 mm
- Prevozni paket

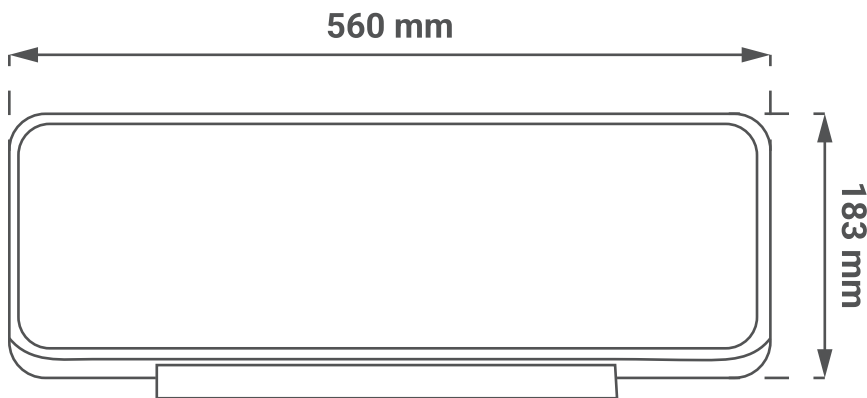

DE Produktdatenblatt

KPT-3025L

Wandmontierter PTC-Heizlüfter
2000 W | 20 m²

- 2 Heizstufen
- Überhitzungsschutz



Allgemeine Informationen

• Modell:	KPT-3025L
• Einsatzbereich:	Innenbereich
• Heizleistung:	2000 W
• 2 Heizstufen:	1000 W / 2000 W
• Heizfläche:	20 m²
• Spannung:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Kabellänge:	1,5 m
• Überhitzungsschutz:	JA
• Produktfarbe:	Weiß + Grau
• Material:	Kunststoff + Stoff
• Fernbedienung:	Tasten am Gerät und IR-Fernbedienung
• Einstellbarer Thermostat:	JA, 18 °C bis 45 °C
• Schutzart:	IP20
• Display:	JA
• Automatische Abschaltung:	JA (bei Überhitzung oder blockiertem Luftauslass)
• Timer:	JA, 8 Std. und Wochenprogramm
• Montage:	Wandmontage (Montagezubehör im Lieferum- fang enthalten)
• Oszillierende Lamellen:	
• Kindersicherung:	JA
• Fenster-offen-Erkennung:	JA
• Heizelement:	JA
	PTC-Keramik

- Lüftermodi:

Ventilator / Warmluft / Heißluft


Logistische Informationen

- Nettogewicht

2,5 kg
- Bruttogewicht
- Abmessungen des Produkts

560 x 120 x 183 mm
- Abmessungen der Verpackung

580 x 155 x 222 mm
- Abmessungen der Transportverpackung

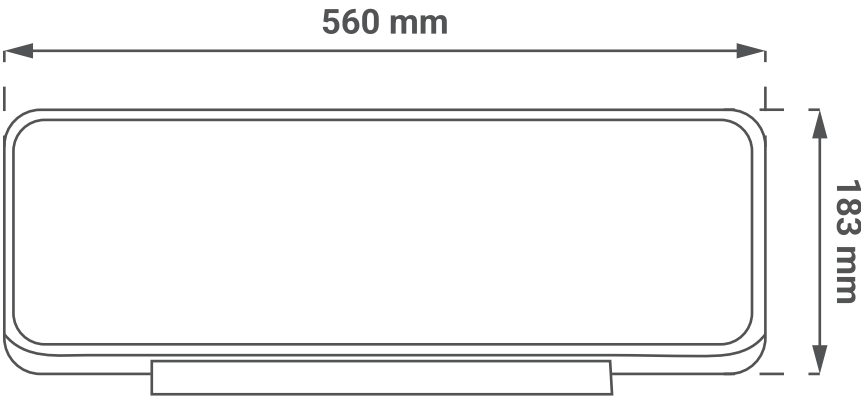

EN Product datasheet

KPT-3025L

Wall-mounted PTC heater
2000 W | 20 m²

- 2 heat settings
- Overheating protection



General informations

• Model:	KPT-3025L
• Environment:	Indoor use
• Heating power:	2000 W
• 2 heating levels:	1000 W / 2000 W
• Heating coverage area:	20 m ²
• Voltage:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Cable length:	1.5 m
• Overheat protection:	YES
• Product color:	White + Grey
• Material:	Plastic + fabric
• Remote control:	Buttons on the unit and IR remote control
• Adjustable thermostat:	YES, 18 °C to 45 °C
• IP rating:	IP20
• Display:	YES
• Automatic shut-off:	YES (in case of overheating or blocked air outlet)
• Timer:	YES, 8 h and weekly timer
• Installation:	Wall mounting (mounting accessories included)
• Oscillating louvers:	YES
• Child lock:	YES
• Open window function:	YES
• Heating element:	PTC ceramic


Product datasheet

KPT-3025L

- Fan operating modes: Fan / Warm Air / Hot Air

Logistic information

- Net weight 2,5 kg
- Gross weight
- Product dimensions 560 x 120 x 183 mm
- Package dimensions 580 x 155 x 222 mm
- Transport package

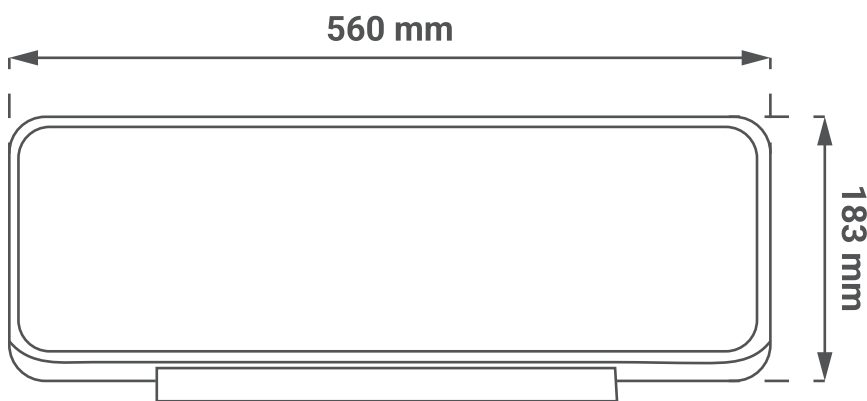

BG Технически лист

KPT-3025L

Стенен PTC отоплителен уред
2000 W | 20 m²

- 2 степени на отопление
- Защита от прегряване



Основна информация

• Модел:	KPT-3025L
• Среда на употреба:	За вътрешна употреба
• Отоплителна мощност:	2000 W
• 2 степени на отопление:	1000 W / 2000 W
• Площ на отопление:	20 m ²
• Напрежение:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Дължина на кабела:	1,5 m
• Защита от прегряване:	ДА
• Цвят на продукта:	Бяло + сиво
• Материал:	Пластмаса + текстил
• Дистанционно управление:	Бутони на уреда и IR дистанционно управление
• Регулируем термостат:	ДА, от 18 °C до 45 °C
• Степен на защита:	IP20
• Дисплей:	ДА
• Автоматично изключване:	ДА (при прегряване или блокиран изход за въздух)
	ДА, 8 ч и седмичен
• Таймер:	Стенен монтаж (монтажните принадлежности са
• Монтаж:	включени)
• Осцилиращи ламели:	ДА
• Защита за деца:	ДА
• Функция „Отворен прозорец“:	Функция „Отворен прозорец“: ДА
• Нагревателен елемент:	PTC керамика

- Режими на работа на вентилатора:
- Вентилатор / Топъл въздух / Горещ въздух

Логистични данни


- Нето тегло:
- 2,5 kg

- Брутно тегло

- Размери на продукта:
- 560 x 120 x 183 mm

- Размери на опаковката:
- 580 x 155 x 222 mm

- Транспортна опаковка:

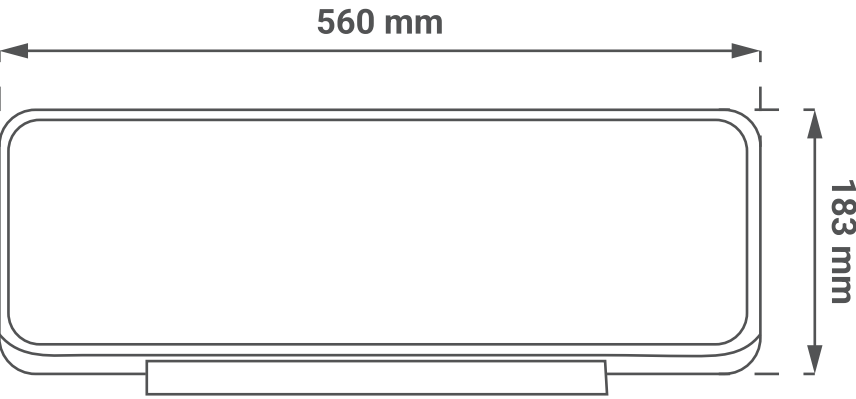

МК Технички лист

KPT-3025L

Сидна РТС греалка
2000 W | 20 m²

- 2 нивоа на греење
- Заштита од прегревање



Основни информации

• Модел:	KPT-3025L
• Околина:	Внатрешна употреба
• Моќност на греење:	2000 W
• 2 нивоа на греење:	1000 W / 2000 W
• Површина на греење:	20 m ²
• Напон:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Должина на кабелот:	1,5 m
• Заштита од прегревање:	ДА
• Боја на производот:	Бела + сива
• Материјал:	Пластика + ткаенина
• Далечински управувач:	Копчиња на уредот и IR далечински управувач
• Прилагодлив термостат:	ДА, од 18 °C до 45 °C
• IP степен на заштита:	IP20
• Екран:	ДА
• Автоматско исклучување:	ДА (во случај на прегревање или блокиран излез на воздух)
• Тајмер:	ДА, 8 ч и неделен
• Монтажа:	Сидна монтажа (приборот за монтажа е вклучен)
• Осцилирачки ламели:	ДА
• Детска заштита:	ДА
• Функција за отворен прозорец:	ДА
• Грејачки елемент:	PTC керамика

- Избор на режим на работа:
- Вентилатор / Топол воздух / Жежок воздух

Логистички податоци

- Нето тежина:
- 2,5 kg

- Бруто тежина

- Димензии на производот:
- 560 x 120 x 183 mm

- Димензии на пакувањето:
- 580 x 155 x 222 mm

- Транспортно пакување:

