

HR BA **Tehnički list**

KPT-700S

Zidna PTC grijalica
2000 W | 20 m²

- 2 postavke topline
- Zaštita od pregrijavanja




Osnovne informacije

• Model	KPT-700S
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Snaga grijanja	2000 W
• 2 razine grijanja	1000 W / 2000 W
• Područje pokrivanja / grijanja	20 m ²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Duljina kabela	1,5 m
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Boja artikla:	Crna
• Materijal	Plastika
• Daljinski upravljač	DA, IR tehnologija
• Podesivi termostatski	DA, 10 °C do 49 °C
• IP stupanj zaštite	IP22
• Zaslon	DA
• Automatsko isključivanje:	DA (u slučaju pregrijavanja ili blokiranog izlaza zraka)
• Timer	DA, 24 h i tjedni
• Montaža	Zidna montaža (pribor za montažu uključen)
• Oscilirajuće lamele:	NE
• Zaštita za djecu	DA
• Funkcija otvorenog prozora:	DA
• Grijaći element:	PTC keramika

- Odabir načina rada ventilatora: Ventilator / Topli zrak / Vrući zrak

Logistički podaci

- Neto težina 2,5 kg
- Bruto težina
- Dimenzije artikla 500 × 135 × 185 mm
- Dimenzije pakiranja 530 x 153 x 225 mm
- Transportno pakiranje

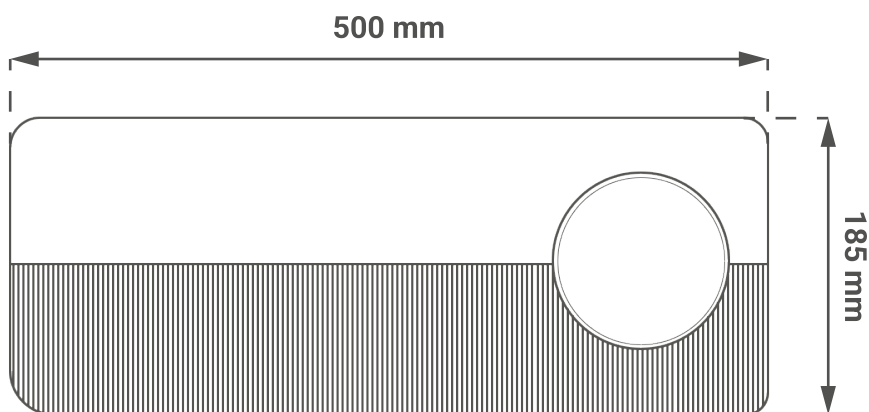

SR ME **Tehnički list**

KPT-700S

Zidna PTC grejalica
2000 W | 20 m²

- 2 nivoa grejanja
- Zaštita od pregrevanja




Osnovne informacije

• Model:	KPT-700S
• Okruženje:	Unutrašnja upotreba
• Snaga grejanja:	2000 W
• 2 nivoa grejanja:	1000 W / 2000 W
• Površina pokrivanja / grejanja:	20 m ²
• Napon:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Dužina kabla:	1,5 m
• Zaštita od pregrevanja:	DA
• Boja proizvoda:	Crna
• Materijal:	Plastika
• Daljinski upravljač:	DA, IR tehnologija
• Podesivi termostat:	DA, 10 °C do 49 °C
• IP stepen zaštite:	IP22
• Displej:	DA
• Automatsko isključivanje:	DA (u slučaju pregrevanja ili blokiranog izlaza vazduha)
• Tajmer:	DA, 24 h i sedmični
• Montaža:	Zidna montaža
• Oscilirajuće lamele:	NE
• Zaštita za decu:	DA
• Funkcija otvorenog prozora:	DA
• Grejni element:	PTC keramika

- Izbor režima rada ventilatora: Ventilator / Topao vazduh / Vruć vazduh

Logistički podaci

- Neto težina2,5 kg
- Bruto težina
- Dimenzije artikla500 × 135 × 185 mm
- Dimenzije pakovanja530 x 153 x 225 mm
- Transportno pakovanje

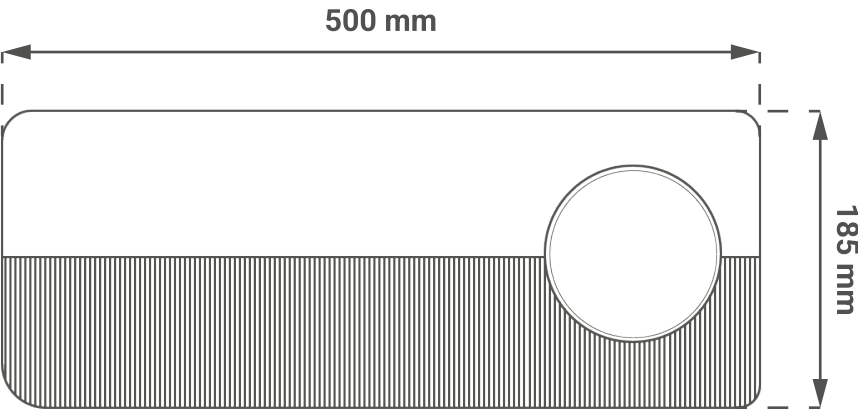

SI Podatkovni list izdelka

KPT-700S

Stenska PTC grelnik
2000 W | 20 m²

- 2 nastavitve ogrevanja
- Zaščita pred pregrevanjem




Osnovni podatki

• Model:	KPT-700S
• Okolje:	Notranja uporaba
• Moč ogrevanja:	2000 W
• 2 stopnji ogrevanja:	1000 W / 2000 W
• Površina ogrevanja:	20 m²
• Napetost:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Dolžina kabla:	1,5 m
• Zaščita pred pregrevanjem:	DA
• Barva izdelka:	Črna
• Material:	Plastika
• Daljinski upravljalnik:	DA, IR tehnologija
• Nastavljiv termostat:	DA, od 10 °C do 49 °C
• Stopnja zaščite IP:	IP22
• Zaslون:	DA
• Samodejni izklop:	DA (v primeru pregrevanja ali blokiranega izhoda zraka)
• Časovnik:	DA, 24 h in tedenski
• Montaža:	Stenska montaža
• Nihajoče lamele:	NE
• Otroška zaščita:	DA
• Funkcija odprtega okna:	DA
• Grelni element:	PTC keramika

- Izbira načina delovanja ventilatorja: Ventilator / Topel zrak / Vroč zrak

Logistične informacije

- Neto teža 2,5 kg
- Bruto teža
- Dimenzije izdelka 500 × 135 × 185 mm
- Dimenzije paketa 530 x 153 x 225 mm
- Prevozni paket

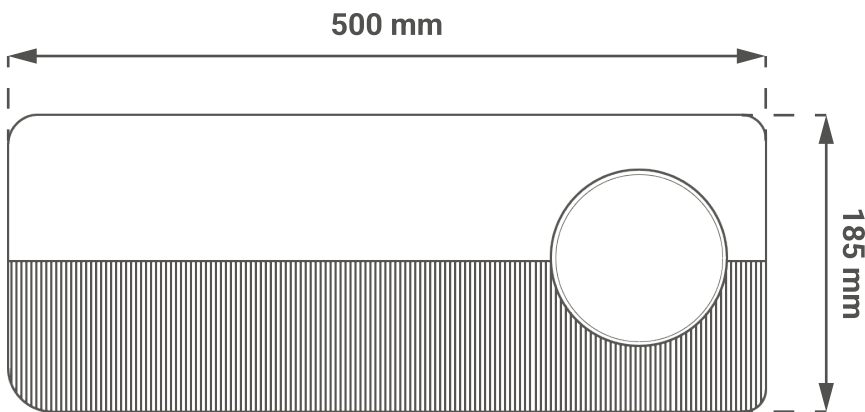

DE Produktdatenblatt

KPT-700S

Wandmontierter PTC-Heizlüfter
2000 W | 20 m²

- 2 Heizstufen
- Überhitzungsschutz




Allgemeine Informationen

• Modell:	KPT-700S
• Einsatzbereich:	Innenbereich
• Heizleistung:	2000 W
• 2 Heizstufen:	1000 W / 2000 W
• Heizfläche:	20 m ²
• Spannung:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Kabellänge:	1,5 m
• Überhitzungsschutz:	JA
• Produktfarbe:	Schwarz
• Material:	Kunststoff
• Fernbedienung:	JA, IR-Technologie
• Einstellbarer Thermostat:	JA, 10 °C bis 49 °C
• Schutzart:	IP22
• Display:	JA
• Automatische Abschaltung:	JA (bei Überhitzung oder blockiertem Luftauslass)
• Timer:	JA, 24 Stunden und Wochenprogramm
• Montage:	Wandmontage
• Oszillierende Lamellen:	NEIN
• Kindersicherung:	JA
• Fenster-offen-Erkennung:	JA
• Heizelement:	PTC-Keramik

- Lüftermodi: Ventilator / Warmluft / Heißluft

Logistische Informationen

- Nettogewicht 2,5 kg
- Bruttogewicht
- Abmessungen des Produkts 500 × 135 × 185 mm
- Abmessungen der Verpackung 530 x 153 x 225 mm
- Abmessungen der Transportverpackung

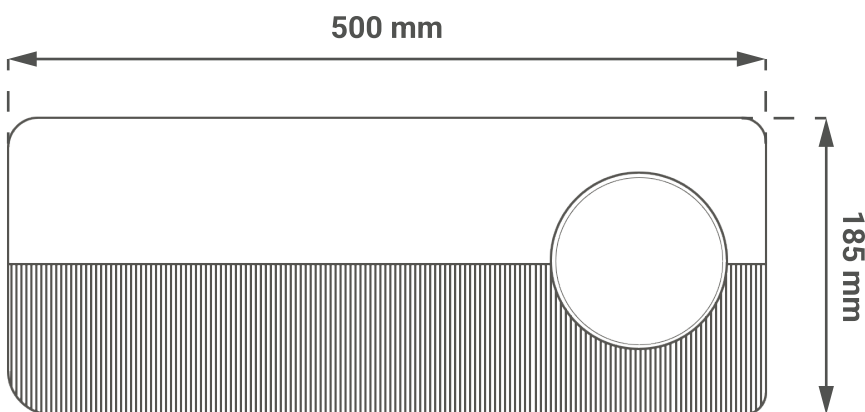


EN Product datasheet

KPT-700S

Wall-mounted PTC heater
2000 W | 20 m²

- 2 heat settings
- Overheating protection

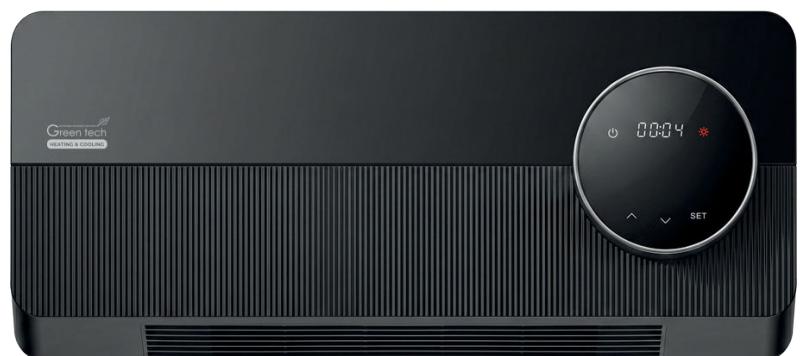

General informations

• Model:	KPT-700S
• Environment:	Indoor use
• Heating power:	2000 W
• 2 heating levels:	1000 W / 2000 W
• Heating coverage area:	20 m²
• Voltage:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Cable length:	1.5 m
• Overheat protection:	YES
• Product color:	Black
• Material:	Plastic
• Remote control:	YES, IR technology
• Adjustable thermostat:	YES, 10 °C to 49 °C
• IP rating:	IP22
• Display:	YES
• Automatic shut-off:	YES (in case of overheating or blocked air outlet)
• Timer:	YES, 24 h and weekly
• Installation:	Wall-mounted
• Oscillating louvers:	NO
• Child lock:	YES
• Open window function:	YES
• Heating element:	PTC ceramic


Product datasheet

KPT-700S

- Fan operating modes: Fan / Warm Air / Hot Air

Logistic information

- Net weight 2,5 kg
- Gross weight
- Product dimensions 500 × 135 × 185 mm
- Package dimensions 530 x 153 x 225 mm
- Transport package

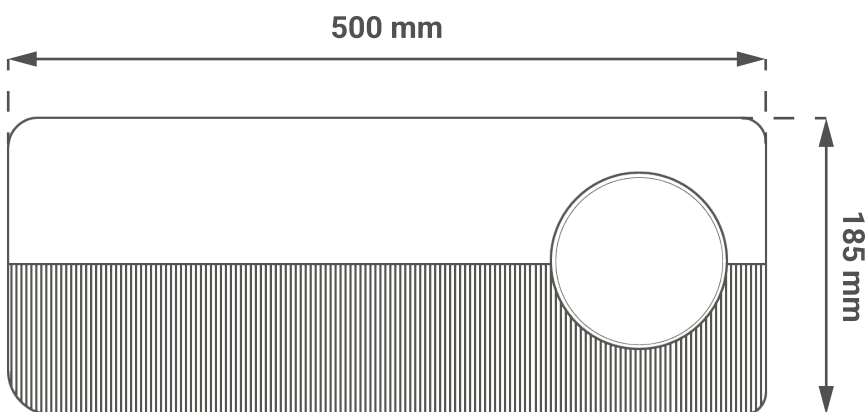

BG Технически лист

KPT-700S

Стенен PTC отоплителен уред
2000 W | 20 m²

- 2 степени на отопление
- Защита от прегряване



Основна информация

• Модел:	KPT-700S
• Среда на употреба:	За вътрешна употреба
• Отоплителна мощност:	2000 W
• 2 степени на отопление:	1000 W / 2000 W
• Площ на отопление:	20 m ²
• Напрежение:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Дължина на кабела:	1,5 m
• Защита от прегряване:	ДА
• Цвят на продукта:	Черен
• Материал:	Пластмаса
• Дистанционно управление:	ДА, IR технология
• Регулируем термостат:	ДА, от 10 °C до 49 °C
• Степен на защита:	IP22
• Дисплей:	ДА
• Автоматично изключване:	ДА (при прегряване или блокиран изход за въздух)
• Таймер:	ДА, 24 ч и седмичен
• Монтаж:	Стенен монтаж
• Осцилиращи ламели:	НЕ
• Защита за деца:	ДА
• Функция „Отворен прозорец“:	ДА
• Нагревателен елемент:	PTC керамика

- Режими на работа на вентилатора: Вентилатор / Топъл въздух / Горещ въздух

Логистични данни


- Нето тегло: 2,5 kg

- Брутно тегло

- Размери на продукта: 500 × 135 × 185 mm

- Размери на опаковката: 530 x 153 x 225 mm

- Транспортна опаковка:

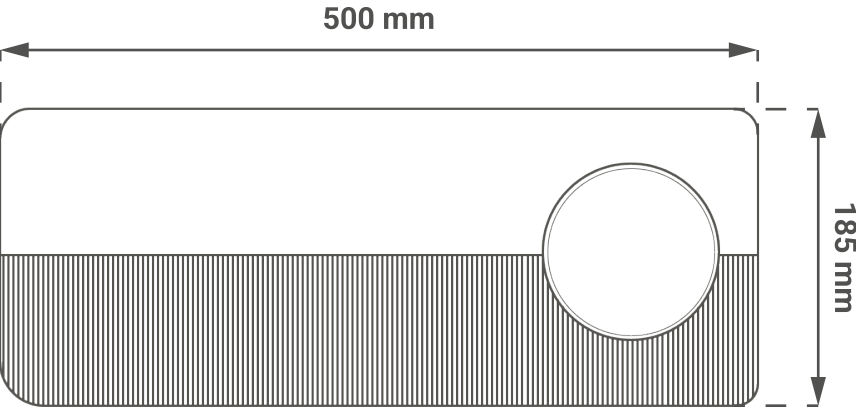

МК **Технички лист**

KPT-700S

Сидна ПТС греалка
2000 W | 20 m²

- 2 нивоа на греење
- Заштита од прегревање



Основни информации

• Модел:	KPT-700S
• Околина:	За внатрешна употреба
• Моќност на греење:	2000 W
• 2 нивоа на греење:	1000 W / 2000 W
• Површина на греење:	20 m ²
• Напон:	AC 220–240 V / 50–60 Hz
• Должина на кабелот:	1,5 m
• Заштита од прегревање:	ДА
• Боја на производот:	Црна
• Материјал:	Пластика
• Далечински управувач:	ДА, , IR технологија
• Прилагодлив термостат:	ДА, од 10 °C до 49 °C
• IP степен на заштита:	IP22
• Екран:	ДА
• Автоматско исклучување:	ДА (во случај на прегревање или блокиран излез на воздух)
• Тајмер:	ДА, неделен и 24-часовен
• Монтажа:	Сидна монтажа
• Осцилирачки ламели:	НЕ
• Детска заштита:	ДА
• Функција за отворен прозорец:	ДА
• Грејачки елемент:	PTC керамика

- Избор на режим на работа:
- Вентилатор / Топол воздух / Жежок воздух

Логистички податоци

- Нето тежина:
- 2,5 kg

- Бруто тежина

- Димензии на производот:
- 500 × 135 × 185 mm

- Димензии на пакувањето:
- 530 x 153 x 225 mm

- Транспортно пакување:

