

HR BA **Tehnički list**

L068-10W-3CCT-BK

LED šinska svjetiljka

10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Omogućuje fleksibilno pozicioniranje i usmjerenje svjetla



Osnovne informacije

• Model	L068-10W-3CCT-BK
• LED diode	COB
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Aluminij + PC
• Montaža	Montaža na šinu

Električne specifikacije

• Snaga	10 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	900 lm
• Svjetlosna učinkovitost	90 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• Kut svjetlosti	25°
• Radni vijek	30 000 radnih sati
• PF	≥ 0,9
• SCDM	≤ 7

Logističke informacije

• Neto težina	0,190 kg
• Bruto težina	0,245 kg
• Dimenzije pakiranja	138 x 56 x 132 mm
• Transportno pakiranje	40 komada

Dimenzije

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 50 x 100 mm |
| • Dimenzije nosača za ugradnju u šinu | 120 x 52 x 30 mm |

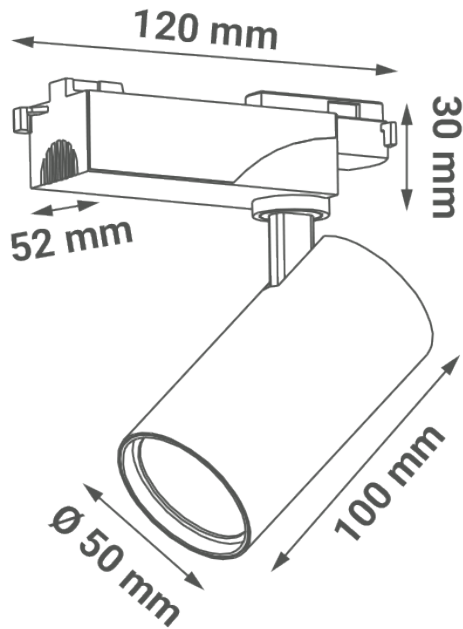

SR ME **Tehnički list**

L068-10W-3CCT-BK

LED šinska svetiljka

10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Izbor boje svetla pomoću prekidača
- Omogućava fleksibilno pozicioniranje i pravac svetlosti



Osnovne informacije

• Model	L068-10W-3CCT-BK
• LED diode	COB
• Boja stavke	Crna
• IP stepen zaštite	IP20
• Materijal	Aluminijum + PC
• Montaža	Montaža na šinu

Električne specifikacije

• Snaga	10 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje


• FLUX	900 lm
• Svetlosna efikasnost	90 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela - neutralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• Ugao svetlosti	25°
• Radni vek	30 000 radnih sati
• PF	≥ 0,9
• SCDM	≤ 7

Logističke informacije

• Neto težina	0,190 kg
• Bruto težina	0,245 kg
• Dimenzije pakovanja	138 x 56 x 132 mm
• Transportno pakovanje	40 komada

Dimenzije

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Dimenzije proizvoda | Ø 50 x 100 mm |
| • Dimenzije nosača za ugradnju u šinu | 120 x 52 x 30 mm |

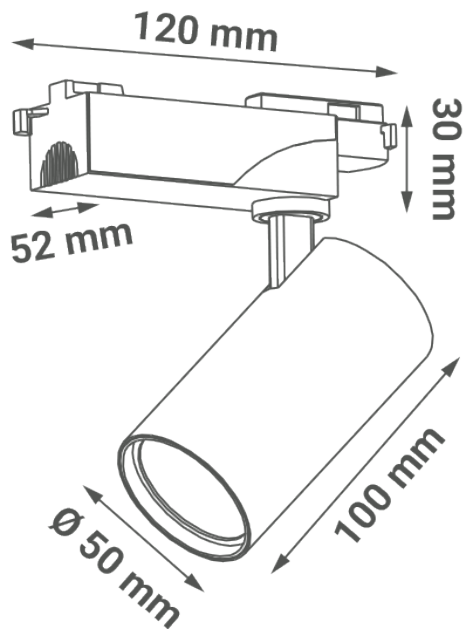

SI Podatkovni list izdelka

L068-10W-3CCT-BK

Svetlobna sled LED

10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom
- Omogoča prilagodljivo pozicioniranje in usmerjanje svetlobe



Podatkovni list izdelka

L068-10W-3CCT-BK

Osnovni podatki

• Model	L068-10W-3CCT-BK
• LED diode	COB
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• Material	Aluminij + PC
• Namestitev	Tirna luč

Električne specifikacije

• Moč	10 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	900 lm
• Svetlobna učinkovitost	90 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥ 80
• Svetlobni kot	25°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur
• PF	≥ 0,9
• SCDM	≤ 7

Logistični podatki

• Neto teža	0,190 kg
• Bruto teža	0,245 kg
• Dimenzije paketa	138 x 56 x 132 mm
• Transportna embalaža	40 kosov

Dimenzije

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Dimenzije izdelka | Ø 50 x 100 mm |
| • Dimenzije tirnega polja | 120 x 52 x 30 mm |

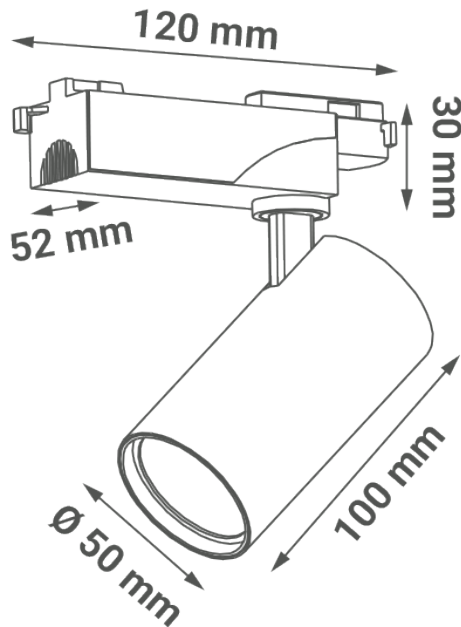

DE Produktdatenblatt

L068-10W-3CCT-BK

LED-Schienenleuchte

10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswählen der Lichtfarbe mit dem Schalter
- Ermöglicht flexible Positionierung und Ausrichtung des Lichts



Allgemeine Informationen

• Modell	L068-10W-3CCT-BK
• LED Diode	COB
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Aluminium + PC
• Einbau	Schienenlicht

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	10 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung


• FLUX	900 lm
• Lichtausbeute	90 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• Lichtwinkel	25°
• Lebensdauer	30 000 Arbeitsstunden
• PF	≥ 0,9
• SCDM	≤ 7

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,190 kg
• Bruttogewicht	0,245 kg
• Abmessungen der Verpackung	138 x 56 x 132 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	40 Stück

Abmessungen

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| • Abmessungen des Produkts | Ø 50 x 100 mm |
| • Abmessungen des Gleiskastens | 120 x 52 x 30 mm |

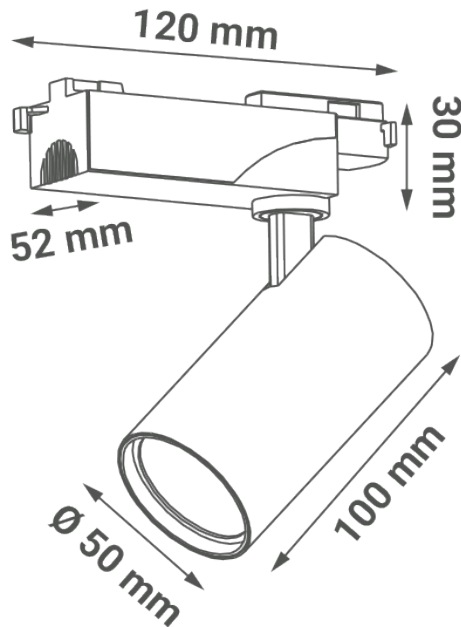

EN Технички лист

L068-10W-3CCT-BK

LED track light

10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Selecting Light Color Using Switch
- Enables flexible positioning and directing of light



General informations

• Model	L068-10W-3CCT-BK
• LED chip	COB
• Product color	Black
• IP protection rate	IP20
• Material	Aluminum + PC
• Installation	Track light

Electrical specifications

• Power consumption	10 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning


• FLUX	900 lm
• Luminous efficiency	90 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	≥ 80
• Beam angle	25°
• Life span	30 000 working hours
• PF	≥ 0,9
• SCDM	≤ 7

Logistic information

• Net weight	0,190 kg
• Gross weight	0,245 kg
• Package dimensions	138 x 56 x 132 mm
• Transport package	40 pieces

Dimensions

- | | |
|------------------------|------------------|
| • Product dimensions | Ø 50 x 100 mm |
| • Track box dimensions | 120 x 52 x 30 mm |

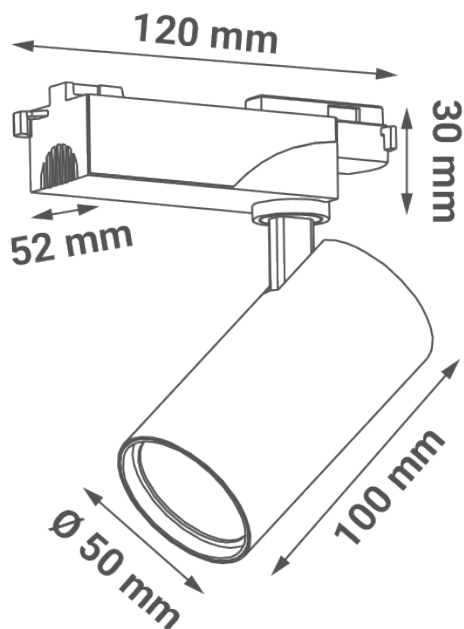

МК Технички лист

L068-10W-3CCT-BK

LED трек светилка

10 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Распоред на станбени и комерцијални простори
- Избор на боја на светлината преку прекинувач
- Овозможува флексибилно позиционирање и насочување на светлината



Општи информации

• Модел	L068-10W-3CCT-BK
• LED чип	COB
• Боја на производот	Црна
• IP заштита	IP20
• Материјал	Алуминиум + PC
• Инсталација	Трек светилка

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија	10 W
• Напон	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Димабилно	Не

Светлосни карактеристики

• FLUX	900 lm
• Светлосна ефикасност	90 lm / W
• Боја на светлината	Топло бело – Неутрално – Ладно бело
• CCT	3000 K – 4000 K – 6500 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	≥ 80
• Агл на зракот	25°
• Животен век	30 000 работни часови
• PF	≥ 0,9
• SCDM	≤ 7

Логистички информации

• Нето тежина	0,190 kg
• Бруто тежина	0,245 kg
• Димензии на пакувањето	138 x 56 x 132 mm
• Транспортно пакување	40 парчиња

Димензии

- Димензии на производот $\varnothing 50 \times 100 \text{ mm}$
- Димензии на трек кутијата $120 \times 52 \times 30 \text{ mm}$

