

HR BA **Tehnički list**

LB-1103

LED žarulja

5 W | 6000 K | MR16, G5.3

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive
- Standard LED



Osnovne informacije

• Model	LB-1103
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla	MR16, G5.3
• Snaga	5 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Kut svjetlosti	60°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 60 x 60 x 75,6 mm
- Transportno pakiranje 200 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 50 x 50 mm

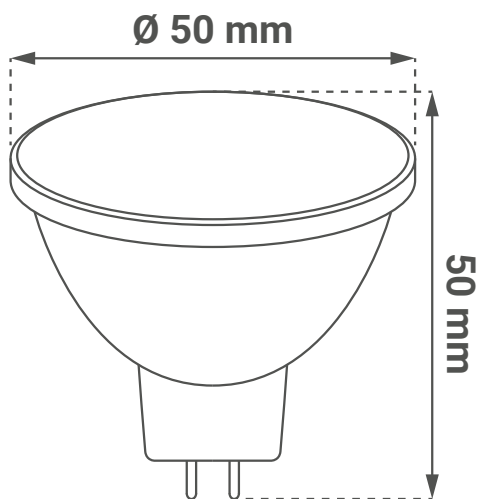

SR ME **Tehnički list**

LB-1103

LED sijalica

5 W | 6000 K | MR16 | G5.3

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive
- San`an LED



Osnovne informacije

• Model	LB-1103
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutrašnje osvetljenje
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Tip grla / oblik sijalice	MR16 / G5.3
• Snaga	5 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Mogućnost zatamnjenja	Ne

Osvetljenje


• FLUX	400 lm
• Svetlosna efikasnost	80 lm / W
• Boja svetlosti	Hladno bela
• CCT	6000 K
• Ugao svetlosti	60°
• Radni vek	15 000 radnih sati

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja60 x 60 x 75,6 mm
- Transportno pakovanje200 komada

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 50 x 50 mm

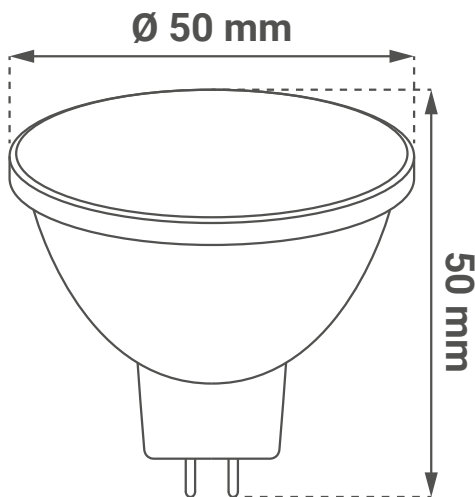

SI Podatkovni list izdelka

LB-1103

LED žarnica
5 W | 6000 K | MR16, G5.3

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen
- Še en LED



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • Model | LB-1103 |
| • LED diode | San`an |
| • Okolje | Notranja razsvetljava |
| • Barva izdelka | Bela |
| • IP stopnja | IP20 |

Električne specifikacije

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Podstavek za žarnico | MR16, G5.3 |
| • Moč | 5 W |
| • Napetost | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Zatemnitev | Ne |

Osvetlitev


- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Barva svetlobe | Kaltes Weiß |
| • CCT | 6000 K |
| • Svetlobni kot | 60° |
| • Življenjska doba | 15 000 delovnih ur |

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa 60 x 60 x 75,6 mm
- Transportna embalaža 200 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 50 x 50 mm

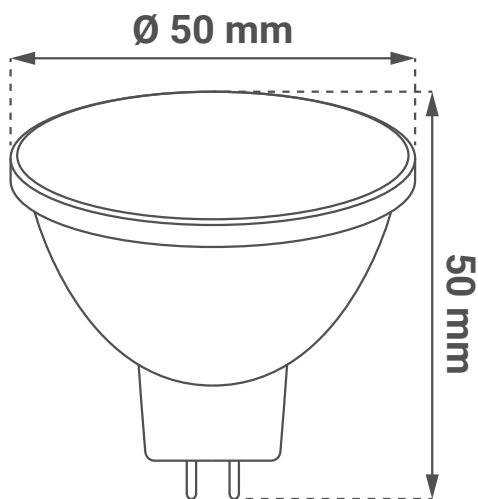

DE Produktdatenblatt

LB-1103

LED-Glühbirne
5 W | 6000 K | MR16, G5.3

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-1103
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	MR16, G5.3
• Leistung	5 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung


• FLUX	400 lm
• Lichtausbeute	80 lm / W
• Helle Farbe	Kaltes Weiß
• CCT	6000 K
• Lichtwinkel	60°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Verpackungsmaße 60 x 60 x 75,6 mm
- Transportverpackung 200 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen Ø 50 x 50 mm

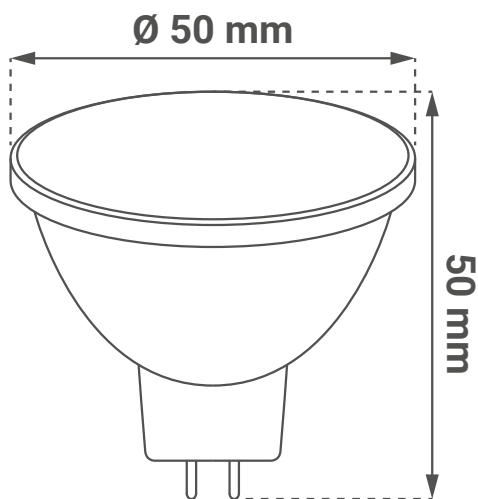

EN Product datasheet

LB-1103

LED bulb light

5 W | 6000 K | MR16, G5.3

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly
- SAN`an LED



General informations

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Model | LB-1103 |
| • LED chip | San`an |
| • Environment | Indoor lighting |
| • Product color | White |
| • IP protection rate | IP20 |

Electrical specifications

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Bulb base | MR16, G5.3 |
| • Power consumption | 5 W |
| • Voltage | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Dimmable | No |

Lightning


- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • FLUX | 400 lm |
| • Luminous efficiency | 80 lm / W |
| • Color of the light | Cold white |
| • CCT | 6000 K |
| • Beam angle | 60° |
| • Life span | 15 000 working hours |

Logistics information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 60 x 60 x 75,6 mm
- Transport package 200 pieces

Dimensions

- Product dimensions Ø 50 x 50 mm

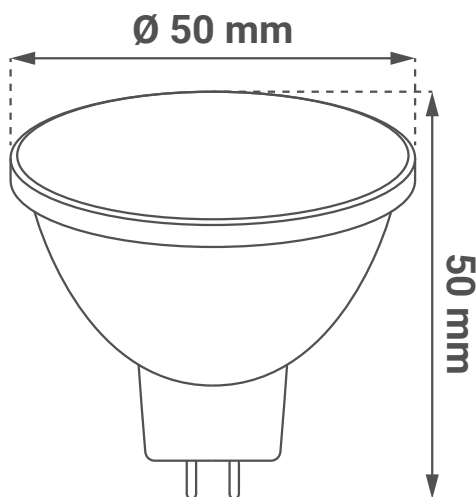

МК Технички лист

LB-1103

LED жаруља
5 W | 6000 K | MR16 | G5.3

- Уредување на станбени и деловни простории
- Енергетски ефикасни и еколошки прифатливи
- Smart LED



Основни информации

• Модел	LB-1103
• LED диоди	San'an
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Тип на грло / форма на светилка	MR16 / G5.3
• Моќност	5 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не

Осветлување

• FLUX	400 lm
• Светлосна ефикасност	80 lm / W
• Боја на светлина	Студено бело
• CCT	6000 K
• Агол на светлина	60°
• Работен век	15 000 работни часови

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакување 60 x 60 x 75,6 mm
- Транспортно пакување 200 парчиња

Димензии

- Димензии на производот Ø 50 x 50 mm

