

HR BA **Tehnički list**

LB-2730

LED žarulja
2 W | 3000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski učinkovite i ekološki prihvatljive



Osnovne informacije

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Model | LB-2730 |
| • Okruženje | Unutarnja rasvjeta |
| • Boja artikla | Transparentna |
| • IP stupanj zaštite | IP20 |

Električne specifikacije


- | | |
|---------------|---------------------------|
| • Tip grla | G9 |
| • Snaga | 2 W |
| • Napon | AC 176 - 265 / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 200 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 100 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Toplo bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Kut svjetlosti | 360° |
| • Radni vijek | 25 000 radnih sati |

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 15 x 50 mm

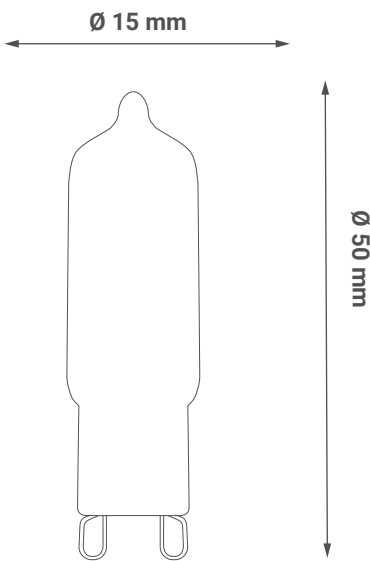

Logističke informacije

- Neto težina0,005 kg
- Bruto težina0,008 kg
- Dimenzije pakiranja20 x 20 x 62 mm
- Transportno pakiranje500 komada

Osnovne informacije

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Model | LB-2730 |
| • Okruženje | Unutrašnja rasveta |
| • Boja artikla | Transparentna |
| • IP stepen zaštite | IP20 |

Električne specifikacije

- | | |
|---------------|---------------------------|
| • Tip grla | G9 |
| • Snaga | 2 W |
| • Napon | AC 176 - 265 / 50 - 60 Hz |
| • Dimabilnost | Ne |

Osvetljenje

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • FLUX | 200 lm |
| • Svetlosna efikasnost | 100 lm / W |
| • Boja svetlosti | Toplo bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Ugao svetlosti | 360° |
| • Radni vek | 25 000 radnih sati |

SR ME **Tehnički list**

LB-2730


LED sijalica
2 W | 3000 K | G9

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Energetski efikasne i ekološki prihvatljive



Dimenzije

- Dimenzije proizvoda Ø 15 x 50 mm

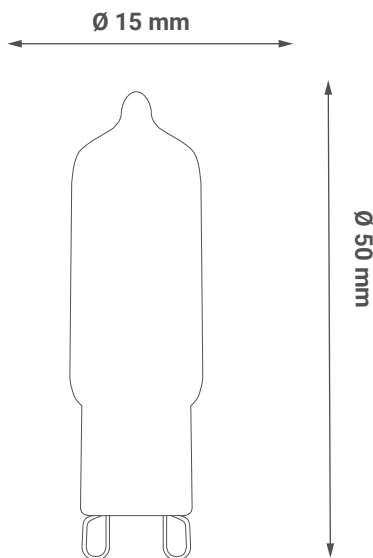

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Neto težina | 0,005 kg |
| • Bruto težina | 0,008 kg |
| • Dimenzije pakovanja | 20 x 20 x 62 mm |
| • Transportno pakovanje | 500 komada |

SI Podatkovni list izdelka

LB-2730

LED žarnica
2 W | 3000 K | G9

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Energetsko učinkovit in okolju prijazen



Osnovni podatki

• Model	LB-2730in
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Prozorno
• IP stopnja	IP20

Električne specifikacije


• Podstavek za žarnico	G9
• Moč	2 W
• Napetost	AC 176 - 265 / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	200 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Svetlobni kot	360°
• Življenjska doba	25 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 15 x 50 mm

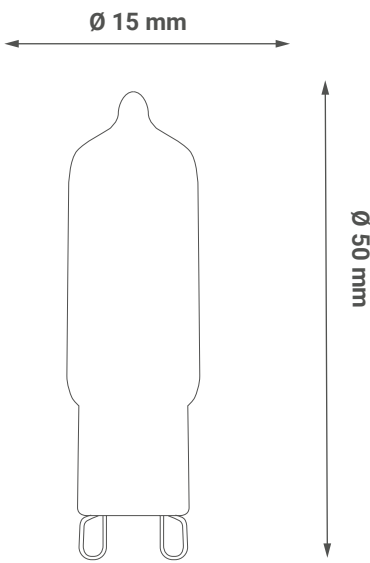

Logistični podatki

• Neto teža	0,005 kg
• Bruto teža	0,008 kg
• Dimenzije paketa	20 x 20 x 62 mm
• Transportna embalaža	500 kosov

DE Produktdatenblatt

LB-2730

LED-Glühbirne
2 W | 3000 K | G9

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Energieeffizient und umweltfreundlich



Allgemeine Informationen

• Modell	LB-2730
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Transparent
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Sockel der Glühbirne	G9
• Leistung	2 W
• Spannung	AC 176 - 265 / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein


Beleuchtung

• FLUX	200 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Lichtwinkel	360°
• Lebensdauer	25 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 15 x 50 mm

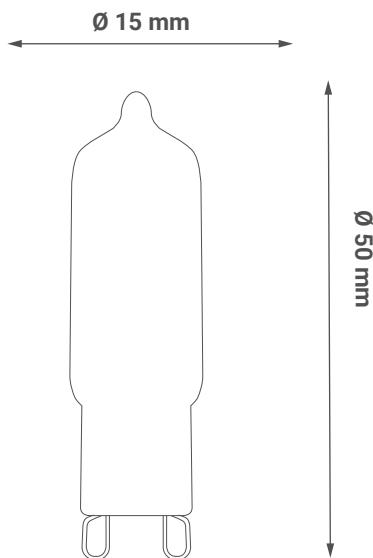

Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Nettogewicht | 0,005 kg |
| • Bruttogewicht | 0,008 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 20 x 20 x 62 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 500 Stück |

EN Product datasheet

LB-2730

LED bulb light
2 W | 3000 K | G9

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Energy-efficient and environmentally friendly



General informations

• Model	LB-2730
• Environment	Indoor lighting
• Product color	Transparent
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications


• Bulb base	G9
• Power consumption	2 W
• Voltage	AC 176 - 265 / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	200 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Beam angle	360°
• Life span	25 000 working hours

Dimensions

- Product dimensionsØ 15 x 50 mm

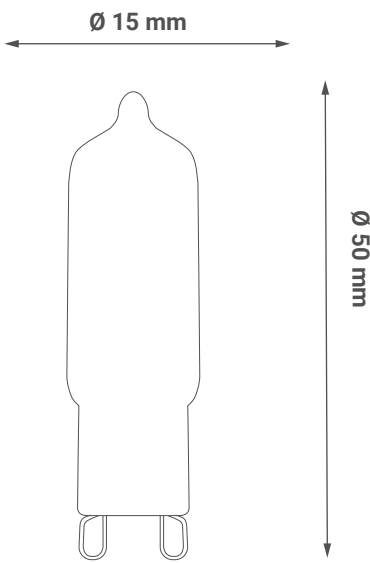

Logistic information

- Net weight0,005 kg
- Gross weight0,008 kg
- Package dimensions20 x 20 x 62 mm
- Transport package500 pieces