

HR BA **Tehnički list**

LH-013-3W-WW

LED zidna svjetiljka
3 W | 3000 K | IP20

- Unutarnja uporaba
- S prekidačem
- Fleksibilni dio svjetiljke 280 mm



Osnovne informacije

• Model	LH-013-3W-WW
• LED diode	Cree
• Materijal	Aluminij + željezo
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	- 20 °C do 50 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje


• FLUX	150 lm
• Svjetlosna učinkovitost	50 lm / W
• Boja svjetlosti	Topla bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (RA)	80
• Kut svjetlosti	25°
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,388 kg
• Bruto težina	0,395 kg
• Dimenzije pakiranja	100 x 40 x 230 mm
• Transportno pakiranje	30 komada

Dimenzije

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| • Dimenzije glave svjetiljke | 25 x 60 mm (dužina cijevi 280 mm) |
| • Dimenzije postolja | 80 x 28 mm |

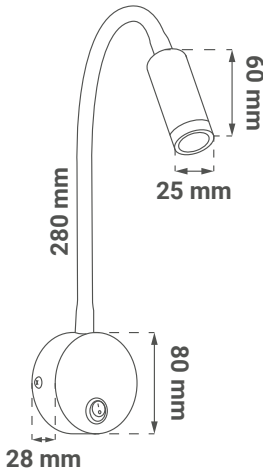

SR ME **Tehnički list**

LH-013-3W-WW

LED zidna lampa
3 W | 3000 K | IP20

- Unutrašnja upotreba
- Sa prekidačem
- Fleksibilni deo svetiljke 280 mm



Osnovne informacije

• Model	LH-013-3W-WW
• LED diode	Cree
• Materijal	Aluminijum + gvožđe
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Boja proizvoda	Crna
• Radna temperatura	- 20 °C do 50 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Da
• Mogućnost zamene LED driver-a	Da

Osvetljenje


• FLUX	150 lm
• Svetlosna efikasnost	50 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (RA)	80
• Ugao svetlosti	25°
• Radni vek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,388 kg
• Bruto težina	0,395 kg
• Dimenzije pakovanja	100 x 40 x 230 mm
• Transportno pakovanje	30 komada

Dimenzije

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| • Dimenzije glave lampe | 25 x 60 mm (dužina cevi 280 mm) |
| • Dimenzije postolja | 80 x 28 mm |

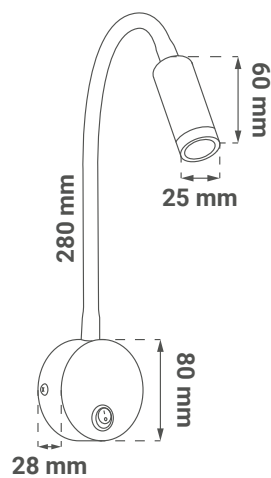

SI Podatkovni list izdelka

LH-013-3W-WW

LED stenska svetilka
3 W | 3000 K | IP20

- Notranja uporaba
- S stikalom
- Fleksibilni del svetilke 280 mm



Osnovni podatki

• Model	LH-013-3W-WW
• LED diode	Cree
• Material	Aluminij + železo
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	- 20 °C do 50 °C
• Način montaže	Nadometna montaža
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Moč	3 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev


• FLUX	150 lm
• Svetlobna učinkovitost	50 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvnega prikaza (RA)	80
• Kot svetlobe	25°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	0,388 kg
• Bruto teža	0,395 kg
• Dimenzije paketa	100 x 40 x 230 mm
• Transportna embalaža	30 kosov

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| • Dimenzije glave svetilke | 25 x 60 mm (dolžina cevi 280 mm) |
| • Dimenzije podnožja | 80 x 28 mm |

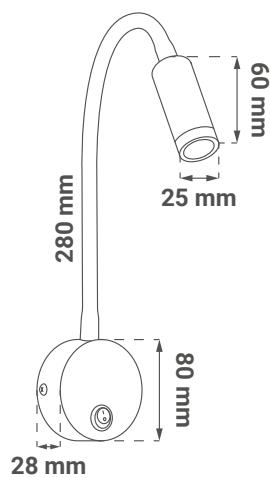

DE Produktdatenblatt

LH-013-3W-WW

LED Wandleuchte
3 W | 3000 K | IP20

- Innenbereich
- Mit Schalter
- Flexibler Teil der Lampe 280 mm



Allgemeine Informationen

• Modell	LH-013-3W-WW
• LED Diode	Cree
• Material	Aluminium + Eisen
• Umgebung	Innenbereich
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 50 °C
• Montageart	Aufputzmontage
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	3 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Ja
• Austauschbarer LED Driver	Ja

Beleuchtung


• FLUX	150 lm
• Lichtausbeute	50 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (RA)	80
• Lichtwinkel	25°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,388 kg
• Bruttogewicht	0,395 kg
• Verpackungsmaße	100 x 40 x 230 mm
• Transportverpackung	30 Stück

Abmessungen

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| • Abmessungen des Leuchtenkopfes | 25 x 60 mm (Rohrlänge 280 mm) |
| • Abmessungen des Sockels | 80 x 28 mm |

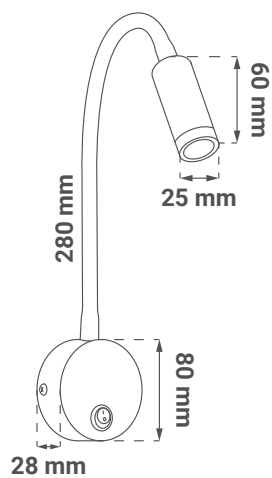

EN Technical datasheet

LH-013-3W-WW

LED wall lamp
3 W | 3000 K | IP20

- Indoor use
- With switch
- Flexible part of the lamp 280 mm



General informations

• Model	LH-013-3W-WW
• LED chips	Cree
• Material	Aluminium + iron
• Environment	Indoor use
• Product color	Black
• Operating temperature	- 20 °C to 50 °C
• Mounting	Surface mounted
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications

• Power	3 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	Yes
• Replaceable LED driver	Yes

Lighting


• FLUX	150 lm
• Luminous efficiency	50 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Rendering Index (RA)	80
• Beam angle	25°
• Lifespan	30 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,388 kg
• Gross weight	0,395 kg
• Package dimensions	100 x 40 x 230 mm
• Transport package	30 pieces

Dimensions

- Dimensions of the lamp head 25 x 60 mm (tube length 280 mm)
- Dimensions of the base 80 x 28 mm

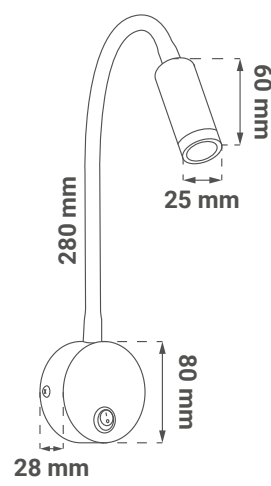

МК Технички лист

LH-013-3W-WW

LED сидна светилка
3 W | 3000 K | IP20

- Внатрешна употреба
- Со прекинувач
- Флексибилен дел на светилката 280 mm



Основни информации

• Модел	LH-013-3W-WW
• LED диоди	Cree
• Материјал	Алуминиум + железо
• Околина	Внатрешна употреба
• Боја на производот	Црна
• Работна температура	- 20 °C до 50 °C
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	3 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Да
• Можност за замена на LED драјвер	Да

Осветлување

• FLUX	150 lm
• Светлосна ефикасност	50 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела
• CCT	3000 K
• Индекс на репродукција на бои (RA)	80
• Агол на светлина	25°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,388 kg
• Бруто тежина	0,395 kg
• Димензии на пакување	100 x 40 x 230 mm
• Транспортно пакување	30 парчиња

Димензии

- Димензии на главата на светилката 25 x 60 mm (должина на цевката 280 mm)
- Димензии на постаментот 80 x 28 mm

