


HR BA Tehnički list

LL-2280-3CCT-40W

LED linearna svjetiljka
40 W | IP40 | 3 CCT

- Viseća ili nadgradna montaža
- Idealna za uredske, stambene i komercijalne interijere
- Savršeno spaja suvremenu estetiku s energetsom učinkovitosti



Osnovne informacije

• Model	LL-2280-3CCT-40W
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP40
• Materijal	Aluminij + PC
• Montaža	Viseća ili nadgradna

Električne specifikacije

• Snaga	40 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje


• FLUX	5200 lm
• Svjetlosna učinkovitost	130 lm / W
• Boja svjetlosti	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Kut svjetlosti	150 - 160°
• CRI	> 80

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja1260 x 90 x 32 mm
- Transportno pakiranje

Dimenzije

- Dimenzije artikla1200 x 80 x 22 mm

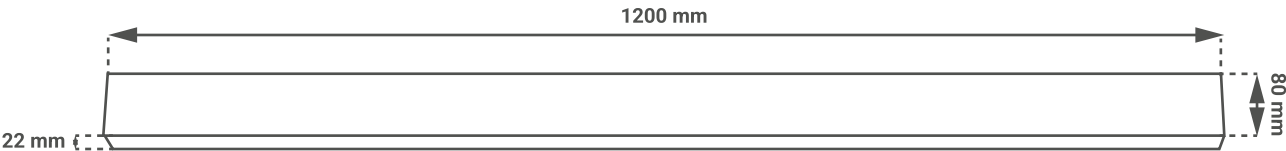

SR ME **Tehnički list**

LL-2280-3CCT-40W

LED linearna svetiljka
40 W | IP40 | 3 CCT

- Viseća ili nadgradna montaža
- Idealna za kancelarijske, stambene i komercijalne enterijere
- Savršeno spaja savremenu estetiku sa energetsom efikasnošću



Osnovne informacije

• Model	LL-2280-3CCT-40W
• Boja artikla	Crna
• IP stepen zaštite	IP40
• Materijal	Aluminijum + PC
• Montaža	Viseća ili nadgradna

Električne specifikacije

• Snaga	40 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	5200 lm
• Svetlosna efikasnost	130 lm / W
• Boja svetlosti	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Ugao svetlosti	150 - 160°
• CRI	> 80

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja1260 x 90 x 32 mm
- Transportno pakovanje

Dimenzije

1200 x 80 x 22 mm

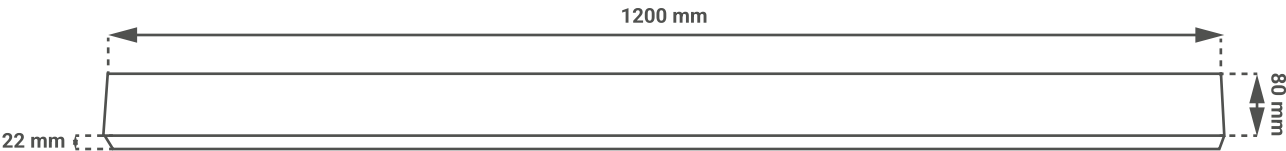

SI Podatkovni list izdelka

LL-2280-3CCT-40W

LED linearna svetilka
40 W | IP40 | 3 CCT

- Viseča ali nadgradna montaža
- Idealna za pisarniške, stanovanjske in komercialne prostore
- Popolna združitev sodobne estetike in energetske učinkovitosti



Podatkovni list izdelka

LL-2280-3CCT-40W

Osnovni podatki

• Model	LL-2280-3CCT-40W
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP40
• Material	Aluminij + PC
• Montaža	Viseča ali nadgradna

Električne specifikacije

• Moč	40 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	5200 lm
• Svetlobna učinkovitost	130 lm / W
• Barva svetlobe	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Svetlobni kot	150 - 160°
• CRI	> 80

Logistični podatki

- Neto teža


- Bruto teža

- Dimenzije paketa 1260 x 90 x 32 mm

- Transportna embalaža

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 1200 x 80 x 22 mm

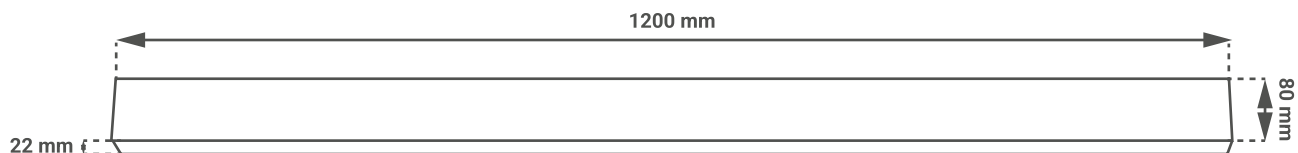


DE **Produktdatenblatt**

LL-2280-3CCT-40W

LED-Linienleuchte
40 W | IP40 | 3 CCT

- Pendel- oder Aufbaumontage
- Ideal für Büro-, Wohn- und Gewerberäume
- Vereint modernes Design mit hoher Energieeffizienz



Allgemeine Informationen

• Modell	LL-2280-3CCT-40W
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP40
• Material	Aluminium + PC
• Montage	Pendel- oder Aufbaumontage

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	40 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung


• FLUX	5200 lm
• Lichtausbeute	130 lm / W
• Helle Farbe	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Lichtwinkel	150 - 160°
• CRI	> 80

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 1260 x 90 x 32 mm
- Abmessungen der Transportverpackung

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 1200 x 80 x 22 mm

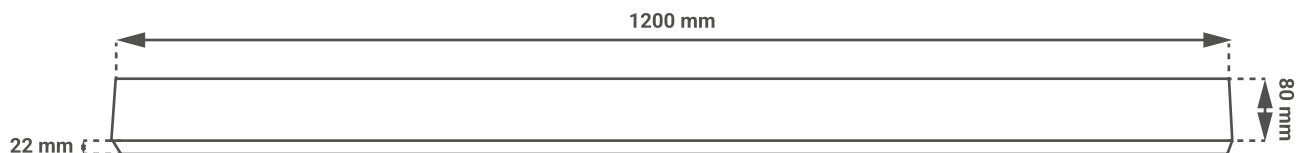


EN Product datasheet

LL-2280-3CCT-40W

LED linear light
40 W | IP40 | 3 CCT

- Suspended or surface-mounted installation
- Ideal for office, residential and commercial interiors
- Perfectly combines modern aesthetics with energy efficiency



Product datasheet

LL-2280-3CCT-40W

General informations

• Model	LL-2280-3CCT-40W
• Product color	Black
• IP protection rate	IP40
• Material	Aluminium + PC
• Installation	Suspended or surface-mounted

Electrical specifications

• Power consumption	40 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning


• FLUX	5200 lm
• Luminous efficiency	130 lm / W
• Color of the light	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Beam angle	150 - 160°
• CRI	> 80

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	1260 x 90 x 32 mm
• Transport package	

Dimensions

• Product dimensions	1200 x 80 x 22 mm
----------------------	-------------------

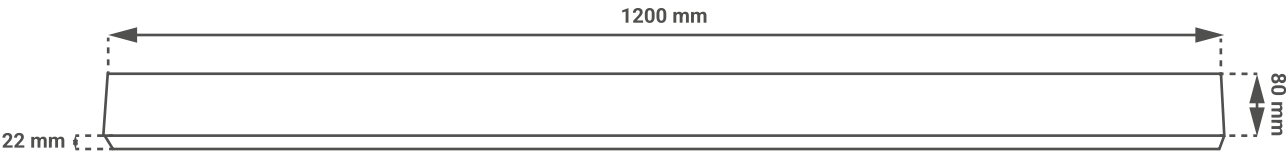


МК Технички лист

LL-2280-3CCT-40W

ЛЕД линеарна светилка
40 W | IP40 | 3 CCT

- Висечка или надградна монтажа
- Идеална за канцелариски, станбени и комерцијални ентериери
- Совршено ја спојува современата естетика со енергетската ефикасност



Општи информации

• Модел	LL-2280-3CCT-40W
• Боја на производот	црна
• Степен на IP заштита	IP40
• Материјал	Алуминиум + ПЦ
• Монтажа	висечка или надградна

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија	40 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилна	Не

Светлосни карактеристики

• Светлосен флукс	5200 lm
• Светлосна ефикасност	130 lm / W
• Боја на светлина	3ЦЦТ
• Температура на боја (CCT)	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Агол на зрак	150 - 160°
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	> 80

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакување 1260 x 90 x 32 mm
- Транспортно пакување

Димензии

- Димензии на производот 1200 x 80 x 22 mm

