

HR BA **Tehnički list**

LL-5535-3CCT-40W

LED linearna svjetiljka
40 W | IP40 | 3 CCT

- Ugradna montaža
- Idealna za uredske, stambene i komercijalne interijere
- Savršeno spaja suvremenu estetiku s energetsom učinkovitošću



Osnovne informacije

• Model	LL-5535-3CCT-40W
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP40
• Materijal	Aluminij + PC
• Montaža	Viseća ili nadgradna

Električne specifikacije

• Snaga	40 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvetljenje


• FLUX	4800 lm
• Svjetlosna učinkovitost	120 lm / W
• Boja svjetlosti	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Kut svjetlosti	100 - 110°
• CRI	> 80

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja 1240 x 100 x 75 mm
- Transportno pakiranje

Dimenzije

- Dimenzije artikla 1220 x 70 x 35 mm

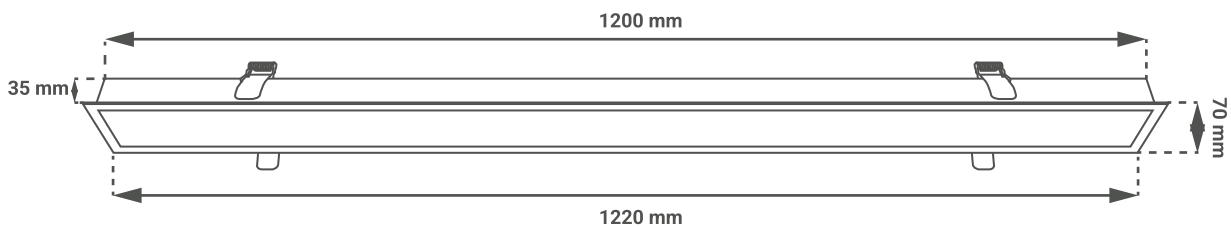

SR ME **Tehnički list**

LL-5535-3CCT-40W

LED linearna svetiljka
40 W | IP40 | 3 CCT

- Ugradna montaža
- Idealna za kancelarijske, stambene i komercijalne enterijere
- Savršeno spaja savremenu estetiku sa energetsom efikasnošću



Osnovne informacije

• Model	LL-5535-3CCT-40W
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP40
• Materijal	Aluminijum + PC
• Montaža	Viseća ili nadgradna

Električne specifikacije

• Snaga	40 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	4800 lm
• Svetlosna efikasnost	120 lm / W
• Boja svetlosti	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Ugao svetlosti	100 - 110°
• CRI	> 80

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja 1240 x 100 x 75 mm
- Transportno pakovanje

Dimenzije

- Dimenzije artikla 1220 x 70 x 35 mm

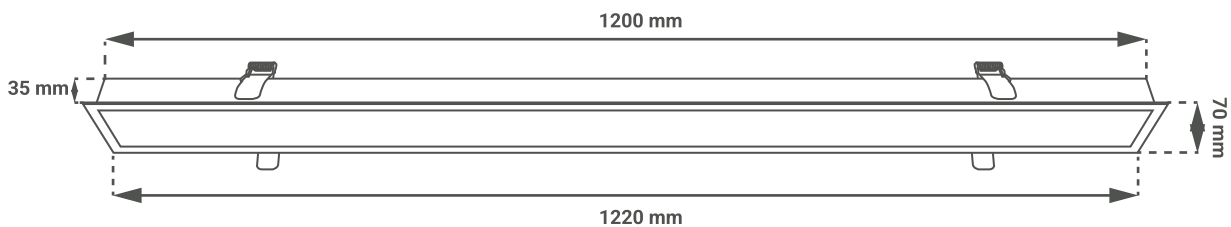

SI Podatkovni list izdelka

LL-5535-3CCT-40W

LED linearna svetilka
40 W | IP40 | 3 CCT

- Vgradna montaža
- Idealna za pisarniške, stanovanjske in komercialne prostore
- Popolna združitev sodobne estetike in energetske učinkovitosti



Osnovni podatki

• Model	LL-5535-3CCT-40W
• Barva izdelka	Belo
• IP stopnja	IP40
• Material	Aluminij + PC
• Montaža	Viseča ali nadgradna

Električne specifikacije

• Moč	40 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev


• FLUX	4800 lm
• Svetlobna učinkovitost	120 lm / W
• Barva svetlobe	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Svetlobni kot	100 - 110°
• CRI	> 80

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa 1240 x 100 x 75 mm
- Transportna embalaža

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 1220 x 70 x 35 mm

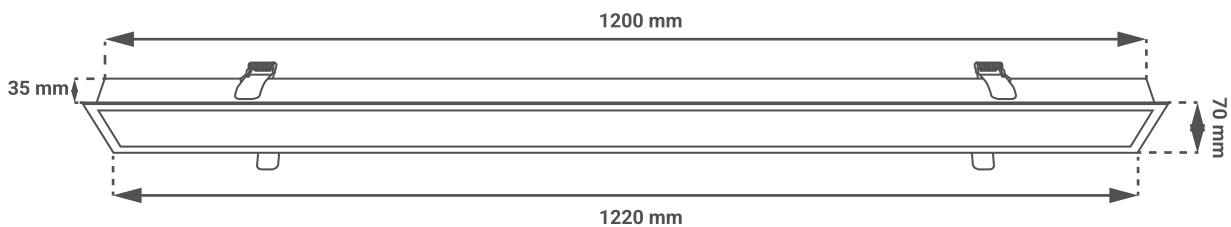

DE **Produktdatenblatt**

LL-5535-3CCT-40W

LED-Linienleuchte
40 W | IP40 | 3 CCT

- Einbaumontage
- Ideal für Büro-, Wohn- und Gewerberäume
- Vereint modernes Design mit hoher Energieeffizienz



Allgemeine Informationen

• Modell	LL-5535-3CCT-40W
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP40
• Material	Aluminium + PC
• Montage	Pendel- oder Aufbaumontage

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	40 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung


• FLUX	4800 lm
• Lichtausbeute	120 lm / W
• Helle Farbe	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Lichtwinkel	100 - 110°
• CRI	> 80

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung 1240 x 100 x 75 mm
- Abmessungen der Transportverpackung

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 1220 x 70 x 35 mm

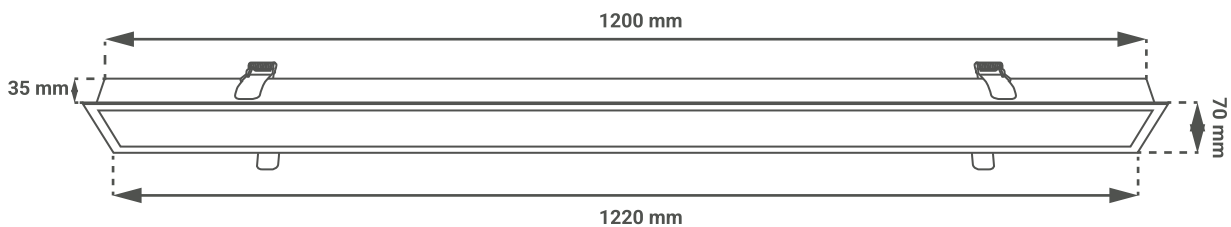

EN Product datasheet

LL-5535-3CCT-40W

LED linear light
40 W | IP40 | 3 CCT

- Recessed mount installation
- Ideal for office, residential and commercial interiors
- Perfectly combines modern aesthetics with energy efficiency



General informations

• Model	LL-5535-3CCT-40W
• Product color	White
• IP protection rate	IP40
• Material	Aluminium + PC
• Installation	Suspended or surface-mounted

Electrical specifications

• Power consumption	40 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning


• FLUX	4800 lm
• Luminous efficiency	120 lm / W
• Color of the light	3CCT
• CCT	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Beam angle	100 - 110°
• CRI	> 80

Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions 1240 x 100 x 75 mm
- Transport package

Dimensions

- Product dimensions 1220 x 70 x 35 mm

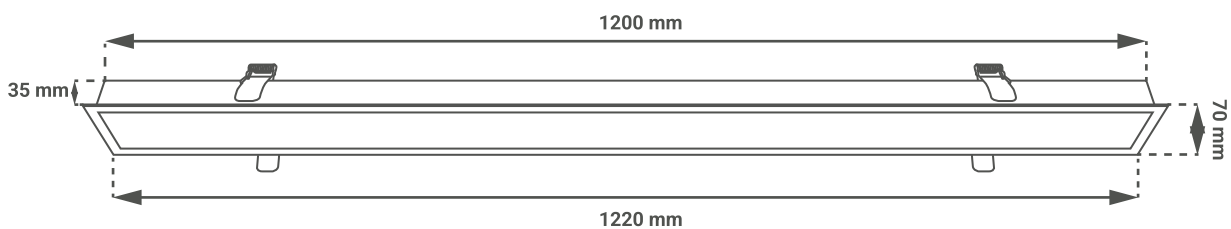

МК Технички лист

LL-5535-3CCT-40W

ЛЕД линеарна светилка
40 W | IP40 | 3 CCT

- Вградна монтажа
- Идеална за канцелариски, станбени и комерцијални ентериери
- Совршено ја спојува современата естетика со енергетската ефикасност



Општи информации

• Модел	LL-5535-3CCT-40W
• Боја на производот	Црна
• Степен на IP заштита	IP40
• Материјал	Алуминиум + ПЦ
• Монтажа	висечка или надградна

Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија	40 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилна	не

Светлосни карактеристики

• Светлосен флукс	4800 lm
• Светлосна ефикасност	120 lm / W
• Боја на светлина	3ЦЦТ
• Температура на боја (CCT)	3000 K - 4000 K - 6000 K
• Агол на зрак	100 - 110°
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	> 80

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакување 1240 x 100 x 75 mm
- Транспортно пакување

Димензии

- Димензии на производот 1220 x 70 x 35 mm

