

HR BA **Tehnički list**

LLP-40W

LED kristalni panel

40 W | 3000 K - 4000 K - 5700 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Moderan dizajn, prozirna rasvjetna ploča



Osnovne informacije

• Model	LLP-40W
• LED diode	San`an 4014
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• IP stupanj zaštite	IP20
• IK stupanj zaštite	IK02
• Materijal	Aluminij
• Montaža	Ovjesna montaža

Električne specifikacije

• Snaga	40 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	1050 mA

Osvjetljenje


• FLUX	4800 lm
• Svjetlosna učinkovitost	120 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 5700 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• Kut svjetlosti	160°
• Radni vijek	54 000 radnih sati
• PF	≥ 0,9

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	1396 x 340 x 63 mm
• Transportno pakiranje	4 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 1200 x 300 x 27 mm

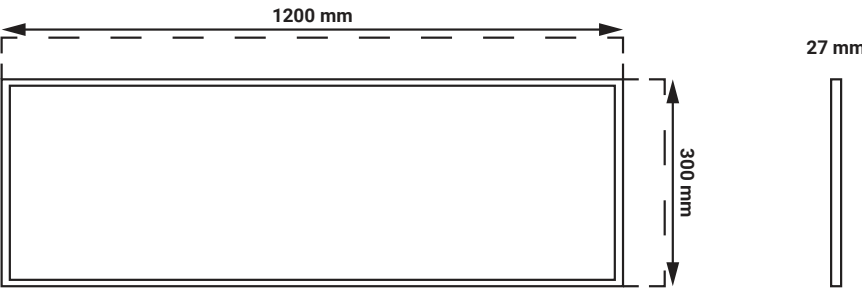

SI Podatkovni list izdelka

LLP-40W

LED plošča

40 W | 3000 K - 4000 K - 5700 K

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izбира barve svetlobe s stikalom
- Sodobna zasnova, prozorna plošča za vodenje svetlobe



Osnovni podatki

• Model	LLP-40W
• LED diode	San`an 4014
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• IP stopnja	IP20
• IK stopnja	IK02
• Material	Aluminij
• Namestitev	Vzmetenje

Električne specifikacije

• Moč	40 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Tok	1050 mA

Osvetlitev


• FLUX	4800 lm
• Svetlobna učinkovitost	120 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 5700 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥ 80
• Svetlobni kot	160°
• Življenjska doba	54 000 delovnih ur
• PF	≥ 0,9

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	1396 x 340 x 63 mm
• Transportna embalaža	4 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 1200 x 300 x 27 mm

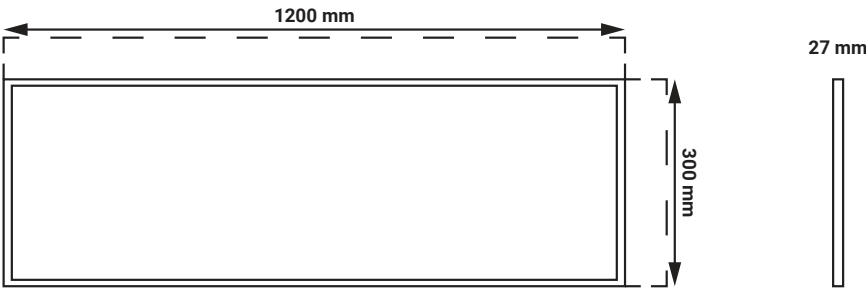

DE Produktdatenblatt

LLP-40W

LED-Panel

40 W | 3000 K - 4000 K - 5700 K

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswählen der Lichtfarbe mit dem Schalter
- Modernes Design, transparente Lichtleiterplatte



Allgemeine Informationen

• Modell	LLP-40W
• LED Diode	San`an 4014
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP20
• IK-Schutzrat	IK02
• Material	Aluminium
• Einbau	Aufhängung

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	40 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Stromstärke	1050 mA

Beleuchtung


• FLUX	4800 lm
• Lichtausbeute	120 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 5700 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• Lichtwinkel	160°
• Lebensdauer	54 000 Arbeitsstunden
• PF	≥ 0,9

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Verpackung	1396 x 340 x 63 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	4 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 1200 x 300 x 27 mm

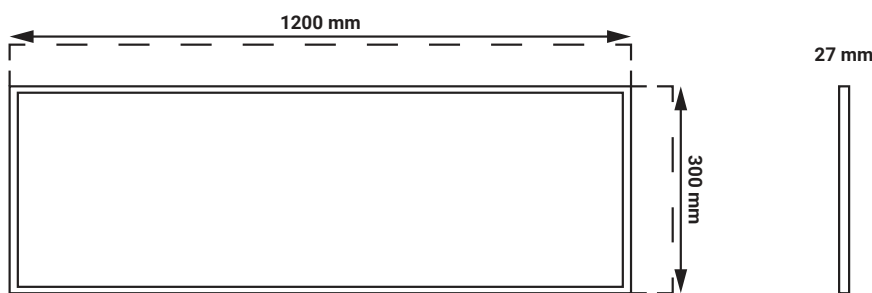

EN Product datasheet

LLP-40W

LED panel

40 W | 3000 K - 4000 K - 5700 K

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Selecting Light Color Using Switch
- Modern design, transparent light guide plate



General informations

• Model	LLP-40W
• LED chip	San`an 4014
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• IP protection rate	IP20
• IK protection rate	IK02
• Material	Aluminum
• Installation	Suspension

Electrical specifications

• Power consumption	40 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Current	1050 mA

Lightning

• FLUX	4800 lm
• Luminous efficiency	120 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 5700 K
• Color Render Index (CRI)	≥ 80
• Beam angle	160°
• Life span	54 000 working hours
• PF	≥ 0,9

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	1396 x 340 x 63 mm
• Transport package	4 pieces

Dimensions

- Product dimensions1200 x 300 x 27 mm

