

HR BA **Tehnički list**

LUMAPRESTIGE-144

LED plafonjera
IP20 | 144 W

- Kompaktan LED proizvod modernog i elegantnog dizajna
- Omogućuje izbor tri temperature boje za prilagodbu prostoru
- Osigurava ravnomjerno osvjetljenje uz široki kut svjetla
- Kvalitetna izrada jamči dug vijek trajanja i pouzdan radu



Osnovne informacije

• Model	LUMAPRESTIGE-144
• LED diode	San'an
• Driver	CE driver, neizoliran
• Materijal	Metal + PC + PS
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	144 W
• Napon	170–265 V / 50–60 Hz
• Dimabilna	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	10.080 lm
• Svjetlosna učinkovitost	70 lm/W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela – neutralna – hladna bijela
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	10.000 radnih sati

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja505 x 50 x 505 mm
- Transportno pakovanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda775 x 585 x 170 mm
- Dimenzije bazeØ280 + Ø250 x 30 mm

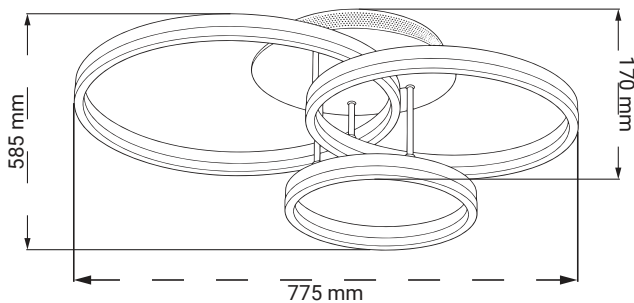

SR ME **Tehnički list**

LUMAPRESTIGE-144

LED plafonjera
IP20 | 144 W

- Kompaktan LED proizvod modernog i elegantnog dizajna
- Omogućava izbor tri temperature boje za prilagođavanje prostoru
- Obezbeđuje ravnomerno osvetljenje uz širok ugao svetla
- Kvalitetna izrada garantuje dug vek trajanja i pouzdan rad



Osnovne informacije

• Model	LUMAPRESTIGE-144
• LED diode	San'an
• Driver	CE driver, neizolovan
• Materijal	Metal + PC + PS
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	144 W
• Napon	170–265 V / 50–60 Hz
• Dimabilna	Ne

Osvetljenje


• FLUX	10.080 lm
• Svetlosna učinkovitost	70 lm/W
• Boja svetlosti	Toplo bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Kut svetlosti	120°
• Radni vek	10.000 radnih sati

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja 505 x 50 x 505 mm
- Transportno pakovanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 775 x 585 x 170 mm
- Dimenzije baze Ø280 + Ø250 x 30 mm

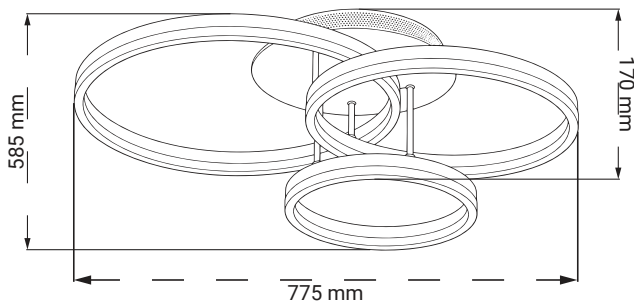

SI Podatkovni list izdelka

LUMAPRESTIGE-144

LED stropna svetilka
IP20 | 144 W

- Kompakten LED izdelek modernega in elegantnega dizajna
- Omogoča izbiro treh barvnih temperatur za prilagoditev prostoru
- Zagotavlja enakomerno osvetlitev s širokim kotom svetlobe
- Kakovostna izdelava zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje



Osnovni podatki

• Model	LUMAPRESTIGE-144
• LED diode	San'an
• Driver	CE driver, neizoliran
• Material	Kovina + PC + PS
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Moč	144 W
• Napetost	170-265 V / 50-60 Hz
• Kadmiv	Ne

Razsvetljava


• FLUX	10.080 lm
• Svetilnost	70 lm/W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Kot svetlobnega snopa	120°
• Življenjska doba	10.000 delovnih ur

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije pakiranja 505 x 50 x 505 mm
- Transportna embalaža

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 775 x 585 x 170 mm
- Velikost baze Ø280 + Ø250 x 30 mm

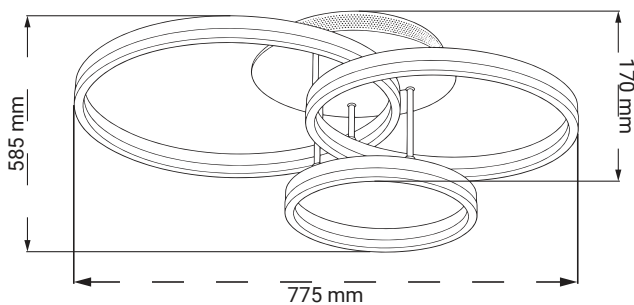

DE Produktdatenblatt

LUMAPRESTIGE-144

LED-Deckenleuchte
IP20 | 144 W

- Kompaktes LED-Produkt mit modernem und elegantem Design
- Ermöglicht die Auswahl von drei Farbtemperaturen zur Anpassung an den Raum
- Sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung mit breitem Abstrahlwinkel
- Hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb



Allgemeine Informationen

• Modell	LUMAPRESTIGE-144
• LED-Dioden	San'an
• Treiber	CE-Treiber, unisoliert
• Material	Metall + PC + PS
• IP-Schutzklasse	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	144 W
• Spannung	170-265 V / 50-60 Hz
• Rauchbar	Nein

Beleuchtung


• Fluss	10.080 lm
• Lichtausbeute	70 lm/W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Abstrahlwinkel	120°
• Lebensdauer	10.000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Verpackungsmaße 505 x 50 x 505 mm
- Transportverpackung

Abmessungen

- Produktabmessungen 775 x 585 x 170 mm
- Größe der Basis Ø280 + Ø250 x 30 mm

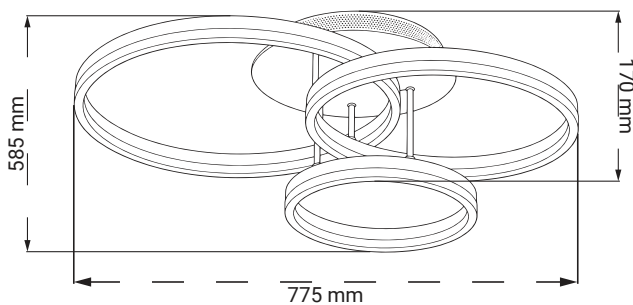

EN Technical datasheet

LUMAPRESTIGE-144

LED ceiling light
IP20 | 144 W

- A compact LED product with a modern and elegant design
- Allows selection of three color temperatures to suit different spaces
- Provides even illumination with a wide beam angle
- High-quality construction ensures long lifespan and reliable performance



General informations

• Model	LUMAPRESTIGE-144
• LED diodes	San'an
• Driver	CE driver, uninsulated
• Material	Metal + PC + PS
• IP protection rating	IP20

Electrical specifications

• Power	144 W
• Voltage	170-265 V / 50-60 Hz
• Dimmable	No

Lighting


• FLUX	10.080 lm
• Light efficacy	70 lm/W
• Light color	Warm white - neutral - cool white
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Beam angle	120°
• Service life	10,000 operating hours

Logistics information

- Net weight
- Gross weight
- Packaging dimensions505 x 50 x 505 mm
- Transport packaging

Dimensions

- Product dimensions775 x 585 x 170 mm
- Base dimensionsØ280 + Ø250 x 30 mm

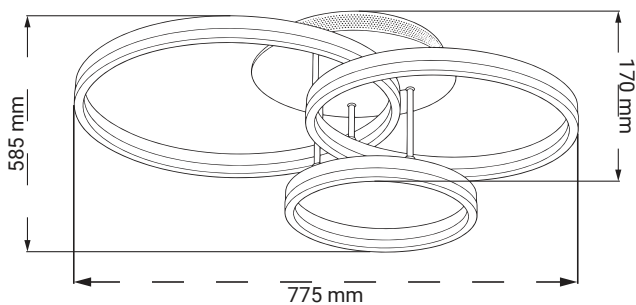

МК Технички лист

LUMAPRESTIGE-144

LED плафонска светилка
IP20 | 144 W

- Компактен LED производ со модерен и елегантен дизајн
- Овозможува избор на три температури на боја за прилагодување на просторот
- Обезбедува рамномерно осветлување со широк агол на светлина
- Квалитетната изработка гарантира долг век на траење и сигурна работа



Основни информации

• Модел	LUMAPRESTIGE-144
• LED диоди	Сан'ан
• Драјвер	СЕ драјвер, неизолиран
• Материјал	Метал + PC + PS
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	144 W
• Напон	170-265 V / 50-60 Hz
• За пушење	Не

Осветлување

• Флукс	10.080 лм
• Светлосен принос	70 лм/Вт
• Боја на светлината	Топло бела – неутрална – студена бела
• CCT	3000 K / 4000 K / 6500 K
• Агол на зрачење	120°
• Работен век	10.000 работни часови

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакувањето 505 x 50 x 505 mm
- Транспортно пакување

Димензии

- Димензии на производот 775 x 585 x 170 mm
- Големина на основата $\varnothing 280 + \varnothing 250 \times 30$ mm

