

HR BA **Tehnički list**

LWF-1176-34W

LED vodotijesna svjetiljka

max. 38 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Uređenje skladišta, prodajnih mjesta, garaža, radionica, zdravstvenih ustanova, industrijskih pogona i vanjskih prostora
- Mogućnost mijenjanja boje svjetlosti pomoću prekidača u unutrašnjosti svjetiljke
- Everlight LED / OSRAM driver



Osnovne informacije

• Model	LWF-1176-34W
• LED diode	Everlight
• Materijal	Plastika + nehrđajući čelik
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Bijela
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP66
• Radna temperatura	od - 20 °C do 35 °C

Električne specifikacije

• Snaga	Promjenjiva, max. 38 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da, OSRAM driver

Osvjetljenje


• FLUX	5586 lm
• Svjetlosna učinkovitost	147 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	1200 x 107 x 87 mm
• Transportno pakiranje	9 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 1176 x 102 x 81 mm

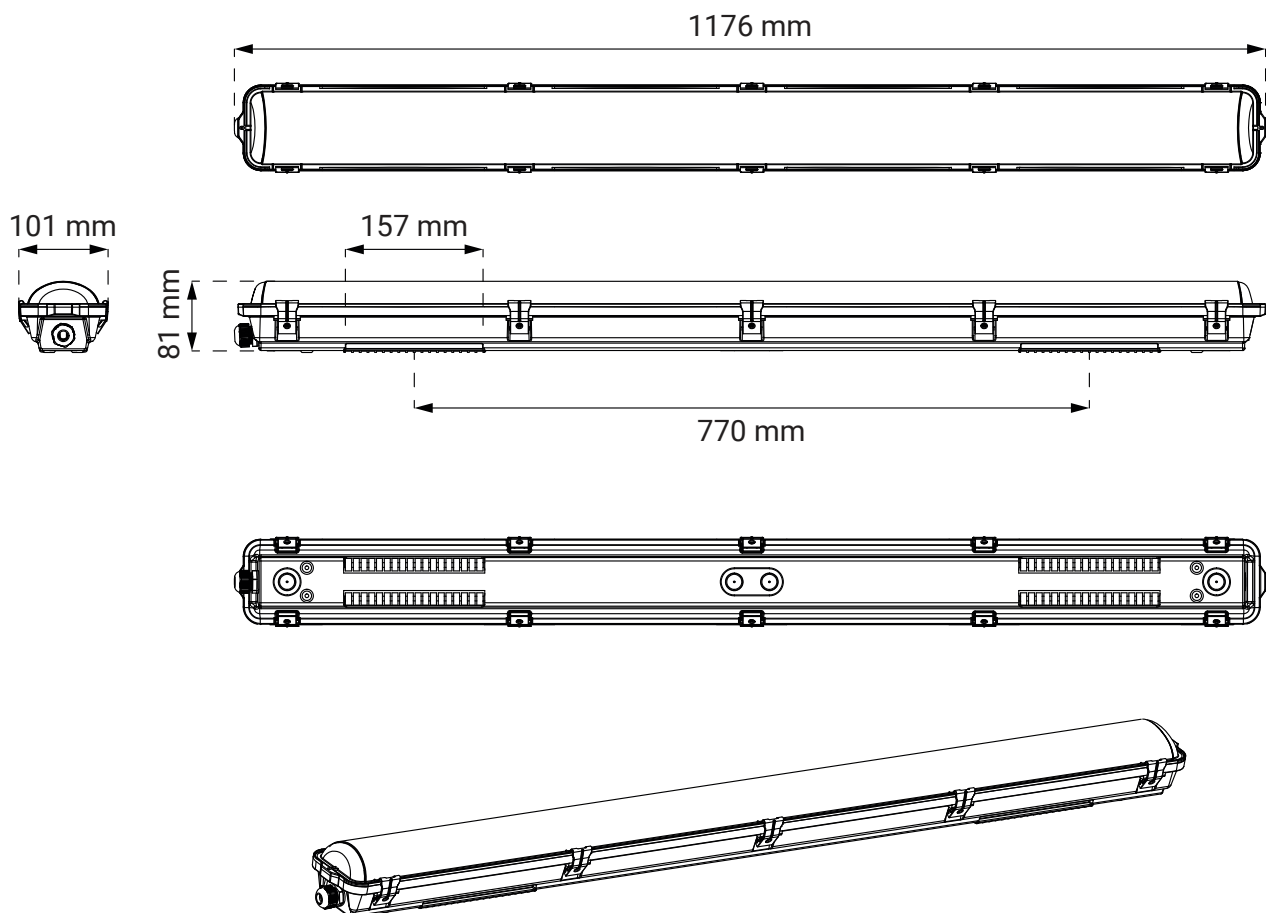

SR ME **Tehnički list**

LWF-1176-34W

LED vodootporna svetiljka
max. 38 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Uređenje skladišta, prodajnih mesta, garaža, radionica, zdravstvenih ustanova, industrijskih pogona i spoljašnjih prostora
- Mogućnost menjanja boje svetlosti pomoću prekidača u unutrašnjosti svetiljke
- Everlight LED / OSRAM drajver



Osnovne informacije

• Model	LWF-1176-34W
• LED diode	Everlight
• Materijal	Plastika + nerđajući čelik
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Boja proizvoda	Bela
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP66
• Radna temperatura	od -20 °C do 35 °C

Električne specifikacije

• Snaga	Promenljiva, maks. 38 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Da
• Mogućnost zamene LED drajvera	Da, OSRAM drajver

Osvetljenje

• FLUX	5586 lm
• Svetlosna efikasnost	147 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	30 000 radnih sati


Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	1200 x 107 x 87 mm
• Transportno pakovanje	9 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

1176 x 102 x 81 mm

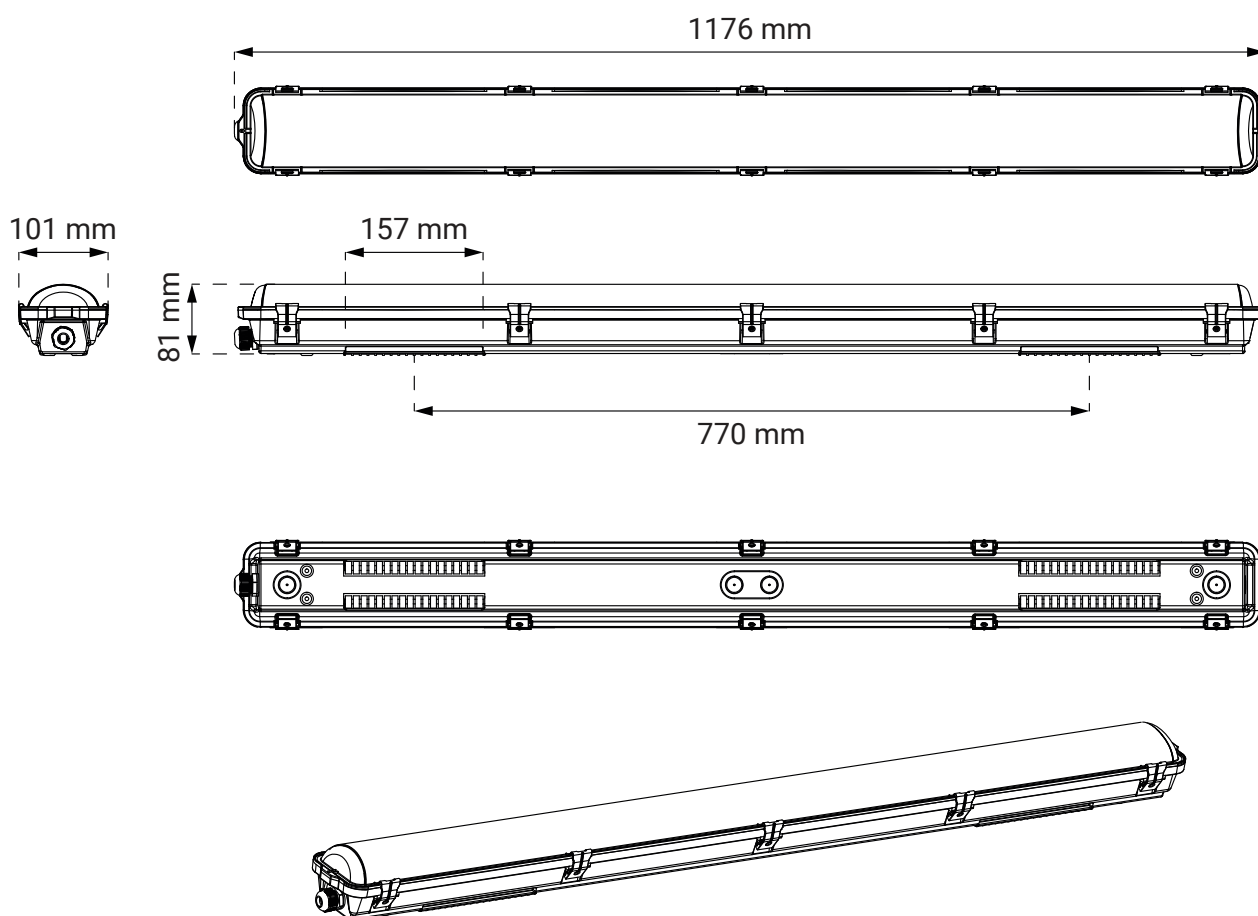

SI Podatkovni list izdelka

LWF-1176-34W

LED vodotesna svetilka

max. 38 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Ureditev skladišč, prodajnih mest, garaž, delavnic, zdravstvenih ustanov, industrijskih obratov in zunanjih prostorov
- Možnost spreminjanja barve svetlobe s pomočjo stikala v notranjosti svetilke
- Everlight LED / OSRAM napajalnik



Osnovni podatki

• Model	LWF-1176-34W
• LED diode	Everlight
• Material	Plastika + nerjaveče jeklo
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Bela
• Način montaže	Nadzidna montaža
• IP stopnja zaščite	IP66
• Delovna temperatura	od -20 °C do 35 °C

Električne specifikacije

• Moč	Spremenljiva, maks. 38 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED napajalnika	Da, OSRAM napajalnik

Osvetlitev


• FLUX	5586 lm
• Svetlobna učinkovitost	147 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	1200 x 107 x 87 mm
• Transportna embalaža	9 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 1176 x 102 x 81 mm

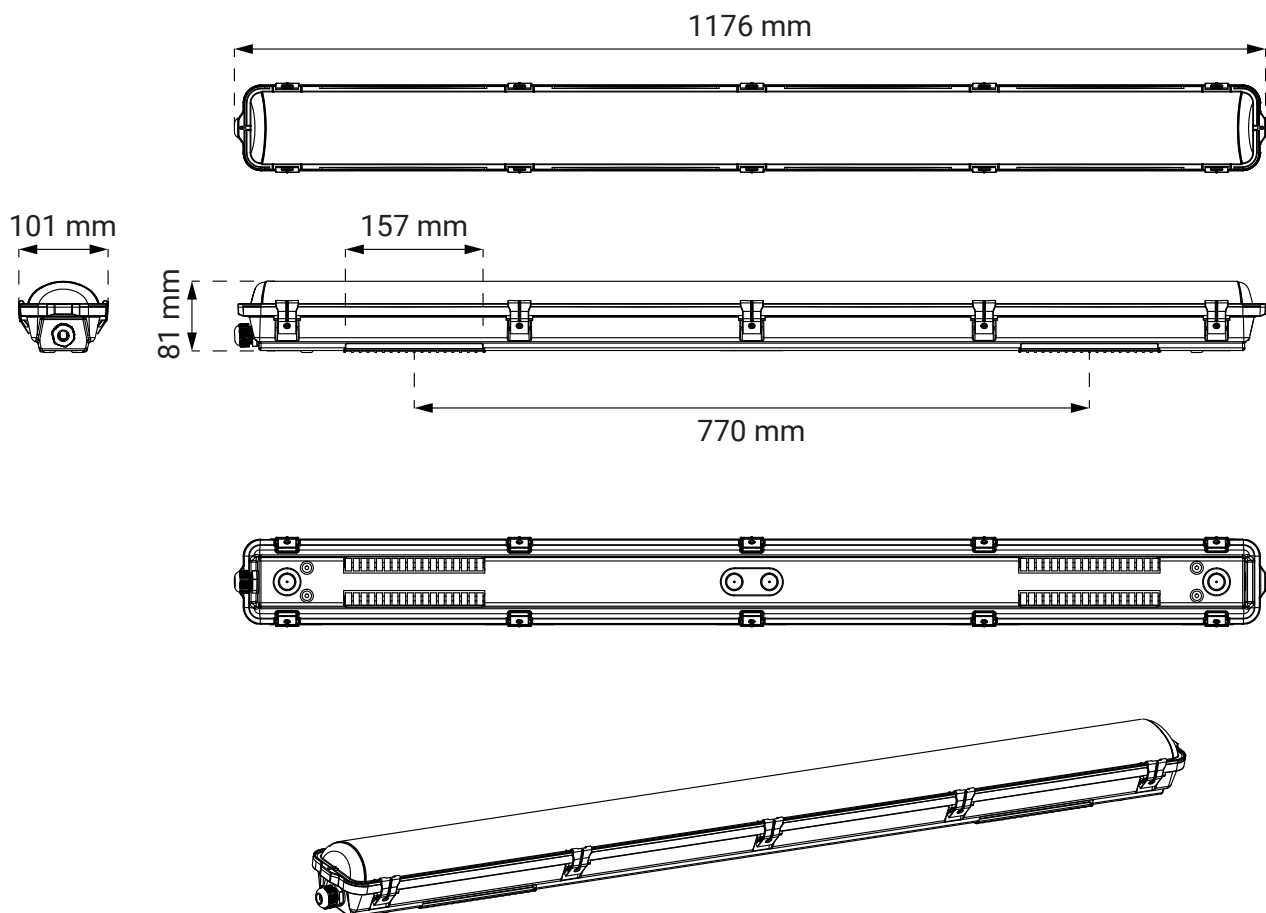

DE Produktdatenblatt

LWF-1176-34W

LED wasserdichte Leuchte

max. 38 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Für Lagerhallen, Verkaufsflächen, Garagen, Werkstätten, Gesundheitseinrichtungen, Industrieanlagen und Außenbereiche geeignet
- Möglichkeit zur Änderung der Lichtfarbe mittels Schalters im Inneren der Leuchte
- Everlight LED / OSRAM-Treiber



Allgemeine Informationen

• Modell	LWF-1176-34W
• LED Diode	Everlight
• Material	Kunststoff + Edelstahl
• Umgebung	Innennutzung
• Produktfarbe	Weiß
• Montageart	Aufbau-Montage
• IP-Schutzart	IP66
• Betriebstemperatur	von -20 °C bis 35 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	Variabel, max. 38 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Möglichkeit zum Austausch der LED-Dioden	Ja
• Möglichkeit zum Austausch des LED-Treibers	Ja, OSRAM-Treiber

Beleuchtung

• FLUX	5586 lm
• Lichtausbeute	147 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – Neutralweiß – Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	1200 x 107 x 87 mm
• Transportverpackung	9 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

1176 x 102 x 81 mm

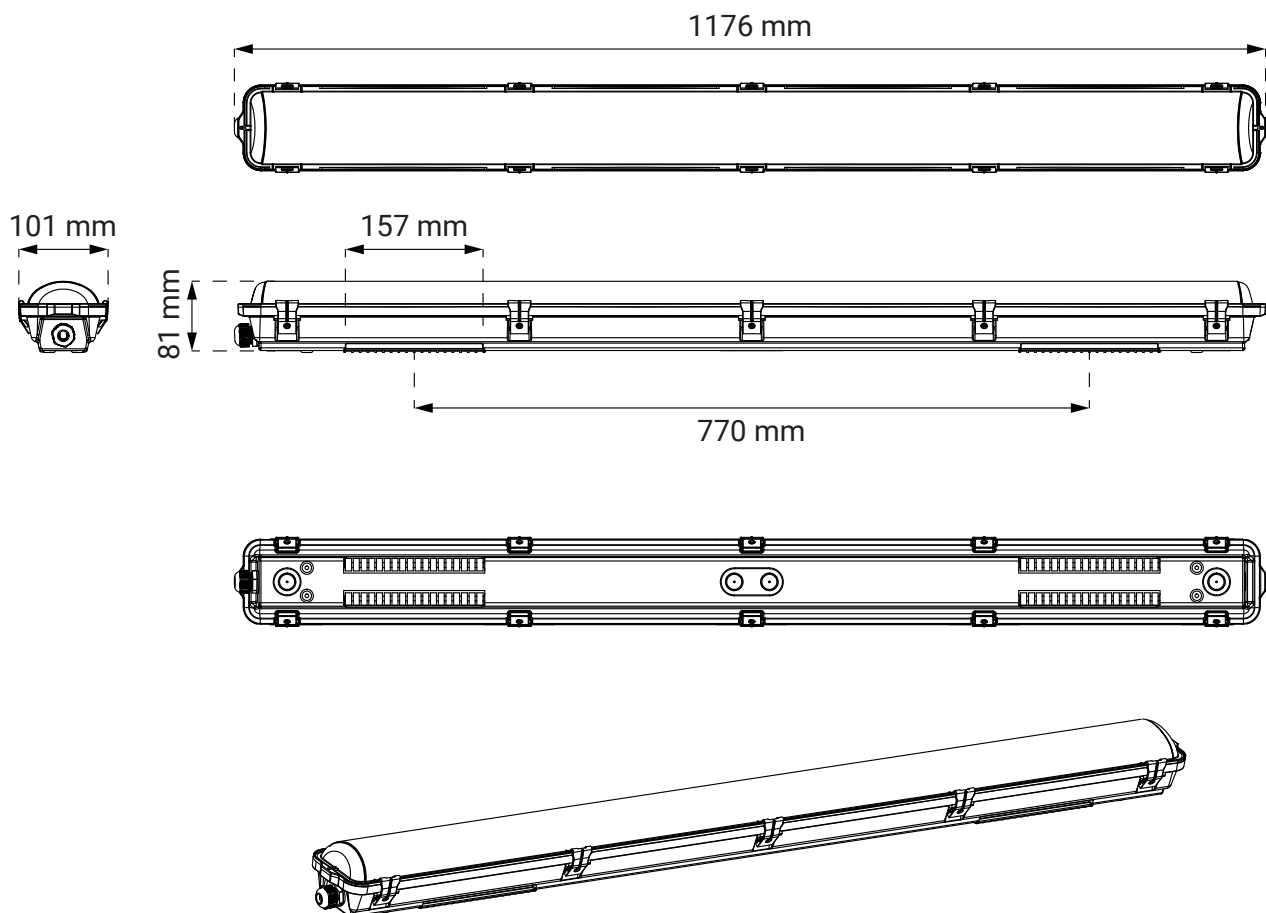

EN Technical datasheet

LWF-1176-34W

LED waterproof fixture

max. 38 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Suitable for warehouses, retail spaces, garages, workshops, healthcare facilities, industrial plants, and outdoor areas
- Possibility to change the light color using a switch inside the fixture
- Everlight LED / OSRAM driver



General informations

• Model	LWF-1176-34W
• LED chips	Everlight
• Material	Plastic + stainless steel
• Environment	Indoor use
• Product color	White
• Mounting	Surface mounting
• IP protection rate	IP66
• Operating temperature	from -20 °C to 35 °C

Electrical specifications

• Power	Adjustable, max. 38 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• LED diode replacement possibility	Yes
• LED driver replacement possibility	Yes, OSRAM driver

Lighting


• FLUX	5586 lm
• Luminous efficiency	147 lm / W
• Color of the light	Warm white – neutral – cool white
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Color Rendering Index (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Beam angle	120°
• Lifespan	30 000 working hours

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	1200 x 107 x 87 mm
• Transport package	9 pieces

Dimensions

- Product dimensions 1176 x 102 x 81 mm

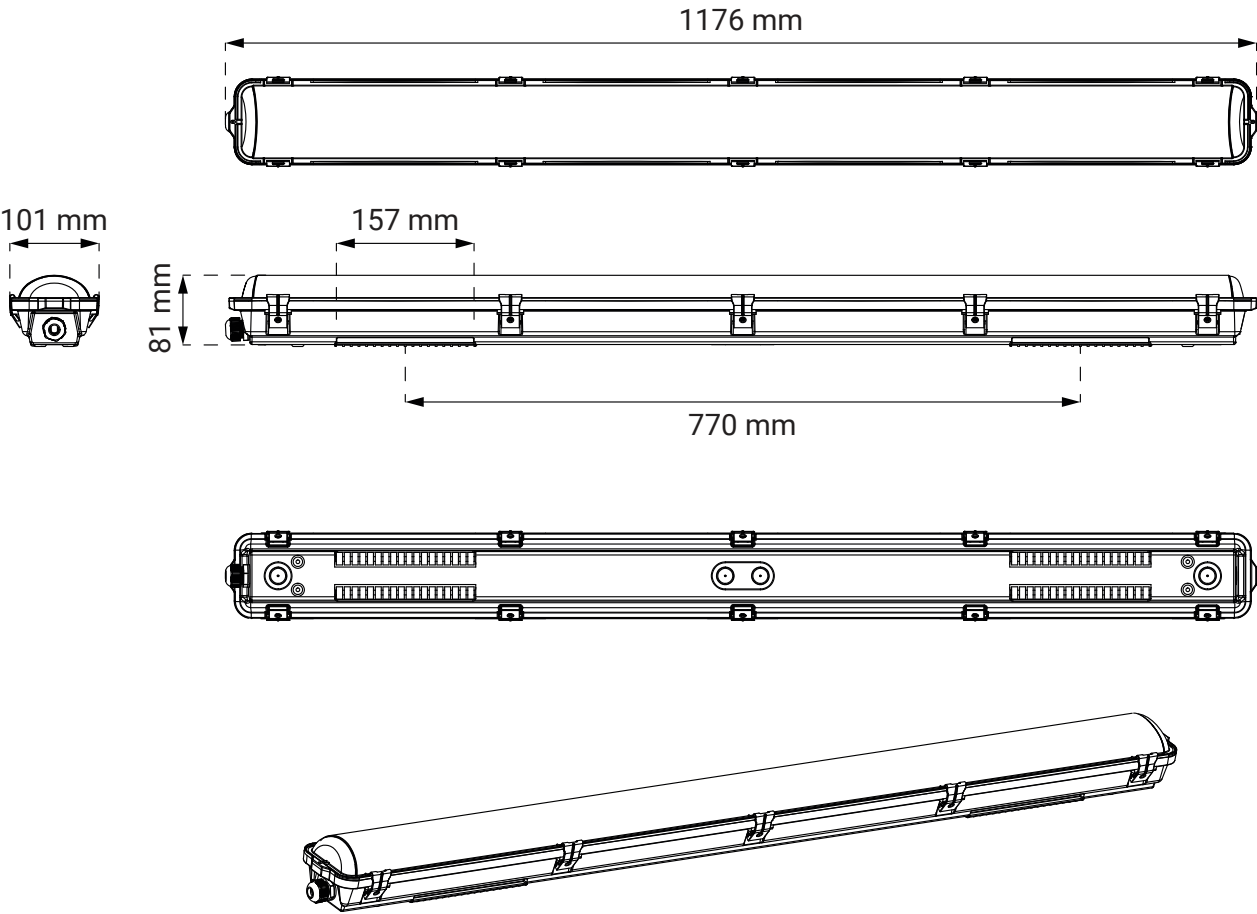

МК Технички лист

LWF-1176-34W

LED водоотпорна светилка
max. 38 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- За уредување на магацини, продажни места, гаражи, работилници, здравствени установи, индустриски погони и надворешни простори
- Можност за менување на бојата на светлината со помош на прекинувач во внатрешноста на светилката
- Everlight LED / OSRAM драјвер



Основни информации

• Модел	LWF-1176-34W
• LED диоди	Everlight
• Материјал	Пластика + нерѓосувачки челик
• Околина	Внатрешна употреба
• Боја на производот	Бела
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP66
• Работна температура	од -20 °C до 35 °C

Електрични спецификации

• Моќност	Променлива, макс. 38 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Да
• Можност за замена на LED драјвер	Да, OSRAM драјвер

Осветлување

• FLUX	5586 lm
• Светлосна ефикасност	147 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Агол на светлина	120°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	1200 x 107 x 87 mm
• Транспортно пакување	9 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

1176 x 102 x 81 mm

