

HR BA **Tehnički list**

LWF-1506-55W

LED vodotijesna svjetiljka

55 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Uređenje skladišta, prodajnih mjesta, zdravstvenih ustanova...
- Everlight LED / OSRAM driver
- Mogućnost mijenjanja boje svjetlosti pomoću prekidača u unutrašnjosti svjetiljke



Osnovne informacije

• Model	LWF-1506-55W
• LED diode / driver	Everlight / OSRAM
• Materijal	Plastika + nehrđajući čelik
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• Radna temperatura	- 20 °C do 35 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP66

Električne specifikacije

• Snaga	55 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje

• FLUX	7700 lm
• Svjetlosna učinkovitost	140 lm / W
• Boja svjetlosti	Po izboru
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati


Logističke informacije

• Neto težina	kg
• Bruto težina	kg
• Dimenzije pakiranja	1540 x 276 x 234 mm
• Transportno pakiranje	6 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

1506 x 102 x 81 mm

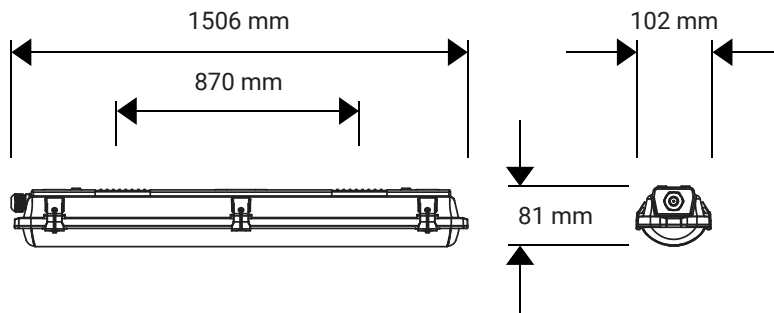

SR ME **Tehnički list**

LWF-1506-55W

LED vodootporna svetiljka
55 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Za uređenje magacina, prodajnih prostora, zdravstvenih ustanova...
- Everlight LED / OSRAM driver
- Mogućnost promene boje svetlosti pomoću prekidača unutar svetiljke



Osnovne informacije

• Model	LWF-1506-55W
• LED diode / driver	Everlight / OSRAM
• Materijal	Plastika + nerđajući čelik
• Okruženje	Unutrašnja rasveta
• Boja proizvoda	Bela
• Radna temperatura	- 20 °C do 35 °C
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP66

Električne specifikacije

• Snaga	55 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Da
• Mogućnost zamene LED driver-a	Da

Osvetljenje

• FLUX	7700 lm
• Svetlosna efikasnost	140 lm / W
• Boja svetlosti	Po izboru
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	30 000 radnih sati


Logističke informacije

• Neto težina	kg
• Bruto težina	kg
• Dimenzije pakovanja	1540 x 276 x 234 mm
• Transportno pakovanje	6 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

1506 x 102 x 81 mm

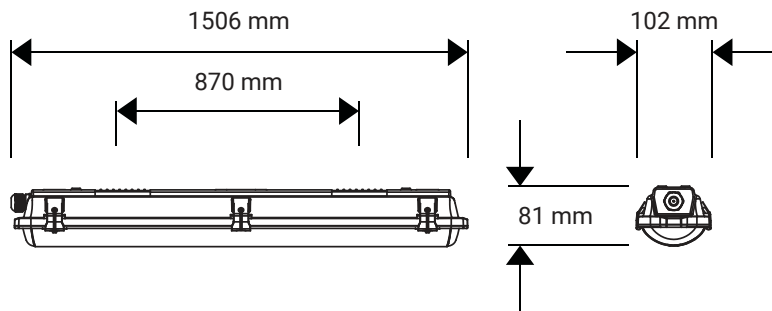

SI Podatkovni list izdelka

LWF-1506-55W

LED vodoodporna svetilka
55 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Za ureditev skladišč, prodajnih mest, zdravstvenih ustanov...
- Everlight LED / OSRAM driver
- Možnost spreminjanja barve svetlobe s stikalom znotraj svetilke



Osnovni podatki

• Model	LWF-1506-55W
• LED diode / driver	Everlight / OSRAM
• Material	Plastika + nerjaveče jeklo
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• Delovna temperatura	-20 °C do 35 °C
• Način montaže	Nadometna montaža
• IP stopnja zaščite	IP66

Električne specifikacije

• Moč	55 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev

• FLUX	7700 lm
• Svetlobna učinkovitost	140 lm / W
• Barva svetlobe	Po izbiri
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur


Logistični podatki

• Neto teža	kg
• Bruto teža	kg
• Dimenzije paketa	1540 x 276 x 234 mm
• Transportna embalaža	6 komada

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

1506 x 102 x 81 mm

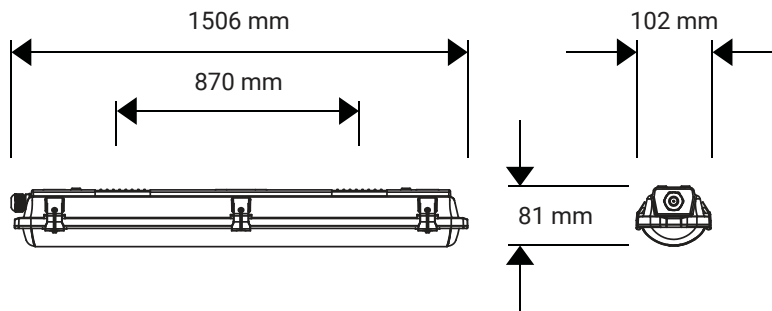

DE Produktdatenblatt

LWF-1506-55W

LED wasserdichte Leuchte

55 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Für Lagerhallen, Verkaufsflächen, Gesundheitseinrichtungen...
- Everlight LED / OSRAM Driver
- Lichtfarbe über Schalter im Inneren der Leuchte einstellbar



Allgemeine Informationen

• Modell	LWF-1506-55W
• LED Diode / Driver	Everlight / OSRAM
• Material	Kunststoff + Edelstahl
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• Betriebstemperatur	-20 °C bis 35 °C
• Montageart	Aufputzmontage
• IP-Schutzart	IP66

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	55 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Ja
• Austauschbarer LED Driver	Ja

Beleuchtung

• FLUX	7700 lm
• Lichtausbeute	140 lm / W
• Lichtfarbe	Wählbar
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• Leistungsfaktor (PF)	> 0.95
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	kg
• Bruttogewicht	kg
• Verpackungsmaße	1540 x 276 x 234 mm
• Transportverpackung	6 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

1506 x 102 x 81 mm

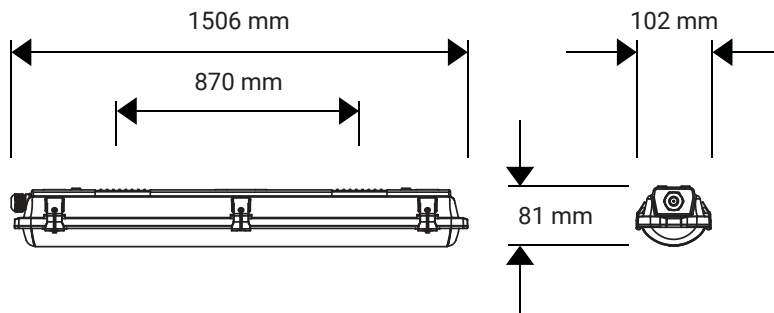

EN Technical datasheet

LWF-1506-55W

LED waterproof fixture

55 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- Suitable for warehouses, retail spaces, healthcare facilities...
- Everlight LED / OSRAM driver
- Adjustable light color via internal switch



General informations

• Model	LWF-1506-55W
• LED chips / driver	Everlight / OSRAM
• Material	Plastic + stainless steel
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• Operating temperature	-20 °C to 35 °C
• Mounting	Surface mounted
• IP protection rate	IP66

Electrical specifications

• Power	55 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	Yes
• Replaceable LED driver	Yes

Lighting


• FLUX	7700 lm
• Luminous efficiency	140 lm / W
• Color of the light	Selectable
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Color Rendering Index (CRI)	> 80
• Power Factor (PF)	> 0.95
• Beam angle	120°
• Lifespan	30 000 working hours

Logistics information

• Net weight	kg
• Gross weight	kg
• Package dimensions	1540 x 276 x 234 mm
• Transport package	6 pieces

Dimensions

- Product dimensions 1506 x 102 x 81 mm

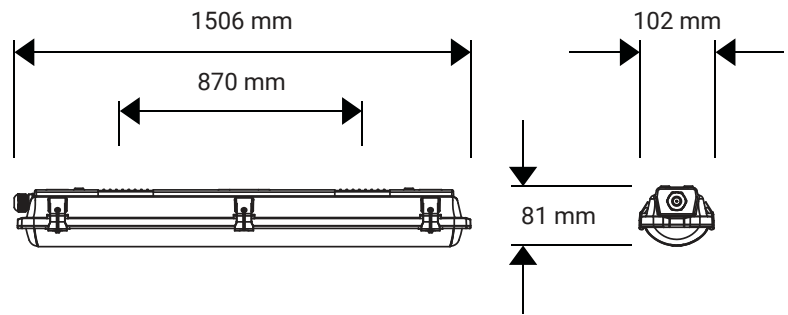

МК Технички лист

LWF-1506-55W

LED водоотпорно светло

55 W | 3000 K - 4200 K - 6500 K

- IP66
- За опремување на магацини, продажни места, здравствени установи...
- Everlight LED / OSRAM driver
- Можност за промена на бојата на светлината преку прекинувач внатре во светилката



Основни информации

• Модел	LWF-1506-55W
• LED диоди / драјвер	Everlight / OSRAM
• Материјал	Пластика + не'рѓосувачки челик
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• Работна температура	-20 °C до 35 °C
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP66

Електрични спецификации

• Моќност	55 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Да
• Можност за замена на LED драјвер	Да

Осветлување

• FLUX	7700 lm
• Светлосна ефикасност	140 lm / W
• Боја на светлина	По избор
• CCT	3000 K - 4200 K - 6500 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	> 80
• PF	> 0.95
• Агол на светлина	120°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	kg
• Бруто тежина	kg
• Димензии на пакување	1540 x 276 x 234 mm
• Транспортно пакување	6 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

1506 x 102 x 81 mm

