

HR BA Tehnički list

MT01-20-S30W-NW

LED magnetna svjetiljka
30W | 4000K | IP20

- Uređenje stambenog i poslovnog prostora
- OSRAM LED
- IP20



Osnovne informacije

• Model	MT01-20-S30W-NW
• LED diode	Osram
• Materijal	ALU
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	-60°C ~ 70°C
• Način montaže	Nadgradni
• IP stupanj zaštite	IP20
• Neto težina	

Električne specifikacije

• Snaga	30 W
• Napon	DC 48 V
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje


• FLUX	≥2100 lm
• Svjetlosna učinkovitost	70 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna/dnevna
• CCT	4000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.9
• Kut svjetlosti	90°
• Radni vijek	50.000 radnih sati

Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja
• Bruto težina
• Transportno pakiranje

Dimenzije

- Dimenzije artikla 907 x 22 x 25 mm

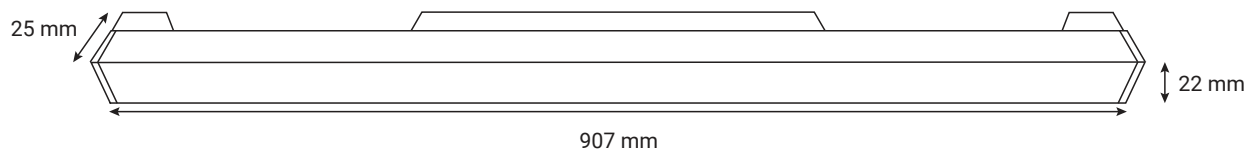

SI Podatkovni list izdelka

MT01-20-S30W-NW

LED magnetna svetilka
30W | 4000K | IP20

- Postavitev v pisarne in stanovanjske prostore
- OSRAM LED
- IP20



Osnovni podatki

• Model	MT01-20-S30W-NW
• LED diode	Osram
• Material	ALU
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	-60°C ~ 70°C
• Način montaže	Nadgradnja
• IP stopnja	IP20
• Neto teža	

Električne specifikacije

• Moč	30 W
• Napetost	DC 48 V
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev


• FLUX	≥2100 lm
• Svetlobna učinkovitost	70 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna
• CCT	4000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	80
• PF	0.9
• Svetlobni kot	90°
• Življenjska doba	50.000 obratovalnih ur

Informacije o embalaži

- Dimenzije paketa
- Bruto teža
- Transportna embalaža

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 907 x 22 x 25 mm

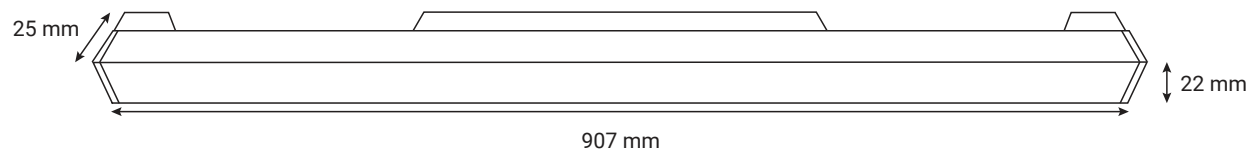

DE **Produktdatenblatt**

MT01-20-S30W-NW

LED-Magnetleuchte
30W | 4000K | IP20

- Platzierung in Büro- und Wohnräumen
- OSRAM LED
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	MT01-20-S30W-NW
• LED Diode	Osram
• Material	ALU
• Umgebung	Innenbereich
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	-60°C ~ 70°C
• Montage	Aufputz-Montage
• IP-Schutzart	IP20
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	30 W
• Spannung	DC 48 V
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Ja
• LED Driver auswechseln	Ja

Beleuchtung


• FLUX	≥2100 lm
• Lichtausbeute	70 lm / W
• Helle Farbe	Neutral
• CCT	4000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• PF	0.9
• Lichtwinkel	90°
• Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Transportverpackung

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 907 x 22 x 25 mm

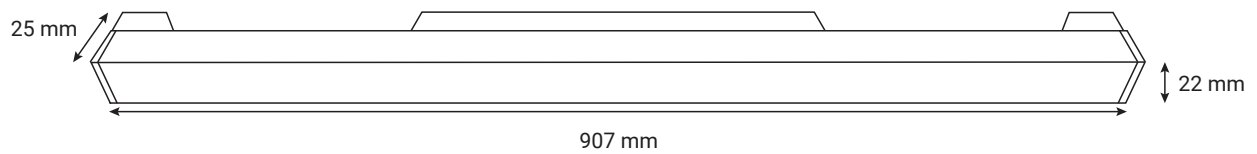

EN Product datasheet

MT01-20-S30W-NW

LED magnetic lamp
30W | 4000K | IP20

- Placement in office and residential spaces
- OSRAM LED
- IP20



General informations

• Model	MT01-20-S30W-NW
• LED chip	Osram
• Body material	ALU
• Environment	Indoor use
• Product color	Black
• Operating temperature	-60°C ~ 70°C
• Mounting	Surface-mounted
• IP protection rate	IP20
• Weight	

Electrical specifications

• Power consumption	30 W
• Voltage	DC 48 V
• Dimmable	No
• Replacing LED	Yes
• Replacing power supply	Yes

Lightning

• FLUX	≥2100 lm
• Luminous efficiency	70 lm / W
• Color of the light	Neutral
• CCT	4000 K
• Color Render Index (CRI)	80
• PF	0.9
• Beam angle	90°
• Life span	50.000 working hours

Packaging information

- Package dimensions
- Gross weight
- Transport package

Dimensions

- Product dimensions 907 x 22 x 25 mm

