

HR BA **Tehnički list**

MXX-50-CW

LED prijenosni reflektor
50W (25W) | IP54 | 6000 K

- Vanjska uporaba
- Promjenjiva snaga reflektora - upravljanje prekidačem
- Anti-glare PC pokrov
- 2 x ženski utikač
- Željezni nosač
- Dimabilnost - upravljanje prekidačem 100% - 50% - Isključeno



Osnovne informacije

• Model	MXX-50-CW
• LED diode	Samsung
• Materijal	ALU + PC
• Boja artikla	Crna + žuta
• Radna temperatura	-25 ~ +40°C
• IP stupanj zaštite	IP54
• Neto težina	1,70 kg

Električne specifikacije

• Snaga	50 W (25W)
• Napon	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Da, 100% - 50% - Isključeno
• Utikač	2 x ženski

Osvjetljenje

• FLUX	5500 lm
• Svjetlosna učinkovitost	110 lm/ W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Kut svjetlosti	120°
• CRI	70
• PF	0,9
• Radni vijek	25.000 radnih sati


Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	250 x 110 x 220 mm
• Bruto težina	1,90 kg
• Transportno pakiranje	4 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

235 x 205 x 135 mm

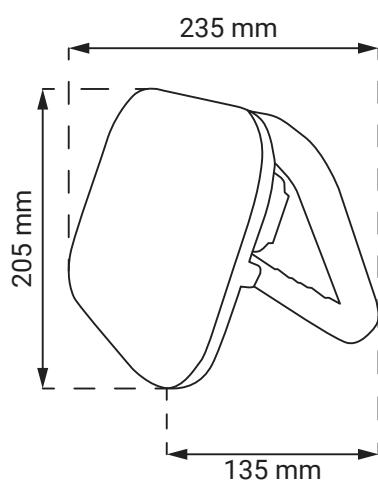

SR ME **Tehnički list**

MXX-50-CW

LED prenosni reflektor
50W (25W) | IP54 | 6000 K

- Za spoljnu upotrebu
- Podesiva snaga reflektora – upravljanje prekidačem
- Anti-glare PC poklopac
- 2 x ženski utikač
- Gvozdeni nosač
- Dimer funkcija – upravljanje prekidačem 100% - 50% - Isključeno



Osnovne informacije

• Model	MXX-50-CW
• LED diode	Samsung
• Materijal	ALU + PC
• Boja proizvoda	Crna + žuta
• Radna temperatura	-25 ~ +40°C
• IP stepen zaštite	IP54
• Neto težina	1,70 kg

Električne specifikacije

• Snaga	50 W (25W)
• Napon	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimer funkcija	Da, 100% - 50% - Isključeno
• Utikač	2 x ženski

Osvetljenje

• FLUX	5500 lm
• Svetlosna efikasnost	110 lm/ W
• Boja svetla	Hladno bela
• CCT	6000 K
• Ugao svetla	120°
• CRI	70
• PF	0,9
• Radni vek	25.000 radnih sati


Informacije o pakovanju

• Dimenzije pakovanja	250 x 110 x 220 mm
• Bruto težina	1,90 kg
• Transportno pakovanje	4 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

235 x 205 x 135 mm

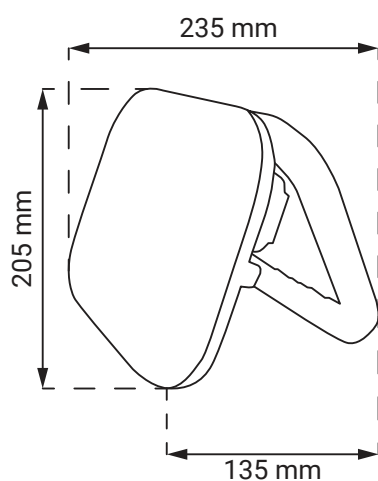

SI Podatkovni list izdelka

MXX-50-CW

LED prenosni reflektor
50W (25W) | IP54 | 6000 K

- Za zunanjo uporabo
- Nastavljiva moč reflektorja – upravljanje s stikalom
- PC pokrov proti bleščanju
- 2 x ženski vtič
- Železni nosilec
- Zatemnitev – upravljanje s stikalom 100 % - 50 % - Izklop



Osnovni podatki

• Model	MXX-50-CW
• LED diode	Samsung
• Material	ALU + PC
• Barva izdelka	Črna + rumena
• Delovna temperatura	-25 ~ +40°C
• IP stopnja	IP54
• Neto teža	1,70 kg

Električne specifikacije

• Moč	50 W (25W)
• Napetost	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Da, 100 % - 50 % - Izklop
• Vtič	2 x ženski

Osvetlitev

• FLUX	5500 lm
• Svetlobna učinkovitost	110 lm/ W
• Barva svetlobe	Hladno bela
• CCT	6000 K
• Svetlobni kot	120°
• CRI	70
• PF	0,9
• Življenjska doba	25.000 delovnih ur


Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	250 x 110 x 220 mm
• Bruto teža	1,90 kg
• Transportna embalaža	4 kosi

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

235 x 205 x 135 mm

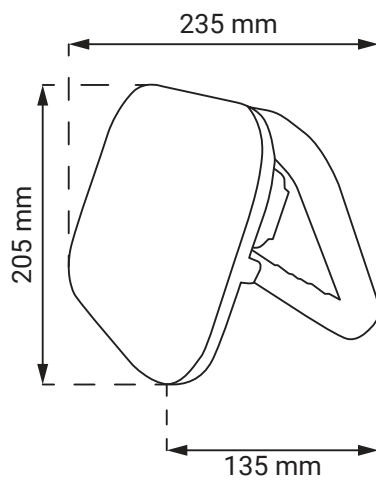

DE Produktdatenblatt

MXX-50-CW

LED-Arbeitslicht
50W (25W) | IP54 | 6000 K

- Für den Außenbereich geeignet
- Einstellbare Leistung des Strahlers – Steuerung über Schalter
- Blendfreier PC-Abdeckung
- 2 x Steckdose (weiblich)
- Eisenhalterung
- Dimmfunktion – Schaltersteuerung: 100 % – 50 % – Aus



Allgemeine Informationen

• Modell	MXX-50-CW
• LED Diode	Samsung
• Material	ALU + PC
• Produktfarbe	Schwarz + Gelb
• Betriebstemperatur	-25 ~ +40°C
• IP-Schutzart	IP54
• Nettogewicht	1,70 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	50 W (25W)
• Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Ja, 100 % – 50 % – Aus
• Steckdose	2 x weiblich

Beleuchtung

• FLUX	5500 lm
• Lichtausbeute	110 lm/ W
• Helle Farbe	Kaltweiß
• CCT	6000 K
• Lichtwinkel	120°
• CRI	70
• PF	0,9
• Lebensdauer	25.000 Betriebsstunden


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	250 x 110 x 220 mm
• Bruttogewicht	1,90 kg
• Abmessungen der Transportverpackung	4 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

235 x 205 x 135 mm

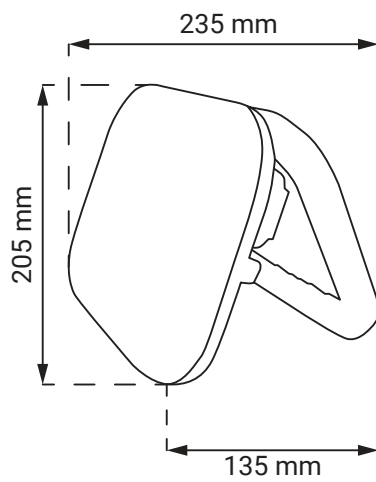

EN Product datasheet

MXX-50-CW

LED work light
50W (25W) | IP54 | 6000 K

- Suitable for outdoor use
- Adjustable floodlight power – switch control
- Anti-glare PC cover
- 2 x female socket
- Iron bracket
- Dimmable – switch control: 100% – 50% – Off



General informations

• Model	MXX-50-CW
• LED chip	Samsung
• Body material	ALU + PC
• Product color	Black + Yellow
• Operating temperature	-25 ~ +40°C
• IP protection rate	IP54
• Weight	1,70 kg

Electrical specifications

• Power consumption	50 W (25W)
• Voltage	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	Yes, 100% – 50% – Off
• Socket	2 x female

Lightning

• FLUX	5500 lm
• Luminous efficiency	110 lm/ W
• Color of the light	Cool White
• CCT	6000 K
• Beam angle	120°
• CRI	70
• PF	0,9
• Life span	25.000 working hours


Packaging information

• Package dimensions	250 x 110 x 220 mm
• Gross weight	1,90 kg
• Transport package	4 pieces

Dimensions

- Product dimensions

235 x 205 x 135 mm

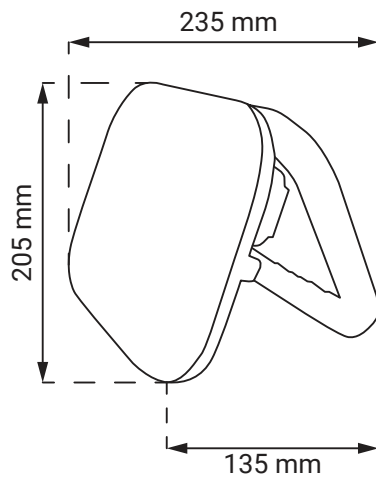

МК Технички лист

MXX-50-CW

LED преносен рефлектор
50W (25W) | IP54 | 6000 K

- За надворешна употреба
- Променлива моќност на рефлекторот – управување со прекинувач
- РС капак против отсјај
- 2 x женски приклучоци
- Железна држачка
- Затемнување – управување со прекинувач: 100% – 50% – Исклучено



Основни информации

• Модел	МХХ-50-СW
• LED диоди	Samsung
• Материјал	ALU + PC
• Боја на производот	Црна + жолта
• Работна температура	-25 ~ +40°C
• IP заштита	IP54
• Нето тежина	1,70 кг

Електрични спецификации

• Моќност	50 W (25W)
• Напон	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Затемнување	Да, 100% – 50% – Исклучено
• Приклучок	2 x женски

Осветлување

• Светлосен флуks (FLUX)	5500 lm
• Светлосна ефикасност	110 lm/W
• Боја на светлина	Студено бела
• CCT	6000 K
• Агол на светлина	120°
• CRI	70
• PF	0,9
• Работен век	25.000 работни часови

Информации за пакување

• Димензии на пакување	250 x 110 x 220 mm
• Бруто тежина	1,90 кг
• Транспортно пакување	4 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

235 x 205 x 135 mm

