

HR BA Tehnički list

PF-18W-CW

LED svjetiljka, podgradna
18W, 6000K, 60 cm

- IP20
- Uređenje stambenih prostora, ureda, poslovnih prostora, medicinskih ustanova. ...
- Standard LED



Osnovne informacije

• Model	PF-18W-CW
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• Radna temperatura	od - 10 °C do 50 °C
• IP stupanj zaštite	IP20
• Neto težina	0,150 kg

Električne specifikacije

• Snaga	18 W
• Napon	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje


• FLUX	1620
• Svjetlosna učinkovitost	90 lm/W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0,9
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	80 x 28 x 625 mm
• Bruto težina	0,190 kg

Dimenzije

- Dimenzije artikla 70 x 25 x 600 mm

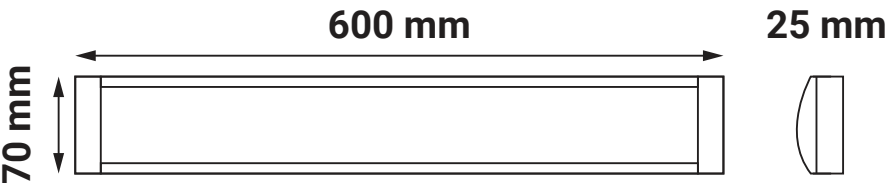

SI Podatkovni list izdelka

PF-18W-CW

LED svetilka
18W, 6000K, 60 cm

- IP20
- Notranje oblikovanje stanovanjskih prostorov, pisarn, poslovnih prostorov, zdravstvenih ustanov,...
- Standard LED



Osnovni podatki

• Model	PF-18W-CW
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• Delovna temperatura	od - 10 °C do 50 °C
• IP stopnja	IP20
• Neto teža	0,150 kg

Električne specifikacije

• Moč	18 W
• Napetost	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Da
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Osvetlitev


• FLUX	1620
• Svetlobna učinkovitost	90 lm/W
• CCT	6000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	80
• PF	0,9
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	30 000 obratovalnih ur

Informacije o embalaži

• Dimenzije paketa	80 x 28 x 625 mm
• Bruto teža	0,190 kg

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 70 x 25 x 600 mm

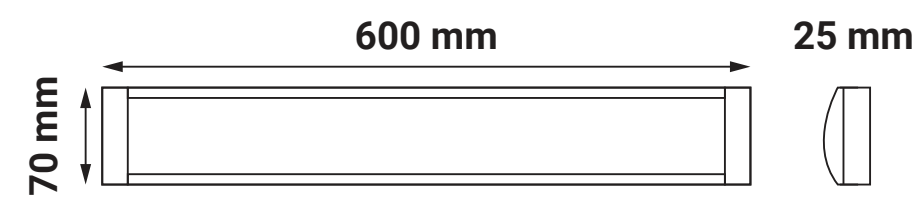

DE Produktdatenblatt

PF-18W-CW

LED-Lampe
18W, 6000K, 60 cm

- IP20
- Innenarchitektur von Wohnräumen, Büros, Geschäftsräumen, medizinischen Einrichtungen, ...
- San`an LED



Allgemeine Informationen

• Modell	PF-18W-CW
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• Betriebstemperatur	von - 10 °C do 50 °C
• IP-Schutzart	IP20
• Nettogewicht	0,150 kg

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	18 W
• Spannung	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• LED auswechseln	Ja
• LED Driver auswechseln	Ja

Beleuchtung


- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| • FLUX | 1620 |
| • Lichtausbeute | 90 lm/W |
| • CCT | 6000 K |
| • Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| • PF | 0,9 |
| • Lichtwinkel | 120° |
| • Lebensdauer | 30 000 Betriebsstunden |

Verpackungsinformationen

- | | |
|------------------------------|------------------|
| • Abmessungen der Verpackung | 80 x 28 x 625 mm |
| • Bruttogewicht | 0,190 kg |

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 70 x 25 x 600 mm

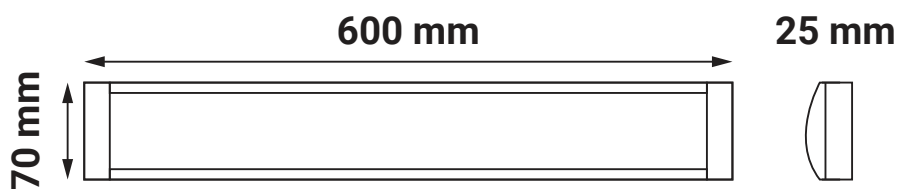

EN Product datasheet

PF-18W-CW

LED lamp
18W, 6000K, 60 cm

- IP20
- Interior design of residential spaces, offices, commercial premises, medical facilities, ..
- San`an LED



General informations

• Model	PF-18W-CW
• LED chip	San`an
• Body material	Plastic
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• Operating temperature	from - 10 °C do 50 °C
• IP protection rate	IP20
• Net weight	0,150 kg

Electrical specifications

• Power consumption	18 W
• Voltage	AC 175 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replacing LED	Yes
• Replacing power supply	Yes

Lightning

• FLUX	1620
• Luminous efficiency	90 lm/W
• CCT	6000 K
• Color Render Index (CRI)	80
• PF	0,9
• Beam angle	120°
• Life span	30 000 working hours

Packaging information

• Package dimensions	80 x 28 x 625 mm
• Gross weight	0,190 kg

Dimensions

- Product dimensions 70 x 25 x 600 mm

