

HR BA **Tehnički list**

PF-45W-3CCT

LED svjetiljka, podgradna, 150 cm
45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



Osnovne informacije

• Model	PF-45W-3CCT
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela
• Radna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP40

Električne specifikacije

• Snaga	45 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	210 mA
• Početak rada	1 sekunda nakon paljenja
• Način spajanja	Žičana veza
• Presjek kabela	2 x 0,75 mm ²

Osvjetljenje


• FLUX	4500 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	3 boje svjetlosti
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• D.F.	0,9
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Logistički podaci

• Neto težina	0,380 kg
• Bruto težina	0,530 kg
• Dimenzije pakiranja	1567 x 78 x 26 mm
• Transportno pakiranje	25 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 75 x 23 x 1500 mm



SI Podatkovni list izdelka

PF-45W-3CCT

Svetloba LED letve, 150 cm
45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Notranje oblikovanje stanovanjskih i poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Osnovni podatki

• Model	PF-45W-3CCT
• LED diode	San`an
• Material	Plastika
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela
• Delovna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP40

Električne specifikacije

• Moč	45 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Električni tok	210 mA
• Čas zagona	1 sekunda
• Vrsta povezave	Žična veza
• Prečni prerez kabla	2 x 0,75 mm ²

Osvetlitev


• FLUX	4500 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 80
• Svetlobni kot	120°
• D.F.	0,9
• Življenjska doba	30 000 obratovalnih ur

Logistične informacije

• Neto težina	0,380 kg
• Bruto težina	0,530 kg
• Dimenzije pakiranja	1567 x 78 x 26 mm
• Transportno pakiranje	25 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 75 x 23 x 1500 mm



DE Produktdatenblatt

PF-45W-3CCT

LED-Lichtleiste, 150 cm

45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Innenarchitektur von Wohnräumen, Büros und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	PF-45W-3CCT
• LED Diode	San`an
• Material	Plastik
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß
• Betriebstemperatur	von - 20 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP40

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	45 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Elektrischer Strom	210 mA
• Startzeit	1 Sekunde
• Art der Verbindung	Verkabelt
• Kabelquerschnitt	2 x 0,75 mm²

Beleuchtung

• FLUX	4500 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• Lichtwinkel	120°
• D.F.	0,9
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,380 kg
• Bruttogewicht	0,530 kg
• Abmessungen der Verpackung	1567 x 78 x 26 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	25 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

75 x 23 x 1500 mm



EN Product datasheet

PF-45W-3CCT

LED batten light, 150 cm
45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Interior design of residential spaces, offices, commercial premises,.
- Light color selection using a switch



General informations

• Model	PF-45W-3CCT
• LED chip	San`an
• Body material	Plastic
• Environment	Indoor lighting
• Product color	White
• Operating temperature	from - 20 °C up to 40 °C
• IP protection rate	IP40

Electrical specifications

• Power consumption	45 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Current	210 mA
• Starting time	1 second
• Connection type	Wired
• Cable cross section	2 x 0,75 mm ²

Lightning


• FLUX	4500 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	> 80
• Beam angle	120°
• D.F.	0,9
• Life span	30 000 working hours

Logistic information

• Net weight	0,380 kg
• Gross weight	0,530 kg
• Package dimensions	1567 x 78 x 26 mm
• Transport package	25 pieces

Dimensions

- Product dimensions 75 x 23 x 1500 mm

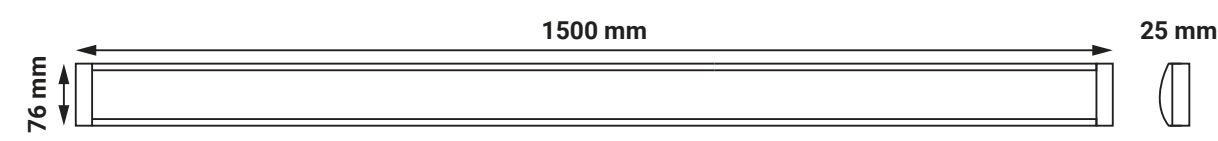

SR ME **Tehnički list**

PF-45W-3CCT

LED svjetiljka, podgradna, 150 cm
45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Odabir boje svetlosti pomoću prekidača
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora



Osnovne informacije

• Model	PF-45W-3CCT
• LED diode	San`an
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Unutarnja rasveta
• Boja artikla	Bela
• Radna temperatura	od - 20 °C do 40 °C
• IP stepen zaštite	IP40

Električne specifikacije

• Snaga	45 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Struja	210 mA
• Početak rada	1 sekunda nakon paljenja
• Način spajanja	Žičana veza
• Presek kabla	2 x 0,75 mm ²

Osvjetljenje


• FLUX	4500 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	3 boje svetlosti
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• D.F.	0,9
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,380 kg
• Bruto težina	0,530 kg
• Dimenzije pakovanja	1567 x 78 x 26 mm
• Transportno pakovanje	25 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 75 x 23 x 1500 mm

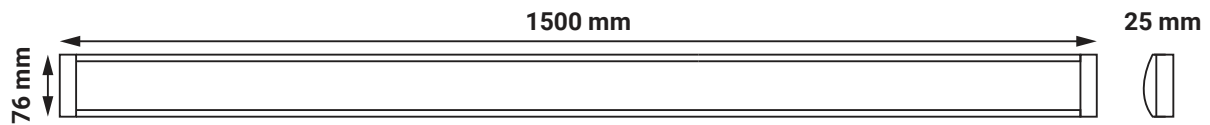

МК Технички лист

PF-45W-3CCT

LED светилка, вградна, 150 см
45 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Избор на боја на светлина со прекинувач
- Уредување на станбени и деловни простории



Основни информации

• Модел	PF-45W-3CCT
• LED диоди	San'an
• Материјал	Пластика
• Околина	Внатрешно осветлување
• Боја на производот	Бела
• Работна температура	од -20 °C до 40 °C
• IP степен на заштита	IP40

Електрични спецификации

• Моќност	45 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилност	Не
• Струја	210 mA
• Почеток на работа	1 секунда по вклучување
• Начин на поврзување	Жично поврзување
• Пресек на кабел	2 x 0,75 mm ²

Осветлување

• Флукс	4500 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	3 бои на светлина
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Индекс на приказ на бои (CRI)	> 80
• D.F.	0,9
• Агол на светлина	120°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички податоци

• Нето тежина	0,380 кг
• Бруто тежина	0,530 кг
• Димензии на пакувањето	1567 x 78 x 26 мм
• Транспортно пакување	25 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 75 x 23 x 1500 mm

