

HR BA **Tehnički list**

PHC-302

Fotoćelija
1200 W | IP44

- Primjenjuje se za automatsko upravljanje osvjetljenjem ovisno o razini svjetlosti okoline
- IP44



Osnovne informacije

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| • Model | PHC-302 |
| • Materijal | Plastika (otporna na UV zračenje) |
| • Boja artikla | Bijela |
| • IP stupanj zaštite | IP44 |
| • Radna temperatura | - 20 °C do 40 °C |
| • Ambijentalno svjetlo | < 5 - 50 LUX |
| • Neto težina | |

Električne specifikacije


- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| • Maksimalno opterećenje | 1200 W |
| • Napon | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Struja | 10 A |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Dimenzije pakiranja | 69 x 65 x 90 mm |
| • Bruto težina | |
| • Transportno pakiranje | 100 komada |

Dimenzije

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 60 x 75 mm |
|---------------------|--------------|

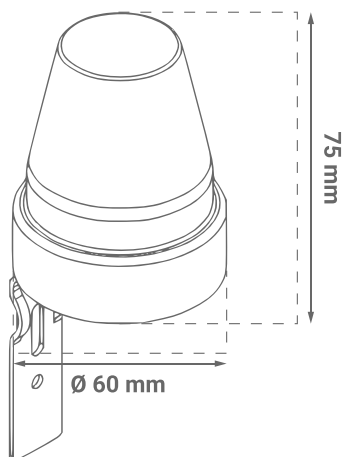

SR ME **Tehnički list**

PHC-302

Fotočelija
1200 W | IP44

- Primenjuje se za automatsko upravljanje osvetljenjem ovisno od nivoa svetlosti okoline
- IP44



Osnovne informacije

• Model	PHC-302
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja artikla	Bela
• IP stepen zaštite	IP44
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Ambijentalno svetlo	< 5 - 50 LUX
• Neto težina	

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Struja	10 A

Informacije o pakovanju

- Dimenzije pakovanja 69 x 65 x 90 mm
- Bruto težina
- Transportno pakovanja 100 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 60 x 75 mm

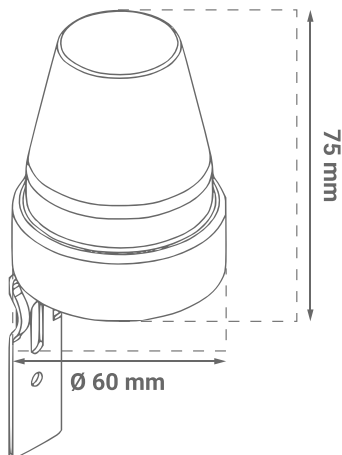

SI Podatkovni list izdelka

PHC-302

Fotocelica
1200 W | IP44

- Uporablja se za samodejno krmiljenje razsvetljave na podlagi ravni svetlobe v okolici
- IP44



Osnovni podatki

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| • Model | PHC-302 |
| • Material | Plastika (odporna na UV-žarke) |
| • Barva izdelka | Bela |
| • IP stopnja | IP44 |
| • Delovna temperatura | - 20 °C do 40 °C |
| • Ambientna svetloba | < 5 - 50 LUX |
| • Neto teža | |

Električne specifikacije


- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Največja obremenitev | 1200 W |
| • Napetost | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Nazivni tok | 10 A |

Informacije o embalaži

- Dimenzije paketa 69 x 65 x 90 mm
- Bruto teža
- Transportna embalaža 100 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 60 x 75 mm

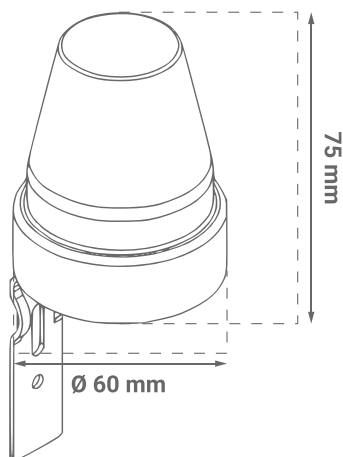

DE Produktdatenblatt

PHC-302

Fotozelle
1200 W | IP44

- Es wird für die automatische Beleuchtungssteuerung auf der Grundlage des Umgebungslichts eingesetzt
- IP44



Allgemeine Informationen

• Modell	PHC-302
• Material	Plastik (UV-beständig)
• Produktfarbe	Weiß
• IP-Schutzart	IP44
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Umgebungslicht	< 5 - 50 LUX
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen


• Maximale Belastung	1200 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Nennstrom	10 A

Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung 69 x 65 x 90 mm
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Transportverpackung 100 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts Ø 60 x 75 mm

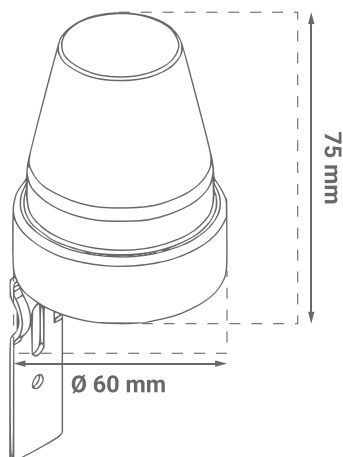

EN Product datasheet

PHC-302

Photocell
1200 W | IP44

- It is applied for automatic lighting control based on the ambient light level
- IP44



General informations

- ModelPHC-302
- Body materialPlastic (UV proof)
- Product colorWhite
- IP protection rateIP44
- Working temperature- 20 °C to 40 °C
- Ambient light< 5 - 50 LUX
- Weight

Electrical specifications


- Maximum load1200 W
- VoltageAC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Rated current10 A

Packaging information

- Package dimensions 69 x 65 x 90 mm
- Gross weight
- Transport package 100 pieces

Dimensions

- Product dimensions Ø 60 x 75 mm

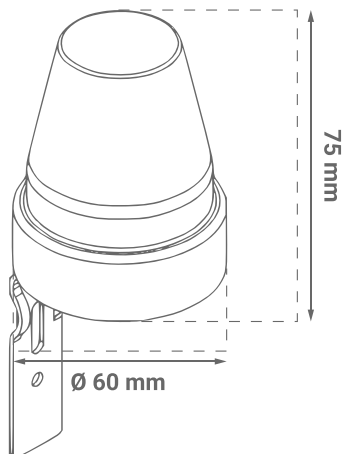

BG Технически лист

PHC-302

Фотоклетка
1200 W | IP44

- Използва се за автоматично управление на осветлението според нивото на околната осветеност
- IP44



Основна информация

- Модел: PHC-302
- Материал: Пластмаса (устойчива на UV лъчи)
- Цвят на продукта: Бял
- Степен на защита: IP44
- Работна температура: - 20 °C до 40 °C
- Околна осветеност: < 5 - 50 LUX
- Нето тегло

Електрически спецификации


- Максимално натоварване: 1200 W
- Напрежение: AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Ток: 10 A

Информация за опаковката

- Размери на опаковката: 69 x 65 x 90 mm
- Брутно тегло
- Транспортна опаковка: 100 броя

Размери

- Размери на продукта: Ø 60 x 75 mm

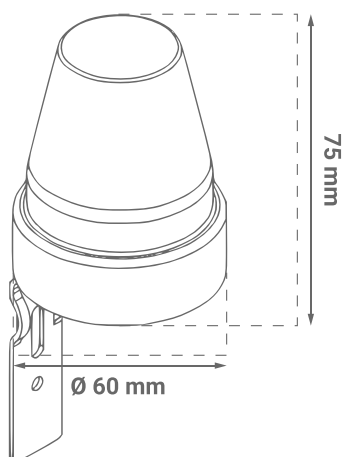

МК **Технички лист**

PHC-302

Фотокелија
1200 W | IP44

- ЕСе користи за автоматско управување со осветлувањето во зависност од нивото на амбиенталната светлина
- IP44



Основни информации

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| • Модел: | PHC-302 |
| • Материјал: | Пластика (отпорна на UV зрачење) |
| • Боја на производот: | Бела |
| • Степен на заштита: I | IP44 |
| • Работна температура: | - 20 °C до 40 °C |
| • Амбиентална светлина: | < 5 - 50 LUX |
| • Нето тежина: | |

Електрични спецификации

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Максимално оптоварување: | 1200 W |
| • Напон: | AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| • Струја: | 10 A |

Информации за пакувањето

- Димензии на пакувањето: 69 x 65 x 90 mm
- Бруто тежина
- Транспортно пакување: 100 парчиња

Димензии

- Димензии на производот: Ø 60 x 75 mm

