

HR BA **Tehnički list**

PLX30120IP65-48W

LED panel

48 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača
- Ugradni panel / nadgradni uz LFD okvir za nadgradno monitranje (kupuje se posebno)
- 127 lm / W



Osnovne informacije

• Model	PLX30120IP65-48W
• LED diode	San`an
• Materijal	Aluminij + PS
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Bijela
• Način montaže	Ugradna + nadgradna (uz LFD okvir) montaža
• IP stupanj zaštite	IP65
• Radna temperatura	od -10 °C do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	48 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

Osvjetljenje


• FLUX	6096 lm
• Svjetlosna učinkovitost	127 lm / W
• Boja svjetlosti	Topla bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	0.95
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	50 000 radnih sati
• UGR	< 22

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	1210 x 45 x 330 mm
• Transportno pakiranje	6 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 295 x 1195 x 30 mm

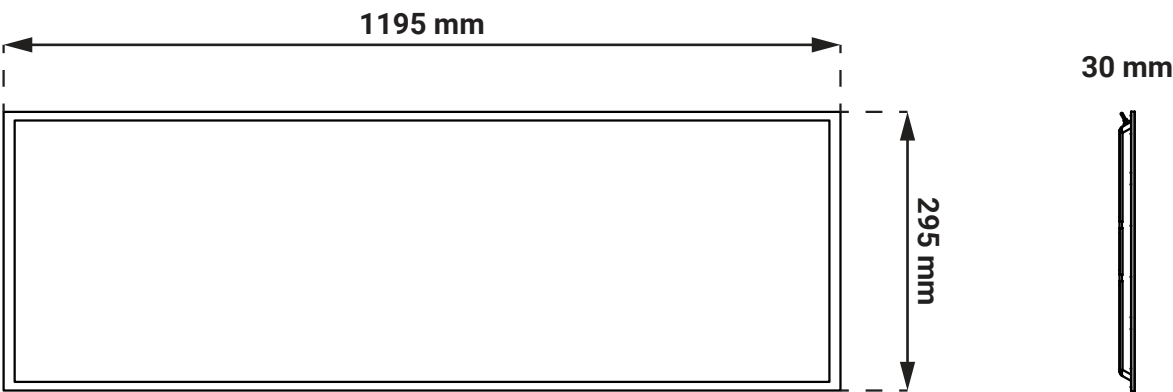

SR ME **Tehnički list**

PLX30120IP65-48W

LED panel

48 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Odabir boje svetlosti pomoću prekidača
- Ugradni panel / nadgradni uz LFD okvir za nadgradnu montažu (kupuje se posebno)
- 127 lm/W



Osnovne informacije

• Model	PLX30120IP65-48W
• LED diode	San`an
• Materijal	Aluminijum + PS
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Boja proizvoda	Bela
• Način montaže	Ugradna + nadgradna (uz LFD okvir) montaža
• IP stepen zaštite	IP65
• Radna temperatura	od -10 °C do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	48 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamene LED driver-a	Da

Osvetljenje


• FLUX	6096 lm
• Svetlosna efikasnost	127 lm / W
• Boja svetlosti	Topla bela – neutralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• PF	0.95
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	50 000 radnih sati
• UGR	< 22

Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	1210 x 45 x 330 mm
• Transportno pakovanje	6 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 295 x 1195 x 30 mm

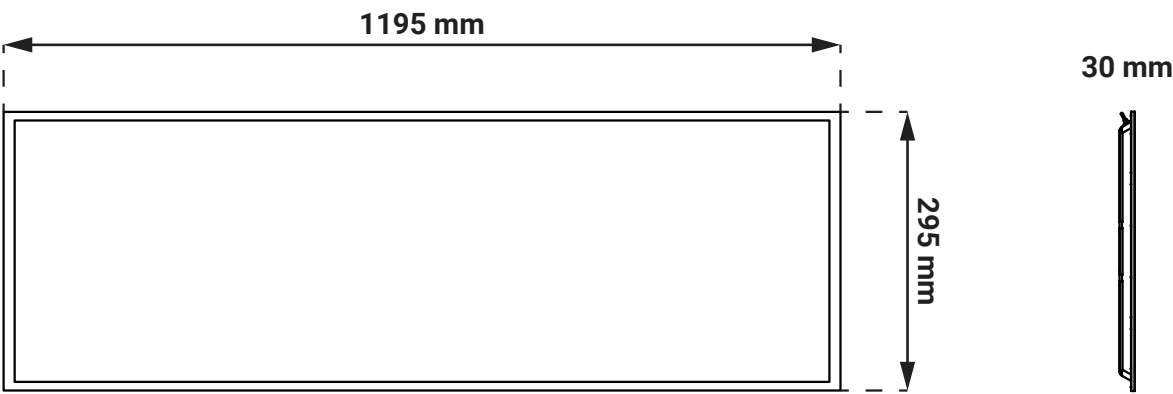

SI Podatkovni list izdelka

PLX30120IP65-48W

LED panel

48 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Urejanje stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Izbira barve svetlobe s stikalom
- Vgradni panel / nadgradna montaža z LFD okvirjem (kupi se posebej)
- 127 lm/W



Osnovni podatki

• Model	PLX30120IP65-48W
• LED diode	San`an
• Material	Aluminij + PS
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Bela
• Način montaže	Vgradna + nadgradna (z LFD okvirjem) montaža
• IP stopnja zaščite	IP65
• Delovna temperatura	od -10 °C do 45 °C

Električne specifikacije

• Moč	48 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Da

Podatkovni list izdelka

PLX30120IP65-48W

Osvetlitev


• FLUX	6096 lm
• Svetlobna učinkovitost	127 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela – nevtralna – hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	> 80
• PF	0.95
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	50 000 delovnih ur
• UGR	< 22

Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	1210 x 45 x 330 mm
• Transportna embalaža	6 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 295 x 1195 x 30 mm

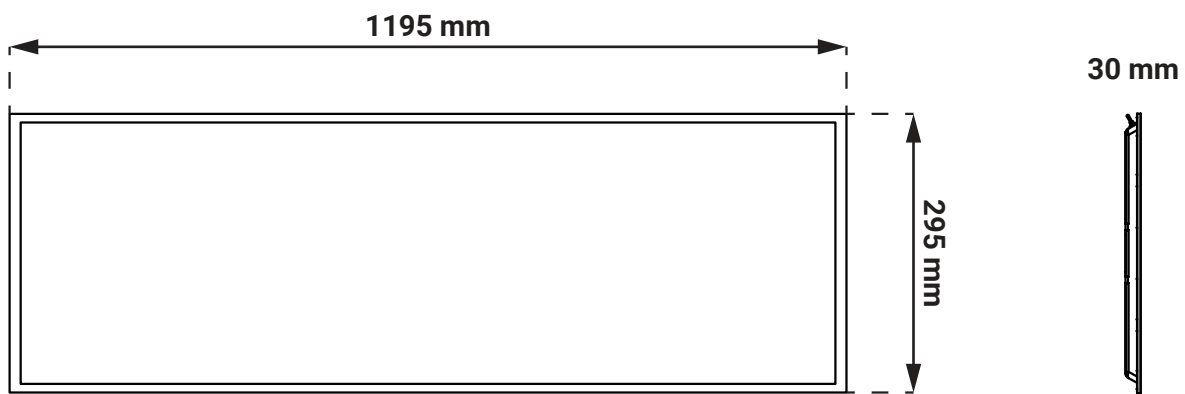

DE Produktdatenblatt

PLX30120IP65-48W

LED Panel

48 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Auswahl der Lichtfarbe mit Schalter
- Einbaupanel / Aufbaumontage mit LFD-Rahmen (separat erhältlich)
- 127 lm/W



Allgemeine Informationen

• Modell	PLX30120IP65-48W
• LED Diode	San`an
• Material	Aluminium + PS
• Umgebung	Innennutzung
• Produktfarbe	Weiß
• Montageart	Einbau- und Aufbaumontage (mit LFD-Rahmen)
• IP-Schutzart	IP65
• Betriebstemperatur	von -10 °C bis 45 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	48 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Nein
• Austauschbarer LED Driver	Ja

Beleuchtung


• FLUX	6096 lm
• Lichtausbeute	127 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß – neutralweiß – kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
• Leistungsfaktor (PF)	0.95
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	50 000 Betriebsstunden
• UGR	< 22

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	1210 x 45 x 330 mm
• Transportverpackung	6 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen 295 x 1195 x 30 mm

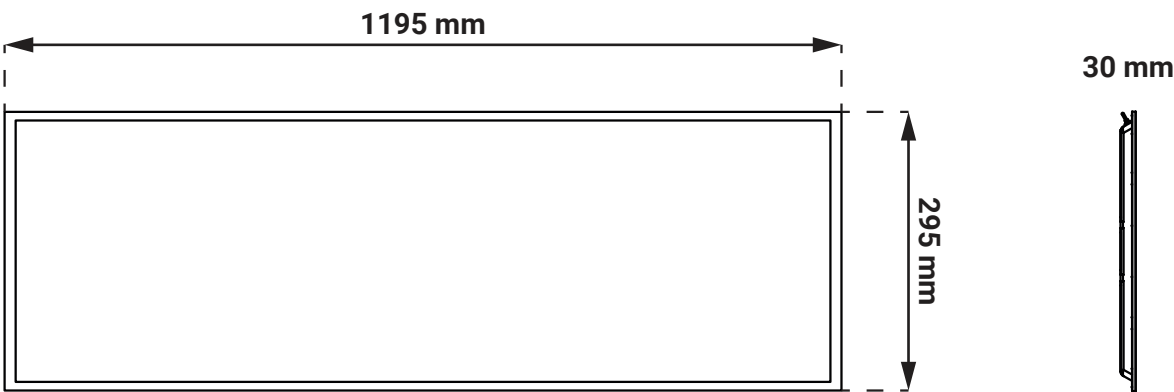

EN Technical datasheet

PLX30120IP65-48W

LED panel light

48 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Decoration of residential and commercial spaces
- Light color selection via switch
- Recessed panel / surface mounting with LFD frame (sold separately)
- 127 lm/W



General informations

• Model	PLX30120IP65-48W
• LED chips	San`an
• Material	Aluminium + PS
• Environment	Indoor use
• Product color	White
• Mounting	Recessed + surface mounting (with LFD frame)
• IP protection rate	IP65
• Operating temperature	from -10 °C to 45 °C

Electrical specifications

• Power	48 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	No
• Replaceable LED driver	Yes

Lighting


• FLUX	6096 lm
• Luminous efficiency	127 lm / W
• Color of the light	Warm white – neutral – cool white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Rendering Index (CRI)	> 80
• Power Factor (PF)	0.95
• Beam angle	120°
• Lifespan	50 000 working hours
• UGR	< 22

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	1210 x 45 x 330 mm
• Transport package	6 pieces

Dimensions

- Product dimensions 295 x 1195 x 30 mm

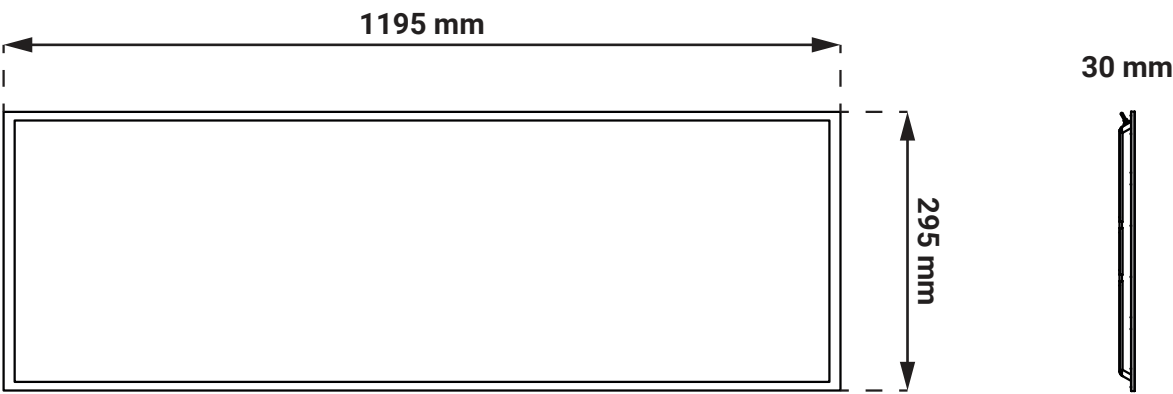

МК Технички лист

PLX30120IP65-48W

LED панел

48 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- IP65
- Уредување на станбени и деловни простории
- Избор на боја на светлина со прекинувач
- Вграден панел / надградна монтажа со LFD рамка (се купува одделно)
- 127 lm/W



Основни информации

• Модел	PLX30120IP65-48W
• LED диоди	San`an
• Материјал	Алуминиум + PC
• Околина	Внатрешна употреба
• Боја на производот	Бела
• Начин на монтажа	Вградна + надградна (со LFD рамка) монтажа
• IP степен на заштита	IP65
• Работна температура	од -10 °C до 45 °C

Електрични спецификации

• Моќност	48 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Не
• Можност за замена на LED драјвер	Да

Осветлување

• FLUX	6096 lm
• Светлосна ефикасност	127 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела – неутрална – ладно бела
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	> 80
• PF	0.95
• Агол на светлина	120°
• Работен век	50 000 работни часови
• UGR	< 22

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	1210 x 45 x 330 mm
• Транспортно пакување	6 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 295 x 1195 x 30 mm

