

HR BA **Tehnički list**

PS-IP20-12V-100W

LED napajanje
100 W | 12V | IP20

- Osigurava stabilan izlazni napon i dugotrajan rad LED rasvjete



Osnovne informacije

• Model	PS-IP20-12V-100W
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	-40 °C do 60 °C
• Skladišna temperatura	15 °C do 40 °C
• Radni vijek	30 000 radnih sati
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	100 W
• Ulazni napon	AC 185 – 260 V
• Izlazna struja	12 V / 8.2 A


Logističke informacije

• Neto težina	0,162 kg
• Bruto težina	0,190 kg
• Dimenzije pakiranja	141 x 52 x 26 mm
• Transportno pakiranje	100 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

138 x 50 x 22 mm

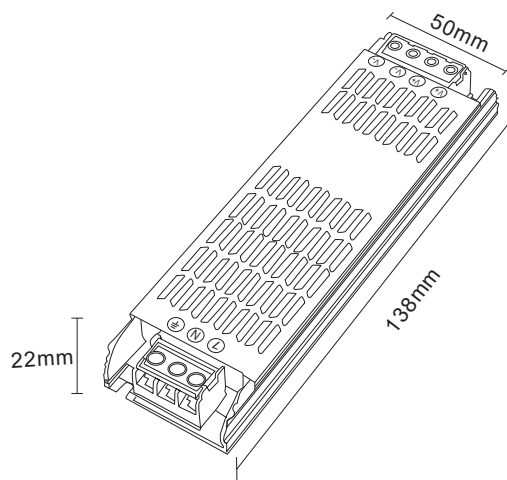

SR ME **Tehnički list**

PS-IP20-12V-100W

PS-IP20-12V-100W
100 W | 12V | IP20

- Obezbeđuje stabilan izlazni napon i dugotrajan rad LED osvetljenja



Osnovne informacije

• Model	PS-IP20-12V-100W
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	-40 °C do 60 °C
• Temperatura skladištenja	15 °C do 40 °C
• Radni vek	30 000 h
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	100 W
• Ulazni napon	AC 185 – 260 V
• Izlazna struja	12 V / 8.2 A


Logističke informacije

• Neto težina	0,162 kg
• Bruto težina	0,190 kg
• Dimenzije pakovanja	141 x 52 x 26 mm
• Transportno pakovanje	100 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

138 x 50 x 22 mm

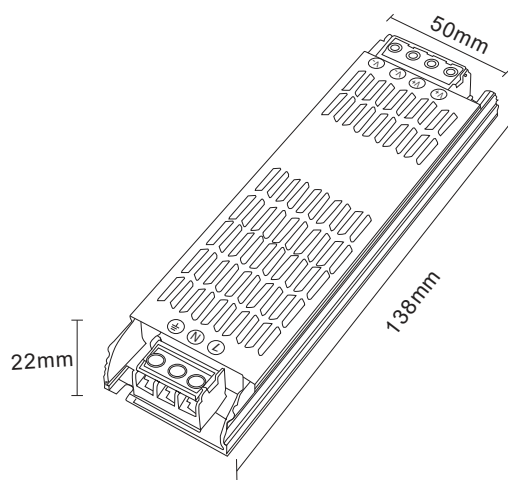

SI Podatkovni list izdelka

PS-IP20-12V-100W

LED napajanje
100 W | 12V | IP20

- Zagotavlja stabilno izhodno napetost in dolgotrajno delovanje LED osvetlitve



Osnovne informacije

• Model	PS-IP20-12V-100W
• Material	Aluminij
• Delovna temperatura	-40 °C do 60 °C
• Temperatura skladiščenja	15 °C do 40 °C
• Delovno življenje	30 000 delovnih ur
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Moč	100 W
• Vhodna napetost	AC 185 – 260 V
• Izhodni tok	12 V / 8.2 A


Logistični podatki

• Neto teža	0,162 kg
• Bruto teža	0,190 kg
• Velikost paketa	141 x 52 x 26 mm
• Transportna embalaža	100 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

138 x 50 x 22 mm

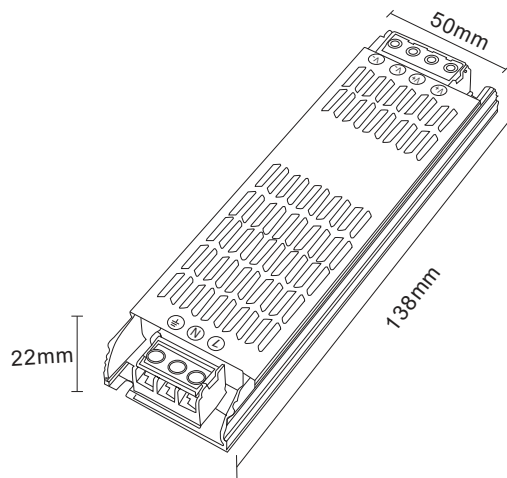

DE Produktdatenblatt

PS-IP20-12V-100W

LED-Stromversorgung
100 W | 12V | IP20

- Sorgt für eine stabile Ausgangsspannung und einen langlebigen LED-Beleuchtungsbetrieb



Grundlegende Informationen

• Modell	PS-IP20-12V-100W
• Material	Aluminium
• Betriebstemperatur	-40 °C bis 60 °C
• Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
• Arbeitsleben	30 000 Arbeitsstunden
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Gewalt	100 W
• Eingangsspannung	AC 185 – 260 V
• Ausgangsstrom	12 V / 8.2 A


Logistikinformationen

• Nettogewicht	0,162 kg
• Bruttogewicht	0,190 kg
• Verpackungsmaße	141 x 52 x 26 mm
• Transportverpackung	100 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

138 x 50 x 22 mm

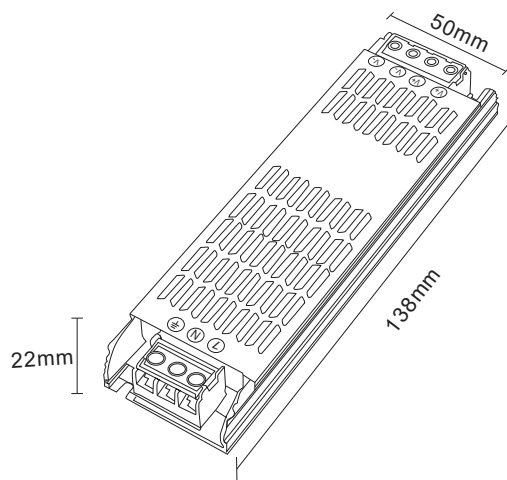

EN Technical datasheet

PS-IP20-12V-100W

LED power supply
100 W | 12V | IP20

- Ensures stable output voltage and long-lasting LED lighting operation



Basic information

• Model	PS-IP20-12V-100W
• Material	Aluminum
• Operating temperature	-40 °C to 60 °C
• Storage temperature	15 °C to 40 °C
• Working life	30 000 working hours
• IP degree of protection	IP20

Electrical specifications

• Power	100 W
• Input voltage	AC 185 – 260 V
• Output current	12 V / 8.2 A


Logistics information

• Net weight	0,162 kg
• Gross weight	0,190 kg
• Package dimensions	141 x 52 x 26 mm
• Transport packaging	100 pieces

Dimensions

- Product dimensions

138 x 50 x 22 mm

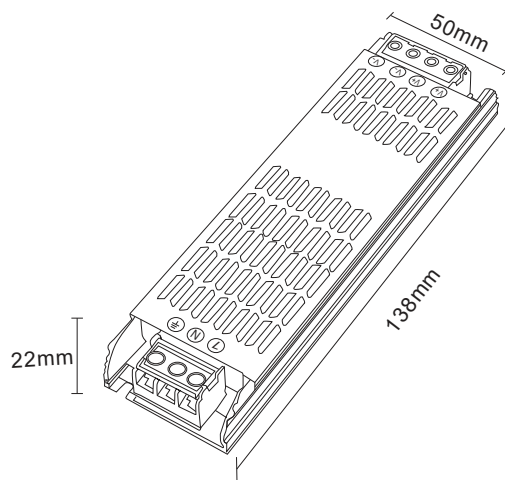

МК Технички лист

PS-IP20-12V-100W

LED напојување
100 W | 12V | IP20

- Обезбедува стабилен излезен напон и долготрајно работење на LED осветлувањето



Основни информации

• Модел	PS-IP20-12V-100W
• Материјал	Алуминиум
• Работна температура	-40 °C до 60 °C
• Температура на складирање	15 °C до 40 °C
• Работен век	30 000 работни часови
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	100 W
• Влезен напон	AC 185 – 260 V
• Излезна струја	12 V / 8.2 A

Логистички информации

• Нето тежина	0,162 kg
• Бруто тежина	0,190 kg
• Димензии на пакетот	141 x 52 x 26 mm
• Транспортно пакување	100 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

138 x 50 x 22 mm

