

HR BA **Tehnički list**

PS-IP67-24V-300W

LED napajanje
300W | 24V | IP67

- Osigurava stabilan izlazni napon i dugotrajan rad LED rasvjete



Osnovne informacije

• Model	PS-IP67-24V-300W
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	-40 °C do 60 °C
• Skladišna temperatura	15 °C do 40 °C
• Radni vijek	30.000 radnih sati
• IP stupanj zaštite	IP67

Električne specifikacije


• Snaga	300 W
• Ulazni napon	AC 185-260 V
• Izlazna struja	24 V / 11.2 A

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja330 x 330 x 210 mm
- Transportno pakiranje15 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla280 x 95 x 32 mm

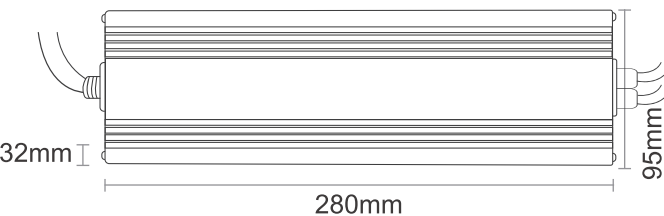

SR ME **Tehnički list**

PS-IP67-24V-300W

PS-IP67-24V-300W
300W | 24V | IP67

- Obezbeđuje stabilan izlazni napon i dugotrajan rad LED osvetljenja



Osnovne informacije

• Model	PS-IP67-24V-300W
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	-40 °C do 60 °C
• Temperatura skladištenja	15 °C do 40 °C
• Radni vek	30.000 h
• IP stepen zaštite	IP67

Električne specifikacije


• Snaga	300 W
• Ulazni napon	AC 185-260 V
• Izlazna struja	24 V / 11.2 A

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja330 x 330 x 210 mm
- Transportno pakovanje15 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda280 x 95 x 32 mm

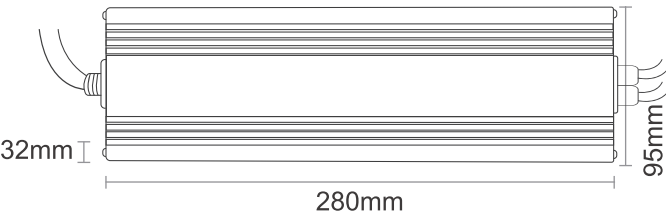

SI Podatkovni list izdelka

PS-IP67-24V-300W

LED napajanje
300W | 24V | IP67

- Zagotavlja stabilno izhodno napetost in dolgotrajno delovanje LED osvetlitve



Osnovne informacije

• Model	PS-IP67-24V-300W
• Material	Aluminij
• Delovna temperatura	-40 °C do 60 °C
• Temperatura skladiščenja	15 °C do 40 °C
• Delovno življenje	30.000 delovnih ur
• IP stopnja zaščite	IP67

Električne specifikacije


• Moč	300 W
• Vhodna napetost	AC 185-260 V
• Izhodni tok	24 V / 11.2 A

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Velikost paketa330 x 330 x 210 mm
- Transportna embalaža15 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka280 x 95 x 32 mm

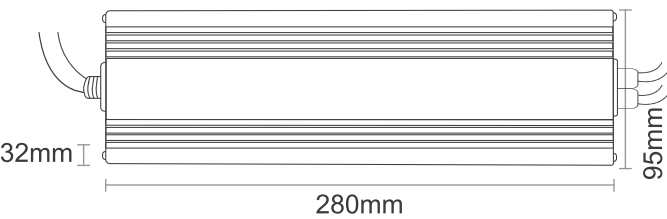

DE Produktdatenblatt

PS-IP67-24V-300W

LED-Stromversorgung
300W | 24V | IP67

- Sorgt für eine stabile Ausgangsspannung und einen langlebigen LED-Beleuchtungsbetrieb



Grundlegende Informationen

• Modell	PS-IP67-24V-300W
• Material	Aluminium
• Betriebstemperatur	-40 °C bis 60 °C
• Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
• Arbeitsleben	30.000 Arbeitsstunden
• IP-Schutzart	IP67

Elektrische Spezifikationen


• Gewalt	300 W
• Eingangsspannung	AC 185-260 V
• Ausgangsstrom	24 V / 11.2 A

Logistikinformationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Verpackungsmaße330 x 330 x 210 mm
- Transportverpackung15 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen280 x 95 x 32 mm

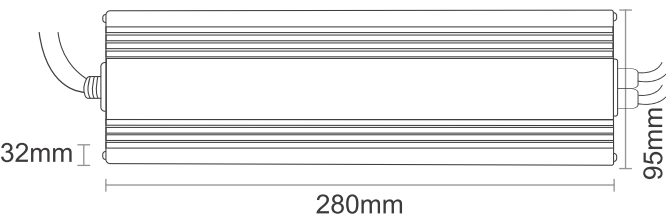

EN Technical datasheet

PS-IP67-24V-300W

LED power supply
300W | 24V | IP67

- Ensures stable output voltage and long-lasting LED lighting operation



Basic information

• Model	PS-IP67-24V-300W
• Material	Aluminum
• Operating temperature	-40 °C to 60 °C
• Storage temperature	15 °C to 40 °C
• Working life	30,000 working hours
• IP degree of protection	IP67

Electrical specifications


• Power	300 W
• Input voltage	AC 185-260 V
• Output current	24 V / 11.2 A

Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	330 x 330 x 210 mm
• Transport packaging	15 pieces

Dimensions

• Product dimensions	280 x 95 x 32 mm
----------------------	------------------

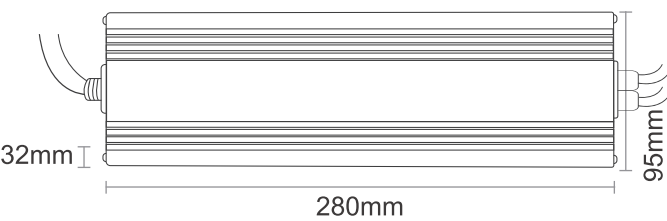

МК **Технички лист**

PS-IP67-24V-300W

LED напојување
300W | 24V | IP67

- Обезбедува стабилен излезен напон и долготрајно работење на LED осветлувањето



Основни информации

• Модел	PS-IP67-24V-300W
• Материјал	Алуминиум
• Работна температура	-40 °C до 60 °C
• Температура на складирање	15 °C до 40 °C
• Работен век	30.000 работни часови
• IP степен на заштита	IP67

Електрични спецификации

• Моќност	300 W
• Влезен напон	AC 185-260 V
• Излезна струја	24 V / 11.2 A

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакетот 330 x 330 x 210 mm
- Транспортно пакување 15 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 280 x 95 x 32 mm

